

Izjava o svojstvima

Nr. AT192/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Sanitär Silikon Profi SIL 65

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**Jednokomponentno silikonsko brtvilo, umreženo acetatom.
Brtvilo za slijedeće primjene:**

EN 15651-1 / Pročelja, vanjsko / unutarne, nosač: staklo

EN 15651-3-S / Sanitarije, nosač: staklo

EN 15651-4 / Nogostupi, vanjsko / unutarne, nosač: staklo/M1

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 3
Sustav 3 za ponašanje u požaru**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a.s.,
identifikacijski broj 1023, proveo je početno ispitivanje tipa sukladno sustavu 3
i izdao: Izvješće o klasifikaciji**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	razred E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Opasne tvari	NPD	
Elastičnost	≥ 70 %	
Stabilnost	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 10 %	
Vlačna čvrstoća nakon uranjanja u vodu	NF (pri 60%)	
Utvrđivanje vlačne čvrstoće pri +23°C / -20°C	NF	
Vlačna čvrstoća pod prednapinjanjem	NF	
Ponašanje kod prijanjanja i naprezanja na različitim temperaturama	NF	
Mikrobiološki rast	0	
Trajnost	Prolazi (NF)	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.



Jürgen Becker

Product Management




Bernhard Mucherl


Uprava

Wiener Neustadt, na 01.07.2014.



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1023
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 14 DoP: AT192/01
Jednokomponentno silikonsko brtvilo, umreženo acetatom. Brtvilo za slijedeće primjene: EN 15651-1 / Pročelja, vanjsko / unutarne, nosač: staklo EN 15651-3-S / Sanitarije, nosač: staklo EN 15651-4 / Nogostupi, vanjsko / unutarne, nosač: staklo/M1 Reakcija na požar: razred E Opasne tvari: NPD Elastičnost: $\geq 70\%$ Stabilnost: $\leq 3\text{mm}$ Gubitak volumena: $\leq 10\%$ Vlačna čvrstoća nakon uranjanja u vodu: NF (bei 60%) Utvrđivanje vlačne čvrstoće pri $+23^{\circ}\text{C}$ / -20°C : NF Vlačna čvrstoća pod prednapinjanjem: NF Ponašanje kod prijanjanja i naprezanja na različitim temperaturama: NF Mikrobiološki rast: 0 Trajnost: Prolazi (NF)
Sanitär Silikon Profi SIL 65

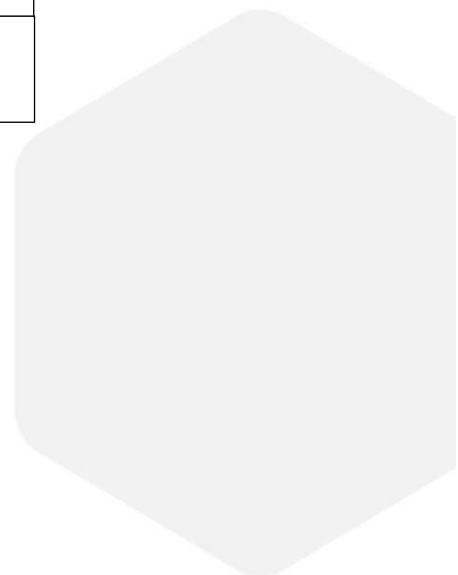

MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com