


DRENAŽNI MORT TRASS

DMT 40

- > Smanjuje iscvjetavanje
- > Otporan na mraz
- > Visoke vodopropusnosti

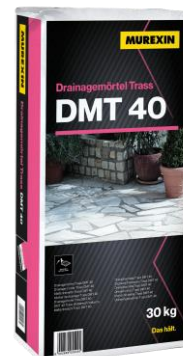

Opis proizvoda

Tvornički pripremljen, jednozrnati mort s dodatkom trass-a, klase C16/20. Veće otpornosti na smrzavanje, smanjenog iscvjetavanja, vodopropustan. U vanjskom području za polaganje pločica ili prirodnog kamena kao drenažni podložni beton, za popločavanje kao vodopropusni vezani estrih. Za mokro na mokro polaganje ili nakon sušenja za tankoslojno polaganje i na sustav drenažnih membrana.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
30 KG / PS	-	36

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ručni mješač, prikladna posuda za miješanje, miješalica, silna miješalica, letva za ravnanje.

Miješanje

U prikladnoj posudi za miješanje pomoću ručnog mješača ili miješalice miješati u zemljano vlažnu smjesu, homogenu i bez grudica.

Obrada

Nanijeti svježi mort na još svježi Vezni mort HS 1 i izravnati letvom. Zatim ga sabiti i zagladiti. Pločice ili ploče mogu se lijepiti sljedeći dan.

POLAGANJE NA POSTELJICU MORTA: Na svježi Vezni mort HS 1 nanijeti drenažni mort i izravnati ga do potrebne visine. Nanijeti ljepilo na stražnju stranu nekalibriranih ploča od prirodnog kamena i utapkati u mokru posteljicu drenažnog morta.

POLAGANJE OPLOČNIKA: Na pripremljenu podlogu nanijeti drenažni mort i postaviti opločnike.

Naknadna njega: Poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo prebrzo sušenje svježeg morta (npr. prekrivanjem).

Tehnički podaci

Maksimalna veličina zrna	cca. 4 mm
Potrošnja	cca. 19 kg/m ² /cm
Debljina sloja	s dovoljnim nagibom cca. 30 - 60 mm ovisno o opterećenju i zbijenosti
Vrijeme obrade	cca. 3 sata
Potreba vode:	cca. 2 l / 30 kg
Vodopropusnost:	cca. 7 x 10 ⁻⁵ m/s prema DIN 18130-1
Spremno za polaganje:	a) izravno na posteljicu morta, mokro na mokrom b) nakon 24 sata (ovisno o debljini sloja)

Podloga

Prikladne podloge

Nosiva betonska ploča ili estrih s padom od najmanje 2 %.

Očistiti podlogu i odstraniti nevezane dijelove.

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujedinjenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!
- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.