


Supraflex SFR 89 Rapid



- > najviše fleksibilnosti (S2)
- > brzo
- > visoke izdašnosti & lake obrade
- > smanjuje naprezanja čak i na zahtjevnim površinama
- > za sve vrste i veličine pločica

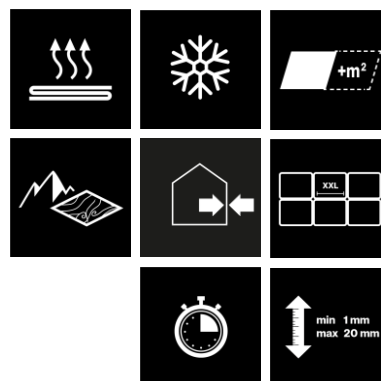

Opis proizvoda

Visoko fleksibilno, visoko modificirano, jednokomponentno brzovezujuće ljepilo na osnovi visokoaluminatnog cementa, hidraulički stvrdnjavajuće. Zbog specijalnog veziva smeđe je boje. Otporno na vodu i mraz, sigurno za hranu, s visokim prinosom i povećanom fleksibilnošću za apsorpciju toplinskih i statičkih naprezanja.

Za unutarnju i vanjsku primjenu za ugradnju keramičkih zidnih i podnih obloga svih vrsta i dimenzija, porculanskih pločica kao i prirodnog kamena neosjetljivog na vlagu. Posebno pogodno za obloge s povećanim zahtjevima i za ugradnju na mlade estrije (od trenutka prohodnosti do 10 dana).

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
18 KG / PS	-	48 PS

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Električni mješalac male brzine, odgovarajuća posuda za miješanje, nazubljeni gleter, lopatica, spužva. Veličina zuba nazubljenog gletera mora se prilagoditi materijalu koji se polaže. Alat oprati

Polaganje pločica i kamena

vodom odmah nakon upotrebe.

Miješanje

U čistoj posudi za miješanje, miješati materijal s potrebnom količinom vode do homogene smjese bez grudica (vrijeme miješanja otprilike 2 min), koristeći električni mikser na malom broju okretaja.

Obrada

Ljepilo se nanosi na podlogu u dva koraka. U prvom koraku se nanosi tanki kontaktni sloj ravnom stranom gletera, a u drugom koraku se ljepilo nanosi na još mokri prvi sloj odgovarajućim nazubljenim gleterom pod kutom od 45-60° u odnosu na podlogu. Oblogu koja se polaže utisnuti u svježi mort, a ostatke morta ukloniti vlažnom spužvom.

Za vanjske prostore, kod bazena i u područjima s visokim opterećenje treba primijeniti kombiniranu metodu ugradnje tzv. "buttering-floating", nanošenjem ljepila na podlogu i na stražnju stranu obloge.

Za ugradnju obloga od nepoznatog prirodnog kamena ili drugih materijala potrebno je provesti probno lijepljenje!

Tehnički podaci

Kemijska osnova	specijalni cement
Boja	smeđa
Potrošnja	cca. 2,5 kg/m ² kod 10 mm ozubljenja
Potrošnja vode	0,3 l/kg (odgovara 5,4 l / 18kg)
Vrijeme sazrijevanja	nema
Vrijeme uporabe	cca. 50 min kod standardne klime
Otvoreno vrijeme	cca. 30 min
Prohodno nakon	nakon cca. 2,5 h
Mogućnost fugiranja	nakon 4 sata
Potpuno opteretivo	nakon 6 sata

Podloga

Prikladne podloge

Beton
Cementni estrih
Anhidritni estrih
Lijevani asfalt
Gipsana žbuka
Vapneno-cementna žbuka
Zid od opeke
Gips-kartonske ploče, gips-građevinske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton
Materijali na osnovi drva

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna i bez prašine, prljavštine,

ulja, masti, sredstava za odvajanje i rastresitih dijelova te mora biti u skladu s važećim tehničkim nacionalnim i europskim smjernicama, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Za idealan sustav

Opis

Dubinski predpremaz LF 1 / LF 15
Flexfuge Platinum FX 66

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Ako se koristi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale odgovarajuće temperirajte!
- Kako biste održali svojstva proizvoda, nemojte dodavati nikakve strane tvari!
- Strogo se pridržavajte količina dodane vode ili uputa za razrjeđivanje!
- Prije upotrebe provjerite točnost boje nijansiranih proizvoda!
- Konzistentnost boje može se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na razvoj boje značajno utječu uvjeti okoline.
- Pomiješani materijal koji je već počeo stezati ne smije se dalje razrjeđivati ili miješati sa svježim materijalom!

Napomene o okolišu:

- Ne nanositi na temperaturama ispod +5°C!
- Idealni temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealni raspon vlažnosti zraka je od 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i/ili niže temperature odgađaju sušenje, vezanje i stvrdnjavanje, dok niska vlažnost zraka i/ili više temperature ubrzavaju.
- Osigurajte odgovarajuću ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne građevinske elemente!
- Kombinirana metoda (Buttering/Floatting) treba se koristiti na otvorenom, u trajno vlažnim prostorima, u prostorima izloženim visokom opterećenju, kao i kod prirodnog kamena i velikih formata.

Savjeti:

- Općenito preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili provedete test u malom opsegu.
- Za sve MUREXIN proizvode korištene u sustavu pogledajte tehničke listove proizvoda.
- Za popravke sačuvajte nepatvoren, originalan proizvod iz odgovarajuće serije.
- Za grijane estrihe, prije ugradnje mora se provesti standardizirani postupak zagrijavanja.
- Podno grijanje ne smije biti uključeno tijekom nanošenja i sušenja.

Naše informacije temelje se na prosječnim vrijednostima određenim u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.