


DRENAŽNI PROFIL ZA BALKONE

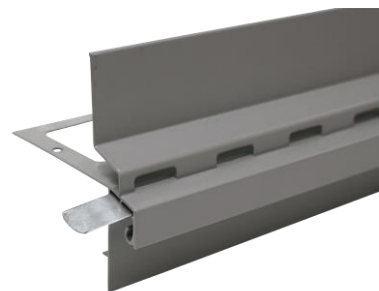

- > otporno na vremenske uvjete i UV
- > postojane boje
- > dekorativni završetak

Opis proizvoda

Visokokvalitetni, drenažni, prahom bojani sivi aluminijski profil za obodni završetak na pločicama, pločama i oblogama od prirodnog kamena. Rupe za drenažu jamče optimalnu odvodnju. Za elegantan završetak slobodnih prednjih površina balkona i terasa, kada se koriste drenažni estriži, mortovi i drugi drenažni sustavi ili također ispune šljunkom.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
2.5 M / STK	-	8 STK

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži neograničeno dugo.

Obrada

Ugradnja

Blago obrusite područje na mjestu ugradnje balkonskog drenažnog profila kako ne bi došlo do visinskih razlika. Balkonski drenažni profil umetnuti u hidroizolaciju i potom se zagladi i poravna. Na spoju s drugim dijelom konstrukcije treba ugraditi traku za brtvljenje kako bi se kompenzirala moguća toplinska širenja profila. Nakon toga se može primijeniti odabrani drenažni sustav. Za uredne završetke uglova koristite vanjski kut, a za krajeve profila dostupni su spojnice i pojačivači spoja.

Tehnički podaci

Potrošnja

(Pri standardnoj klimi, 20°C / 60% relativne vlažnosti) Dužina letve: 2,5 m 60 mm visine

Podloga

Prikladne podloge

Nije pogodno za lijepljenje na Murexin Uni ploče ili stiropor.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade temperirajte materijale!
- Radi očuvanja svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode za dodavanje ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe tonirane proizvode provjerite radi točnosti boja!
- Identične boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne koristiti na temperaturama ispod + 5 °C!
- Idealan temperaturni raspon materijala, podloge i zraka je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealan raspon vlage je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost zraka i / ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se osigurati odgovarajuća ventilacija; Izbjegavajte propuh!
- Zaštitite od izravnog sunčevog svjetla, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Općenito preporučujemo postavljanje testnog područja unaprijed ili ga isprobajte malim eksperimentom.
- Pazite na tehničke listove proizvoda za sve proizvode MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravke zadržite nepatvoreni izvorni proizvod odgovarajuće serije.

Naši su podaci prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti za pojedinačnu isporuku mogu neznatno varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.