


Polaganje parketa i podnih obloga

MurePrime DX 9

Specijalni predpremaz



- > univerzalno primjenjiv
- > brzo suši
- > male potrošnje
- > na gotovo svim podlogama

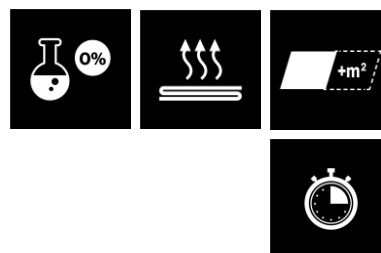

Opis proizvoda

Jednokomponentni, spreman za upotrebu temeljni premaz bez otapala, na bazi specijalne disperzije, pospješuje prionjivost. Nakon pridržavanja vremena sušenja, postiže se blago ljepljiva površina koja je odmah spremna za polaganje.

Za pripremu upijajućih i ne upijajućih podloga, u unutrašnjem i zaštićenom vanjskom prostoru. Prikladan kao dubinski temeljni premaz za upijajuće, mineralne podloge poput cementnog, anhidritnog i magnezitnog estriha (također kod podnog grijanja). Prije lijepljenja parketa sa svim Murexin SMP ili PU ljepljivima koji su bez komponenti koji mogu migrirati (plastifikatori). Kao vezni most za naknadno polaganje pločica, te izravnavanja do maks. 10 mm (vidi obrada) sa svim Murexin masama za niveliranje na pločicama, teracu, čvrstim i vodootpornim ostacima ljepljiva, epoksidnim premazima, parnim barijerama na bazi epoksidne smole i SMP-a (bez migracijskih komponenti), na drvenim podlogama, metalu, kao i na dobro brušenom ili sačmarenom lijevanom asfaltu.

Nije prikladno za upotrebu na PU temeljnim premazima i na nebrušenim, kao i s ContiFinish-om tretiranim OSB pločama.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak od mikro vlakna, valjak za lakove, ličilačka četka, kist.

Miješanje

Potresti prije upotrebe.

Ugradnja

Nanijeti ravnomjerno i u tankom sloju na očišćenu podlogu. Izbjegavati stvaranje lokvica. Na neupijajućim podlogama koristi se nerazrijeđeno, na jako upijajućim cementnim podlogama može se razrijediti do max. 1:3 s vodom. Kod anhidritnog estriha do max. 1:2.

PAŽNJA!: Na neupijajućim podlogama, nivelirajuće mase se mogu nanositi do maksimalno 10 mm debljine jednog sloja (iznimke za veće debljine slojeva: Murexin FZ 100, SL 52). Ako su potrebne veće debljine sloja, može se nanijeti drugi sloj mase za niveliranje nakon što se prvi sloj osušio (barem preko noći) uz među grundiranje s nerazrijeđenim ili razrijeđenim DX 9 do 1:3. Drugi sloj nivelirajuće mase ne smije biti deblji od prvog sloja.

Očistite alat vodom nakon upotrebe. Ako temeljni premaz dospije na neželjene površine, mora se brzo ukloniti dok je još svjež.

Kod uobičajenih podloga nastavak radova je moguć ako se temeljni premaz ravnomjerno osuši. Vrijeme sušenja iznosi oko 30-60 minuta, ovisno o klimatskim uvjetima u prostoriji.

Tehnički podaci

Gustoća	cca. 1,1 g/cm ³
Boja	ljubičasta
Potrošnja	50 - 70 g/m ² ovisno o apsorpciji podloge
Spremnost za polaganje	40 min (ne upijajuće)
Vrijeme sušenja	30 - 60 min
Temperatura obrade	> +15°C do 25°C (pri 20°C i 65% relativne vlage zraka)

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EC1-PLUS, GISCODE D1 / bez otapala sukladno TRGS 610

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementni estrih i betonski podovi

Kalcij-sulfatni estrih

Lijevani asfalt (brušen ili sačmaren)

Polaganje parketa i podnih obloga

Drvene podloge (osim nebrušenih OSB ploča)
Suho-montažni estrih

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Sustavi na bazi vode mogu se sačuvati samo u ograničenoj mjeri nakon razrjeđivanja vodom; Stoga preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom obrade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene putove ili tlo.

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za polaganje dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke voodootpornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepljivom ili materijalom za polaganje. Zahvaćeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepila ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sastav: voda, disperzija, aditivi.

Sigurnosne napomene

Važne informacije:

Čuvati izvan dohvata djece. Osigurati temeljitu ventilaciju tijekom obrade i sušenja. Izbjegavati jelo, piće i pušenje tijekom rukovanja proizvodom. Ne dopustiti da uđe u odvođe, vodotoke ili tlo. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah i temeljito isprati vodom. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sapunom i vodom. Reciklirati samo potpuno prazne spremnike. Osušeni ostaci materijala mogu se odložiti s kućnim otpadom. Nositi zaštitne rukavice. Proizvod sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. Poseban proizvod za upotrebu od strane kvalificiranih stručnjaka. Pažljivo slijedite upute u tehničkom listu. Čuvati izvan dohvata djece! Ne skladištiti s hranom. Ova ambalaža je u skladu s njemačkom uredbom o zbrinjavanju otpada (VVO). Prazne spremnike treba zbrinuti putem sustava za sakupljanje i recikliranje.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u

60012, MurePrime DX 9 Specijalni predpremaz, vrijedi od: 03.06.2026, Stranica 3

Polaganje parketa i podnih obloga

okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.