
MurePrime DX 9
Specijalni predpremaz



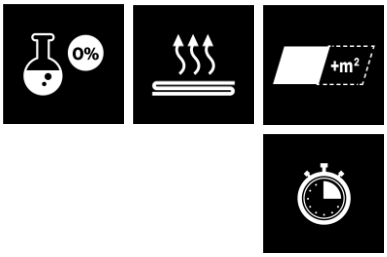

> Univerzalne primjene
> Brzo suši
> Male potrošnje
> Na gotovo svim podlogama

Opis proizvoda

Jednokomponentni, gotovi temeljni premaz na bazi specijalne disperzije, bez otapala, za poboljšanje prionjivosti. Nakon propisanog vremena sušenja površina ostaje blago ljepljiva i spremna za polaganje obloge.

Za pripremu upojnih i neupojnih podloga u unutarnjim prostorima i na zaštićenim vanjskim površinama. Kao dubinski temeljni premaz prikladan je za upojne mineralne podloge, kao što su cementni, anhidritni i magnezitni estrisi, uključujući estrihe s podnim grijanjem. Prije lijepljenja parketa može se primijeniti sa svim Murexin SMP i PU ljepilima koja ne sadrže migrirajuće sastojke. Kao vezni premaz za naknadno polaganje keramičkih pločica i izravnavanje u slojevima debljine do najviše 10 mm (vidjeti upute za primjenu), prikladan je za primjenu sa svim Murexin masama za niveliranje na pločicama, teracu, ostacima ljepila koji čvrsto prianjaju uz podlogu i otporni su na vodu, epoksidnim premazima, premazima za blokiranje vlage na bazi epoksidnih smola i SMP-a (bez migrirajućih sastojaka), drvenim podlogama, metalu te dobro obrušenom ili sačmarenom lijevanom asfaltu.

Nije prikladno za primjenu na PU temeljnim premazima te na nebrušenim OSB pločama i OSB pločama obrađenima premazom Conti-Finish.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA

Skladištenje
Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana.

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Obrada

Preporučeni alat
Valjak od mikro vlakna, valjak za lakiranje, ličilačka četka, kist.

Miješanje
Potresti prije upotrebe.

Ugradnja
Ravnomjerno i u tankom sloju nanijeti na očišćenu podlogu. Treba izbjegavati stvaranje lokvica. Na neupojnim podlogama nanosi se nerazrijeđen, a na jako upojnim cementnim podlogama može se razrijediti vodom u omjeru do 1 : 3. Na anhidritnim estrisima može se razrijediti u omjeru do 1 : 2.

POZOR: Na neupojnim podlogama najveća debljina sloja mase za izravnavanje pri jednom nanošenju iznosi 10 mm. Ako su potrebne veće debljine sloja, po potrebi se nakon sušenja prvog sloja (najmanje preko noći) može nanijeti dodatni sloj mase za izravnavanje, uz prethodno ponovno nanošenje temeljnog premaza, nerazrijeđenog ili razrijeđenog vodom u omjeru do 1 : 3. Drugi sloj ne smije biti deblji od prvoga.

Alat nakon uporabe očistiti vodom. Nečistoće nastale nanošenjem temeljnog premaza ukloniti odmah, dok su još svježe. Na uobičajenim podlogama daljnja obrada moguća je kada se temeljni premaz ravnomjerno osuši. Vrijeme sušenja iznosi približno 30 – 60 minuta, ovisno o klimatskim uvjetima u prostoriji.

Tehnički podaci

Gustoća	~ 1,1 g/cm³
Boja	ljubičasta
Potrošnja	50 - 70 g/m² ovisno od upojnosti podloge
Spremnost za polaganje	40 min (neupojne podloge)
Vrijeme sušenja	30 - 60 min
Temperatura obrade	> +15 °C do 25 °C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)
EC1-PLUS, GISCODE D1 / bez otapala sukladno TRGS 610

Podloga

Prikladne podloge
Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i betonski podovi
Kalcij-sulfatni estrih
Drvene podloge
Suho-montažni estrih

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:
- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Sustavi na bazi vode mogu se sačuvati samo u ograničenoj mjeri nakon razrjeđivanja vodom; Stoga preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite da se temeljni premazi dobro osuše / stvrdnu.

Napomene o uvjetima okoline:
- Ne koristite na temperaturama podloge ispod +15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Tijekom obrade ovog proizvoda treba izbjegavati jesti, piti i pušiti.
- Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene putove ili tlo.

Savjeti:
- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za polaganje dođu u dodir s vašim očima, odmah ga isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke vodootpornim, čvrstim rukavicama.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte dulji kontakt kože s ljepilom ili materijalom za polaganje. Zahvaćeni dijelovi kože odmah treba temeljito očistiti vodom.
- Što duže svježeg ljepila ili materijala za polaganje ostane na vašoj koži, veći je rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Djecu držite podalje od svježeg ljepila ili materijala za polaganje.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sastav: Disperzija (komponente za stvaranje filma), mineralna punila, organski pigmenti (pigmenti i punila), titanijev dioksid, voda (otapalo), površinski aktivni dodaci, Bronopol, CIT/MIT/BIT (dodaci), sredstva protiv pjenjenja.

Sigurnosne napomene

Važne informacije:
Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom primjene i sušenja osigurati temeljito prozračivanje prostora. Tijekom primjene ne jesti, piti ni pušiti. Spriječiti ispuštanje u kanalizaciju, vodotoke i tlo. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Alat odmah nakon uporabe očistiti vodom i sapunom. Na recikliranje predati samo potpuno ispražnjenu ambalažu. Osušeni ostaci materijala mogu se zbrinuti kao kućni otpad. Nositi zaštitne rukavice. Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3 : 1). Može izazvati alergijske reakcije. Informacije za osobe sklone alergijama dostupne su na tel.: +43/2622/27 401-0. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.
Specijalni proizvod namijenjen primjeni od strane iskusnih stručnjaka. Strogo se pridržavati uputa iz tehničkog lista. Čuvati izvan dohvata djece! Ne skladištiti zajedno s prehrambenim proizvodima.
Ova je ambalaža uključena u sustav zbrinjavanja ambalaže u skladu s austrijskom Uredbom o ambalaži (VVO). Potpuno ispražnjenu ambalažu predati sustavu za prikupljanje i oporabu.

Ovaj tehnički list temelji se na opsežnim iskustvima, izrađen je prema najboljem znanju i služi kao savjetodavna informacija, no nije pravno obvezujući te ne predstavlja ugovorni odnos niti dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kvalitetu naših materijala

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com

jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dopuštena je isključivo od strane stručnih i/ili iskusnih, kvalificiranih i odgovarajuće obrtnički osposobljenih osoba. Korisnik nije oslobođen obveze dodatnog savjetovanja u slučaju nejasnoća, kao ni stručne ugradnje materijala. Preporučuje se prethodno izvesti probnu površinu ili provesti test u malom opsegu. Zbog prirode materijala nije moguće u potpunosti obuhvatiti sve postojeće, sadašnje i buduće slučajeve primjene te specifičnosti. Podaci koji se kod stručnjaka smatraju opće poznatima nisu posebno navedeni.
Potrebno je pridržavati se važećih tehničkih nacionalnih i europskih normi, smjernica i uputa koje se odnose na materijale, podlogu i naknadne slojeve. Po potrebi je potrebno istaknuti primjedbe. Objavom nove verzije ovaj dokument gubi svoju valjanost.
Najnoviji tehnički list, sigurnosno-tehnički list te Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internetu na adresi www.murexin.com

Murexin d.o.o., Stupničke Šipkovine 4B, HR-10255 Donji Stupnik
<TMB_[TEL FAX]>
E-Mail: info.hr@murexin.com, www.murexin.com