


Silanska smola za učvršćivanje MS-X 1



- > niske viskoznosti
- > visoke penetracije u podlogu
- > 1-komponentno
- > fiziološki bezopasno
- > lako se obrađuje

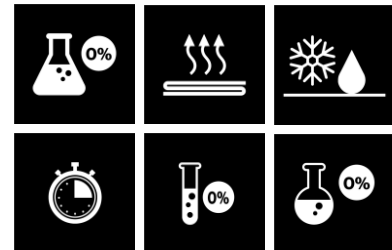

Opis proizvoda

Niskoviskozna specijalna smola na bazi silana, za učvršćivanje nestabilnih mineralnih podloga niske čvrstoće poput cementnih i kalcij-sulfatnih estriha, kao i betona. Ne sadrži komponente koje mogu migrirati.

Impregniranu i učvršćenu podlogu sa MS-X1, na koju se izvodi nivelacija ili lijepi keramika Murexin cementnim proizvodima, potrebno je grundirati sa Specijalnim predpremazom DX 9. Direktno lijepljenje moguće je samo s Murexin SMP i PU ljepljivima. Nije prikladno za naknadnu obradu s epoksidnim smolama. Za blokiranje zaostale vlage u cementnom estrihu i betonu, u pravilu se mora nanijeti još jedan sloj Silanskog blokatora vlage MS-X 3.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
10 KG / KKA	-	42 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 730 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak, gumeni brisač, lopatica.

Ugradnja

Silansku smolu za učvršćivanje MS- X 1 ravnomjerno nanijeti pomoću odgovarajućeg alata do zasićenja podloge.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Specijalna smola na bazi silana
Gustoća	1,1 kg/dm ³
Viskoznost	Din 4 mm cca. 15 sek
Potrošnja	cca. 0,3 -0,7 kg/m ² ovisno o apsorpciji podloge
Vrijeme obrade	cca. 30 - 35 minuta
Vrijeme sušenja	cca. 60 - 120 minuta
Obradivo nakon	cca. 60 - 90 minuta

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i betonske podloge
Kalcij-sulfatni estrih
Suho montažni estrih

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Proizvod opisujemo svojstvom "fiziološki bezopasan" ako ne šteti prirodi i stoga nema negativan utjecaj na ekologiju.

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju ili razrjeđivanju vode!
- Provjerite obojene proizvode prije upotrebe radi ispravnosti boja!
- Konzistentnost boja može se zajamčiti samo unutar serije.
- Na formiranje boja značajno utječu uvjeti okoliša.
- Sustav na bazi vode stabilan je samo ograničeno vrijeme nakon razrjeđivanja vodom; zato preporučujemo obradu što je brže moguće.
- Uvijek pustite temeljni premaz da se dobro osuši / stvrdne.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probnu površinu ili da ga testirate pomoću male probe.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti

pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.