


Reparaturna masa RS 90 F



- > brzog sušenja / bez obzira na debljinu
- > izravnavanje na "nulu"
- > lako obradiva

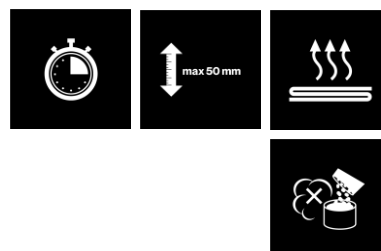

Opis proizvoda

Praškasta, brzo sušuća reparaturna masa, vrlo finog zrna, stabilna, modificirana umjetnim smolama. Omogućuje nanošenje na "nulu" za završno izravnavanje. Samo za unutarnju upotrebu, na podnim i zidnim površinama za popravak i izravnavanje stepenica i podesta. Za zapunjavanje manjih rupa i neravnina u estrihu i betonskim površinama, kao i dijelova estriha koji nedostaju. Za popunjavanje i oblikovanje rampi. Također pogodno za sustave podnog grijanja. Pogodno za opterećenja kotača stolica. Brzog i ujednačenog stvrdnjavanja bez obzira na debljinu sloja.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / PS	-	42 PS

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 180 dana.

Obrada

Preporučeni alat

Mikser s malim brojem okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, lopatica, gleter, špattla.

Miješanje

U čistu posudu za uliti potrebnu količinu vode te dodati proizvod uz stalno miješanje na malom broju okretaja, dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica (vrijeme miješanja otprilike 2-3 min).

Zamiješati samo onoliko materijala koliko se može upotrijebiti u roku od 10 - 15 min.

Polaganje parketa i podnih obloga

Omjer miješanja:

cca. 5,75 litara vode (odgovara cca. 0,23 l/kg) na 25 kg Murexin Reparaturne mase SF 90 F.

Ugradnja

Nanijeti svježu zamiješanu masu na podlogu, po mogućnosti u jednom radnom koraku do željene debljine sloja (maks. 50 mm). U slučaju višeslojnog nanošenja, treba koristiti DX 9 (1:3 s vodom), D1 (1:3 s vodom) ili LF 1 (nerazrijeđen). Nakon 15 do 20 minuta, masa se očvrstnula do točke da se rubovi mogu rezati i prijelazi oblikovati i zaglađivati vodom.

Tehnički podaci

Kemijska osnova	Brzi cement
Potrošnja	cca. 1,5 kg/m ² po mm debljine
Potrošnja vode	cca. 5,5 l po vreći (odgovara ~ 0,23 l/kg)
Debljina sloja	max. 50 mm
Spremnost za polaganje	nakon cca. 60 min
Vrijeme obrade	cca. 10 - 15 min
Prohodno nakon	nakon cca. 30- 45 min
Savojno-vlačna čvrstoća	F6
Tlačna čvrstoća	C25

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

GEV Emicode: EC 1 Plus

Ponašanje u požaru: A1, B_{fi}1 s1 sukladno DIN 13501

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge

Cementi estrih i betonski pod

Elementi suhog estriha na bazi cementa

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Sastav:

Cement, disperzija, gips (vezivo), mineralna punila (punila), crni željezov oksid (pigmenti), usporivač, aditivi za međupovršinsku površinu, akceleratori, reološki aditivi (aditivi)

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstva proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!

61003, Reparaturna masa RS 90 F, vrijedi od: 10.11.2025, LGO, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!
- Samo potpuno prazne posude mogu se reciklirati. Osušeni ostaci materijala mogu se odlagati kao kućni otpad.
- Navedene čvrstoće na savijanje i pritisak odnose se na vrijednost vode od 0,23L po kg. Promjena količine vode može dovesti do odstupanja u klasi čvrstoće.

Napomene o okolišu:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vlaga i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvrščivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati pomoću malog testa.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Za estrihe za grijanje potrebno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i očvrščivanja.
- Očistite alat vodom odmah nakon upotrebe.
- Nošenje zaštitnih rukavica.
- Nosite zaštitne naočale.
- Ako ljepilo ili materijal za ugradnju dođe u dodir s vašim očima, odmah ih isperite s puno vode i posavjetujte se s oftalmologom.
- Zaštitite ruke vodoopornim rukavicama za teške uvjete rada.
- Nosite duge hlače.
- Izbjegavajte produljeni kontakt kože s ljepilom ili materijalom za ugradnju. Zahvaćene dijelove kože potrebno je odmah temeljito oprati vodom.
- Što je dulje svježije ljepilo ili materijal za ugradnju na vašoj koži, to je veći rizik od ozbiljnog oštećenja kože.
- Držite djecu dalje od svježeg ljepila ili materijala za ugradnju.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Važne informacije:

Čuvati izvan dohvata djece. Osigurati temeljitu ventilaciju tijekom obrade i sušenja. Izbjegavati jelo, piće i pušenje tijekom rukovanja proizvodom. Ne dopustiti da uđe u odvode, vodotoke ili tlo. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah i temeljito isprati vodom. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sapunom i vodom. Uvjeti skladištenja: Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Otvorene spremnike odmah hermetički zatvoriti. Reciklirajte samo potpuno prazne spremnike. Osušeni ostaci materijala mogu se odložiti s kućnim otpadom. Nositi zaštitne rukavice. Proizvod sadrži kalcijev sulfat. Može izazvati alergijske reakcije. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. Specijalni proizvod za upotrebu od strane iskusnih stručnjaka. Pažljivo slijedite upute u tehničkom listu. Čuvati izvan dohvata djece! Ne skladištiti s hranom. Potpuno prazne spremnike treba zbrinuti putem sustava za sakupljanje i recikliranje.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.