


MUREFIX MF 4

- > primjena bez predpremaza
- > izvrsne adhezije
- > malih napona stezanja
- > za brze radove renoviranja i popravka

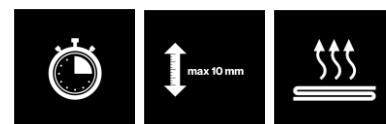

Opis proizvoda

Reparaturna masa za izravnavanje, visoko oplemenjena umjetnom smolom, stabilna, brzog sušenja, malih napona stezanja i hidrauličnog vezivanja. Može se koristiti na većini podloga bez temeljnog premaza i može se ravnomjerno izvući.

Samo za unutra, za podne i zidne površine. Za popravak najrazličitijih podloga, zapunjavanje rupa i neravnina u cementnim i anhidritnim estrisima te betonskim površinama, kao i za zaglađivanje ploča od iverice. Za parcijalno izjednačavanje na starim i novim izravnavačkim slojevima. Može se koristiti za površinsko gletanje u debljini sloja od 0 - 4 mm u jednom sloju. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
6 KG / KE	-	85 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Električni mješać malih broja okretaja, odgovarajuća posuda za miješanje, gladilica, gleter, lopatica.

Miješanje

Miješati u čistoj posudi za miješanje dok ne postane homogeno i bez grudica miješajući miješalicom na malom broju okretaja.

Obrada

Ako je moguće, svježu masu ravnomjerno rasporedite na podlogu u jednom radnom koraku do željene debljine sloja. Pažnja: Pomiješati samo onoliko mase koliko se može upotrijebiti u vremenu obrade od približno 5 minuta!

TEHNIČKI LIST

Polaganje parketa i podnih obloga

MUREXIN

Tehnički podaci

kemijska osnova	Brzovezujući cement
Potrošnja	1,5 kg/m ² po mm debljine sloja
Potrošnja vode	ca. 1,8 l po pakiranju (odgovara ~ 0,3 l/kg)
Debljina sloja	max. 10 mm
Spremnost za polaganje	30 - 45 min
Vrijeme obrade	5 min
Prohodno nakon	20 - 30 min
Savojno-vlačna čvrstoća	F10
Tlačna čvrstoća	C40
Temperatura obrade	(optimalno) +15°C do +25°C

Potvrde o ispitivanju

Ispitano prema (norma, klasifikacija...)

EN 13813: CT C40 F10

Ponašanje u požaru B1fl s1 sukladno EN 13501

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podlove

Cementi estrih i betonski pod

Elementi suhog estriha na bazi cementa

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, stabilnih dimenzija i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstva za odvajanje i nevezanih dijelova i u skladu s važećim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Priprema podlove:

Na upojnim podlogama:

Dubinska podloga D7 (nerazrijeđeno), Specijalni predpremaz DX 9 ili Predpremaz D1 (razrijeđeni 1:1 do 1:3 sa vodom)

Na ne upojnim podlogama:

Supergrund D4 ili Specijalni predpremaz DX 9 (nerazrijeđeni)

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
- U skladu s tim temperirajte prije obrade!
- Za održavanje svojstava proizvoda ne smiju se dodavati strani materijali!
- Strogo se pridržavajte podataka o dodavanju vode ili razrjeđivanju!
- Prije upotrebe provjerite tonirane proizvode na točnost boje!
- Ujednačenost boje može se zajamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoliša.
- Miješani materijal koji je već počeo aglomerirati ne smije se dalje razrjeđivati niti miješati sa svježim materijalom!

Informacije o okolini:

61005, MUREFIX MF 4, vrijedi od: 28.08.2023, Stranica 2

Polaganje parketa i podnih obloga

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15 °C!
- Idealni raspon temperature za materijal, tlo i zrak je od + 15 °C do + 25 °C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Visoka vлага i / ili niže temperature usporavaju, niska vлага i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, uvršćivanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštite susjedne komponente!

Savjet:

- U osnovi, preporučujemo da prethodno napravite probno područje ili testirati pomoću malog testa.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim proizvodima MUREXIN koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.
- Za estrihe za grijanje potrebljeno je provesti standardni postupak zagrijavanja u skladu s normama prije polaganja.
- Podno grijanje se ne smije uključivati tijekom obrade i očvršćivanja.

Naši podaci su prosječne vrijednosti koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti jedne isporuke mogu se neznatno razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboediti upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može prepostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su. Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.