


SPECIJALNO LJEPILO X-BOND MS-K88



- > smanjuje udarnu buku
- > za drvene opločnike i podne daske velikog formata
- > za unutra i vani
- > gotovo na svim podlogama
- > lijepljenje širokog spektra materijala

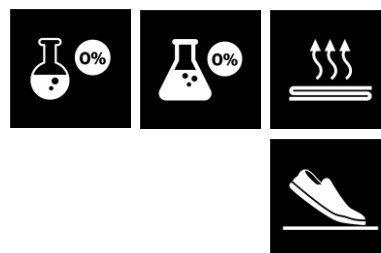

Opis proizvoda

Visoko kvalitetno, 1-komponentno, trajno-elastično univerzalno ljepilo na osnovi MSP- tehnologije, bez vode i otapala. Prikladno za gotovo sve površine i sve vrste parketa sa spojem pero-utor. Univerzalno primjenjivo čvrsto ljepilo na upijajućim kao i na neupijajućim podlogama za unutra i vani.

Za lijepljenje parketa, keramike, pločica i kamena na različite površine. Sa specijalnim ozubljenjem, kao izolacija i ljepilo u jednom za lijepljenje parketa na cementnom estrihu s povećanom zaostalom vlagom (maksimalno 4 CM%), te kao ljepilo za izolacijske materijale (npr. stiropor, kamena vuna) na različitim površinama. Za kombinirano lijepljenje metala, betona, kamena, stakla, itd. i raznih materijala (preporučuje se probno lijepljenje).

Nije prikladno za bitumenske materijale (npr. lijevani asfalt) ili polipropilen.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
15 KG / KE	-	33 KE

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Nanositi nazubljenom lopaticom: B3, B5, B11/PK, B15, B17 ili nazubljenim gleterom.

Obrada

Ljepilo se mora nanijeti na cijelu površinu prikladnom nazubljenom lopaticom. Vrijeme polaganja je oko 30 - 45 minuta. Laganim kliznim pokretima umetnite parket u posteljicu ljepila i čvrsto lupkati

tako da stražnja strana parketa bude potpuno prekrivena ljepilom. Prohodno nakon cca. 12 sati. Postavljeni parket se može brusiti najranije nakon 36 sati. Uklonite onečišćenje ljepilom u svježem stanju maramicama za čišćenje R 500. Nakon stvrdnjavanja ljepilo se može ukloniti samo mehanički.

Tehnički podaci

Potrošnja	Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca. 0,7 - 1,5 kg/m ² Ozubljenje B17: cca. 1,8 kg/m ² Kao izolacija sa specijalnim ozubljenjem X-Bond: cca. 2,4 kg/m ²
Vrijeme polaganja	cca. 30 - 45 min
Krajnja čvrstoća	nakon cca. 48 h
Otvoreno vrijeme	cca. 30 - 40 min
Vrijeme do stvaranja korice	nakon cca. 45 - 50 min
Stvrdnjavanje	3 mm / 24 h (20°C / 50% rel. v.z.)
Shore-D tvrdoća	cca. 47 (nakon 28 dana)
Temperaturna postojanost	cca. -40°C do +100°C u stvrdnutom stanju
Specifična težina	1,4 g/cm ³
Prionjivost nakon otvorenog vremena 30 min	1,9 N/mm ²
Prionjivost nakon skladištenja u toplom	2,2 N/mm ²

Podloga

Prikladne podloge

Uobičajene građevinske mineralne podloge
Cementni estrih i betonske podloge
Kalcij-sulfatni estrih
Drvene podloge
Suho montažni estrihi
Izravnanane podloge
Metal

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Podloga mora biti pripremljena u skladu s odgovarajućim nacionalnim i europskim standardima, ako je potrebno s temeljnim premazima i masama za izravnavanje. Preporučljivo je sustav graditi s Murexin proizvodima.

Prikladni temeljni premazi: Dubinski prajmer D7 ili PU 5 Express.

S odgovarajućim podlogama koje su u skladu sa standardima, temeljni premaz se može izostaviti.

Metalne površine moraju se po potrebi izbrusiti ili odmastiti.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Kod obrade izvan idealnog raspona temperature i vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se znatno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Jednakost tona može se garantirati samo unutar iste proizvodne šarže!
- Formiranje boja je značajno uvjetovano uvjetima okoline.
- Može doći do interakcije sastojaka ljepila sa sredstvima za površinsku obradu.

Napomene o okolini:

- Ne koristite na temperaturama podloge ispod + 15°C!
- Idealni raspon temperature za materijal, zemlju i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealni raspon vlage je 40% do 60% relativne vlage.
- Povišena vlaga zraka i / ili niže temperature usporavaju, niska vlaga zraka i / ili više temperature ubrzavaju sušenje, podešavanje i stvrdnjavanje.
- Osigurati dovoljnu ventilaciju tijekom faza sušenja, reakcije i stvrdnjavanja; Propuh treba izbjegavati!
- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- U osnovi, preporučujemo prethodno pravljenje probne površine ili testirati na malom uzorku.
- Pridržavajte se podataka s podacima o svim MUREXIN proizvodima koji se koriste u sustavu.
- Za popravne radove čuvajte originalno pakiranje proizvoda odgovarajuće serije.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, deklarirane vrijednosti pojedinačne isporuke mogu lagano varirati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.