


TEMELJNI PREMAZ AG 3



- > bez otapala
- > spreman za primjenu
- > u boji
- > učvršćuje

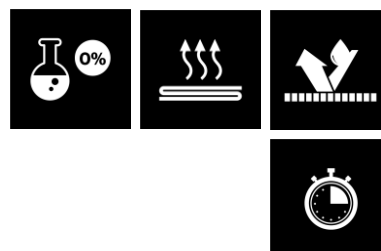

Opis proizvoda

Visokovrijedni, bezotapalni, učvršćujući, mineralni, plavo pigmentirani temeljni premaz za kontroliranu primjenu visoke penetracije u podlogu, na ekološki prihvatljivoj osnovi. Za unutarnje i vanjsko područje za učvršćivanje prašnjavih, upijajućih mineralnih podloga. Za poboljšavanje veznih svojstva kod naknadnih mineralnih, bitumenskih i MSP hidroizolacija. Za kompenzaciju apsorpcije prije masa za niveliranje i izravnavanje, žbuka, reparaturnih mortova i mortova za podlijevanje, kao i jednokomponentnih podnih i zidnih brtvećih premaza.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
25 KG / KKA	-	24 KKA
5 KG / KKA	-	96 KKA

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Ličilačka četka, valjak, uređaj za prskanje.

Obrada

Nanijeti nerazrijeđeno na podlogu pomoću odgovarajućeg alata. Izbjegavati stvaranje lokvica. Alat oprati odmah nakon upotrebe.

Tehnički podaci

Boja	plavkasta
Potrošnja	cca. 150 g/m ² ovisno o apsorpciji podloge
Spremnost za polaganje	cca. 15 min kod podloga neosjetljivih na vlagu i cca. 6 - 8 sati kod podloga osjetljivih na vlagu

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora biti nosiva i bez odvajajućih sredstava, izvornih ili stranih tvari, neravnina ili oštih izbočina te zemlje. Nedostaci poput udubljenja, zidnih spojeva, džepova žbuke, pješćanih džepova dubine do 5 mm izravnavaju se masom za izravnavanje. Veći nedostaci se kompenziraju pomoću prikladnog morta za re-profiliranje. Površina može biti vlažna, ali ne mokra.

Podlogu prethodno obraditi odgovarajućim mehaničkim postupcima.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujedačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjenja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije o sastavu, rukovanju, čišćenju, odgovarajućim mjerama i odlaganju mogu se naći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće zaštitne i higijenske mjere:

- Držati podalje od hrane, pića i hrane za životinje.

Brtvljenje i hidroizolacija

- Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu odjeću.
- Operite ruke prije pauza i na kraju posla.
- Zaštita dišnih putova: Nije potrebno.
- Zaštita ruku: Nije potrebna.
- Materijal za rukavice
- Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o ostalim značajkama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.
- Vrijeme prodiranja u materijal za rukavice
- Točan proboj kroz vrijeme može saznati proizvođač zaštitnih rukavica i mora se poštivati.
- Zaštita očiju: Pri pretakanju preporučuju se zaštitne naočale.
- Zaštita tijela: zaštitna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.