


Brtvena traka za kadu

- > vodootporna integracija tuša i kade
- > zaštita od buke i rezanja
- > visoka sigurnost sustava za brtvljenje

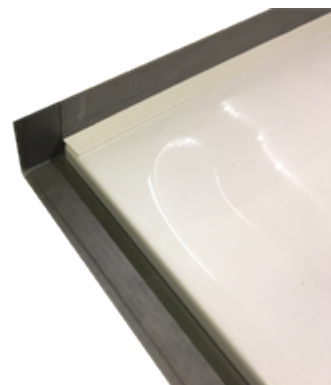

Opis proizvoda

Dva seta brtvenih traka tvore trajni sustav za brtvljenje oko rubova kade (kade ili tuš kade) na koje se povezana hidro-izolacija može lako spojiti. Zahvaljujući dokazanom području ekspanzije, pomaci građevnog materijala mogu se apsorbirati, a čak i ako se pod konstrukcija, oslonac za kadu ili pod spuste, gotovo da nema pritiska na pločice.

Brtvena traka za kadu Basic WDB 35 koristi se za povezivanje s uzlaznim zidovima, a brtvena traka Basic HDB 36 je za horizontalne prijelaze iz kade u prostor i povezivanje rubova kade s podom. Brtvena traka za kade Basic WDB 35 sastoji se od flis-laminirane butilne trake, uključujući zaštitu od rezanja i samoljepljive trake, traku za zvučnu izolaciju, profile za kutno kompenziranje, krpe za čišćenje i sušenje, rezač za rezanje prema dužini i detaljne upute za ugradnju.

Horizontalan brtvena traka Basic HDB 36 komplementarna je brtvenoj traci za kadu Basic WDB 35.

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta
set / KTN		84

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži: 2 godine

Obrada

Obrada:

Precizne upute možete naći u detaljnim uputama za montažu!

Podloga

Prikladne podloge:

Beton

40069, Brtvena traka za kadu, vrijedi od: 16.05.2019, Gobo Lorens, Stranica 1

Tehnika polaganja keramike

Cementni estrih
Ziđe
Gips-kartonske ploče
Oplatni glatki beton
Porobeton

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i "opće prihvaćenim pravilima struke".

Napomene o proizvodnji i obradi

Napomene o materijalu:

- Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti zraka, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Temperirati proizvod prije upotrebe!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Treba se najstrože pridržavati propisanih vrijednosti za dodavanje vode i razrjeđivanje!
- Tonirane proizvode prije upotrebe ispitati na točnost nijanse!
- Ujednačenost boja može se jamčiti samo unutar iste proizvodne šarže!
- Na formiranje boje značajno utječu uvjeti okoline.

Informacije o okolini:

- Ne primjenjivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealan raspon temperature za materijal, podlogu i zrak je od + 15°C do + 25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je od 40 % do 60 % relativne vlažnosti.
- Povišena vlaga zraka i/ili niže temperature usporavaju a niža vlaga zraka i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Za vrijeme faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Treba izbjegavati propuh!
- Štititi od direktnog sunčevog zračenja, vjetra i vremenskih uvjeta!
- Zaštititi susjedne dijelove!

Savjeti:

- Preporučujemo da se unaprijed napravi probna površina ili testira prije upotrebe.
- Obratiti pažnju na tehničke upute svih MUREXIN proizvoda uključenih u sustav.
- Za kasnije popravke, čuvajte izvorni spremnik odgovarajuće šarže.

Kod tehničkih podataka radi se o prosječnim vrijednostima koje su dobivene pod laboratorijskim uvjetima. Zbog primjene prirodnih sirovina, zadane vrijednosti pojedinih isporuka mogu neznatno odstupati ali bez umanjnja prikladnosti proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obaveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.