


Brtvljenje i hidroizolacija


	Stranica
1. Priprema podloge	128
2. Bitumenske hidroizolacije	129
3. Bez bitumenske hidroizolacije	130
4. Brtvljenje spojeva	136
5. Dodatni proizvodi	137

01 HIDROIZOLACIJA NOVOG PODZEMNOG OBJEKTA

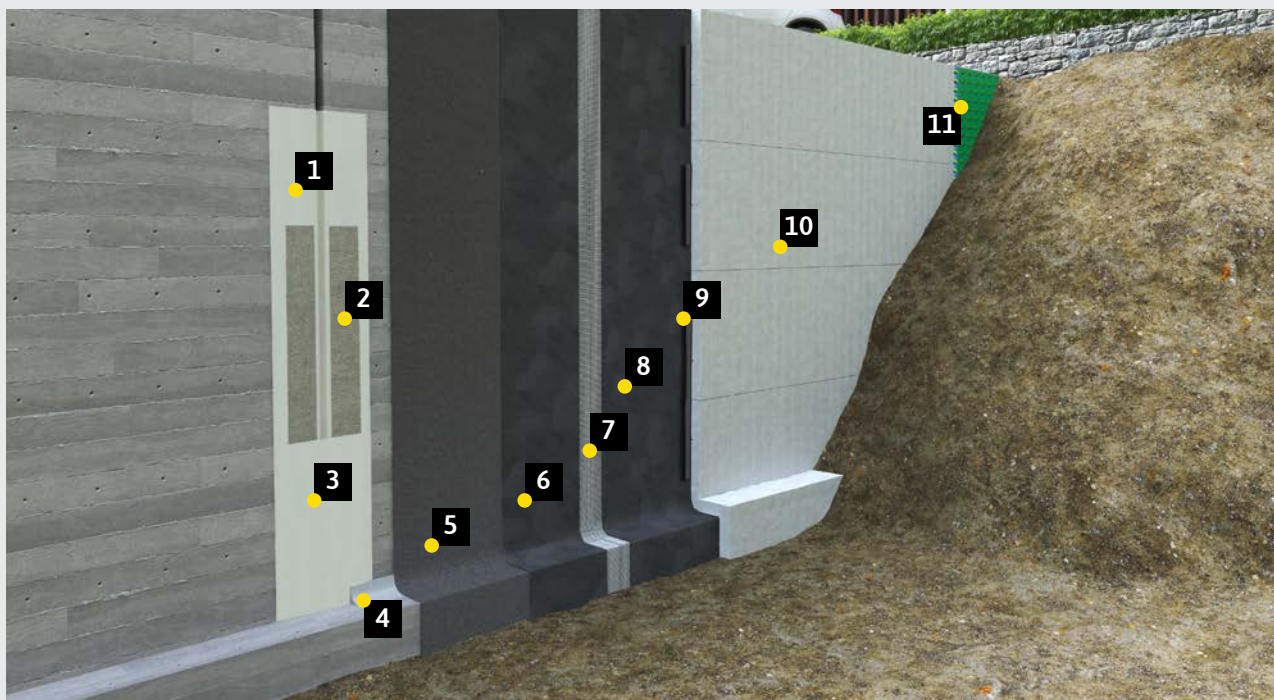

- | | | |
|---|---|---|
| 1 SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (1. sloj) | 5 IZOLACIJSKI PREMAZ 111 N | 8 DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (1. sloj) |
| 2 IGLANI FILC NV 110 | 6 DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (1. sloj) | 9 DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (za lijepljene XPS-a) |
| 3 SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (2. sloj) | 7 STEKLENA MREŽICA | 10 XPS |
| 4 HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28 | | 11 ČEPASTA FOLIJA |


02 HIDROIZOLACIJA U SUSTAVU S WD-1K

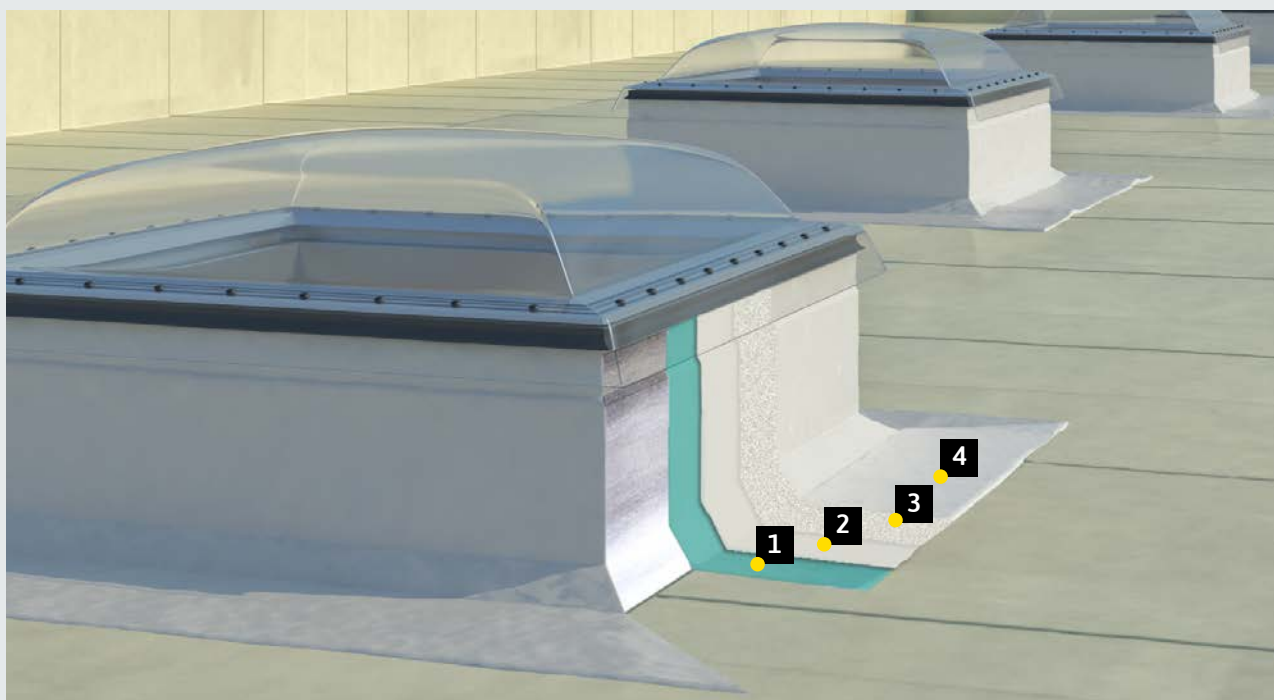

- | | |
|---|---|
| 1 POLYBOND PRIMER PB 7 | 3 IGLANI FILC NV 110 |
| 2 SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (1. sloj) | 4 SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (2. sloj) |

Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sustave za jednostavniji vizualni prikaz. Odabrani proizvodi mogu se u praksi, ovisno o postojećoj situaciji, također nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni podaci stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksu jedan na jedan.

03 HIDROIZOLACIJA VODOSPHEME

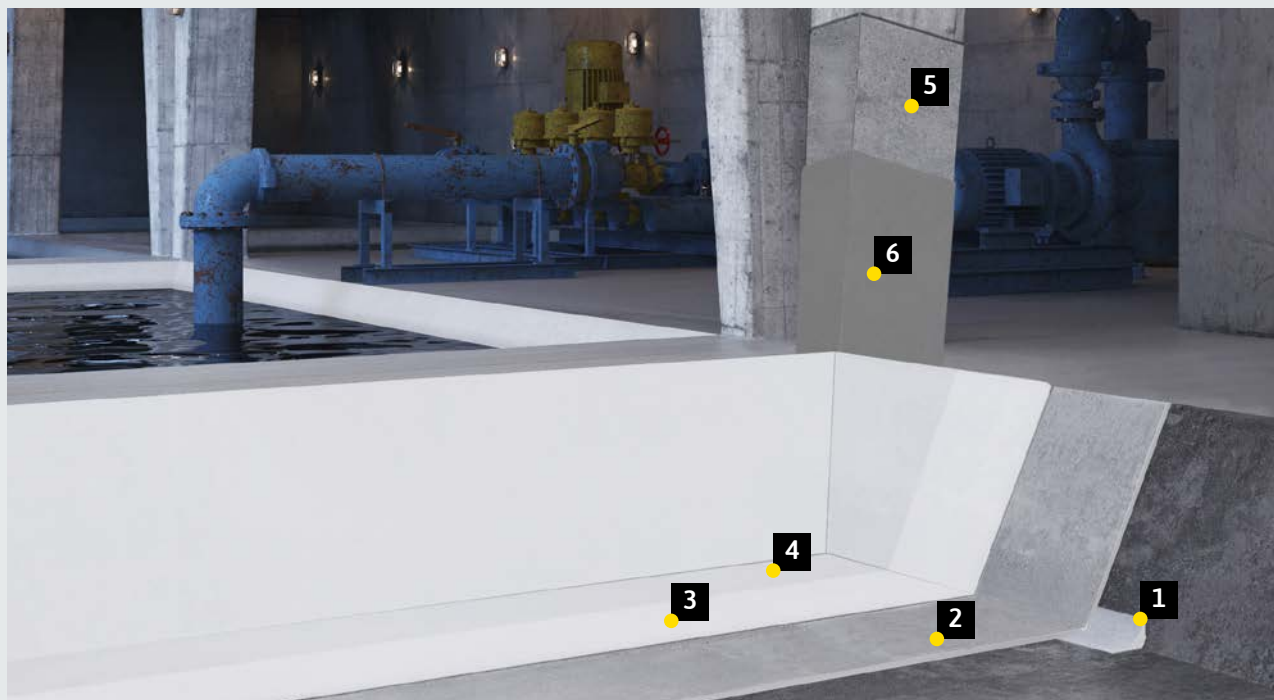

- | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------------|---|--------------------|
| 1 | HIDROSTOP KIT | 3 | HIDROSTOP FW (1. sloj) | 5 | BETONPROTEKT F |
| 2 | BETONPROTEKT RTF | 4 | HIDROSTOP FW (2. sloj) | 6 | BETONPROTEKT COLOR |

04 BRTVLJENJE POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE



- | | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------|
| 1 | HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28 | 4 | HIDROSTOP KIT | 7 | KEMA IMPREGNATOR |
| 2 | BUBREČI KIT ZA BRTVLJENJE | 5 | HIDROSTOP PENETRAT (1. sloj) | | |
| 3 | BUBREČA HIDROBRTVA d = 25 mm | 6 | HIDROSTOP PENETRAT (2. sloj) | | |

01 PRIPREMA PODLOGE

EAN

Br. art.



Temeljni premaz AG 3



Visokovrijedni, bez otapalni, učvršćivajući, mineralni, plavo pigmentirani temeljni premaz za kontroliranu primjenu s visokim prodiranjem, na ekološki prihvatljivoj osnovi.

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za učvršćivanje prašnjavih, upijajućih mineralnih podloga. Za poboljšavanje veznih svojstva kod naknadnog hidroizoliranja i za izjednačavanje apsorpcije.

- učvršćuje
- obojan
- bez otapala
- spremna za upotrebu

Potrošnja: cca 150 g/m², ovisno o upojnosti podloge

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689159025	15902
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689159612	15961



- kao temeljni premaz prije varenja
- za osvježavanje asfalt-nih površina.

Izolacijski premaz 111 N



Trajno elastični, ne punjen bitumenski premaz malog sadržaja otapala, s velikom otpornošću protiv razrijeđenih kiselina (osim oksidirajućih) i lužina do 2 % koncentracije. Za unutarnju i vanjsku primjenu kao zaštitni premaz, za hidroizolaciju temelja, kao predpremaz za hladno i vruće izvedene bitumenske hidroizolacije, za lijepljenje folija i ljepeški. Kao temeljni premaz prije bitumenskih hidroizolacija i varenja plamenom, za osvježavanje asfaltnih površina, kao hidroizolacijski premaz za septičke jame i gnojnice, kao i krovni premaz za istrošene i probijene bitumenske membrane.

Potrošnja: Predpremaz ispod debeloslojni hidroizolacijskih premaza: cca 0,15 l/m²

Predpremaz prije varenja: cca 0,30 l/m²

Izolacijski i zaštitni premaz, krovni: cca 0,25 l/m² (min. 2 sloja)

Osvježavajući premaz za asfalt: cca 0,15 l/m²

5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689072102	7210
10 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689053873	5387
25 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom.	9002689172109	17210

02 BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br. art.

Silolak **SL 100**

Trajno elastičan, bitumenski premaz niskog sadržaja otapala, bez punila, visoke postojanosti. Za unutarnji i vanjski prostor, kao zaštitni premazi u postrojenjima za obradu bioplina i otpadnih voda, septičkih jama i jame za tekući stajski gnoj, kao i u bazenima za prikupljanje mliječne, voćne i fermentacijske kiseline.

Potrošnja: cca 0,15 - 0,20 kg/m² po premazu.

5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689375906	3 7590
10 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689275909	2 7590
25 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom.	9002689175902	1 7590



Nova
receptura!

- nepropusno za radon
- nanošenje prskanjem
- pogodno za lijepljenje

Debeloslojni hidroizolacijski premaz **1K Express**

Visoko kvalitetan, jednokomponentni, punjen polistirenom, brzo reaktivni bitumenski debeloslojni premaz sintetički obogaćen, može se primijeniti špricanjem. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za strojnu ili ručnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije zgrade u području koje je u kontaktu s tlom, za upotrebu na vodoravnim i okomitim površinama. Za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča na bitumenske i mineralne površine u području kontakta s tlom.

Potrošnja: Lijepljenje izolacijskih ploča: cca 2,0 l/m²

Vlaga tla / ne stajaće procjedne vode: 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-4)

Voda bez pritiska (horizontalno): 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-5)

Stajaća procjedna voda: 4,5 - 5,0 l/m² (DIN 18195-6)

32 l	KE	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689106616	1 0661
------	----	--------------------------	---------------	--------

Debeloslojni hidroizolacijski premaz **2K PS**

Dvokomponentna debeloslojna bitumenska hidroizolacija punjena poliestirenom, bez otapala, visokofleksibilna, s mogućnošću premošćivanja pukotina. Za ručnu i strojnu obradu, za trajno, fleksibilno hidroizoliranje i za lijepljenje perimetarske toplinske izolacije u području kontakta sa zemljom.

Potrošnja: Lijepljenje izolacijskih ploča: cca 2 l/m²

Vlaga tla / ne stajaća voda: cca 4,5 l/m²

Stajaća procjedna voda: cca 6,0 l/m²

KOMPLET (KANTA + VREĆA integrirana)

30 l kompl.	EH	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689075349	7534
-------------	----	--------------------------	---------------	------

Debeloslojni hidroizolacijski premaz **2K Standard**

Dvokomponentna debeloslojna bitumenska hidroizolacija modificirana sintetičkim materijalima, bez otapala, ojačana vlaknima, premošćuje pukotine. Bitumenska debeloslojna hidroizolacija testirana sukladno EN 15814, sastoji se od tekućeg i praškastog dijela. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije zgrada u području koje je u kontaktu s tlom za upotrebu na vodoravnim i okomitim površinama. Za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča na bitumenske i mineralne površine u području kontakta s tlom.

Potrošnja: Vlaga tla / ne stajaća voda: cca 4,5 kg/m²

Stajaća voda: cca 6,0 kg/m²

Lijepljenje izolacijskih ploča: cca 2,0 kg/m²

KOMPLET (KANTA + VREĆA integrirana)

32 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689154006	15400
-------	----	--------------------------	---------------	-------

03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

Promišljeno - bez bitumensko strukturalno hidroizoliranje

Uz bez bitumensku strukturalnom hidroizolacijom 2K BF, MUREXIN doprinosi zaštiti na radu u prerađivačkoj industriji i zaštiti okoliša, čineći ga uzorom na tržištu.

JEDNOSTAVNO HIDROIZOLIRANO

Bez bitumenski hidroizolacijski premazi su bez otapala, vrlo fleksibilni, premošćuju pukotine i otporni su na UV zračenje. Njihovo glavno područje primjene je hidroizolacija vanjskog zida podruma u području perimetra i ako je potrebno, mogu se podići do podnožja ETICS sustava.

Velika prednost bez bitumenske strukturalne hidroizolacije 2K BF je jednostavno nanošenje koje štedi vrijeme. Bez bitumenska strukturalna hidroizolacija 2K BF je dvokomponentna, ekološka, vrlo fleksibilna hidroizolacijska masa koja premošćuje pukotine i optimizirane je potrošnje. Može se premazati i ožbukati, koristi se za dijelove u dodiru s tlom ili za dijelove koje je potrebno zaštititi od vlage, te je također idealni nosač žbuke za ETICS. Zadivljuje svojom glatkom obradom na raznim površinama. Rješava probleme za spajanje detalja na drvu, bitumenu i plastici.



PROIZVOD SAVJET

Strukturalna hidroizolacija **2K BF**

- bez bitumena i otapala
- premošćuje pukotine
- može se premazivati i ožbukati
- čišćenje vodom



Više o
proizvodu na
www.murexin.hr



03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br.art.



Strukturalna hidroizolacija 2K BF



- moguće premazati
- moguće ožbukati

Dvokomponentna, bez bitumena i otapala, vrlo fleksibilna hidroizolacijska masa, premošćuje pukotine, za građevinske dijelove u kontaktu s tlom za zaštitu od vlage. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije građevinskih dijelova i za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča u području kontakta s tlom.

Potrošnja: ovisno o opterećenju: cca 3 - 4 kg/m², po sloju: cca 1,5 - 2 kg/m²

KOMPLET (KANTA + VREĆA integrirana)

8,32 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 39 kom.	9002689161028	1 6102
25 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689149859	1 4985



Hydrostop 1K

Jednokomponenti, cementi hidroizolacijski premaz, za vertikalnu i horizontalnu hidroizolaciju betonskih i cementnih površina. Za zaštitu od vlage i vode, za brtvljenje tuševa, WC-a, kupaoonica, bazena i praonica, za brtvljenje unutarnjih podruma i spremnika za vodu. Također pogodno za spremnike pitke vode.

Potrošnja: cca 3 - 4 kg/m² za dva nanosa četkom (cca 2 mm debljine).

25 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 48 komada Komp. A	3831009419756	91975
-------	----	-------------------------------------	---------------	-------

- pogodno za pitku vodu
- strojna ugradnja



Hidroizolacijski mort DS 28

Sulfatno-otporni, polimerom modificirani, mineralnog vezivanja, pogodan za primjenu u područjima s pitkom vodom kao i u zatvorenim te otvorenim prostorima za izradu visoko hidrofobnih površina kao npr. na temeljima, temeljnim pločama, podrumskim zidovima, potpornim zidovima, rezervoarima za pitku i industrijsku vodu, u tunelogradnji i tunnelskih konstrukcija, cisterni i podzemnih garaža. Prikladno za izradu zaobljenog holкера i ispitano kao hidroizolacija na negativni tlak.

Potrošnja: kod konzistencije za gletanje 2 - 3 kg/m²

kod konzistencije za mazanje 1,5 - 1,8 kg/m² vode iz tla, ca. 4 - 5 kg/m² kod izolacije procjednih voda i površinskih voda koje nisu pod pritiskom.

6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002628084203	8420
	siva			
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689075004	7500
	siva			

- rezervoarima za pitku vodu



HIDROSTOP PENETRAT



Vodonepropusni, penetracijski, sulfatno otporni premaz na osnovi polimer- cementa, za ručnu i strojnu ugradnju, koji, zbog posebnih dodataka za kristalizaciju, ima dvostruki rad:

- Kapilarno: prodire duboko u pore, formira netopljive kristale i tako zabrtvi pore i kapilare protiv vode koja nadire i drugih tekućina.
- Barijerno: s tvorbom tvrdog, za vodu nepropusnog izolacijskog sloja na površini građevnog materijala.

Time se osigurava pouzdanja vodonepropusnost u slučaju površinskog oštećenja ili pukotina u podlozi. Premaz je otporan na amonijev sulfat, morsku vodu i ulje, te je tako prikladan za površinsku zaštitu bazena za neutralizaciju otpadnih voda, bazena za tehnološku vodu, kanalizaciju, postrojenja za pročišćavanje, betonskih silosa za stočnu hranu i za zaštitu betonskih separatora ulja. Premaz je otporan na pozitivni (min. 3 bara) kao i na negativni tlak vode (min. 2 bara) i osigurava vodonepropusnu zaštitu objekata od vlage, podzemne vode i vode pod pritiskom.

Potrošnja: 3-4 kg/m² za dva nanosa četkom

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom	3831009433073	03307
-------	----	-------------------------	---------------	-------

- pitka voda
- strojna ugradnja

03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br. art.



HIDROSTOP MEDIUM



Dvokomponentna, fleksibilna cementna masa za brtvljenje i zaštitu betona, paropropusna i otporna na smrzavanje, za vodonepropusnu zaštitu betona i drugih prikladnih površina. Prikladno za strojnu primjenu prema postupku „airless“. Kada se koristi u sustavu s alkalno otpornom staklenom mrežicom, također osigurava brtvljenje na površinama koji su podložni skupljanju i istezanju. Proizvod je u skladu sa zahtjevima standarda EN 1504-2. Namijenjen je za unutarnju i vanjsku uporabu. Pogodno za brtvljenje od vode i vlage, u raznim armiranim betonskim konstrukcijama, visoko i niskogradnji. Također je prikladan za zaštitu površine betona, u skladu sa zahtjevima standarda EN 1504-2, kao što je premaz C za načelo PI - Zaštita od penetracije štetnih tvari i MC- Kontrola sadržaja vlage u betonu. Također se koristi za zaštitu betona od oštećenja zbog smrzavanja i odmrzavanja zbog soli.

Potrošnja: cca 3,5 kg gotove smjese na m² u dva sloja četkom.

28 kg	EH		3831009432571	03257
20 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 63 kom. komp. A		
8 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 63 kom. komp. B		



HIDROSTOP FW



Dvokomponentna, bijela, vodonepropusna cementna masa za bazene i rezervoare za pitku vodu, vodonepropusna na pozitivni i negativni pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Upotrebljava se za vodonepropusnu zaštitu betonskih bazena i vodosprema za pitku vodu te vodonepropusnu zaštitu drugih objekata protiv vlage, podzemne vode i vode pod pritiskom, gdje je zahtjev za dekorativnom bijelom bojom i glatkijim premazom površine.

Potrošnja: 3 - 4 kg/m² u dva sloja četkom.

32 kg	EH		3831009405667	00566
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 63 kom. komp. A		
7 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 63 kom. komp. B		

- bijele boja
- pitka voda



HIDROSTOP KIT



Cementni, brzo-vezujući kit, koji veže za cca 20 min. Namijenjen za kitanje i popravke na betonskim površinama - pukotina i segregacijskih gnijezda, te izvedbu polukružnih spojeva horizontalnih i vertikalnih površina (holkera). Proizvod je u skladu s EN 1504-3.

Poraba: 2 kg za 1 lit. zapremine;
cca 2,5 kg po dm za izradu holkera

5 kg	PS	6 kom. / karton, 1 pal. = 24 KTN	3831009439686	03968
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom	3831009433196	03319



HIDROZAT



Brzovezujući mort na bazi cementa, koji veže za 4 minute i moguće ga je potpuno opteretiti nakon 15 min. Posebno je pogodno za montažu različitih konstrukcijskih elemenata (izložbeni prozori, zaštitna ograda strojeva, mosta, stubišta i balkona, vrtna ograda i vrata, centralno grijanje, čelične konstrukcije, prometni znakovi, za sanitarne i električne instalacije, za brzi popravak oštećenja na betonskim prefabriciranim elementima) te zaustavljanje aktivnih prodora vode. Proizvod je u skladu s EN 1504-3.

Potrošnja: 2 kg za 1 lit. zapremine.

5 kg	PS	6 kom. / karton, 1 pal. = 24 KTN	3831009401324	00132
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3831009401317	00131

PREMIUM KVALITETA
NEŠKODLJIVO ZA OKOLIŠ
MAKSIMALNE PERFORMANSE
VISOKA LAKOĆA RADA



www.murexin.com/best4you



Specijalna hidroizolacija **WD-1K**


U tekućem obliku primjenjiva, bez bitumenska hidroizolacija krovova i konstrukcijskih dijelova

- hidroizolacija krova i građevinske konstrukcije u tekućem obliku
- ekološki prihvatljiva
- bez bitumena, niske emisije, bez otapala
- trajno elastična, premošćuje pukotine
- može se prebojati i ožbukati
- za unutarnje i vanjske radove hidroizoliranja
- primjenjiva horizontalno i vertikalno
- spremna za uporabu
- pogodno i za mat vlažne podloge
- temperature obrade od 0 °C do 35 °C

Inovativna hidroizolacija građevina i krovova može se koristiti u širokom rasponu unutarnjih i vanjskih prostora: na mineralnim podlogama, upijajućim, mat vlažnim podlogama i na neupijajućim podlogama. Pogodna je kao hidroizolacijska masa za širok raspon vertikalnih i vodoravnih zidnih i podnih površina, ravnih i kosih krovova, bazena, balkona, lođa, cisterni, fontana, kupaonica, kantinskih kuhinja, tehničkih prostorija, odvodnih pumpi, drenažnih kanala ili liftovskih okna, pa čak i kao brtvena masa za vjetrozaptivanje za ispitivanje „blower door“ testa u području priključaka.

Izvođač radi komforno, štedi se vrijeme i energija, jer je **WD-1K** spremna za upotrebu i jednostavna za nanošenje četkom, valjkom i airless postupkom. Pri relativnoj vlažnosti zraka od 55% i temperaturi od 20 °C, vrijeme obrade je cca 40 minuta.

WD-1K se može tiksotropirati sa posebno razvijenim sredstvom za zgušnjavanje, a dodavanjem akceleratora stvrdnjavanja WD Speed 5, po hidroizoliranoj površini može se hodati i raditi puno ranije.

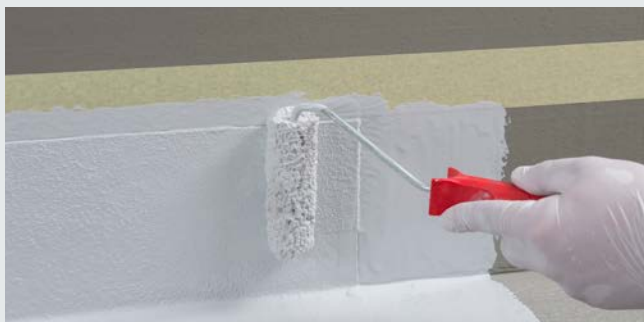

03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br. art.

NOVO



- EC⁺PLUS
- 1-komponentna
- može se ubrzati

Specijalna hidroizolacija **WD-1K**

Visokovrijedna, fleksibilna, jednokomponentna, gotova za primjenu, bez vode, otapala i silikona, trajnoelastična i postojana na vremenske prilike, certificirana hidroizolacija krova i zgrada, za sve hidroizolacijske radove u unutarnjem i vanjskom području, ispod različitih vrsta obloga kao prirodnog kamenog tepiha, pločica, mineralnih nivelirajućih masa, itd.



Potrošnja: cca 2,7 kg/m² za debljinu od 2 mm ili ovisno o zahtjevima određene norme.

3 kg - bijela	KE	1 kom., 1 pal. = 90 kom.	9002689315650	3 1565
13 kg - bijela	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313915	3 1391
13 kg - svijetlo siva	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313717	3 1371
13 kg - tamno siva	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313458	3 1345

NOVO



- različite širine
- oblikovani dijelovi
- savršeno natapanje

Iglani filc **NV 110**

MUREXIN Iglani filc NV 110 je runo od 110 grama / m² razvijeno posebno za specijalnu hidroizolaciju MUREXIN WD-1K. Koristi se za izvedbu ojačane hidroizolacijske membrane, za kontrolu debljine sloja i uklanjanje pukotina. Poseban postupak proizvodnje omogućuje da NV 110 bude potpuno zasićena specijalnom hidroizolacijskom smolom WD-1K, omogućavajući na taj način pouzdanu izvedbu brtvenih membrana. Posebno iglanje runa također ima izuzetno povoljan učinak na umetanje iglanog filca bez nabora u specijalnu hidroizolaciju WD-1K.

vanjski kut	KOM	20 kom. / karton	9002689312482	3 1248
unutarnji kut	KOM	20 kom. / karton	9002689312475	3 1247
20 cm / 50 lfm	ROL	5 kom u pakiranju	9002689312567	3 1256
27,5 cm / 50 lfm	ROL	4 kom u pakiranju	9002689312468	3 1246
35 cm / 50 lfm	ROL	3 kom u pakiranju	9002689312451	3 1245
55 cm / 50 lfm	ROL	2 kom u pakiranju	9002689312444	3 1244
70 cm / 50 lfm	ROL	1 kom pojedinačno pakiran	9002689312437	3 1243
90 cm / 50 lfm	ROL	1 kom pojedinačno pakiran	9002689312420	3 1242

NOVO



- 5 puta ubrzanje
- omogućava raniju obradu

Ubrzivač sušenja **WD Speed 5**

Ubrzivač sušenja WD Speed 5 je akcelerator stvrdnjavanja, posebno razvijen za WD-1K, i odgovara WD-1K od 13 kg. Ako se cijeli sadržaj od 300 ml WD Speed 5 promiješa u posudu WD-1K, brzina sušenja je otprilike pet puta veća. Veća doza WD Speed 5 se ne smije upotrijebiti.

Potrošnja: Preporučena doza / potrošnja: 300 ml WD Speed 5 na kantu 13 kg Specijalne hidroizolacije WD-1K.

300 ml	KFL	1 pal. = 1.080 kom., 18 kom. / karton	9002689313441	3 1344
--------	-----	---------------------------------------	---------------	--------

NOVO



- čisti metale
- veza za sve metale
- pigmentirano

Metal prajmer **MP Plus 2**

Metal prajmer MP Plus 2 je specijalno sredstvo za čišćenje i adheziv za uobičajene građevinske metalne podloge, spreman za upotrebu, sa otapalima, a koristi se i kao sredstvo za čišćenje alata.

Potrošnja: cca 0,1 litra / m²

1 l	DOZA	1 pal. = 60 karton, 6 kom. / karton	9002689313434	3 1343
-----	------	-------------------------------------	---------------	--------

03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br. art.



- 1-komponentan
- za unutra i vani
- bez otapala
- za metalne površine

Vezno sredstvo **WD Primis 150**

NOVO



Visoko kvalitetni, 1-komponentni specijalni prajmer bez otapala i silikona, spreman za upotrebu, fleksibilni, trajno elastični, namijenjen za optimalno vezivanje na metalne površine kao što je nehrđajući čelik, Uginox, pocinčani lim, WM cink, itd. za naknadnu ugradnju Specijalne hidroizolacije WD-1K.

Potrošnja: cca 150 g pri primjeni kistom
cca 200 g pri primjeni valjkom

0,5 kg	KDO	1 pal. = 350 kom., 10 kom./karton	9002689319603	3 1960
--------	-----	-----------------------------------	---------------	--------



- 1-komponentni
- za unutra i vani
- bez otapala
- za površine niske energije

Polybond Primer **PB 7**



Jednkomponentni, visokovrijedan prajmer spreman za upotrebu, fleksibilan, trajno elastičan, bez otapala i silikona za optimalnu adheziju na niskoenergetskim podlogama ili podlogama niske površinske napetosti kao što su: PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB itd., za unutarnju i vanjsku upotrebu, a koristi se i kao blokator bitumena za naknadne hidroizolacijske radove sa WD-1K.

Potrošnja: cca 100 grama kod primjene valjkom
cca 150 grama kod primjene kistom

1,25 kg	KDO	1 pal. = 320 kom., 4 kom./karton	9002689314240	3 1424
---------	-----	----------------------------------	---------------	--------



- primjenjivo vertikalno i horizontalno
- kemijski visoko otporno
- niske površinske energije

Specijalni premaz **WD TOP+**

NOVO



Visokokvalitetni, jednkomponentni brtveni premaz bez vode, otapala, silikona i izocijanata, stabilno na UV- i IC- zrake, spreman za upotrebu, za primjenu na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K i na vodonepropusnom betonu. Brtveni premaz štiti Specijalnu hidroizolaciju WD-1K od mehaničkih oštećenja i otporan je na uobičajena sredstva za obradu vode. Primjenjuje se izravno na vodonepropusni beton, sprečavajući prodor štetnih medija u beton.

Potrošnja: cca 0,25 - 0,30 kg /m² na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K
cca 0,40 - 0,50 kg /m² na betonu, ovisno o njegovoj upojnosti

12 kg - bazensko plava	KE	1 pal. = 36 kom.	9002689319016	3 1901
12 kg - bijela	KE	1 pal. = 36 kom.	9002689319023	3 1902
12 kg - svijetlo siva	KE	1 pal. = 36 kom.	9002689319030	3 1903



- gotovo bez prašine
- niska potrošnja
- odmah nakon miješanja spremno za uporabu

Sredstvo za tiksotropiranje **WD-1K**

Sredstvo posebno razvijeno za Murexin Specijalnu hidroizolaciju WD-1K i može se koristiti samo za tiksotropiranje.

Potrošnja: cca 0,25 l/kg

3,5 lit.	KE	1 pal. = 85 kom.	9002689314479	3 1447
----------	----	------------------	---------------	--------

04 BRTVLJENJE SPOJEVA

EAN

Br. art.

Primer **PU 150**

Prajmer za pojačavanje adhezije poliuretanskih masa za brtvljenje, suši fizikalno. Regulira apsorpciju podloge i osigurava bolju adhezijsku vezu između mase za brtvljenje i stranica reški.

Za unutarnje i vanjsko područje, kao adhezijski predpremaz za upijajuće i neupijajuće podloge prije brtvljenja spojeva.

Potrošnja: 1 l za cca 150 m (jako ovisno o podlozi)

1 l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689070320	7032
-----	-----	------------------------------------	---------------	------

Poliuretanski kit **PU 15**

Viskoopteretivo, neutralnog mirisa, trajno-elastično, kemijski otporno, jednokomponentno, UV stabilno brtvilo na bazi poliuretana visoke stranične adhezije. Za unutarnje i vanjsko područje kao univerzalno primjenjivo brtvilo za dilatacijske i spojne reške na zidnim i podnim površinama. Specijalno za kemijski opterećene površine.

Potrošnja: cca 1,2 kg po litri zapremine fuge.

310 ml	KTU	12 kom., 1 pal. = 1.248 kom.	9002689054306	5430
	siva			
600 ml	PPE	12 kom., 1 pal. = 660 kom.	9002689079828	7982
	siva			



• za brtvljenje spojeva u području podnih premaza

Masa za brtvljenje spojeva **JF 2K**

Dvokomponentna, trajno elastična, tekuća, kemijski otporna, samonivelirajuća masa za brtvljenje spojeva na bazi polimernog hibrida, koja ne omekšava pri izlaganju toplini i ne postaje krta kada je izložena hladnoći. Za unutarnje i vanjsko brtvljenje dilatacijskih fuga industrijskih podova, estriha, garažnih podova, parkirališta, u cestogradnji, u skladištima i prodajnim prostorima. Dodavanjem Murexin Sredstva za tiksotropiranje WD-1K mogu se fugirati i kosi spojevi.

Potrošnja: cca 1,2 kg po litri zapremine fuge.

5,5 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 39 kom. komp. A + B	9002689319580	3 1958
--------	----	--------------------------------------	---------------	--------

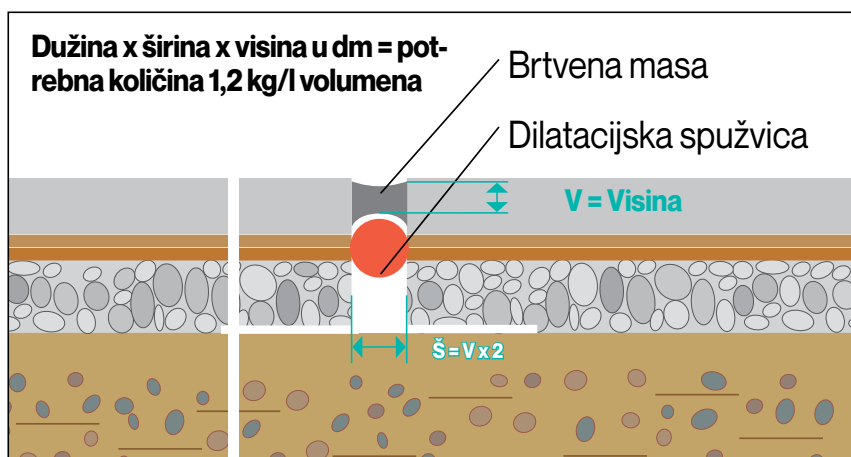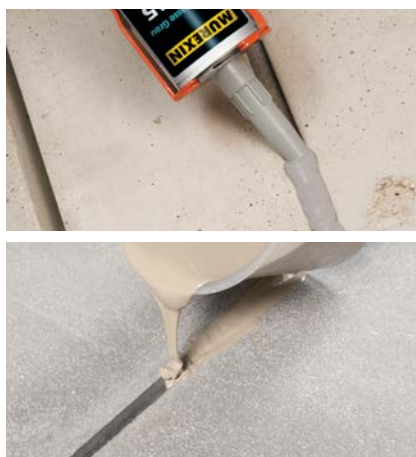

05 DODATNI PROIZVODI

EAN

Br. art.

Specijalna masa za brtvljenje **X-Bond MS-D81**

1-komponentna masa za brtvljenje na bazi MS-polimera, bez sadržaja otapala i silikona, vodo-nepropusna, do 20% trajno-elastična. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za brtvljenje dilatacijskih fuga, zidnih i podnih fuga kod keramičkih obloga, kao i fuga između pločica i drugih materijala i za prirodni kamen. Može se prebojiti te je pogodna za lijepljenje.

Potrošnja: 1 patrona je dovoljna za cca 10 m dužnih pri 5 mm debljine fuge

290 ml KARTUŠA 12 kom. / karton, 1 pal. = 936 kom.

bijela	9002428306024	3 0602
siva	9002428306055	3 0605
manhattan	9002428306093	3 0609
srebrno siva	9002428306079	3 0607



Dilatacijska spužvica

Dilatacijska spužvica okruglog presjeka i zatvorenih ćelija, izrađena od visoko kvalitetnog polietilena. Za unutarnje i vanjsko područje, za pravilno ispunjenje svih vrsta reški koje će se zapuniti s elastičnim brtvenim masama.

100 m ROL 5 kom. / karton, 1 pal. = 10 kom.

6 mm	9002689077497	7749
8 mm	9002689312574	31257
10 mm	9002689177494	17749
15 mm	9002689176435	17643

50 m ROL 5 kom. / karton, 1 pal. = 10 kom.

25 mm	9002689277491	2 7749
-------	---------------	--------

Samoljepiva traka za brtvljenje **DBS 50**

Samoljepiva traka za brtvljenje. Sistemska komponenta za hidroizolaciju zidnih i podnih područja.

25 m ROL 4 kom. / karton, 1 pal. = 120 kom.

10 cm širine	9002428137796	13779
1 kom. KOM	25 kom. / karton	
vanjski kut 10 cm	9002428310182	3 1018
unutranji kut 10 cm	9002428310175	3 1017

05 DODATNI PROIZVODI

EAN

Br. art.



Valjci za primjenu

Za obradu proizvoda sustava WD-1K.



1 kom. Goldline valjak 10 cm, 10 kom./karton	9007767200118	3 1724
1 kom. Goldline valjak 25 cm, 10 kom./karton	9002588252698	3 1725



Austrofaser PP-12 mm



Austrofaser PP 12 mm je neuvijeno polipropilensko rezano vlakno i poboljšava sva bitna svojstva betona i mineralno vezanih građevinskih materijala. Vlakno se odlikuje malom težinom, izvrsnom adhezijom u betonskoj matrici, E-modulom prilagođenim procesu vezivanja betona, bez korozijske i kemijske otpornosti na kiseline i lužine.

Hidroizoliranje: PP vlakna 12 mm koriste se u tehnologiji hidroizoliranja kao armirajuća vlakna za specijalnu hidroizolaciju WD 1K.

Materijal: 100 % polypropilen; Promjer vlakna: 32 µm; Duljina vlakna: 12 mm; Presjek vlakna: okrugao

Potrošnja: Mortovi: cca 0,75 kg/m³ ili cca 0,90 kg/m³

Hidroizoliranje: cca 0,125 litara/kg Specijalne hidroizolacije WD 1K

0,75 kg	PS	18 kom./Karton, 1 Pal. = 504 kom.	9002689100386	1 0038
---------	----	-----------------------------------	---------------	--------



Energy Textile

Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj. Širina očica cca 4 x 4 mm, težine ≥ 145 g/m².

Potrošnja: 1,1 tm/m² površine.

55 m ²	ROL 1 pal. = 33 kom.		
1,1 m širine		9002438306793	30679



Univerzalno sredstvo za zaglađivanje UG 1

Sredstvo za naknadno zaglađivanje svih Murexin silikonskih i poliuretanskih brtvila. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Potrošnja: zavisno o upotrebi.

1 l	DOZA	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002428120613	1 2061
5 l	PKN	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002428120620	1 2062



Raspršivač SK 1

1 kom.	500 kom. / karton	9002689121886	1 2188
--------	-------------------	---------------	--------