

PREMIUM KVALITETA  
SVJESNO ZA OKOLIŠ  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



# Flexfuga Platinum **FX 66**



## Visoko fleksibilna i s perla efektom!

- za unutra i vani
- za zid i pod
- visoko fleksibilna, otporna na habanje i s perla efektom
- za prirodni kamen, gres porculan i mnogo više
- za širinu fuga od 1 - 6 mm
- jednostavno za nošenje




# Flexfuga Platinum FX 66

Visoko fleksibilna i s perla efektom!

S novom Flexfuga Platinum FX 66, naš odjel za razvoj uspio je stvoriti izvrsnu masu za fugiranje, koju između ostalog, karakterizira jednostavna i brza obrada: umetanje u rešku je glatko, a posebno kod ne upijajućih pločica, masa za fugiranje steže brzo i ravnomerno. Stoga su obrada i daljnji radni koraci mogući bez vremenskog odgađanja!

Još jedna prednost je perla efekt koji čini da fuge dugi izgledaju lijepo i značajno doprinosi postojanom i atraktivnom ukupnom izgledu popločane površine.

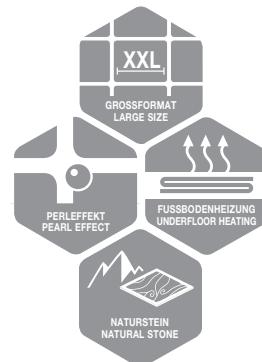

## Svojstva proizvoda

Praškasta, sigurna za hranu, otporna na vodu i smrzavanje, vrlo podatna, fleksibilna masa za fugiranje visoke čvrstoće s perla efektom. Niska apsorpcija vode i visoka otpornost na habanje mase za fugiranje, pouzdano sprječava stvaranje mrlja.

Za fugiranje širine reški od 1 do 6 mm kod zidnih i podnih površina u unutarnjem i vanjskom području. Za fugiranje odbojno na vodu i prljavštinu kod keramičkih pločica, ploča, mozaika kao i prirodnog kamena te gres porculana. Pogodno za podna grijanja u stambenim prostorima, kao i za mokre čvorove, terase i balkone.

## Tehnički podaci

Boja: siva, bijela, srebrno siva, manhattan, cementno siva, jasmin, bahama, svilenkasto siva, lješnjak, pješčano siva, camel, sanitarni siva, orah smeđa, bali, bazalt, antracit, crna (vidi uzorak boja)

Širina fuge: 1 - 6 mm (pridržavati se i slijediti nacionalne propise)

Potreba vode: bijela 0,30 l/kg; bali, antracit 0,23 l/kg; crna 0,20 l/kg; sve ostale boje 0,25 l/kg

Vrijeme sazrijevanja: cca. 3 min

Vrijeme obrade: cca. 30 min

Temperatura obrade: +5 do +35°C

Prohodno: nakon cca. 2 - 4 sata

Potpuno opteretivo: nakon cca. 24 sata

Najnoviju tehničku uputu, sigurnosno-tehnički list i opći uvjeti i odredbe mogu se pronaći na [www.murexin.com](http://www.murexin.com)

Uz BEST4YOU proizvodom, možete vjerovati da ćete postići najbolje rezultate uz minimalan napor, malo utrošenog vremena, sa optimalnim svojstvima obrade i vrhunskom kvalitetom.

PREMIUM KVALITETA  
SVJESNO ZA OKOLIŠ  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA

**MUREXIN**