

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

# MUREXIN Masa za niveliranje **CA 20**

**Vaš plus proizvod:**  
Vrhunski omjer cijene i  
učinkovitosti za ekonomičan  
rad!

Foto: Project Floors




**MUREXIN. Trajno veže.**

# Masa za niveliranje CA 20

Masa za niveliranje CA 20 je već dugi niz godina dio Murexin palete proizvoda. To je praškasta, malih napona stezanja, samonivelirajuća masa za niveliranje na bazi kalcij – sulfata. Svojom poboljšanom recepturom, sada je još pouzdanija, također u pogledu vrijednosti za novac: Svojim učinkovitim ekonomičnim radom!

Idealan je izbor za izradu ravnih podloga u debljinama sloja od 2 – 20 mm – osobito na kalcij-sulfatnim i magnezitnim estrisima, drvenim podlogama, suhim estrisima ili lijevanom asfaltu. Pogodna je za podno grijanje, površinsko grijanje i opterećenje od stolca na kotačima.

- na bazi kalcij-sulfata
- poboljšane recepture
- vrhunski omjer cijene i učinkovitosti
- ekonomična
- bez napona stezanja
- vrlo dobre tečnosti
- vrlo niskih emisija (EC1<sup>PLUS</sup> R)
- sukladna EN 13813, CA-C30-F7

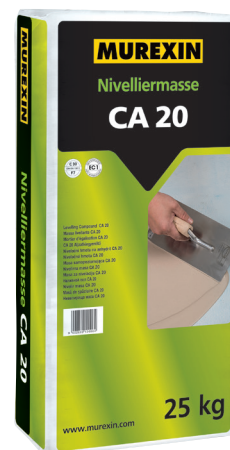

## ► Svojstva proizvoda

Prašasta samonivelirajuća masa za niveliranje na bazi kalcij-sulfata, malih napona stezanja. Samo za unutarnju upotrebu za izradu ravnih podloga prije polaganja podnih obloga i parketa. Pogodna za podno grijanje, površinsko grijanje i opterećenja od stolca na kotačima. Masa za niveliranje se može pumpati i špahtlati.

## ► Tehnički podaci

<b>PROHODNOST:</b>	nakon 4 – 6 sati	<b>DEBLJINA SLOJA:</b>	do 20 mm
<b>MOGUĆNOST OBLAGANJA:</b>	nakon 24 - 36 sati	<b>VRIJEME OBRADE:</b>	cca 25 – 30 min.
<b>POTROŠNJA:</b>	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> po mm debljine	<b>POTREBA ZA VODOM:</b>	cca 5,5 – 6,0 l/25 kg

## ► Obrada

Izliti svježu masu na podlogu do željene debljine sloja (maksimalno 20 mm) u jednom radnom koraku i jednoliko rasporediti. Spremno za oblaganje nakon cca 24 – 36 sati kod 3 mm debljine sloja, a svaki sljedeći mm debljine dodatnih 24 sata. Kod većih debljina slojeva i ne upijajućih podloga, duže vrijeme sušenja mora se poštivati! Masa za niveliranje CA 20 može se pumpati i špahtlati.

Optimalna temperatura obrade: 16 – 22 °C  
Minimalna debljina ispod parketa: 3 mm

Naknadna obrada:  
Prebrzo sušenje svježe mase na niveliranje mora se spriječiti odgovarajućim mjerama.

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim tehničkim propisima, standardima i „općeprihvaćenim pravilima struke“.