

**MUREXIN**

# Katalog proizvoda

**Vrijedi od 03/2022**

**Polaganje parketa i podnih obloga**

**Polaganje pločica i kamena**

**Epoksi i poliuretanski premazi**

**Brtvlijenje i hidroizolacija**

**Beton, estrih, mortovi i žbuke**

**Boje i premazi**

**Kvarcni pjesak**

**Trajno veže.**

## PIKTOSKEMI

	<b>Može se tonirati</b>
	<b>Paropropusno i vodoodbojno</b>
	<b>Veća izdašnost</b>
	<b>Ojačano vlaknima</b>
	<b>Otporno na smrzavanje</b>
	<b>Pogodno za podno grijanje</b>
	<b>Veliki formati</b>
	<b>Bez izocijanata</b>
	<b>Bez otapala</b>
	<b>Bez migrirajućih tvari</b>
	<b>Pogodno za prirodni kamen</b>
	<b>Perla efekat</b>
	<b>Max. debљina sloja (10, 15, 20, 30, 35, 50 mm)</b>
	<b>Brzo</b>
	<b>Ne klizi</b>
	<b>Smanjeno prašenje</b>
	<b>Smanjuje topot koraka</b>

## OBJAŠNJENJA KRATICA

<b>BDO</b>	limena teglica
<b>BFA</b>	limena bačva
<b>BFL</b>	limena boca
<b>BHO</b>	limeni spremnik
<b>BKA</b>	limeni kanistar
<b>BLE</b>	limeno vjedro
<b>BND</b>	svežanj
<b>CON</b>	kontejner
<b>KDO</b>	plastični lončić
<b>KE</b>	plastično vjedro
<b>KFL</b>	plastična boca
<b>KHO</b>	plastični spremnik
<b>KKA</b>	plastični kanistar
<b>KS</b>	plastična vreća
<b>KST</b>	čelični kanistar
<b>KTN</b>	kutija
<b>KTU</b>	kartuša
<b>PAR</b>	par
<b>PKG</b>	pakiranje
<b>PPE</b>	crijevo
<b>PS</b>	papirna vreća
<b>ROL</b>	rola
<b>SET</b>	komplet
<b>STK</b>	komad

## CERTIFIKATI & NORME PO GRUPAMA PROIZVODA

### POLAGANJE PLOČICA I KAMENA

#### PREMA EN 13888, EN 14891, EN 12002, EN 12004



Ispitano kao vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku prema EN 14891.



Cementni vodonepropusni proizvod u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica, s poboljšanim premošćivanjem pukotina pri niskim temperaturama (20°C).



Cementni vodonepropusni proizvod u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica, s poboljšanim premošćivanjem pukotina pri niskim temperaturama (20°C) i otpornosti na kontakt s kloriranim vodom.



Vodonepropusni proizvod u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica na bazi reakcijske smole otporan na kontakt s kloriranim vodom.



Cementno ljeđilo za normalne zahtjeve otporno na klizanje.



Poboljšano fleksibilno cementno ljeđilo s smanjenim klizanjem. Fleksibilnost S1 > 2,5 mm.



Poboljšano fleksibilno cementno ljeđilo s produženim otvorenim vremenom. Fleksibilnost S1 > 2,5 mm.



Poboljšano visoko fleksibilno cementno ljeđilo s produženim otvorenim vremenom. Fleksibilnost > 5,0 mm.



Poboljšano cementno ljeđilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.



Poboljšano fleksibilno cementno ljeđilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom: Fleksibilnost S1 > 2,5 mm.



Poboljšano visoko fleksibilno cementno ljeđilo sa smanjenim klizanjem i produženi otvorenim vremenom. Fleksibilnost > 5,0 mm.



Poboljšano cementno ljeđilo brzog vezivanja sa smanjenim klizanjem.



Poboljšano fleksibilno cementno ljeđilo brzog vezivanja sa smanjenim klizanjem. Fleksibilnost S1 > 2,5 mm.



Poboljšano disperzijsko ljeđilo sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.



Poboljšano ljeđilo na bazi epoksidne smole za velika opterećenja. Sa smanjenim klizanjem.



Masa za fugiranje na cementnoj osnovi za normalne zahtjeve.



Masa za fugiranje na bazi cementa za velika opterećenja, sa povećanom otpornošću na habanje i smanjenom apsorpcijom vode.



Masa za fugiranje na bazi reakcijske smole za velika opterećenja.

## OZNAŽAVANJE MASA ZA NIVELIRANJE

### POLAGANJE PARKETA I PODNIH OBLOGA

#### Klasa čvrstoće prema DIN EN 13813

Klasa	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Vrijednost u N/mm <sup>2</sup>	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

#### Klasa čvrstoće pri savijanju prema DIN EN 13813

Klasa	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Vrijednost u N/mm <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

## CERTIFIKATI & NORME PO GRUPAMA PROIZVODA

### EPOKSI I POLIURETANSKI PREMAZI



Sustavi površinske zaštite betona



Površinske kvalitete prema letku 2 njemačke udruge za žbuke na bazi gipsa



Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča

### BRTVLJENJE I HIDROIZOLACIJA



Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju prema EN 15820 s vodonepropusnošću razreda W2A.



Vodonepropusni proizvod u tekućem obliku na bazi reakcijske smole, postojan u kontaktu s klorom vodom.

### BETON, ESTRIH, MORTOVIMA I ŽBUKE



Plastifikator za beton za proizvodnju betona



Sredstvo za uvlačenje zraka za proizvodnju betona



Vlakna za beton – 1. dio: Čelična vlakna - definicija, specifikacije i sukladnost.



Sustavi površinske zaštite beton



Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak.



Sidrenje čelične armature.



Zaštita armature od korozije



Klase otpornosti na habanje prema Böhmeu za cementne i druge estrihe vrijednost abrazije u cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup>



Klase otpornosti na habanje prema Böhmeu za cementne i druge estrihe vrijednost abrazije u cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup>



Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka



Gipsana veziva i gipsane žbuke - 1. dio: Definicije i zahtjevi



Cement - 1. dio:  
Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene.



ETA-07 odobrenje: sastav, zahtjevi i kriteriji sukladnosti za brzosušeći cement



Sredstvo za naknadnu obradu betona

### PLAVI ANĐEO

Plavi anđeo jamči da proizvod zadovoljava visoke standarde kada je riječ o ekološkim, zdravstvenim i izvedbenim karakteristikama. Kriteriji se izrađuju za svaku pojedinačnu skupinu proizvoda koje moraju ispuniti proizvodi označeni Plavim anđelom.



A kako bi odražavala tehnološki napredak, Savezna agencija za zaštitu okoliša provodi ove kriterije svake tri do četiri godine. Ovaj proces zahtjeva od tvrtki da neprestano poboljšavaju ekološku prihvatljivost svojih proizvoda tijekom vremena.

### EMI-CODE

**Zaštićeni znak GEV-a** (Zajednica materijala kontroliranih emisija) za označavanje i klasificiranje materijala kontroliranih emisija. Vrijedi za:



predpremaze, temeljne premaze, mase za izravnavanje, ljeplja za keramiku i kamen i mase za fugiranje, ljeplja za polaganje podnih obloga, parketa i pločica, podlage. EMICODE/GEV: stanje na dan 22.03.2019.

### GIS CODE

**Sustav klasificiranja TKB** (Tehnička komisija za ljeplja) i GISBAU (Radna zajednica građevinskih društava) za grupiranje građevinsko kemijskih proizvoda u raznolike sigurnosno tehničke grupe proizvoda u pogledu zaštite na radu. Vrijedi za: Predpremaze i ljeplja za polaganje podnih obloga i parketa, premaze na bazi epoksidne smole, proizvode na bazi cementa. GISCODE stanje od studenog 2017.

**Sada novo: MUREXIN KATALOG PROIZVODA i CJENIK****Poštovani kupci i poslovni partneri!**

Naš katalog proizvoda ove godine slavi svoju premijeru - prvi put u povijesti MUREXIN-a u rukama umjesto cjenika držite ovaj pregled proizvoda. Kao i svake godine, predstavljamo našu ponudu građevinske kemije razvrstane u prodajne grupe i podpodručja.

Ono što se mijenja jest da će ova tiskana kompilacija ostati kod vas dulje jer ostaje važeća i nakon tekuće godine. Kako bismo to omogućili, odlučili smo cijene navesti zasebno odnosno u cjeniku.

Naravno, katalog i lista proizvoda s cijenama također su dostupni za preuzimanje u digitalnom obliku na našoj web stranici - to znači da su vam informacije o našim proizvodima također lako i brzo dostupne u pokretu.

Ovim rješenjem štedimo vrijedne resurse i dajemo važan doprinos zaštiti okoliša. Drago nam je što s nama koračate ovim putem i hvala vam na izvrsnoj suradnji i povjerenju u nas i u naše proizvode!

Želimo vam daljnji uspjeh i veselimo se brojnim, uzbudljivim projektima s vama!

**Lijep pozdrav,  
Vaš MUREXIN tim**

# ZA NEKE JE TO **USLUGA**. ZA NAS JE TO NEŠTO ŠTO SE **PODRAZUMIJEVA**.

Osobna podrška nam je na prvom mjestu jer smo fokusirani na ljudi. Ljudi u MUREXIN-u i tim stručnjaka svakodnevno daju sve od sebe kako bi vaši projekti uspjeli, a vaša tvrtka bila uspješna. Uz obuku u malim grupama, kontakte na licu mjesta, fleksibilnost i osobnu predanost u proizvodnji, logistici, u laboratoriju, u kući i na terenu, nudimo Vam uslugu: svakodnevnu i samostalnu.



“

Visoka kvaliteta naših proizvoda, izvrsna pouzdanost isporuke ili fleksibilnost da možemo brzo reagirati na upite - sve to čini nas potpuno pouzdanim partnerom.

“

**Mag. Bernhard Mucherl**  
Generalni direktor MUREXIN GmbH



# Polaganje parketa i podnih obloga

	Stranica
1. Priprema, temeljni i vezni premazi	11
2. Samonivelirajuće i izravnavajuće mase	14
3. Pribor	18
4. Ljepila za PVC, tekstil, linoleum, pluto i gumu	20
5. Ljepila za elektroprovodljive sustave	24
6. Ljepila za parket i drvo	26
7. Lakovi i njega parketa	32
8. Završni profili	42
9. Alat	44

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)

## Silan - smola za učvršćivanje **MS-X 1**

Jednokomponentno i moguća daljnja obrada nakon 2 sata - učinkovito i brzo!!

- učvršćivanje
- niska viskoznost
- visoka penetracija
- daljnja obrada nakon 2 sata
- jednokomponentno
- fiziološki bezopasno

Silan-smola za učvršćivanje **MS-X 1** prikladna je za konsolidaciju i sanaciju nestabilnih ili manje čvrstih i pjeskovitih mineralnih podloga kao što su cementni ili kalcij-sulfatni estrisi, kao i betona. Zbog niske viskoznosti, ima visoku sposobnost prodiranja i dopire duboko u pore podloge.



Velika prednost smole za učvršćivanje **MS-X 1** je brzo sušenje: može se preraditi nakon otprilike 2 sata i stoga je vremenski u prednosti u odnosu na do sada korištenih dvokomponentnih smola na bazi EP! Smola za učvršćivanje **MS-X 1** jednostavna je i sigurna za korištenje jer se isporučuje kao jedna komponenta. Na osnovi je silana i stoga **MS-X 1** ne sadrži komponente koje mogu migrirati te je fiziološki bezopasna.

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



BEST

**MUREXIN**

[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)



## Silan-parna brana **MS-X 3**

**Temeljni premaz i parna brana jednim proizvodom!**

- brzo sušenje
- fiziološki bezopasna
- blokira zaostalu vlagu
- za površinsko otvrđnjavanje estriha niske čvrstoće
- za upijajuće i neupijajuće podlove
- bez komponenti koje su sposobne za migraciju
- može se nanositi valjkom



S jednokomponentnom silanskom parnom branom **MS-X 3**, MUREXIN dovodi na tržiste temeljni premaz na bazi silana, koji se može nanositi valjkom, djeluje kao temeljni premaz i parna barijera pa štedi dragocjeno vrijeme i vodi računa o zaštiti zdravlja. Trenutno se barijere protiv vlage uglavnom izrađuju proizvodima na bazi epoksidne smole ili poliuretana. Ovim ekološkim temeljnim premazom, **MUREXIN** dokazuje da se napredak u izgradnji i ekološka prihvatljivost međusobno ne isključuju. Inovativna receptura temelji se na modernoj MSP tehnologiji: ne sadrži otapala i komponente koje mogu migrirati te je vrlo niske emisije prema EC1<sup>Plus</sup>.

### Vaša dodana korist

Silan-parna brana **MS-X 3** može se nanositi u jednom zatvorenom sloju pomoću valjka za temeljni premaz ili lopaticom veličine zuba TKB A2.

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)

## Smola za popravak pukotina **MS-X 24**

Jednostavna za upotrebu i ekološka!

- bez mirisa
- fiziološki bezopasna
- ekološka alternativa
- 2-komponentna
- jednostavna za upotrebu (bez ručnog miksera)
- brzo stvrdnjavanje

Priprema podloge sada je moguća u potpuno ekološkom sustavu pomoću smole za popravak pukotina **MS-X 24**. Uz MUREXIN smole za učvršćivanje, parne brane i temeljne premaze na bazi MSP-a, fiziološki je neškodljiva i stoga „user-friendly“ alternativa prethodno korištenim smolama na bazi epoksiда, silikata ili poliestera. Stvrdnuti materijal može se izravno preraditi sa svim MUREXIN ljeplilima za parket na bazi MS i PU bez daljnje pred-obrade! Smola za popravak pukotina **MS-X 24** isporučuje se u bočicama u dvije komponente i može se koristiti univerzalno: u zatvorenom i na otvorenom za frikcijsko zatvaranje radnih i kontrakcijskih spojница, kao i uskih i širokih pukotina u estrihu. Kao brzovezujuće punilo i masa za lijepljenje za drvo, kamen, beton i metal. Za ugradnju kutnika za ojačavanje, profila za stepenice, trake s čavlićima i drugih profila od drva ili metala.



## 01 PRIPREMA, TEMELJNI I VEZNI PREMAZI

EAN

Br. art.

Specijalni predpremaz **DX 9****NOVO**

Viskozitetni pojačivač prianjanja, temeljni premaz ljubičaste boje za upijajuće i ne upijajuće površine. Posebno u području renovacije na gotovo svim podnim i zidnim podlogama. Jednokomponentan i spreman za upotrebu. Koristi se nerazrijeđeno na ne upijajućim podlogama, na jako upijajućim cementnim podlogama može se razrijediti do max. 1:3 s vodom, na anhidritnim estrihima do max. 1:2. Nije prikladno za PUR temeljne premaze i OSB ploče. Primjenjivo u zatvorenim i zaštićenim vanjskim području.

- vrijeme sušenja kod ne upijajućih podloga 30 - 40 minuta
- male potrošnje
- univerzalne primjene

**Potrošnja:** 50 – 70 g/m<sup>2</sup> ovisno o apsorpciji podloge

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689312291	31229
10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689165415	16541

Predpremaz **D1**

Pred premaz na bazi disperzije umjetne smole, bez mirisa i bez otapala. Vrlo niskih emisija, može se razrijediti s vodom 1 : 1 do 1 : 3. Za pripremu upijajućih podloga kao što su cementni estri, sirove betonske površine, i za izravnavanje cementnim izravnjavajućim masama. Za anhidritne estrihe kod polaganja parodifuznih obloga. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotacićima.

**Potrošnja:** 70 - 100 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689061564	6156
10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689063353	6335

Supergrund **D4**

Jednokomponentni temeljni premaz na bazi specijalne disperzije, spreman za primjenu, brzog sušenja, pospješuje prijivost, bez otapala. Nakon sušenja tvori hrapavu površinu. Za pripremu upijajućih i neupijajućih podloga u unutrašnjem prostoru i zaštićenom vanjskom prostoru, kao i za stare podloge pri renoviranju.

**Potrošnja:** 1 kg za ca. 6–10 m<sup>2</sup>, ovisno o podlozi.

1kg	KDO	10 kom., 1 pal. = 320 kom.	9002689094395	9439
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689100539	10053
10 kg	KE	1 kom., 1 v. = 36 kom.	9002689092346	9234

Dubinska podloga **D7**

Spremljena za upotrebu, specijalna disperzija finih čestica za upijajuće podloge s izuzetnim dubinskim djelovanjem, bez otapala sukladno TRGS 610. Za unutarnje i zaštićene vanjske površine, za grundiranje jako upijajućih cementnih estriha. Kao pred premaz na anhidritnom i gipsanom estrihu. Kao temeljni premaz za gore navedene podloge prije direktnog polaganja parketa sa svim Murexin MSP, PU ljeplilima i sintetičkim ljeplilima na bazi otapala.

**Potrošnja:** cca 50 - 100 g/m<sup>2</sup>

10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689108368	10836
-------	-----	--------------------------	---------------	-------

Zapunjavajući predpremaz **DX 10****NOVO**

Brzo sušiće, fleksibilna, 2K disperzijsko-cementna masa za zapunjavanje i predpremaz, oplemenjena umjetnom smolom, vrlo finog zrna. Za završno izravnavanje može se izvući na „nulu“. Kao predpremaz za naknadno niveliranje i naknadno izravno lijepljenje Murexin MS i PU ljeplilima za parket. Kod lijepljenja s Murexin disperzijskim ljeplilima savjetovati se s tehnologom primjene. Djeluje tako da blokiranjem minimalizira interakcije povezanih s ljeplilom. Također sprječava nastanak neugodnih mirisa na starim površinama.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

9 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689321361	32136
------	----	--------------------------	---------------	-------



### Silan-smola za ojačavanje **MS-X 1**



Jednokomponentna, niskoviskozna specijalna smola na bazi silana, za učvršćivanje nestabilnih mineralnih podloga niske čvrstoće poput cementnih i kalcij-sulfatnih estriha, kao i betona. Bez migracijskih komponenti. Naknadna obrada sa svim Murexin MSP i PU ljeplilima. Nije pogodno za naknadnu obradu s epoksidnim smolama.

**Potrošnja:** cca 0,3 -0,7 kg/m<sup>2</sup> ovisno o apsorpciji podloge.

10 kg

KKA

1 kom., 1 pal = 42 kom.

9002689309628 | 3 0962

- jednokomponentna
- niske viskoznosti
- visoke sposobnosti prodiranja
- daljnja obrada moguća nakon cca 2-3 sata



### Silan - parna brana **MS-X 3**



Visokovrijedni specijalni predpremaz i parna brana na bazi silana, bez vode i otapala, primjenjivo valjkom i lopaticom. Ne sadrži komponente koje mogu migrirati i bez štetnih interakcija s Murexin ljeplilima. Za grundiranje neupijajućih i normalno do jako upijajućih podloga, kao i prašnjavih estriha prije lijepljenja s Murexin PU i MS-P ljeplilima. Također služi za blokiranje povećane preostale vlage u cementnim estrihama do 4,5% prema CM-u. Podno grijanje nakon konzultacije.

**Potrošnja:** Kao temeljni premaz: cca 100 - 150 g/m<sup>2</sup> pri nanošenju valjkom kratkih dlačica, lopaticom cca 100 g/m<sup>2</sup>. Kao parna brana: na cementnom estrihu ili betonu do 4,5 % CM (za beton = 6 mas.%): cca 300 - 350 g/m<sup>2</sup>, jednostruko nanošenje križno s TKB ozubljenjem A2.

10 kg

KKA

1 kom., 1 pal = 42 kom.

9002689304678 | 3 0467

- bez migracijskih komponenti
- nanos valjkom i lopaticom
- učvršćuje površinu
- prikladno ispod svih vrsta obloga i parketa



### Epoxy parna brana **2K EP 170**



Visokovrijedna, 2-komponentna epoksidna smola vrlo niskih emisija, namijenjena za blokiranje zaostale vlage do 6 CM % na betonskoj podlozi i cementnom estrihu. Kao povezana hidroizolacija, kao i za temeljni premaz i učvršćivanje u zatvorenom i otvorenom području. Nije pogodno kao barijera protiv vode pod pritiskom. Prethodno se konzultirati kod polaganja na podno grijanje.

**Potrošnja:** ovisno o primjeni: 200 - 600 g/m<sup>2</sup>,  
kao parna brana: 450 g/m<sup>2</sup>,  
kao EP mort: cca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

4,5 kg	SET			
3 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689158844	15884
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689158851	15885

12 kg	SET			
8 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 33 kom. Komp. A	9002689158899	15889
4 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. B	9002689158905	15890

30 kg	SET			
20 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689158868	15886
10 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. B	9002689158875	15887

Kvarčni pjesak naći ćete pod epoksidni i poliuretanski podovi na stranici 120.

## 01 PRIPREMA, TEMELJNI I VEZNI PREMAZI

EAN

Br. art.

**Predpremaz PU 5 Express**

Visokovrijedni predpremaz spremjan za upotrebu, bez vode i otapala, na bazi poliuretana s ubrzanim sušenjem. U unutarnjem prostoru za grundiranje normalno do jako upijajućih estriha prije lijepljenja s PU i MS ljepljiva, kao i (uz posip kvarčnim pjeskom) s ljepljiva za pločice i nivelirajućim masama. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od stolca na kotačićima. Također pogodno za blokiranje zaostale vlage do max. 3,5 CM % u cementnom estrihu bez podnog grijanja.

**Potrošnja:** kao predpremaz: cca 100 - 150 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi  
kao blokator vlage: cca 300 - 450 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi

11 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689160540	16054
-------	-----	--------------------------	---------------	-------

**Smola za popravak pukotina MS-X 24**

Univerzalno primjenjiva, ekološka, fiziološki bezopasna i bez mirisa, 2-komponentna smola na bazi MSP tehnologije, vrlo dobre adhezijske i krajne čvrstoće. U unutarnjem i vanjskom području, za snažno zatvaranje radnih i kontrakcijskih fuga, kao i za uske i široke pukotine u estrihu. Kao brzovezujući mort i ljeplilo za drvo, kamen, beton i metal. Za obradu rubova stepenica za ugradnju nosača za pojačanje, profila za stepenice i trake s čavlima, kao i mnogo drugih profila od drva i metala.

**Potrošnja:** 1,0 kg po litri volumena fuge, cca 100 ml/m<sup>2</sup> uskih pukotina u estrihu, ovisno o šitini i dubini pukotine.

600 ml	SET	12 komplet / karton	9002689311591	3 1159
500 ml	KFL	Komp. A		
100 ml	KFL	Komp. B		

- neutralnog mirisa
- univerzalne primjene
- jednostavna primjena

**Smola za zapunjavanje 2K SI 60**

Univerzalno primjenjiva, brzo otvrdnjavajuća 2K silikatna smola na bazi vodenog stakla i PUR-a, dobre vezivne i krajne čvrstoće. U unutarnjem prostoru, za frikojsko povezivanje i zatvaranje radnih i kontrakcijskih fuga, kao i malih te širokih pukotina u estrisima. Koristi se i kao brzovezujuća reperturna masa i ljeplilo za drvo, kamen, beton i metal.

**Potrošnja:** ovisno o dimenziji fuge.

600 ml	SET	5 SET / karton, 1 pal. = 39 kartona	9002689151685	15168
300 ml	KFL	Komp. A		
300 ml	KFL	Komp. B		

**Smola za zalijevanje 2K HOCO 24**

Dvokomponentna, univerzalno primjenjiva brzosušiva poliesterska smola, dobrih svojstava priranjanja i visoke krajne čvrstoće. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zatvaranje radnih fuga i pukotina u betonu, te kao ljeplilo i masa za gletanje drva, kamena, betona i metala. Služi formiranju rubova stuba ili sl., za fiksiranje raznih profila od drva i metala i sl.

**Potrošnja:** ovisno o dimenziji pukotine.

0,55 kg	SET	4 kom. / karton, 1 pal. = 240 kom.	9002689364153	3 6415
6 kg	DOZA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689164166	16416
3 kg	DOZA	1 kom., 1 pal. = 85 kom. Komp. B	9002689250715	2 5071

**HOCO armatura za pukotine**

Valovita spona od visokovrijednog metala, za frikojsko povezivanje pukotina u podnim površinama od estriha ili betona u sprezi sa MUREXIN smolama za popravak pukotine.

**Potrošnja:** 5 – 7 kom. / tm

500 kom.	KTN	500 kom. / karton, 1 pal. = 250 kartona (= 125.000 kom.)	9002689100515	1 0051
----------	-----	---	---------------	--------

## 02 SAMONIVELIRAJUĆE I IZRAVNAVAJUĆE MASE

Savršene površine za polaganje poda: mineralne i kalcij-sulfatno vezane mase za niveliiranje s novom, odn. poboljšanom formulacijom.

Samonivelirajuće i izravnavajuće mase se koriste za izradu glatkih površina spremnih za oblaganje, kao i za izravnavanje neravnina prije polaganja podnih obloga. MUREXIN nudi vrlo širok spektar proizvoda za svaku primjenu.



Foto: Project Floors

Nivelirajuća masa CA 60 dolazi svježa iz odjela za razvoj proizvoda i stoga je najmladi član obitelji. Najbrža je masa za niveliiranje na bazi kalcij-sulfata: s debjinom sloja od 2-3 mm, spremna je za oblaganje nakon samo 12 sati. To znači da posao napreduje puno brže nego kod uobičajenih gipsanih masa. Karakterizira ih vrlo dobro razljevanje, odsustvo naprezanja i izrazito glatka površina. S poboljšanom formulacijom, Nivelirajuća masa CA 20 djeluje impresivno. Sastavni je dio MUREXIN asortimana već dugi niz godina i uvijek pouzdana - također u pogledu cijene i performansi: osigurava ekonomičan rad.

Samonivelirajuća, kalcij-sulfatna masa posebno je razvijena za upotrebu na tekućim, kalcij-sulfatnim estrisima. Ovi estrisi udovoljavaju svim današnjim zahtjevima modernih građevinskih materijala: brzina, učinkovitost i trajnost - sve što MUREXIN Nivelirajuće mase mogu postići i podržati. Vrhunski tim!


Info list dostupan na:  
[www.murexin.hr/  
podrska](http://www.murexin.hr/podrska)

## PROIZVOD SAVJET

### Nivelirajuća masa **CA 60**

- na kalcij-sulfatnoj osnovi
- bez napona stezanja
- spremnost za prekrivanje mnogo brže od konvencionalnih gipsanih masa
- za debljine do 15 mm
- ekstremno glatke površine

NOVO



### Nivelirajuća masa **CA 20**

- na kalcij-sulfatnoj osnovi
- poboljšana formulacija
- top omjer cijene i učinkovitosti za ekonomičan rad
- malih napona stezanja
- vrlo dobrog razljevanja



NA STRANICI 17

NA STRANICI 17

## 02 SAMONIVELIRAJUĆE I IZRAVNAVAJUĆE MASE

EAN

Br.art.

**Reparaturna masa RS 90 F**

Praškasta, brzo sušeća reparaturna masa, vrlo finog zrna, stabilna, modificirana umjetnim smolama. Samo za unutarnju upotrebu, na podnim i zidnim površinama za popravak i izravnavanje stepenica i podesta. Za zapunjavanje manjih rupa i neravnina u estrihu i betonskim površinama, kao i dijelova estriha koji nedostaju. Za popunjavanje i oblikovanje rampi. Moguće izravnavanje na „nulu“.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

- ubrzanog sušenja
- vrlo jednostavna za modeliranje
- jako fina

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689312062	31206
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Reparaturna masa SF 80**

Praškasta reparaturna masa oplemenjena sintetičkom smolom, stabilna, brzog sušenja i hidrauličnog vezivanja. Samo za unutarnju upotrebu, na podnim i zidnim površinama za popravak i izravnavanje stepenica i podesta, kao i za popunjavanje rupa i dubokih neravnina u estrihu i betonskim površinama.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689061694	6169
-------	----	--------------------------	---------------	------

**Reparaturna masa CA 85**

Stabilna masa za reparaturne radove i popunjavanje, niskih napona stezanja i brzog otvrdnjavanja, na bazi kalcij-sulfata. Samo za unutarnju upotrebu. Za izravnavanje i radove popravka, kao i popunjavanja rupa i dubljih neravnina na kalcij-sulfatnom estrihu, za izravnavanje i gletanje suhih estriha i elemenata suhe gradnje na bazi gipsa do 50 mm. Pogodno za podno grijanje i opterećenja od namještaja na kotačićima.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689115656	11565
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Murefix MF 4**

Praškasta reparaturna masa za izravnavanje, visoko oplemenjena umjetnom smolom, stabilna, brzog sušenja, malih napona stezanja i hidrauličnog vezivanja. Samo za unutra, za podne i zidne površine. Za popravak najrazličitijih podloga, zapunjavanje rupa i neravnina, kao i za zaglađivanje ivice. Za parcijalno izjednačavanje na stariim i novim izravnavajućim slojevima.

**Potrošnja:** 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689115663	11566
------	----	--------------------------	---------------	-------



### Nivelirajuća masa Maximo M 61



Samorazливјавајућа специјална маса за нивелирање, високог прноса и високе апсорпције. Врло ниских емисија, суши хидратацијом. Само за унутарњу употребу, за израду равних подних површина с високом апсорпцијом у дебљини слоја до 15 mm пре полагања подних облога и паркета. Специјално погодно за системе подног гријања те за полагање гумених и полиолефinskiх подних облога.

**Pотрошња:** око 1,1 kg/m<sup>2</sup> на mm дебљине.

13 kg	PS	1 ком., 1 пал. = 72 ком.	9002689138402	13840
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Nivelirajuća masa FZ 100



Самонивелирајућа, разливјавајућа, полимер-модифицирана изравнавајућа маса с могућношћу пумпања. С dodаним специјалним пластикатором, врло глатке површине, лако се бруси и брзо суши. Само за унутарњу употребу, за носиве цементне естриге и бетон. За израду равних подних површина у дебљини слоја до 20 mm пре полагања подних облога свих врста и паркета. Погодно за системе подног гријања и оптерећења од столца на котаџићима.

**Pотрошња:** око 1,5 kg/m<sup>2</sup> на mm дебљине.

25 kg	PS	1 ком., 1 пал. = 48 ком.	9002689154631	15463
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Nivelirajuća masa за дрво NH 75



Прашаста, саморазливјавајућа маса за нивелирање, ојачана влакнами, хидрауличног везивања. Само за унутарњу употребу, за израду равних подлога у дебљинама слојева од 3 до 20 mm пре полагања подних облога свих врста, посебно на даљинском поду, иверици и старим подовима у подручју обнове и санације. Погодно за подно гријање и оптерећења од столца на котаџићима.

**Pотрошња:** око 1,25 kg/m<sup>2</sup> на mm дебљине.

20 kg	PS	1 ком., 1 пал. = 48 ком.	9002689055495	5549
-------	----	--------------------------	---------------	------



### Brzo сушећа нивелирајућа маса SL 52



Прашаста, саморазливјавајућа, специјална маса за нивелирање подних површина, модифицирана умјетном смолом, хидрауличног везивања за накнадно брзо подоплагanje. Само за унутарње подручје, за израду равних подних површина у дебљинама слоја до 20 mm пре полагања еластичних подних облога и паркета. Погодно за системе подног гријања и оптерећења столца на котаџићима.

**Pотрошња:** око 1,5 kg/m<sup>2</sup> на mm дебљине.

25 kg	PS	1 ком., 1 пал. = 48 ком.	9002689133032	13303
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Nivelirajuća masa FZ 15



Саморазливјавајућа маса за нивелирање, описанјена умјетном смолом, с могућношћу пумпања. Само за унутарњу употребу за носиве цементне естриге и бетон. За израду равних подних површина у дебљинама слоја до 10 mm пре полагања паркета и подних облога свих врста.

**Pотрошња:** око 1,5 kg/m<sup>2</sup> на mm дебљине.

25 kg	PS	1 ком., 1 пал. = 48 ком.	9002689064480	6448
-------	----	--------------------------	---------------	------

## 02 SAMONIVELIRAJUĆE I IZRAVNAVAJUĆE MASE

EAN

Br. art.

**Nivelirajuća masa CA 60****NOVO**

Praškasta, brzo sušeća masa za niveliiranje, bez napona stezanja, na bazi kalcij-sulfata, ekstremno dobrog razlijevanja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina, specijalno na estrihu na osnovi kalcij-sulfata, te na svim uobičajenim estrisima u starijim zgradama i novogradnjama. Može se nanositi u slojevima debljine do 15 mm u jednom radnom hodu. Na lijevanom asfaltnom estrihu do max. 5 mm. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima. Nije za primjenu u mokrim područjima.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

- brzog sušenja
- za debljinu sloja do 15 mm

25 kg | PS | 1 kom., 1 pal. = 48 kom.

9002689307228 | 3 0722

**Masa za niveliiranje CA 20**

Praškasta, samorazljevajuća masa za niveliiranje na bazi kalcij-sulfata, malih napona stezanja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina, posebno na kalcij-sulfatnim estrisima, kao i na estrihu od lijevanog asfalta, te na svim uobičajenim estrisima u starijim i novim zgradama u debljini sloja od 2 - 20 mm prije polaganja podnih obloga i parketa.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

25 kg | PS | 1 kom., 1 pal. = 48 kom.

9002689120964 | 12096

**Nivelirajuća masa NB 10**

Praškasta, samorazljevajuća cementna masa za izravnavanje, hidrauličnog vezivanja, oplemenjena umjetnom smolom, niskih napetosti i emisija. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina u sloju debljine od 2 do 10 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta, kao i prije polaganja keramičkih pločica i prirodnog kamena.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

25 kg | PS | 1 kom., 1 paleta = 48 komada

9002689132950 | 13295

**Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50**

Praškasta, samorazljevajuća masa za niveliiranje, hidrauličnog vezivanja, oplemenjena sintetičkom smolom. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu ravnih podnih površina, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja stolca na kotačićima.

**Potrošnja:** ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

25 kg | PS | 1 kom., 1 paleta = 48 komada

9002689059554 | 5955

**Nivelirajuća masa Extrem NE 30**

Samonivelirajuća, razljevajuća, polimerom modificirana masa za niveliiranje, s mogućnošću pumpanja. Samo za unutarnju upotrebu, za nosivi cementni estrih i betonske površine. Za izradu ravnih podnih površina prije polaganja podnih obloga svih vrsta, specijalno za izravnavanje ekstremnih neravnina do 30 mm u jednom radnom hodu. Nije prikladno za komercijalna područja ili promet motornih vozila.

**Potrošnja:** cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine.

25 kg | PS | 1 kom., 1 pal. = 48 kom.

9002689061762 | 6176



- nema potrebe za rezanjem
- čisto i brzo

## Element za armiranje pukotina GF

NOVO



Element za armiranje pukotina s vrlo visokim istezanjem pri lomu. Kompenzira mala skupljanja i promjene podloge. Zbog svoje visoke vlačne čvrstoće, element za armiranje pukotina GF idealan je za obradu pukotina, kontrakcijskih i radnih spojnica u sprezu s izravnavajućim masama, MSP i PU ljepilima kao i s MS-X3 te EP 170. Za podlove sa širinom pukotina do 5 mm. Može se koristiti kao zamjena za konvencionalno šivanje pukotina. Pogodno za podno grijanje.

80 x 60 cm | KTN

75 kom. / Karton, 1 Pal. = 20 kartona

9002689312857

3 1285



## Mreža za ojačavanje GL



Alkalno postojana mreža od staklenih vlakana namijenjena za armiranje nivellirajućih i izravnavajućih masa. Za povećanje vlačne i savojne čvrstoće i otpornosti na udarce (ponašanje pukotina). Širina mreže: 90 cm, dužina: 100 m, debљina: 1 mm

90 m<sup>2</sup> | ROL

1 pal. = 24 rola

9002428315613

3 1561



## Vlakna za ojačavanje GL

Alkalno postojana staklena vlakna namijenjena za oplemenjivanje i ojačavanje nivellirajućih i izravnavajućih masa. Za povećanje vlačne i savojne čvrstoće i otpornosti na udarce (ponašanje pukotina). Primjena posebno za kritične podlove, kao što su trošni i ispučali estrisi te za prijelaz između različitih građevinskih materijala. Umješati prvo vlakna u vodu za miješanje.

250 g | KS

50 vrećica/kanta, 1 paleta = 1.350 komada

9002689084297

8429



## Unitop M 85



Fleksibilna, specijalna staklena podloga, polaze se slobodno na površinu kao stabilizirajući, izolacijski i paronepropusni međusloj za lijepljenje tekstilnih obloga, također za sintetičke sekundarne i PU pjenaste poleđine, PVC i CV obloge s glatkim, reljefnim i lateksiranom stražnjom stranom u unutarnjem području. Fizički odvaja oblogu kritične podlove u smislu građevinske fizike od podlove. Može se koristiti kao fleksibilna, razdvajajuća podloga za stabilizaciju i paronepropusno razdvajanje različitih obloga. Dimenzije: 2 m x 25 m.

50 m<sup>2</sup> | ROL

1 pal. = 12 rola

9002689125211

12521



## Indikatori temperature za grijani estrih



Murexin sigurnosni indikatori temperature za grijane estrike ASP 1 i ASP 2, služi za kontinuirano bilježenje previsokih temperatura protoka za grijane estrike. Sastoje se od pet točaka, koje reagiraju na +36, 40, 50, 60 i 70 °C na način da promjene boju od svjetlo sive u antracit.

1 pak

10 kom. / pak.

9002689123644

12364



## Rubna traka RS 50



Samoljepljiva, kaširana polietilenska rubna traka, otporna na truljenje. Za izbjegavanje zvučnih mostova i pukotina naprezanja u nivellirajućem sloju na spoju pod/zid u unutarnjem i vanjskom području.

20 m | ROL

5 kom./karton; 1 pal = 90 rol

9002689130567

13056

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)

## Ljepilo za podne obloge Quattro Floor

# D 444

### Univerzalno ljepilo za sve elastične obloge!

- brze mogućnosti oblaganja
- visoke početne i krajne čvrstoće
- univerzalne primjene
- smanjuje troškove skladištenja zbog svestrane upotrebe



Izraz višenamjensko odnosi se na ovo ljepilo: Razvijeno kao univerzalni proizvod, pouzdano lijeplji sve standardne elastične i tekstilne podne obloge s iznimno visokom čvrstoćom lijepljenja. Sa svojom svestranošću, **D 444** je uvijek pravi izbor i istovremeno smanjuje troškove skladištenja. Otvoreni spremnici koji su načeti iz različitih područja primjene više ne zauzimaju mjesto skladištenja, jer se ovo svestrano ljepilo može ponovno koristiti za sljedeći projekt. Sa svojim nenadmašnim prednostima, kvalificira se za **MUREXIN BEST4YOU** liniju proizvoda.

### Vaša dodatna korist

Sa specijalnim predpremazom **DX 9** i masom za **FZ 100**, sustav svestranih proizvoda je potpun: 3 proizvoda za gotovo sve podlove - upijajuće i neupijajuće te sve elastične obloge! Učinkovitost koja traje.



## Univerzalno ljepilo **D 390**



Visokovrijedno disperzivno ljepilo na bazi umjetnih smola, bez sadržaja otapala, slabog mirisa, malih emisija, s visokim post-ljepljivim učinkom i jake prionjivosti. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje homogenih, PVC podnih i zidnih obloga u pločama i roli, kao i za tekstilne podne obloge sa lateksiranom glatkom pjenastom poleđinom, lateksiranom utisnutom poleđinom, lateksiranom poleđinom ili PU pjenastom poleđinom.

**Potrošnja:** cca 280 - 400 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

1kg	KE	10 kom. / karton, 1 pal. = 350 kom.	9002689061915	6191
6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689061946	6194
12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689061939	6193



## Disperzijsko ljepilo za PVC i tekstilne obloge **D 391**



Visoko-kvalitetno disperzijsko ljepilo, malih emisija, bez otapala i slabog mirisa, za mokro i suho lijepljenje. Samo za unutra, za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločama i rolama, kao i za tekstilne podne obloge s poleđinom od lateks glatke pjene i utisnutog lateksa, lateksirane poleđine ili poleđine od PU pjene. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

**Potrošnja:** cca 300 - 450 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689066927	6692
-------	----	--------------------------	---------------	------



## Disperzijsko ljepilo **D 338**



Visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo za mokro lijepljenje. Samo za unutarnju upotrebu za lijepljenje homogenih, PVC, podnih i zidnih obloga u pločama i roli, kao i za tekstilne podne obloge s lateksiranom glatkom i utisnutom poleđinom, lateksiranom ili PU pjenastom poleđinom. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

**Potrošnja:** cca 300 - 450 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689052074	5207
-------	----	--------------------------	---------------	------



## Specijalno disperzijsko ljepilo **LF 300**



Visokokvalitetno disperzijsko ljepilo, bez otapala i slabog mirisa. Brze sposobnosti lijepljenja i dugotrajne mogućnosti lijepljenja osjetljivog na pritisak. Samo za unutra, za lijepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga. Specijalno pogodno za lijepljenje elastičnih obloga na ne upijajućim površinama kao kod polaganja oblage na postojeći oblogu.

**Potrošnja:** cca 200 - 400 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689063919	6391
-------	----	--------------------------	---------------	------



## Ljepilo za design podne obloge **D 495**



Disperzijsko ljepilo za mokro lijepljenje, ojačano vlaknima, vrlo niskih emisija, bez otapala s velikom početnom ahezijom i tvrdog žlijeba ljepila za povećane zahtjeve dimenzijske stabilnosti. Minimalizira zaostala ponašanja na pritiske. Samo za unutra, za lijepljenje PVC, Design podnih obloga i PVC-CV obloga u roli i ploči, gumenih obloga u roli i ploči do 3,2 mm kao i podnih obloga bez klorida (poliolefinkse).


**Potrošnja:** cca 250 - 350 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689162742	16274
14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689158325	15832

## 04 LJEPILA ZA PVC, TEKSTIL, LINOLEUM, PLUTO I GUMU

EAN

Br.art.

**Ljepilo za podne obloge Quattro Floor D 444****NOVO**

Visokokvalitetno, vrlo niskih emisija i iznimno jako multifunkcionalno ljepilo za elastične i tekstilne podne obloge. Za homogene i heterogene PVC obloge u roli, PVC dizajn obloge u dužicama i pločama, linoleum, gumene obloge do 4 mm, tekstilne obloge svih uobičajenih vrsta poledina, kao i obloga od laganog iglanog filca.

**Potrošnja:**

PVC, dizajn obloge, CV, gumene obloge u roli i pločama: ozubljenje A2 cca 280 - 330 gr/m<sup>2</sup>

Linoleum, pluto: ozubljenje B1, B2 cca 330- 370 gr/m<sup>2</sup>

Iglani filc, tkani proizvodi, tepih sa sekundarnom poleđinom: ozubljenje B2 cca 330-370 gr/m<sup>2</sup>

- brza mogućnost oblaganja
- visoke početne i krajnje čvrstoće
- univerzalne primjene
- štedi troškove skladištenja svojom svestranošću

14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689315063	3 1506
-------	----	--------------------------	---------------	--------

**Linotex Profi D 494**

Visoko kvalitetno, specijalno ljepilo na disperzivnoj-lateks osnovi, brzovezivajuće, vrlo malih emisija, s izuzetnom čvrstoćom na smicanje i tvrdog ljepljivog spoja za visoku dimenzijsku stabilnost. Samo za unutarnju upotrebu specijalno za ljepljenje linoleuma u roli.

**Potrošnja:** cca 300 - 500 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689077046	7704
-------	----	--------------------------	---------------	------

**Specijalno ljepilo za linoleum i tepih DK 74**

Specijalno, visokovrijedno disperzivno ljepilo, vrlo malih emisija, brzog vezivanja, za ljepljenje tepiha i linoleuma, tvrdog spoja ljepljila i visoke dimenzijske stabilnosti. Samo za unutra, za ljepljenje tkanih proizvoda, tekstilnih obloga s jutenom ili sintetičkom sekundarnom poleđinom, kao i lateks pjenastom poleđinom, lateksiranom poleđinom, iglanih podova, linoleuma i plutenog linoleuma.

**Potrošnja:** cca 350 - 550 g/m<sup>2</sup> ovisno od podloge i poleđini oblage.

7 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689055761	5576
20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689054085	5408

**Ljepilo za kaučuk CR 5**

Specijalno disperzijsko ljepilo s ekstremno brzim i visokim razvojem čvrstoće. Samo za unutra, za ljepljenje sintetičke gume-ne oblage u roli i pločama do 4 mm s glatkom poleđinom, kao i za poliolefinske oblage na dobro upijajućim izravnavačućim masama.

**Potrošnja:** cca 300 - 400 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689106340	10634
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Poliuretansko ljepilo **2K PU 330**



Elastično dvokomponentno ljepilo na poliuretanskoj bazi, za polaganje visoko opterećenih obloga od gume, PVC-a, vanjskih obloga i obloga za sportske terene, te općenito, kao montažno i reparaturno ljepilo kod elastičnog lijepljenja na beton, keramičku, kamen, drvo i mnoge druge građevinske materijale. Otporno na vodu i vremenske uvjete.

**Potrošnja:** cca 300 - 1300 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

6 kg	SET			
5 kg	BLE	1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689063650	6365
1 kg	BKA	1 pal. = 360 kom. Komp. B	9002689063643	6364

12 kg	SET			
10 kg	BLE	1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689363651	3 6365
2 kg	BKA	1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689163640	16364



## Univerzalno sredstvo za fiksiranje **WL 720**



Bez otapala, lako obradivo, valjkom primjenljivo sredstvo za fiksiranje podnih obloga. Samo za unutarnju primjenu, za punoplošno fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s glatkom pjenastom poleđinom i samopolažućih tepih ploča. Podna obloga može se fiksirati i lagano ponovno odstraniti. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od namještaja na kotačima.

**Potrošnja:** cca 100 - 150 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

2,8 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 100 kom.	9002689368298	3 6829
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689101925	1 0192
25 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689072812	7281



## Sredstvo za fiksiranje **WL 730**



Visoko vrijedno disperzivno sredstvo za fiksiranje s mogućnošću ponovljene upotrebe. Samo za unutarnju upotrebu za fiksiranje samopolažućih tepih ploča s poleđinom od flisa, PVC ili PUR poleđinom, kao i za punoplošno fiksiranje CV, PVC i tekstilnih obloga s glatkom pjenastom poleđinom. Podne oblage mogu se opetovano fiksirati i lako se mogu ponovno odstraniti. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenje od stolca na kotačima.

**Potrošnja:** cca 100 - 150 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi i poleđini oblage.

10 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689092360	9236
-------	----	--------------------------	---------------	------

## 04 LJEPILA ZA PVC, TEKSTIL, LINOLEUM, PLUTO I GUMU

EAN

Br. art.

**Kontaktno ljepilo KK 990**

Tiksotropno, kontaktno ljepilo bez otapala s visokom početnom čvrstoćom lijepljenja. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje tekstilnih podnih i zidnih obloga, ploča vlaknatica, obloge parapeta, gumenih granuliranih obloga, trake odbojnika te zidnih obloga od PVC-a i pluta. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenje od kotačića namještaja.

**Potrošnja:** cca 250 – 350 g/m<sup>2</sup> kod dvostranog nanošenja.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 80 kom.	9002689306306	3 0630
------	----	--------------------------	---------------	--------

**Specijalno kontaktne ljepilo KK 346**

Kontaktno ljepilo sa sadržajem otapala za vrlo visoke zahtjeve. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih obloga u pločama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, letvica i rubnih traka. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

**Potrošnja:** cca. 300 - 350 g/m<sup>2</sup> kod obostranog nanosa.

5 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom.	9002689319290	3 1929
10 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689319283	3 1928

**Kontaktno ljepilo Rexopren 1310**

Kontaktno ljepilo sa sadržajem otapala. Samo za unutra, za lijepljenje PVC profila, gumenih ili plutenih obloga u pločama, svih vrsta sintetičkih slojevitih ploča, letvica i rubnih traka. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotača. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

**Potrošnja:** cca 300 - 350 g/m<sup>2</sup> kod obostranog nanosa.

200 g	BDO	16 kom. / karton, 1 pal. = 672 kom.	9002689319313	3 1931
450 g	BDO	8 kom. / karton, 1 pal. = 336 kom.	9002689319344	3 1934
900 g	BDO	18 kom. / karton, 1 pal. = 324 kom.	9002689319337	3 1933
5 kg	BLE	1 pal. = 80 kom.	9002689319351	3 1935

**Razrjeđivač KK 350**

Mješavina otapala visoke moći otapanja. Za razrjeđivanje otapalnih kontaktnih ljepila kao što su Specijalno kontaktne ljepilo KK 346, Kontaktno ljepilo Rexopren 1310 i za čišćenje alata i opreme.

0,5 l	BKA	12 kom. / karton, 1 pal. = 540 kom.	9002689063711	6371
5 l	BKA	1 pal. = 99 kom.	9002689063728	6372

**05 LJEPILA ZA ELEKTRO PROVODLJIVE SUSTAVE**

# Nova provodljiva ljepila za elektro provodljive sustave

Posebna područja poput operacijskih sala, visokofrekventne kirurgije, IT sobe ili područja s posebno visokim sigurnosnim zahtjevima opremljena su elektroprovodivim podnim oblogama za sprječavanje elektrostatičkog pražnjenja.



Ispuštanje elektrostatičkog naboja zajamčeno je samo ako su svi slojevi i materijali kontinuirano provodljivi. Iz tog razloga je ljepilo također od velike važnosti: s jedne strane, novo specijalno MSP ljepilo **EL 650** odlikuje se svojim posebnim, modernim aditivima koji osiguravaju vrlo mali električni otpor.

Kao što ime kaže, **EL 650** je ljepilo na bazi MS sa svim prednostima ove tehnologije: jednostavna obrada, jedno-komponentno, bez komponenti koje mogu migrirati i otpala, fiziološki bezopasno i s vrlo malo emisije. Na taj način značajno doprinosi zdravlju izvođača radova i zdravom zraku u zatvorenom prostoru. Specijalno MSP ljepilo EL 650 pogodno je za lijepljenje svih uobičajenih elektroprovodivih tekstila, obloga od gume, vinila i linoleuma, kao i za elektroprovodljive gumene obloge debljine sloja od 5 mm i više.



## PROIZVOD SAVJET

### Specijalno MSP-ljepilo **EL 650**

- jednostavna obrada
- univerzalno polje primjene
- s posebnim dodacima
- bez migracijskih komponenti
- fiziološki bezopasno
- vrlo male emisije
- jedno-komponentno
- alternativa za PU ljepila

**NOVO**

NA STRANICI 25

### Provodljivo ljepilo s vlaknima **EL 630**

- poboljšane recepture
- svijetlo ljepilo s vlaknima
- izvrsna svojstva obrade
- visoke čvrstoće na smicanje

**NOVO**

NA STRANICI 25

## 05 LJEPILA ZA ELEKTRO PROVODLJIVE SUSTAVE

EAN

Br. art.



- jednokomponentno
- fiziološki bezopasno

**Specijalno MSP-ljepilo EL 650****NOVO**

Elektro-provodljivo, jednokomponentno, tvrdo-elastično specijalno ljepilo na osnovi MSP tehnologije, bez otapala. Vodootporno i postojano na vremenske uvjete. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za polaganje visoko opterećenih provodljivih gumenih obloga, u roli i pločama do 5 mm, kao i za provodljive obloge od linoleuma i PVC-a. Pogodno za upijajuće podlove. EL 650 je specijalno ljepilo za rješavanje problema za sva provodljiva specijalna ljepljenja.

**Potrošnja:** cca 200 - 600 g/m<sup>2</sup>

10 kg

KE

1 kom., 1 pal. = 33 kom.

9002689310235

3 1023



- visoke početne adhezije
- dobrog naknadnog efekta

**Provodljivo ljepilo sa vlaknima EL 630****NOVO**

Elektro provodljivo disperzivno ljepilo s produženim otvorenim vremenom i izvrsne početne adhezije. Za ljepljenje provodljivih PVC obloga i obloga od sintetičke gume u trakama i pločama do 2,5 mm, provodljivog teflona s jutom, sintetičke dvostrukе poledine ili lateksirane poledine, provodljive tkane obloge, obloge od iglanog filca ili linoleuma. Pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotačića namještaja.

**Potrošnja:** cca 250 - 350 g/m<sup>2</sup>

11 kg

KE

1 kom., 1 pal. = 36 kom.

9002689310242

3 1024

**Antistatični aditiv AS 7**

Antistatički aditiv za fiksaciju WL 720 i WL 730. Doza od 170 g je za pakiranje od 2,8 kg, odn. 300 g za pakiranje od 5 kg.

170 g	KDO	1 kom., 1 KTN. = 24 kom.	9002689317135	3 1713
300 g	KDO	1 kom., 1 KTN. = 19 kom.	9002689317142	3 1714

**Bakrena traka KB 20**

Samoljepljiva bakrena traka kao linija uzemljenja za izradu provodljivih podnih sustava. Samo za unutra, pogodno za sustave podnog grijanja i opterećenja od kotača. Za kemijske laboratorije, operacijske sale, elektroničku proizvodnju, proizvodne prostorije u eksplozijsko zaštićenom području ...

20 m ROL 1 kom.; 1 ktn = 20 rola; 1 pal = 12 ktn

9002689058953 5895

## 06 LJEPILA ZA PARKET I DRVO

# MUREXIN X-Bond: Lijepljenje na moderan način

Moderna ljepila serije X-Bond odlikuju se bezopasnim sastojcima, koji ih posebno čine lakin za upotrebu i ekološki prihvativim. Ne sadrže vodu i otapala, ne sadrže tvari koje mogu migrirati i doprinose zdravoj klimi u prostoriji zbog svojih niskih emisija.



Foto: Project Floors

## IZVANREDNE OBRADIVOSTI

Ljepilo za parket X-Bond **MS-K 539** je čvrsto elastično MSP ljepilo koje ima odlična svojstva, posebno jednostavnu obradu. Izuzetno je malih emisija prema EC1<sup>PLUS</sup> i nema mirisa. Čvrsto elastična ljepila imaju veću krajnju tvrdoću od onih meko elastičnih. Ova karakteristika sprječava daljnji rad drva - stvaranje zazora nema nikakve šanse! Ljepila se stoga mogu koristiti i za širok izbor tipova parketa s povećanim bubrenjem i skupljanjem.

## LIJEPLJENJE NA MODERAN NAČIN

MUREXIN MSP ljepila sastoje se od polimera modificiranog silanom. Ljepila ove nove generacije su jednokomponentna i stvrdnjavaju se - pod utjecajem vlage - kemijskom reakcijom. Rezultat su brtvia i ljepila s izvanrednim svojstvima: izvrsno prianjanje na široku paletu podloga, bez komponenti sposobnih za migraciju i bez štetnih interakcija s MUREXIN lakovima za parket.

Ljepilo za parket X-Bond **MS-K 530** lako se nanosi i može se univerzalno koristiti: s optimalnim rezultatima lijepi za mnoge upijajuće i neupijajuće podloge. Grundiranje i priprema podloge nisu neophodni u optimalnim uvjetima. Ima izuzetno visoku čvrstoću i stabilnost lijepljenja.



Info list dostupan na  
<https://www.murexin.hr/podrska>

## PROIZVOD SAVJET

### Ljepilo za parket **X-Bond MS-K 539**

- univerzalno ljepilo
- čvrsto elastično
- bez vode i otapala
- visoka krajnja tvrdoća
- vrlo niska emisija prema EC 1<sup>PLUS</sup>
- bez komponenti koje mogu migrirati



NA STRANICI 27

### Ljepilo za parket **X-Bond MS-K530**

- ljepilo otporno na smicanje
- bez vode i otapala
- vrlo niska emisija prema EC 1<sup>PLUS</sup>
- pogodno za podno grijanje
- smanjuje topot
- bez komponenti koje mogu migrirati



NA STRANICI 27

## 06 LJEPILA ZA PARKET I DRVO

EAN

Br. art.



## Ljepilo za parket X-Bond MS-K539



- univerzalna upotreba
- čvrsto elastično
- bez štetnog međudjelovanja
- visoke čvrstoće na smicanje

Visoko vrijedno, 1-komponentno ljepilo na osnovi MSP tehnologije, bez vode i otapala. Bez sadržaja komponenti koje imaju sposobnost migracije i bez štetnih interakcija s Murexin lakovima za parket. Samo za unutarnju upotrebu, za klasični parket s utorom i perom sukladno HRN EN 13226, kant parket sukladno HRN EN 14761, mozaik (lamel) parket sukladno HRN EN 13488 i masivni podni elementi od drva i brodski pod. Također za 2- i 3-slojni višeslojni parket i za odobrene laminat podove.

**Potrošnja:** Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>; Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

16 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689161752	16175
1800 ml	PPE	6 kom. / karton, 1 pal = 30 ktn = 180 kom.	9002689305330	3 0533



## Ljepilo za parket X-Bond MS-K530



- bez štetnih interakcija
- otporno na smicanje
- visoke čvrstoće na smicanje

Visoko kvalitetno, jednokomponentno ljepilo za parket na osnovi MSP tehnologije, otpornije na smicanje, bez otapala. Bez komponenti koje mogu migrirati. Pogodno za sve podlove i tipove parketa. Za lijepljenje klasičnog parketa prema DIN 13226, kant parketa prema DIN EN 14761, mozaik (lamel) parketa prema DIN EN 13488, lam parketa prema DIN EN 13227, podnih daski i brodskog poda, kao i 2- i 3-slojnih parketa te parketnih ploča. Pogodno za podno grijanje.

**Potrošnja:** Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>; Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

16 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689156369	15636
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88



Visoko vrijedno, jednokomponentno, trajno-elastično univerzalno ljepilo na osnovi MSP-tehnologije, bez vode i otapala. Pogodno gotovo za sve podlove i vrste parketa s utor-pero povezivanjem. Za unutarnje i vanjsko područje. Za lijepljenje parketa, keramike, pločica i kamena, kao i ljepilo za izolacijske materijale te za kombinirano lijepljenje. Nije pogodno na materijalima od bitumena (npr. lijevani asfalt) kao i polypropilenu.

**Potrošnja:** Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>; ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>; kao izolacija sa specijalnim ozubljenjem X-Bond: cca 2,4 kg/m<sup>2</sup>

15 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689125938	12593
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za parket X-Bond MS-K511



Visokovrijedno, jednokomponentno MSP-ljepilo, tvrdo-elastično, bez vode i otapala (u skladu s TRGS 610). Smanjuje topot koraka, vrlo niske emisije prema EC1 i neutralnog mirisa. Za lijepljenje klasičnog parketa 16-22 mm, podnih dasaka i brodskog poda 15-22 mm, s omjerom širine-debljine max. 10:1 (ukošeno), višeslojnih podnih dasaka velikih formata, 2- i 3-slojnog gotovog parketa.(Prdržavati se podataka o elastičnom lijepljenju u tehničkom listu). Nije pogodno na materijalima od bitumena (npr. lijevani asfalt).

**Potrošnja:** Ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju: cca 0,8 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>,  
Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

16 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689114284	11428
1800 ml	TUBA	6 kom. / karton, 1 pal = 30 ktn = 180 kom.	9002689144717	14471
600 ml	TUBA	20 kom. / karton, 1 pal = 40 ktn = 800 kom.	9002689144700	14470



## Ljepilo za parket X-Bond MS-K509



Visokovrijedno, jednokomponentno MSP ljepilo bez vode i otapala. Smanjuje buku koraka, vrlo niskih emisija sukladno EC 1 i neutralnog mirisa. Za lijepljenje klasičnog parketa 16 - 22 mm s utorom i/ili perom sukladno HRN EN 13226, višeslojnog parketa velikog formata te 2- i 3-slojnog gotovog parketa sukladno HRN EN 13489. Nije pogodno za bitumenske materijale (npr. lijevani asfalt).

**Potrošnja:** Ovisno o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:

Ozubljenje B3, B5, B11/PK, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>, Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

16 kg	KE	1 kom, 1 paleta = 33 komada	9002689144236	14423
-------	----	-----------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za parket PU 566



Dvokomponentno ljepilo na bazi PU reakcijske smole, bez otapala i vode. Za lijepljenje: klasičnog parketa 16-22 mm, kant parketa, 8 mm mozaik parketa, podnih dasaka i brodskog poda; višeslojnih podnih dasaka velikih formata; 2- i 3-slojnog gotovog parketa; 22 mm drvenih opločnika na podlozi. Izvesti probno polaganje kod egzotičnog drva.

**Potrošnja:** Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:

Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,8 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>

4,8 kg EH (Komp. A+B) A+B	1 kom., 1 pal. = 54 kom.	9002689130956	13095
10 kg EH (Komp. A+B) A+B	1 kom., 1 pal. = 39 kom.	9002689130918	13091



## Ljepilo za parket PU 560



Ljepilo za parket na bazi 2-komponentne PU reakcijske smole, bez otapala i bez vode. Za lijepljenje klasičnog parketa 16-22 mm; kant parketa; 8 mm mozaik parketa; podnih dasaka i brodskog poda; višeslojnih podnih dasaka velikih formata; 2- i 3-slojnog gotovog parketa; 22 mm drvenih opločnika na podlozi. Za egzotično drvo izvršiti probno lijepljenje. Nije pogodno za bambus.

**Potrošnja:** Ovisna o podlozi, vrsti parketa i ozubljenju:

Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15, B17: cca 0,8 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>

10 kg EH (Komp. A+B)	KANTA	1 kom, 1 paleta = 39 komada	9002689158912	15891
----------------------	-------	-----------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za parket PU 1K 505



Visoko kvalitetno 1K PU ljepilo, bez otapala i bez vode. Vrlo niskih emisija sukladno EC1 Plus. Čvrstoće na smicanje sukladno DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Samo za unutra, za lijepljenje klasičnog parketa prema EN 13226, kant parketa prema EN 14761, mozaik parketa prema EN 13488, lam parketa prema EN 13227, podnih dasaka i brodskog poda, višeslojnih podnih dasaka velikih formata, 2- i 3-slojnog gotovog parketa, parketne ploče. Obratiti pažnju na napomene o lijepljenju!

**Potrošnja:** Potrošnja ovisna o podlozi, vrsti parketa u ozubljenju:

cca 0,9 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> osino o vrsti parketa i podlozi kao i ozubljenju lopatice.

cca 0,8 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> pri ozubljenju B3, B5, PK/B11, B15

15 kg	KE	1 kom, 1 paleta = 33 kom	9002689154914	15491
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za parket **M 522**



Visoko kvalitetno, disperzijsko ljepilo blagog mirisa s vrlo visokom čvrstoćom lijepljenja dobroih svojstva obrade. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje 8 mm mozaik (lamel) parketa kao i industrijskog (kant) parketa od drva neosjetljivog na bubreњe. Pogodno za sustave podnog grijanja.

**Potrošnja:** cca 0,7 - 1 kg/m<sup>2</sup> ovisno o vrsti parketa.

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689062097	6209
20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.		
Inliner			9002689055723	5572



## Ljepilo za parket **LE 555**



Ljepilo od umjetne smole na bazi otapala, vrlo dobre adhezije i visoke početne čvrstoće te brzog otvrdnjavanja. Samo za unutarnju upotrebu, za lijepljenje masivnog parketa, višeslojnog parketa i mozaik (lamel) parketa. Pogodno za sustave podnog grijanja.

**Potrošnja:** cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> ovisno o vrsti parketa i podlozi.

20 kg	BHO	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689073772	7377
-------	-----	--------------------------	---------------	------



## Specijalno ljepilo X-Bond **MS-K88 Express**



Visokovrijedno, elastično, jednokomponentno ljepilo na osnovi najnovijeg razvoja MSP tehnologije. Ne sadrži vodu, otapala, silikone, izocijonate i bez je halogena, moguće je prebojiti, postojano je na UV zrake i vremenske uvjete. Trajnoelastičan je i sprječava prijenos negativnih sila na podlogu. Univerzalno primjenjivo jako ljepilo i brtvište za primjenu u unutarnjem i vanjskom području.

**Potrošnja:** ovisno o primjeni i podlozi.

290 ml	KTU	12 kom. / karton, 1 pal. = 1.200 kom.	9002689132479	13247
--------	-----	---------------------------------------	---------------	-------



## Maramice za čišćenje **R 500**



Vlažne pamučne maramice za čišćenje prljavštine i ostatka ljepila, ručnog formata. Za čišćenje ruku i alata, specijalno kod kontaminacije s nestvrdnutim PU i MSP ljepilima, kao i dvokomponentnih smola. Jedna doza sadrži 100 maramica.

**Potrošnja:** ovisno o namjeni.

1 kom.	KDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 396 kom.	9002689112334	11233
--------	-----	------------------------------------	---------------	-------



### Flis za razdvajanje



Flis za ojačavanje i ublažavanja napetosti za polaganja parketa, pločica i prirodnog kamenja, specijalno kod problematičnih podloga. Može se koristiti kao podloga za ojačanje ispod masiv parketa i gotovog parketa kao i na svim uobičajenim građevinskim površinama spremnim za polaganje. Specijalno na nestabilnim podlogama malih čvrstoća, u području renovacija na suhim estrisima, iverici ili lijevanim asfaltom. Debljina: 1,2 mm, rola od 50 m<sup>2</sup>.

50 m	ROL	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689125921	12592
------	-----	--------------------------	---------------	-------



### Unitop ploča za razdvajanje



Ploča za razdvajanje, smanjivanje naprezanja i minimaliziranje topota za parket i višeslojni parket u unutarnjem prostoru te za keramičke pločice i prirodni kamen u unutrašnjem i vanjskom prostoru. Ploča se koristi posebno za problematične podlove. Unitop ploča za razdvajanje je materijal za polaganje vrlo niskih emisija (prema GEV), otporna na lomljenje i raspadanje. Može se koristiti kao ploča za razdvajanje i smanjenje topota na zidnim i podnim površinama ispod različitih obloga za prometna opterećenja do 5kN/m<sup>2</sup>. Za podno grijanje prikladna je samo ploča od 4 mm. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m<sup>2</sup>.

4 mm	1 kom., 1 pal. = 200 kom.	9002428047507	0 4750
9 mm	1 kom., 1 pal. = 100 kom.	9002428047521	0 4752



### AKUSTIK-TOP ploča za razdvajanje i prigušenje topota



Maksimalno reduciranje udarne buke i raspodjelu naprezanja - postignut od višeslojnog sendvič materijala (integrirana specijalna gumeni podloška) - ploča za razdvajanje za keramičke pločice, ploče i prirodni kamen kao i za parket te višeslojni parket specijalno kod problematičnih podloga. Može se koristiti za razdvajanje i smanjenje udarne buke ispod različitih obloga na zidnim i podnim površinama u unutarnjem prostoru (za prometna opterećenja do 3 kN/m<sup>2</sup>), u novogradnji kao i specijalno u prodržu renovacija.

Format: 120 x 60 cm = 0,72 m<sup>2</sup>

4 mm	1 kom., 1 pal. = 200 kom.	9002689140658	14065
------	---------------------------	---------------	-------

### Podloga za zvučnu izolaciju



Podloga za izolaciju naprezanja, smanjenje topota i za razdvajanje, na osnovi reciklirane PU pjenastog granulata, za upotrebu ispod laminata, parketa, tepiha kao i linoleuma. Zahvaljujući upotrebi posebnih materijala, ne dolazi do migracije omešivača između podlove i gornje obloge. Ovisno o oblozi, pogodno je za potpuno zalijepljenu ili plivajuću instalaciju. Obratiti pažnju na napomene o lijepljenju i odabiru ljeplila!

Širina 100 cm.



2 mm	30 tm	1 kom. = 30 m <sup>2</sup> , 1 pal. = 11 rol	9002689156475	15647
3 mm	20 tm	1 kom. = 20 m <sup>2</sup> , 1 pal. = 11 rol	9002689156482	15648
5 mm	16 tm	1 kom. = 16 m <sup>2</sup> , 1 pal. = 8 rol	9002689156499	15649

## 06 LJEPILA ZA PARKET I DRVO

EAN

Br.art.

**Specijalno ljepilo Inject MS-K55**

Visoko kvalitetno MSP ljepilo za punjenje šupljina i fiksiranje šupljih elemenata parketa, bez otapala i vode, nisko viskozni, trajno-elastično. Bez označavanja opasnosti te stoga je ekološki i fiziološki bezopasno. Bez je naknadnog bubrenja ili pjenjenja. Vrlo niske emisije i neutralnog mirisa. Za ubrizgavanje u rupe ili naknadno lijepljenje odvojenih elemenata.

**Potrošnja:** ovisno u šupljini

100 ml	PPE	16 kom. / karton, 1 pal. = 1.728 kom.	9002689160229	16022
--------	-----	---------------------------------------	---------------	-------

**Pištolj za specijalno ljepilo Inject MS-K55**

Poseban pištolj za specijalno ljepilo Inject MS-K55.

1 kom.	24 kom. / karton, 1 pal. = 720 kom.	9002689160267	16026
--------	-------------------------------------	---------------	-------

**Vodootporno ljepilo za drvo WF-D3**

Vodootporno PVAc-ljepilo (bijelo ljepilo) za drvo bez otapala. Primjenjivo u unutarnjem i vanjskom zaštićenom području. Za površinsko lijepljenje i lijepljenje spojeva. Za lijepljenje u postupku hladnog i toplog prešanja. Pogodno za sustave podnog grijanja.

**Potrošnja:** ovisno o primjeni.

750 g	KFL	12 kom. / karton, 1 pal. = 360 kom.	9002689093459	9345
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689093473	9347

**Aplikator X-Bond 200**

Aplikator X-Bond 200 prikladan je za sve profile i sve podloge. Uređaj je posebno prikladan za polaganje 3-slojnog gotovog parketa i podnih dasaka. Radna širina se može smanjiti u nekoliko jednostavnih koraka i prilagoditi stvarnoj širini obloge. Mlaznicu aplikatora X-Bond 200 nije potrebno čistiti nakon završetka rada. Zamjena vrećice je brza i čista, bez kontakta s ljepilom. Željenu razdjelnu glavu ili odgovarajuće mlaznice potrebno je naručiti posebno.

1 kom.	jednocijevna verzija	9002689148296	14829
--------	----------------------	---------------	-------

Dodaci

razdjelna glava 63-200 – širina 20 cm

razdjelna glava 63-300 – širina 30 cm



mlaznica 200/11/3,5 – širina 20 cm

mlaznica 300/18/3,5 – širina 30 cm

**Pištolj za silikon**

1 kom. Ručni pištolj za uobičajene 290 ml i 310 ml patrone, kao npr. Murexin Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express ili Murexin Poliuretanski kit PU 15.	9002689141099	14109
--	---------------	-------

1 kom. Ručni posebni uređaj za obradu cjevastih vrećica (kobasica), kao što je MUREXIN Poliuretanski kit PU 15.	9002689075028	7502
---	---------------	------

**07 LAKOVI I NJEGA PARKETA**

# Moderna tehnologija kombinira zaštitu i dizajn za dugotrajan pod

Visokokvalitetni lakovi za parket (klasa C prema ÖNORM C 2354) i proizvodi za njegu tvrtke MUREXIN osiguravaju zaštićene i otporne drvene podove. Površinska zaštita se dijeli na zaštitne premaze i ulja-vosak sustave. Obrada uljem je najoriginalniji površinski tretman – s druge strane, novi Mat lak Ultra M 88 super je mat i na bazi vode.



## ELEGANTAN, ULTRA MAT IZGLED

Područja primjene novog mat laka Ultra **M 88** su privatni dnevni boravci, kao i javne površine na kojima se želi parket posebnog izgleda: neobrađen, ali ipak savršeno zaštićen! Ovaj učinak postiže se niskom razinom sjaja laka (<6).

Lakiranje produžuje dugovječnost površine i istovremeno osigurava trajni izgled. Osim toga, zaštićeni pod je jednostavan za čišćenje, neljepljiv za prljavštinu i kemijski je otporan na kućne medije kao što su crno vino, crni čaj, kava itd.



Info list dostupan na  
[www.murexin.hr/podrska/](http://www.murexin.hr/podrska/)

## PROIZVOD SAVJET

### Mat lak Ultra **M 88**

- ultra mat
- stupanj sjaja <6
- Klasa opterećenja C
- jednokomponentni
- vodeni



### Profi alat za obradu parketnih lakova

- inovativna pomoć u obradi
- ekskluzivno u MUREXIN-u
- sigurno lakiranje parketa
- čista primjena
- lakiranje bez čestica



NA STRANICI 34

NA STRANICI 47



### Vodena otopina za drveni kit elastik AV 5



Vodena, bez otapala i trajno-elastična masa za kitanje, posebno za renoviranje starih podnih dasaka sa širokim fugama do 5 mm. Smanjuje bočno lijepljenje. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem fine drvene prašine od brušenja. Čavljani i uvijajući drveni podovi ne mogu se trajno zakatiti.

**Potrošnja:** 1 kg dovoljno za cca 10-20 m<sup>2</sup> – ovisno o širini fuge i načinu ugradnje.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689169772	16977
------	----	--------------------------	---------------	-------



### Vodena otopina za drveni kit AV 10



Vodena otopina za drveni kit, bez otapala i neutralnog mirisa. Brzo suši i izvrsne mogućnosti brušenja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem prašine od brušenja. Za zapunjavanje fuga kod parketa i drugih drvenih podova do max. širine fuge od 1,5 mm. Nije pogodno za podne daske i drveni pločnik.

**Potrošnja:** 1 l dovoljan za cca 20 m<sup>2</sup>, ovisno o dimenziji fuge i primjeni.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689121770	12177
-----	-----	--------------------------	---------------	-------



### Vodeni specijalni predpremaz AV 20



Vodenji prajmer za neobrađeni parket, lako se obrađuje. Dobra svojstva dubinskog prodiranja smanjuju bočna lijepljenja. Za unutarnju upotrebu kao prajmer za naknadno lakiranje sa svim vodenim MUREXIN lakovima za parket. Za korištenje na svim konvencionalnim autohtonim vrstama tvrdog drva.

**Potrošnja:** Pokrivenost po l: cca 7 - 8 m<sup>2</sup> (valjkom).

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689112419	11241
------	-----	--------------------------	---------------	-------



### Vodenji gel AV 30



Brzosušeci međupremaz u obliku gela s izvrsnim svojstvima punjenja. Može se lakirati svim Murexin vodenim lakovima za parket. U zatvorenom prostoru kao medusloj ili za popunjavanje sitnih ogrebotina i fuga. Pogodno za podno grijanje. Nije prikladno za temeljno premazivanje sirovog drva.

**Potrošnja:** cca 30 - 35 m<sup>2</sup>/kg.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689112440	11244
------	----	--------------------------	---------------	-------



### Vodenji egzotik-predpremaz AV 50



Specijalni vodenji prajmer blokirajućeg učinka za opsežnu izolaciju drvnih sastojaka svih vrsta. Predpremaz prodire duboko u drvo i tvori idealnu površinu za obradu s bilo kojim MUREXIN vodenim lakom. Namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Specijalno za problematična i egzotična drva. Osigurava prirodno, neutralno intenziviranje drva.

**Potrošnja:** 5 l za cca 40-45 m<sup>2</sup>, ovisno o vrsti drva i načinu polaganja.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689148609	14860
-----	-----	--------------------------	---------------	-------



## Mat lak Ultra M 88



Ultra-mat, vodeni, jednokomponentni lak za parket na PU-akrilnoj bazi s izvrsnim vrijednostima otpornosti i visoke otpornosti na grebanje i habanje. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu duboko matiranih parketnih površina. Stupanj sjaja ~ 5. Razred opterećenja C sukladno ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+.

**Potrošnja:** pri nanošenju dva puta valjkom, dovoljan je jedan spremnik (10 litara) za oko 42 m<sup>2</sup>.

**Debljina sloja:** 2x valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 80 µm, 3x valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 120 µm.

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.
------	-----	--------------------------

duboki mat		9002689302773	3 0277
------------	--	---------------	--------



## Vodeni parket lak Objekt PO 70



Vodeni, jednokomponentni lak za parket na osnovi poliuretan-akrilna. Izdržljiv i dobro popunjene površine. U unutarnjem području, za lakiranje parketa i drvenih podova srednje opterećenosti.

**Potrošnja:** pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 42 m<sup>2</sup>

**Debljina sloja:** 2x valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 80 µm, 3 x valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 120 µm.

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.
------	-----	--------------------------

polumat		9002689112563	11256
---------	--	---------------	-------



## Vodeni parket lak PU 80



Vodeni lak za parket na bazi visokokvalitetnog poliuretan-akrilna s vrlo dobrim svojstvima obrade. Formira dobro tijelo i dovodi do vrlo dobrih vrijednosti mehaničke i kemijske otpornosti. Za unutarnju primjenu za lakiranje drvenih podova i parketa.

**Potrošnja:** pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 42 m<sup>2</sup>

**Debljina nanosa:** 2x valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 80 µm, 3 x valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 120 µm.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.
-----	-----	--------------------------

sjajni		9002689112556	11255
--------	--	---------------	-------

polumat		9002689112549	11254
---------	--	---------------	-------

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.
------	-----	--------------------------

sjajni		9002689112532	11253
--------	--	---------------	-------

polumat		9002689112525	11252
---------	--	---------------	-------



## Vodeni parket lak Extrem NX 85



Vodeni lak za parket na osnovi visoko kvalitetnog poliuretana. Zbog visoke otpornosti na abraziju i kemijske otpornosti, NX 85 ima usporediva svojstva s dvokomponentnim lakovima za parket. Tvoriti dobro tijelo i ima izvrsna svojstva obradivosti. Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketa i drvenog poda.

**Potrošnja:** pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 40 m<sup>2</sup>

**Debljina sloja:** 2 x valjkom po cca 125 ml/m<sup>2</sup> = 90 µm, 3 x valjkom po cca 125 ml/m<sup>2</sup> = 135 µm.

10 l	KKA	1 kom. / karton, 1 pal. = 42 kom.
------	-----	-----------------------------------

polumat		9002689160328	16032
---------	--	---------------	-------



## Vodeni parket lak Specijal **PS 90**



Visokovrijedni, vodeni, jednokomponentni lak za parkete, s izuzetno visokom otpornošću na ogrebotine i abraziju, dobre sposobnosti zapunjavanja, kao i odličnih vrijednosti postojanosti. Samo za unutra za lakiranje parketa. Opterećenje klase C prema ÖNORM C 2354. GIS kod: W2+

**Potrošnja:** pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 40 m<sup>2</sup>

**Debljina sloja:** 2 x valjkom po cca 125 ml/m<sup>2</sup> = 90 µm, 3 x valjkom po cca 125 ml/m<sup>2</sup> = 135 µm

10 l KKA 1 kom., 1 pal. = 42 kom.

polutmat

9002689112471 | 11247



## Vodeni Nanolak **NT 100**



Dvokomponentni lak za parket i premaz od sintetičke smole, za ekološki prihvatljivo lakiranje vrlo jako korištenih drvenih podova kao i završnih premaza od sintetičkih smola. Vodeni Nanolak NT 100 je fleksibilan i tvori gornju površinu s ekstremno visokom otpornošću na ogrebotine i habanje, kao i izvrsne otpornosti na kemikalije. Lak je u skladu s ÖNORM C 2354 za najveće klase opterećenja C i testiran na klizanje suskladno DIN V 18032.

Omjer miješanja u težinskim udjelima: Komp. A : Komp. B = 10 : 1.

Pri visokim temperaturama preporučujemo dodatak Usporivač sušenja TV 5, vidi str. 36

**Potrošnja:** pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (11 litara) je dovoljan za cca 42 m<sup>2</sup>.

**Debljina sloja:** 2 x nanos valjkom po cca 130 ml/m<sup>2</sup> = 95 µm, 3 x nanos valjkom po cca 130 ml/m<sup>2</sup> = 140 µm

11 l	EH	Komp. A + B: 1 pal. = 42 KOMPLET	9002689143390	14339
10 l	KKA			
	polutmat, Komp. A			
1 l	KKA			
	učvršćivač, Komp. B			

5,5 l	EH	Komp. A + B: 1 pal. = 64 KOMPLET	9002689118503	11850
5 l	KKA			
	polutmat, Komp. A			
0,5 l	KKA			
	učvršćivač, Komp. B			

5,5 l	EH	Komp. A + B: 1 pal. = 64 KOMPLET	9002689126379	12637
5 l	KKA			
	sjajni Komp. A			
0,5 l	KKA			
	učvršćivač, Komp. B			



## Usporivač sušenja **TV 5**



Usporivač sušenja TV 5 je pogodan kao usporivač sušenja za vodene parket lakove kao Voden Nanolak NT 100, Voden parket lak Extrem NX 85, Voden parket lak Specijal PS 90. Producuje fazu sušenja na visokim vanjskim temperaturama, odnosno osigurava dobru obradu i razmazivost laka za parket. Sprječava prebrzo sušenje tragova valjkom uzrokovanih prebrzim isušivanjem laka.

**Potrošnja:** max. 5 % količine laka.

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689147862	14786
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



## Temeljno sredstvo za čišćenje parketa **AP 10**



Voden, ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje jednostavno za korištenje. Za unutra, za temeljna i među čišćenja parketa i drugih drvenih podova, kao i za uklanjanje ostataka voska i tvrdokornih prljavština.

**Potrošnja:** Temeljno čišćenje: 0,1 - 0,5 litara dodati u 1 litru vode, među čišćenje: 0,1 - 0,2 litara dodati u 10 litara vode

1l	KKA	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305583	3 0558
----	-----	-------------------------------------	---------------	--------



## Aqua potpuna njega parketa **AP 20**



Protuklizno sredstvo za njegu na bazi vode, za lakirani parket i drveni pod, lakirano pluto (zatvorenih pora), PVC i linoleum. Suši se bez poliranja u izdržljiv i ne klizajući film otporan na prljavštinu. Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu, te za tekuće održavanje čišćenja parketa i svih ostalih drvenih podova.

**Potrošnja:** Početna, potpuna njega: cca 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> (= 30 - 50 m<sup>2</sup>/l)

1l	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305606	3 0560
5l	KKA	1 pal. = 96 kom.	9002689305613	3 0561



## Potpuna njega sportskih podova **AP 30**



Protuklizno sredstvo za njegu na bazi vode, za lakirani parket i drveni pod, lakirano pluto (zatvorenih pora), PVC i linoleum. Posebno prikladno za sportske podove gdje je potrebna neklizajuća površina. Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu te tekuće održavanje čišćenja parketa i svih ostalih drvenih podova. Koeficijent trenja klizanja odgovara DIN 18032.

**Potrošnja:** Početna, potpuna njega: cca 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> (= 30 - 50 m<sup>2</sup>/l).

1l	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305651	3 0565
----	-----	-------------------------------------	---------------	--------



## Parket Grip **R10**



Parketgrip R10 daje neklizajuću, hrapavu strukturu površine na bazi keramike. U kombinaciji s Murexin Nanolakom NT 100 (ostali Murexin parket lakovi samo uz savjetovanje), postiže se premaz visoko otporan na habanje koji ispunjava zahtjeve BGR 181 i DIN 51130 (R10).

**Potrošnja:** 0,2 kg R 10 za 5,5 L NT 100

200 g	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689305644	3 0564
-------	-----	-------------------------------------	---------------	--------

## 07 LAKOVI I NJEGA PARKETA

EAN

Br. art.

**Natur impregnacijsko ulje NP 90**

Visoko kvalitetno impregnacijsko ulje, s niskim hlapljivim organskim spojevima (VOC-low), na prirodnoj bazi od ekološki prihvatljivih sirovina. Imo visok udio čvrstih tvari, brzog sušenja i pogodno za rad bez napora. Tvor ekstremno izdržljivu površinu, vrlo otpornu na vodu i prljavštinu. Za unutarnju površinu objekta, za uljenje i impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva. Za sve tipove polaganja uključujući drvene opločnike, daske, industrijski parket i površinski elastične podove.

**Potrošnja:** 1l ~20 m<sup>2</sup>

0,75 l	BDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 528 kom.	9002689305552	3 0555
2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.	9002689305569	3 0556
5 l	BLE	3 kom. / karton, 1 pal. = 96 kom.	9002689305576	3 0557

**Natur impregnacijsko ulje NP 90 Colour**

Visoko kvalitetno impregnacijsko ulje, s niskim hlapljivim organskim spojevima (VOC-low), na prirodnoj bazi od ekološki prihvatljivih sirovina. Imo visok udio čvrstih tvari, brzog sušenja i pogodno za rad bez napora. Tvor ekstremno izdržljivu površinu, vrlo otpornu na vodu i prljavštinu. Za unutarnju površinu objekta, za uljenje i impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva. Za sve tipove polaganja uključujući drvene opločnike, daske, industrijski parket i površinski elastične podove. Sve nijanse se mogu međusobno miješati i tako omogućiti individualnu prilagodbu boje.

**Potrošnja:** 1l ~20 m<sup>2</sup>

750 ml BDO 6 kom. / karton, 1 pal. = 528 kom.

bijela	9002689305392	3 0539
pješčana	9002689305408	3 0540
cementno siva	9002689305415	3 0541
dimljen hrast	9002689305477	3 0547
crna	9002689305491	3 0549

2,5 l BLE 4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.

bijela	9002689305507	3 0550
pješčana	9002689305514	3 0551
cementno siva	9002689305521	3 0552
dimljen hrast	9002689305538	3 0553
crna	9002689305545	3 0554



bijela



pješčana



cementno siva



dimljen hrast



crna

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.

**Tvrdo ulje HP 91**

Tvrdo voštano ulje spremno za upotrebu, za pobrušene i netretirane drvene podove. Osigurava ekstremno izdržljivu površinu. Za unutarnju primjenu, za impregnaciju drvenih podova od tvrdog i mekog drva, kao i drvenog opločnika, daski, industrijskog parketa i površinski elastičnih podova. Pogodno i kao zaštitni prekrivni sloj na natur impregnacijskom ulju NP 90 Colour. Pogodno za sustave podnog grijanja.

**Potrošnja:** 1l ~20 m<sup>2</sup>

2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 84 kom.	9002689305378	3 0537
-------	-----	-----------------------------------	---------------	--------



## Parket lug **PL 60**



Lug na bazi vode, bez otapala za predobradu netretiranog i pobrušenog parketnog poda i drvenih površina. Za unutarnju primjenu, također pogodno za stepenice i namještaj. Snažno naglašava boju i teksturu drva. Također sprječava prirodno žućenje drva. Površina se mora naknadno tretirati Natur impregnacijskim uljem NP 90. Pogodno za sustave podnog grijanja.

**Potrošnja:** cca 8 - 10 m<sup>2</sup>/l, ovisno o vrsti drveta.

2,5 l	KKA	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.
-------	-----	------------------------------------

bijela	9002689305682	3 0568
siva	9002689305699	3 0569
vintage (samo za hrastovo drvo)	9002689305705	3 0570



## Profi ulje za njegu terasa **TP 92**



Visoko kvalitetno, impregnacijsko ulje na bazi vode za vanjsku primjenu. Za osnovnu obradu i njegu novih ili prethodno tretiranih uljem drvenih površina (npr. terase, vrtni namještaj kao i drvene fasade). Profi ulje za njegu terase TP 92 tvori površinu odbojnu za vodu i prljavštinu, te štiti drvo od pljesni.

**Potrošnja:** 18 - 12 m<sup>2</sup>/l - ovisno o vrsti drva.

2,5 l	BLE	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.
-------	-----	------------------------------------

9002689305668	3 0566
---------------	--------



## Ulje za čišćenje terasa **RT 10**



Za čišćenje drvenih terasa, vrtnog namještaja, ograda, auto nadstrešnica, WPC decking-a. Uklanja rast mahovine i algi te štiti od nove kolonizacije.

**Potrošnja:** cca 6 – 10 m<sup>2</sup>/l

2,5 l	KKA	4 kom. / karton, 1 pal. = 168 kom.
-------	-----	------------------------------------

9002689305675	3 0567
---------------	--------



## Držać i spužva za nanošenje

Držać za spužvu za nanošenje. Za nanošenje parket luga PL 60, profi ulja za njegu terase TP 92 i ulja za čišćenje terasa RT 10.

1 kom.		1 pal. = 100 kom.
--------	--	-------------------

9002689306337	3 0633
---------------	--------



## Zamjenska spužva za nanošenje

Zamjenska spužva.

1 kom.		1 pal. = 100 kom.
--------	--	-------------------

9002689306344	3 0634
---------------	--------



### Aqua ulje za njegu AP 90



Ulje za njegu na bazi vode, bez otapala, za renovaciju i saniranje nauljanog drvenog poda. Optimalno za površine tretirane s Natur uljem za impregnaciju NP 90 Colour, za održavanje i naglašavanje tona boje. Povećava trajnost poda. Za unutarnju upotrebu, za početnu, potpunu kao i za tekuće održavanje nauljenog parketa i drvenog poda, te za početnu njegu drvenih podova.

**Potrošnja:** cca 30 - 40 m<sup>2</sup>/l.

1l	KKA	6 kom. / karton, 1 pal. = 504 kom.	9002689305590	3 0559
----	-----	------------------------------------	---------------	--------



### Parket politura LP 35



Bezbojno sredstvo za njegu na bazi voska i otapala, za njegu lakiranog i nauljenog parketa. Štiti jako opterećene podove na održiv način i produžuje vijek trajanja laka za parket. Za unutarnju primjenu, za početnu i potpunu njegu lakiranih drvenih podova svih vrsta, posebno za impregnirane i nauljene podove, parket, podne daske i drvene pločnike.

**Potrošnja:** 1l dovoljan za cca 50 - 70 m<sup>2</sup>

1l	BKA	10 kom. / karton, 1 pal. = 300 kom.	9002689113041	11304
----	-----	-------------------------------------	---------------	-------



### Natur sapun za drvene podove HS 92



Visoko kvalitetni prirodni sapun za drvo, za redovita čišćenja i zaštitu svih drvenih podnih površina.

**Potrošnja:** cca 200 - 300 m<sup>2</sup> po litri.

1l	KKA	6 kom. / karton, 1 pal. = 504 kom.	9002689305620	3 0562
----	-----	------------------------------------	---------------	--------



## Otopina za drveni kit **LV 15**



Otopina za izradu drvenog kita na bazi otapala, za popunjavanje fuga do 2 mm u drvenim podovima. Dovodi do ugodno crvenkastog naglaska drva i impresionira s posebno brzim sušenjem, produktivnošću i moći punjenja. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem drvene prašine od brušenja. Nije pogodno za podne daske i drveni pločnici.

**Potrošnja:** 1 l za cca 20 m<sup>2</sup>

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 40 kom.	9002689154877	15487
------	-----	--------------------------	---------------	-------



## Univerzalni predpremaz **LV 45**



Specijalni predpremaz na bazi otapala za drvene podove svih vrsta. Pruža intenzivno naglašavanje i omogućuje brzu naknadnu obradu. Stvara idealnu površinu za naknadno lakiranje otapalnim lakovima kao i lakovina na bazi vode. Idealno za primjenu na egzotičnom drvu. Samo za unutarnju primjenu.

**Potrošnja:** 1 l za cca 10 - 20 m<sup>2</sup>

10 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689112839	11283
------	-----	--------------------------	---------------	-------



## Sistem gel **LV 35**



Brzo-sušivi, želatinozni temeljni i međusloj s izvrsnim svojstvom punjenja. Koristi se za izravnavanje sitnih neravnina i postiže brilljant izgled strukture. Može se lakirati sa svim otapalnim Murexin lakovima. Pogodno za sustave podnog grijanja. Za unutarnju primjenu.

**Potrošnja:** 1 kg za cca 40 m<sup>2</sup> kao međusloj.

5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 63 kom.	9002689112877	11287
-----	-----	--------------------------	---------------	-------



## Sistem lak **2K PU 95**



Dvokomponentni lak na bazi visoko-kvalitetnih PU sirovina, slabog mirisa, dobre obradivosti i bez formaldehida. Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketnog poda, posebno pogodno za jako opterećene površine. Komp. A : Komp. B = 1 : 1

**Potrošnja:** cca 10 - 12 m<sup>2</sup>/l (valjkom), cca 30 - 35 m<sup>2</sup>/l (lopaticom).

**Debljina sloja:** 2 x nanos valjkom po ccca 135 ml/m<sup>2</sup> = 100 µm

10 l	KOMPLET			
5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 63 kom. polumat Komp. A	9002689112983	11298
5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 63 kom. utvrđivač Komp. B	9002689112945	11294



## Razrjeđivač **PU-V 95**

Razrjeđivač za čišćenje radne opreme zaprljane jednokomponentnim ili dvokomponentnim lakovima na bazi poliuretana.

5 l	BKA	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689113010	11301
-----	-----	--------------------------	---------------	-------



## Unilak IS 75



Otапални, универзално примјенјив, једнокомпонентни уљни паркет лак од синтетичких смола. За лакирање свих паркета и дрвених подова. Специјално за кант паркет, боčно неимпрегнираног дрвеног плочника или даски. Unilak IS 75 одговара vrijednosti тrena klizanja sukladno DIN 18032 и има неznatni učinak боčног лијеpljenja.

**Potrošnja:** cca 10 - 12 m<sup>2</sup>/l (valjkom).

**Debljina sloja:** 2 x nanos valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 80 µm, 3 x nanos valjkom po cca 120 ml/m<sup>2</sup> = 120 µm.

10 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 30 kom.
polumat		

9002689305385 | 3 0538



## Masa za fugiranje parketa FP 100



Tvrdo-elastična, brzosušeća masa за fugiranje на бази акрила, без силикона и отапала. Могућа накнадна обрада свим Murexin лаковима за паркет. За унутарњу примјену, за затварање широких реški у различитим врстама дрвеног пода. Такођер по-годно за лајсне и друге спојеве.

310 ml KTU 12 kom. / картон, 1 пал. = 780 ком.

svijetli hrast	9002689147664	14766
bukva	9002689147671	14767
европски явор	9002689147688	14768
тамни храст	9002689147718	14771
wenge / димљени	9002689147732	14773
јасен / смрка	9002689147749	14774



Могућа одступања у боји су последица процеса тиска.

## Profili za tepih

Dužina profila 2,71 m.



1 kom.	T 10; 20 mm visine		
	natur eloksiранi	9002689057017	5701
	zlatno eloksiранi	9002689057055	5705



1 kom.	T 12; 10 mm visine		
	natur eloksiранi	9002689057024	5702
	zlatno eloksiранi	9002689057062	5706



1 kom.	T 14		
	zlatno eloksiранi	9002689057079	5707



1 kom.	T 16; 3,5 visine		
	natur eloksiранi	9002689057048	5704
	zlatno eloksiранi	9002689057086	5708



1 kom.	T 20 / 7		
	natur eloksiрани	9002689059028	5902
	zlatno eloksiрани	9002689059080	5908



1 kom.	T 20 / 15		
	natur eloksiрани	9002689059035	5903
	zlatno eloksiрани	9002689059097	5909

## 08 ZAVRŠNI PROFILI

EAN

Br.art.

## Profili za parket

Dužina: 2,71 m.



1 kom. P 200 / 7

natur eloksihani	9002689057093	5709
zlatno eloksihani	9002689057222	5722



1 kom. P 200 / 8

natur eloksihani	9002689057109	5710
zlatno eloksihani	9002689057239	5723



1 kom. P 200 / 10

natur eloksihani	9002689057116	5711
zlatno eloksihani	9002689057246	5724



1 kom. P 200 / 13

zlatno eloksihani	9002689057253	5725
-------------------	---------------	------



1 kom. P 200 / 15

natur eloksihani	9002689057130	5713
zlatno eloksihani	9002689057260	5726



1 kom. P 202 / 7

natur eloksihani	9002689057147	5714
zlatno eloksihani	9002689057277	5727



1 kom. P 202 / 8

natur eloksihani	9002689057154	5715
zlatno eloksihani	9002689057284	5728



1 kom. P 202 / 10

natur eloksihani	9002689057161	5716
zlatno eloksihani	9002689057291	5729



1 kom. P 202 / 13

zlatno eloksihani	9002689057307	5730
-------------------	---------------	------



1 kom. P 202 / 15

natur eloksihani	9002689057185	5718
zlatno eloksihani	9002689057314	5731



1 kom. P 204 / 7

natur eloksihani	9002689057192	5719
zlatno eloksihani	9002689057321	5732



1 kom. P 204 / 8

natur eloksihani	9002689057208	5720
zlatno eloksihani	9002689057338	5733



1 kom. P 204 / 10

natur eloksihani	9002689057215	5721
zlatno eloksihani	9002689057345	5734



1 kom. P 204 / 15

natur eloksihani	9002689059196	5919
zlatno eloksihani	9002689059219	5921



### Lopatica za ljepilo za sve obloge

1 kom.	20 cm dužine	10 kom. / karton		
	ozubljenje A1		9002689379584	3 7958
	ozubljenje A2		9002689479581	4 7958
	ozubljenje B1		9002689079583	7958
	ozubljenje B2		9002689179580	17958
	ozubljenje B3		9002689279587	2 7958
	ozubljenje B5		9002689161400	16140
	ozubljenje B11/PK		9002689072997	7299
	ozubljenje B15		9002689310983	3 1098
	ozubljenje B17		9002689161394	16139



### Matična lopatica za izmjenjive uloške

1 kom.	10 kom.			
	21 cm, bez uloška		9002689075707	7570
	28 cm, bez uloška		9002689075721	7572



### Specijalna lopatica X-Bond

Potrošnja: 2,4 kg / m<sup>2</sup>

1 kom. 20 cm		9002689125686	1 2568
--------------	--	---------------	--------



### Uložak za matičnu lopaticu

1 kom.	uložak 21 cm, 10 kom. / karton		
	ozubljenje A1	9002689375715	3 7571
	ozubljenje A2	9002689475712	4 7571
	ozubljenje A3	9002689157397	15739
	ozubljenje B1	9002689075714	7571
	ozubljenje B2	9002689175711	17571
	ozubljenje B3	9002689275718	2 7571
	ozubljenje B5	9002689145981	14598
	ozubljenje B11/PK	9002689063780	6378
<b>NOVO</b>	ozubljenje B15	9002689310693	3 1069
<b>NOVO</b>	ozubljenje B17	9002689145974	14597
<b>NOVO</b>	šiljasto ozubljenje S2	9002689315933	3 1593

1 kom.	uložak 28 cm, 10 kom. / karton		
--------	--------------------------------	--	--

ozubljenje A1	9002689382119	3 8211
ozubljenje A2	9002689482116	4 8211
ozubljenje A3	9002689157403	15740
ozubljenje B1	9002689082118	8211
ozubljenje B2	9002689182115	18211
ozubljenje B3	9002689282112	2 8211
ozubljenje B11/PK	9002689063797	6379
šiljasto ozubljenje S1	9002689159049	15904
ozubljenje EP (za ugradnju reakcijskih smola)	9002689140672	14067
ozubljenje R2 (uložak za raket 5 mm)	9002689070627	7062



### Rakel za niveliiranje

Za nanošenje masa za niveliiranje, premaza, itd. u jednoličnoj debljini sloja. Širina: 56 cm.

1 kom.			
	standard	9002689057574	5757



### Lopatica za lakiranje

27 cm, opružna, nehrđajuća, pogodna i za vodene lakove.

1 kom.	10 kom. / karton		9002689077381	7738
--------	------------------	--	---------------	------

**Gleter**

Gleter strong sa drvenom drškom. Veličina: 280 x 130 mm x 7 mm

1 kom.	9002689122111	12211
--------	---------------	-------

**Gleter za podove 80**

Gleter izrađen od nehrđajućega čeličnog lima. Veličina: 80/115 x 500 mm x 1 mm.

1 kom.	9002689122142	12214
--------	---------------	-------

**Valjak za odzračivanje mali**

Za odzračivanje masa za nivелiranje i epoksidnih debeloslojnih premaza.

Dužina šiljaka: 11 mm, širina: 25 cm, uklj. držač.

1 kom.	9002689057598	5759
--------	---------------	------

**Valjak za odzračivanje 50/21**

Za odzračivanje masa za nivelandiranje i epoksidnih debeloslojnih premaza.

Dužina šiljaka: 21 mm, širina: 50 cm

1 kom.	9002689168966	16896
--------	---------------	-------

**Valjak za odzračivanje 60/11**

Za odzračivanje masa za nivelandiranje i epoksidnih debeloslojnih premaza.. Dužina igli: 11 mm, širina: 60 cm, dodatno držač: vidi ispod.

1 kom.	4001941060142	16894
--------	---------------	-------

**Podesivi nosač valjka 60**

Držač valjka za lakove i odzračivanje. Širina: 60 cm.

1 kom.	9002689168959	16895
--------	---------------	-------

**Čavlarice**

Cipele s učvršćenim čavlima na potplati. Univerzalna veličina.

1 par	9002689057604	5760
-------	---------------	------

**Teleskopska šipka**

Teleskopska šipka od metala. Dužina: 110–200 cm.

1 kom.	9002689056553	5655
--------	---------------	------



### Mješač Collomix

**NOVO**

Električni mikser s laganim startom, nadzorom temperature, zaštitom od preopterećenja i kontinuiranom regulacijom brzine za kontrolirani start do optimalne brzine. Snažan u svim rasponima brzina. Robustan 1-stupanjski mjenjač: velikih optimalnih dimenzija i sa snažnim okretnim momentom.

Ergonomski ruke: mala težina, opušteni položaj ruku i uspravan položaj tijela za ugodan i ekonomičan rad. S površinskom strukturu protiv klizanja.

Stabilna zaštitna konzola i držać za odlaganje: štitite uređaj od prljavštine i oštećenja.

Dokazan standardni mikser idealan je za korisnike, koji rade uglavnom u rasponu malih brzina.

**Napomena:** Collomix štap za miješanje MK 120 M je već uključen!

Svestrana mješalica odlikuje se vrlo dobrom upravljanjem materijala. Uz jednostavno vođenje materijala, dvije široke spirale za miješanje osiguravaju manji stres na pogonskom stroju. Pogodno za: sve vrste morta, estriha, morta za žbukanje, ljeplja za pločice, morta od sintetičke smole, mase za fugiranje.

1 kom.

9002689313755 | 3 1375



### Collomix štap za miješanje KR 120 M

**NOVO**

Štap za miješanje djeluje s velikim silama smicanja, čime se sprječava stvaranje grudica i osigurava brza homogenizacija. Poprečna šipka podupire uklanjanje čistog materijala s dna posude. Dobro miješanje mješalice u kutovima kanti. Jednostavno čišćenje zbog niskog nakupljanja materijala. Pogodno za: niveliраjuće mase, fleksibilna ljeplja, ljeplja / armaturne mortove, mase za fugiranje, ljeplja za pločice.

1 kom.

9002689313762 | 31376



### Trapezni nož

1 kom. 100 kom. / karton, 10 kom./paket.

0,63 mm

9002689082033 | 8203



### Klinasti nož

1 kom. 100 kom. / karton, 10 kom./paket.

0,63 mm

8204



### Bitex nož sa velikim klinom

1 kom. 100 kom. / karton, 10 kom./paket.

0,63 mm

9002689064039 | 6403



### Specijalna zaštitna traka 3M

Specijalna zaštitna traka za radove lakiranja i oznake na sportskim podovima.

Širina: 25 mm, duljina: 50 tm

1 kom. ROL 36 kom. / karton

9002689138105 | 13810



### Ručni pištolj za 310 ml patronе

Ručni pištolj za sve 310 ml patronе, posebno prikladan za Murexin specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express.

1 kom.

9002689141099 | 14109



### Valjak za lakove Micro

Univerzalni valjak. Za obradu vodenih i otapalnih materijala. Bez otpuštanja dlačica. Širina: 25 cm.

1 kom. 10 kom. / karton

9002689084570 | 8457



### Valjak za lakove LM

25 cm širok, specijalno za upotrebu s lakovima za parket sa sadržajem otapala.

1 kom. 10 kom. / karton

9002689056799 | 5679



### Valjak za lakove W

25 cm širok, specijalno za upotrebu s vodenim lakovima za parket.

1 kom. 10 kom. / karton

9002689078531 | 7853



### Ručka za valjak

Za valjke široke 25 cm. Za boje i lakove.

1 kom.

9002689077367 | 7736



### Valjak za lakove W 60

Specijalni valjak za obradu vodenih parketnih lakova. Širina: 60 cm

1 kom.

9002689168973 | 16897



### Profi alat za obradu parketnih lakova

Inovativno pomoćno sredstvo za pouzdano lakiranje parketa. Plastična kanta zapremnine 16 litara s poklopcom s integriranim umetkom od tkanine (400 µm). Za prosijavanje laka za parket, a zatim obrade valjkom bez dlačica.

1 kom. kanta

9002689168928 | 16892

1 kom. poklopac

9002689168935 | 16893



### Posuda za valjak

Za valjak dužine 27 cm.

1 kom.

9002689057925 | 5792




## Brusna traka

200 x 750 mm za Hummel i Frank uređaje za brušenje.

1 kom.	10 kom. / karton		
	granulacija 24	9002689077558	7755
	granulacija 36	9002689078104	7810
	granulacija 40	9002689057802	5780
	granulacija 60	9002689077800	7780
	granulacija 80	9002689077947	7794
	granulacija 100	9002689077794	7779
	granulacija 120	9002689077107	7710

## Brusna mrežica

ø 406 mm




1 kom.	10 kom. / karton		
	granulacija 80	9002689078685	7868
	granulacija 100	9002689078616	7861
	granulacija 120	9002689078623	7862
	granulacija 150	9002689078609	7860

## Brusna ploča



50 kom.	ø 150 mm bez prijanjanja		
	granulacija 40	9002689057628	5762
	granulacija 60	9002689057635	5763
100 kom.	ø 150 mm bez prijanjanja		
	granulacija 80	9002689057642	5764
	granulacija 100	9002689057659	5765
50 kom.	ø 150 mm s prijanjanjem		
	granulacija 40	9002689057666	5766
	granulacija 60	9002689057673	5767
	granulacija 80	9002689057680	5768
100 kom.	ø 150 mm s prijanjanjem		
	granulacija 100	9002689057703	5770
25 kom.	ø 178 mm za rubne brusilice		
	granulacija 36	9002689090298	9029
50 kom.	ø 178 mm za rubne brusilice		
	granulacija 60	9002689077565	7756
100 kom.	ø 178 mm za rubne brusilice		
	granulacija 80	9002689078333	7833
	granulacija 100	9002689077572	7757
10 kom.	ø 400 mm dvostrano, papirnata		
	granulacija 16	9002689078173	7817
	granulacija 24	9002689077442	7744
	granulacija 40	9002689083962	8396
	granulacija 60	9002689079651	7965
	granulacija 80	9002689169451	16945
1 kom.	ø 400 mm dvostrano, bakrena		
	granulacija 10	9002689089544	8954
	granulacija 24	9002689089551	8955
	granulacija 36	9002689089568	8956





### Ploča za čišćenje

Ploča za čišćenje i poliranje.

1 kom. 5 kom. / karton

bijela	9002689077657	7765
crna	9002689057796	5779
zelena	9002689168492	16849



### Murexin radne hlače

Broj 48–60. Boja: bež

1 kom.

broj 48	9002689061793	6179
broj 50	9002689161790	16179
broj 52	9002689261797	2 6179
broj 54	9002689361794	3 6179
broj 56	9002689461791	4 6179
broj 58	9002689169406	16940
broj 60	9002689061823	6182



### Murexin radne hlače

Broj 48–60. Boja: bež

1 kom.

broj 46	9002689148326	14832
broj 48	9002689092674	9267
broj 50	9002689092681	9268
broj 52	9002689092698	9269
broj 54	9002689092704	9270
broj 56	9002689092711	9271
broj 58	9002689169413	16941
broj 60	9002689092728	9272



### Murexin kanta PVC

Kapacitet 10 ili 30 litara. Za kontrolirano doziranje vode za miješanje i za miješanje masa za niveliranje i izravnavanje.

1 kom. 1 kom., 1 pal. = 120 kom.  
kanta za miješanje 30 l

9002689054665 | 5466

1 kom. 1 kom., 1 pal. = 500 kom.  
kanta za mjerjenje 10 l

9002438084455 | 8445



## OZUBLJENJE – VRSTE

TKB-oznaka	Širina zuba u mm	Širina raz- maka zuba (b) u mm	Dubina raz- maka zuba (c) u mm	Kut zareza u stupnjevima	Ilustracija (izvorna veličina)
A1	0,6	1,4	1,1	55	
A2	1,2	1,8	1,5	55	
A3	0,5	1,5	1,5	45	
B1	2,7	2,3	2	55	
B2	2,1	1,3	2,9	55	
B3	3,4	3,6	3,2	55	
B5	14,4	5,6	5,1	55	
PK / B11	8	6	5	60	
<b>B15</b> <small>NOVO</small>	6,9	5,6	6,3	45	
B17	4	6,5	9,8	35	
S1	0,2	1,8	2,8	30	
<b>S2</b> <small>NOVO</small>	0,1	4,2	3,35	60	
EP	0,2	4,2	3,4	60	
R2	2	4	5	R	

# Polaganje pločica i kamena

Stranica

1. Priprema i hidroizoliranje	
- Grundiranje, izravnavanje, razdvajanje	57
- Hidroizoliranje	63
2. Lijepljenje	70
3. Fugiranje	
- Fugirne mase	76
- Brtvila	82
4. UNI ploče i pribor	84
5. Završni profili	87
6. Čišćenje i njega	95

## 01 HIDROIZOLACIJA KUPAONICE BEZ TUŠ KADE S TEKUĆOM FOLIJOM 1 KS



- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>1</b>   TEKUĆA FOLIJA 1KS plava (1. sloj) | <b>4</b>   TEKUĆA FOLIJA 1KS žuta (2. sloja) | <b>7</b>   DILATACIJSKA SPUŽVICA  |
| <b>2</b>   MANŽETA ZA BRTVLJENJE             | <b>5</b>   FLEKSIBILNO LJEPILO BIJELO KWF 60 | <b>8</b>   SANITAR SILIKON SIL 60 |
| <b>3</b>   TRAKA ZA BRTRVLJENJE DB 70        | <b>6</b>   MASA ZA FUGIRANJE EPOXY FMY 90    |                                   |


## 02 POLAGANJE PLOČICA U KUPAONICI S PODNIM GRIJANJEM



- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>1</b>   PODNO GRIJANJE S IZOLACIJOM                | <b>4</b>   PROFI FOLIJA ZA BRTVLJENJE PD 1K (2. sloj) | <b>7</b>   SANITAR SILIKON SIL 60 |
| <b>2</b>   BRZOSUŠĆI ESTRIH SE 24                     | <b>5</b>   LJEPILO ZA KERAMIKU FSZ 45 FLEX            |                                   |
| <b>3</b>   PROFI FOLIJA ZA BRTVLJENJE PD 1K (1. sloj) | <b>6</b>   MASA ZA FUGIRANJE FM 60 FLEX               |                                   |


Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sisteme za jednostavniji vizualni prikaz. Ovisno o trenutnoj situaciji, odabrani proizvodi se također u praksi mogu nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni detalji stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksu jedan za jedan.

### 03 POLAGANJE PLOČICA NA TERASI S NIVELIRANJEM U PADU

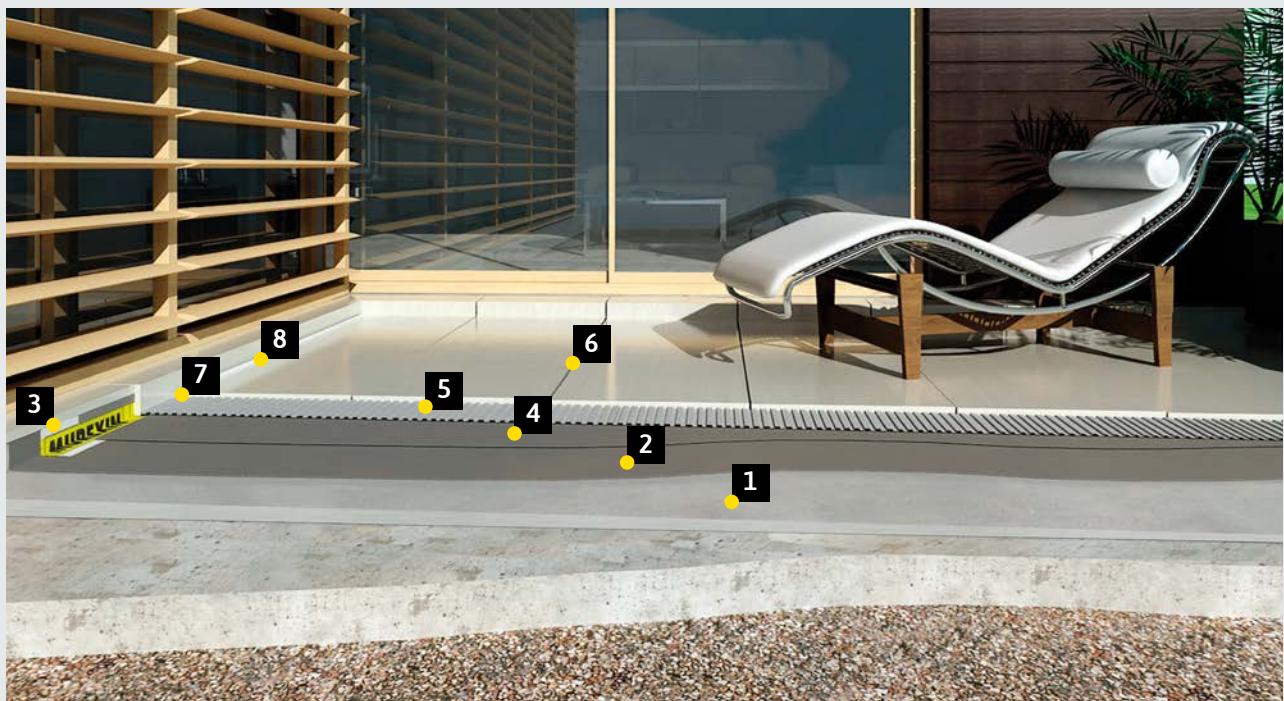


- |                                      |                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1   NIVELIRAJUĆA MASA VANJSKA FMA 30 | 4   HYDRO BASIC 2K (2. sloj)        | 7   DILATACIJSKA SPUŽVICA                        |
| 2   HYDRO BASIC 2K (1. sloj)         | 5   FLEKSIBILNO LJEPILO SIVO KGF 65 | 8   SPECIJALNA MASA ZA BRTVLJENJE X-BOND MS-D 81 |
| 3   TRAKA ZA BRTVLJENJE DB 70        | 6   MASA ZA FUGIRANJE FM 60 FLEX    |  |

### 04 HIDROIZOLACIJA ČELA TERASE S UGRADNJOM OKAPNOG PROFILA

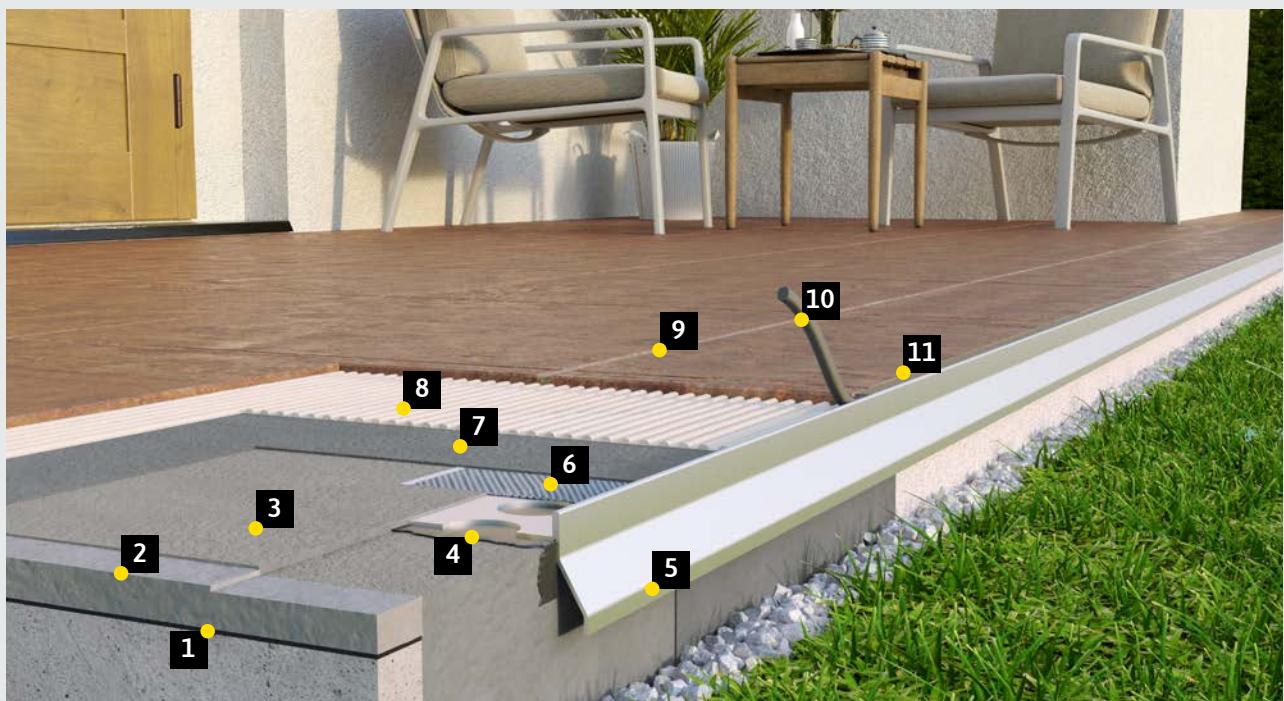

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1   SAMOLJEPLJIVA HI MEMBRANA SK 100           | 5   OKAPNI PROFIL                              | 9   MASA ZA FUGIRANJE FM 60 FLEX                  |
| 2   BRZOSUŠEĆI ESTRIH SE 24                    | 6   SAMOLJEPLJIVA TRAKA ZA BRTVLJENJE DBS 50   | 10   DILATACIJSKA SPUŽVICA                        |
| 3   PROFI FOLIJA ZA BRTVLJENJE PD 1K (1. sloj) | 7   PROFI FOLIJA ZA BRTVLJENJE PD 1K (2. sloj) | 11   SPECIJALNA MASA ZA BRTVLJENJE X-BOND MS-D 81 |
| 4   MASA ZA FUGIRANJE EPOXY FMY 90             | 8   FLEKSIBILNO LJEPILO BIJELO KWF 60          |   |

## 05 POLAGANJE PLOČICA NA BALKONU S TERMOIZOLACIJOM PODLOGE S UNI PLOČAMA

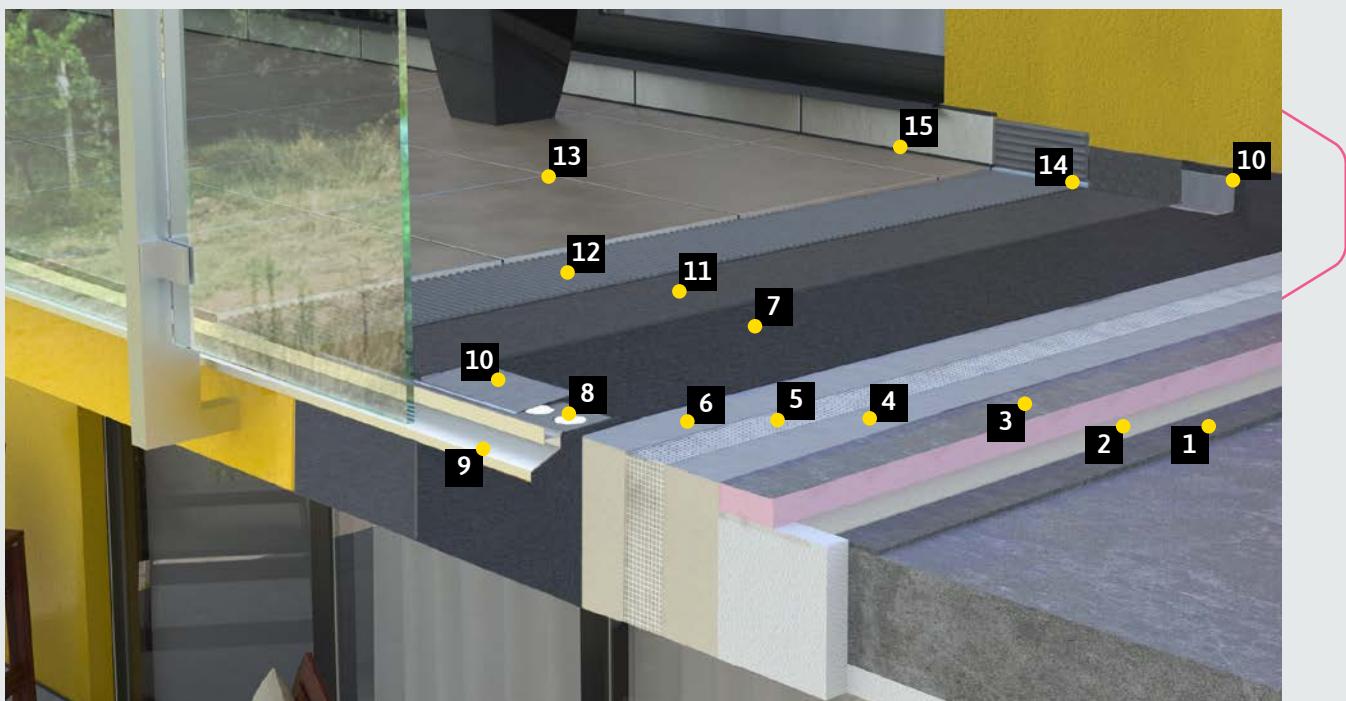

1	NIVELIRAJUĆA MASA VANJSKA FMA 30 (u padu 1-2 %)	5	ENERGY TEXTILE (staklena mrežica)	VLJENJE DBS 50
2	BRZOVEZUJUĆE FLEKSIBILNO LJEPILO RF 47	6	ENERGY TOP (2. sloj)	11   HYDRO BASIC 2K (2. sloj)
3	UNI PLOČE	7	HYDRO BASIC 2K (1. sloj)	12   FLEKSIBILNO LJEPILO SIVO KGF 65
4	ENERGY TOP (1. sloj)	8	MASA ZA FUGIRANJE EPOXY FMY 90	13   MASA ZA FUGIRANJE FM 60 FLEX
		9	OKAPNI PROFIL	14   DILATACIJSKA SPUŽVICA
		10	SAMOLJEPLJIVA TRAKA ZA BRT-	15   SANITAR SILIKON SIL 60 / X-BOND MS-D 81

## 06 POLAGANJE PLOČICA NA POSTOJEĆU KERAMIKU



1	POSTOJEĆA OBLOGA	3	FLEKSIBILNO LJEPILO BIJELO KWF 60	5	SANITAR SILIKON SIL 60 /
2	SUPERGRUND D4 RAPID	4	MASA ZA FUGIRANJE FM 60 FLEX		X-BOND MS-D 81


Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sustave za jednostavniji vizualni prikaz. Ovisno o trenutnoj situaciji, odabrani proizvodi se također u praksi mogu nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni detalji stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksi jedan za jedan.

## 07 POLAGANJE KAMENIH PLOČA NA TERASU - TRASS SUSTAV



- |          |   |                                      |          |                                     |
|----------|---|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | PROFI FOLIJA ZA BRTVLJENJE<br>MAXIMO PSM 1K (1. sloj) | MAXIMO PSM 1K (2. sloj)              | <b>6</b> | DILATACIJSKA SPUŽVICA               |
| <b>2</b> | TRAKA ZA BRTVLJENJE DB 70                             | FLEKSIBILNO LJEPILO TRASS KTF 55/    | <b>7</b> | SILIKON ZA PRIRODNI<br>KAMEN SIL 50 |
| <b>3</b> | PROFI FOLIJA ZA BRTVLJENJE                            | BRZOVEZUJUĆE LJEPILO TRASS SFK 85    | <b>8</b> |                                     |
| <b>4</b> |   | MASA ZA FUGIRANJE KAMENA TRASS SF 50 |          |                                     |
| <b>5</b> |   |                                      |          |                                     |

## 08 HIDROIZOLACIJA BAZENA

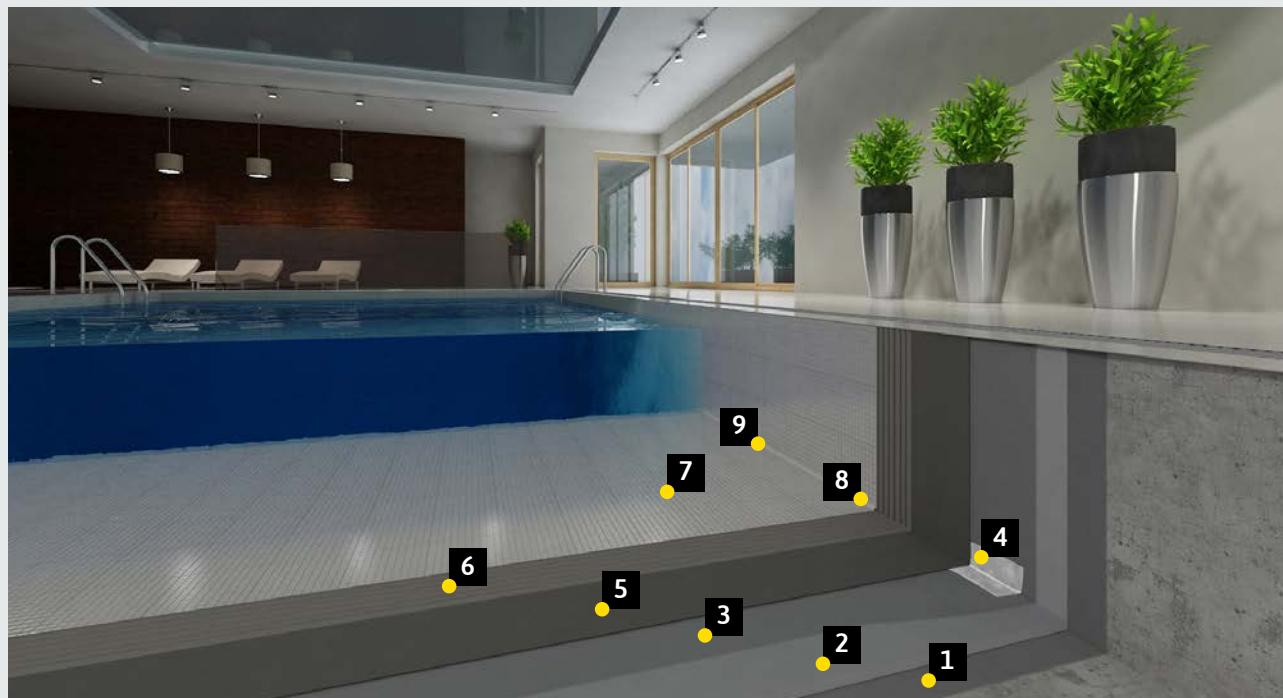

- |          |  |          |                                   |          |                                |
|----------|--|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | DUBINSKI PREDPREMAZ LF 1                                 | <b>4</b> | TRAKA ZA BRTVLJENJE PROFI DB 60   | <b>7</b> | MASA ZA FUGIRANJE EPOXY FMY 90 |
| <b>2</b> | MASA ZA IZRavnavanje TRASS AM 50                         | <b>5</b> | FOLIJA ZA BRTVLJENJE DF 2K /      | <b>8</b> | DILATACIJSKA SPUŽVICA          |
| <b>3</b> | FOLIJA ZA BRTVLJENJE DF 2K /<br>HYDRO BASIC 2K (1. sloj) |          | HYDRO BASIC 2K (2. sloj)          | <b>9</b> | SILIKON SIL 50                 |
| <b>6</b> |  | <b>6</b> | FLEKSIBILNO LJEPILO BIJELO KWF 60 |          |                                |

# PROIZVOD

## SAVJET

### Dubinski predpremaz **LF 15**

- koncentrat
- vrlo visok prinos
- bez otapala
- vrlo niskih emisija
- EC 1<sup>PLUS</sup>

**NOVO**



Više o proizvodu  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 57

### 01 PRIPREMA I HIDROIZOLIRANJE

## Povezana hidroizolacija ispod keramičkih obloga

Pločice i ploče, odnosno keramičke obloge i dalje se smatraju najotpornijim površinskim oblogama i prvi su izbor pri uređenju kupaonica, tuševa, hodnika, kuhinja, wellness prostora ili bazena.

Keramička obloga sa svojim fugama nije vodonepropusna, tako da hidroizolacijski sloj ispod mora svakako zadovoljiti ovaj zahtjev. Veliku pozornost treba posvetiti profesionalnoj ugradnji ove povezane hidroizolacije, jer su u protivnom neizbjegljiva oštećenja oblage i podlove.

MUREXIN nudi povezane hidroizolacije u tekućem obliku koje mogu biti na bazi polimerne disperzije, mineralne, fleksibilne kombinacije polimera/morta (tzv. hidroizolacijski premazi), morta za ljepljenje i brtvljenje, reakcijske smole i hidroizolacije u trakama. Asortiman upotpunjaju dodatni proizvodi kao što su trake za brtvljenje, kutovi, manžete ili ljeplilo za brtvene trake.

Sljedeća tablica daje pregled proizvoda koji su prikladni za koji projekt hidroizolacije i važne klase izloženosti vlazi:

Opterećenje vlagom						Rüttelfolie 1KS	Profilofolia za brtvljenje PD/IK/Maximo PSM 1K	Ljeplilo i masa za brtvljenje DKM 95	Hydro Basic 2K	Folia za brtvljenje DF 2K	Spezialabdichtung X-Bond MS-A99	Universalna hidroizolacija PU 500	Membrana za izolaciju i razvlačenje AE 100				
Razred opterećenja vlagom	Primjeri područja primjene	Podloga za polaganje oblage	Nagib	Drenaža	Povezana hidroizolacija												
<b>W1 vrlo malo opterećenje vodom</b> Površine s neučestalom, kratkotrajnom izloženošću brisaćom vodom	Stambeni prostor: dnevni boravak, hodnik, toaleti, kancelarije i sl	Podloga osjetljiva i neosjetljiva na vlagu <sup>d</sup>	Bez zahtjeva nagiba u razini oblage	Bez potrebe za odvodom	Bez posebnih zahtjeva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>W2 Malo opterećenje vodom</b> Površine s neučestalom, kratkotrajnom izloženošću brisaćom i prskanom vodom	Operativni prostor: sanitarni čvorovi; stambeni prostor: kuhinje ili sobe s sličnom upotrebljom					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>W3 Jako opterećenje vodom</b> Površine s čestim, kratkotrajnim izlaganjem brisanju i prskanju vode	Kupaonice, s tuš kadama višim od 2 cm ugrađenih u podnu oblogu ili kadu, podne površine u sanitarnim čvorovima bez podnog odvoda; nezaštićena područja od vjetra na javnim površinama s podlogama osjetljivima na vlagu					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>W4 Visoko opterećenje vodom</b> Površine s čestim, dugotrajnim izlaganjem brisanju, prskanju i procesnoj vodi	Zidne <sup>a</sup> i podne površine s odvodom, npr. sanitarni čvorovi, kupaonice, tuševi u razini oblage, praconice rublja	Podloga neosjetljiva na vlagu <sup>d</sup>	Potreban nagib u razini oblage	Potreban zidni ili podni odvod u razini podne oblage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>W5 Vrlo visoko opterećenje vodom</b> Površine s stalnim izlaganjem brisanju, prskanju i procesnoj vodi i / ili povećanom kemijskom djelovanju	Površine oko bazena, prostor s tuševima, industrijski proizvodni pogoni poput laboratorija, pogoni za preradu hrane, javne kuhinje					x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>W6 Vanjsko područje</b> Površine u vanjskom području	Balkoni, terase, lođe, stubišta, otvorene arkade					x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
a	Odnosi se na odvode u razini poda u zidnim površinama; ne odnosi se na zatvorene odvode, kao što su npr. odvodi za periličnu rublju i sudopere	<p>✓ pogodno</p> <p>✓ pogodno za povećana kemijska djelovanja</p> <p>x nije pogodno</p>															
b	U razini oblage smatraju se sve tuš kabine koje su do 2 cm više ili niže od okolne podne oblage																
c	Podloge osjetljive na vlagu, poput kalcij-sulfatnog estriha, drvenih materijala, gipsnih materijala. Gipsane žbuke smiju se koristiti u području tuširanja razreda opterećenja vlagom W3 ako ih izričito odobri proizvođač za to područje primjene																
d	Uglavnom podloge otporne na vlagu, poput betona, žbuke na cementnoj osnovi i cementno vezane, mineralne građevinske ploče																



## Supergrund D4 Rapid



Jednokomponentan predpremaz vrlo brzog sušenja na osnovi specijalne disperzije, sadrži kvarčni pjesak i poboljšava prijanjanje na podlogu. Nakon sušenja stvara se hrapava površina. Za unutarnju i vanjsku primjenu, u zidnom i podnom području. Služi pripremi neupijajućih i upijajućih podloga (kod upijajućih podloga razrijediti vodom do max 20 %, na anhidritnim estrisima max 5 %). Pogodan prije obrade Murexin niveliрајуćim i izravnавајуćim masama i prije polaganja pločica. Posebna primjena kod polaganja pločice na pločicu. Prikladno prema ÖNORM B 3407 W1 - W2.

**Potrošnja:** 100 - 150 g/m<sup>2</sup> ovisno o podlozi

1kg	KDO	10 kom. / karton, 1 pal. = 320 kom.	9002428160930	16093
5 kg	KE	1 kom., 1 Pal. = 85 kom.	9002428160947	16094
10 kg	KE	1 kom., 1 Pal. = 36 kom.	9002428160954	16095



## Dubinski predpremaz LF 1



Visokokvalitetna disperzija sintetičkih smola s vrlo dobrom svojstvima penetracije i jednostavnom kontrolom zbog plavog obojenja. U zatvorenim i otvorenim prostorima kao vezivni most za sva ljeplila za keramiku, niveliрајuћih i izravnавајућih masa te povezanih hidroizolacija na upijajuće podlove. Pogodan sukladno ÖNORM B 3407 W1 - W2.

**Potrošnja:** cca 150 g/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti podloge.

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 al. = 378 kom.	9002428056905	5690
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002428056912	5691
10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002428107027	10702
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002428120897	12089



## Dubinski predpremaz LF 15



Visokovrijedni koncentrat temeljnog premaza na osnovi akril miješane polimerne baze, bez otapala, razrijediv vodom, s vrlo dobrim svojstvima prodiranja. Jednostavna kontrola zbog plavog obojenja. U unutarnjem i vanjskom području kao vezivni most za sva ljeplila za keramiku, niveliрајuće i izravnавајуće mase i povezanu hidroizolaciju kod upijajućih podloga.

**Potrošnja:** cca 150 - 200 g/m<sup>2</sup>

10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002428307823	3 0782
-------	-----	--------------------------	---------------	--------

- Omjer miješanja:
- podlove na bazi gipsa na podu max. 1:1
- podlove na bazi gipsa na zidu max. 1:3
- ostale upijajuće podlove max. 1:5



## KEMAPOX LINK, epoksidni 2K vezivni most



Epoksidna smola na vodenoj osnovi, za impregnaciju cementnih podloga te za izvedbu adhezijskog vezivnog sloja, pri oblaganju starog betona s novim cementnim masama u sustavu „svježe na svježe“. Također se može upotrijebiti za zatvaranje kapilara i pora u podlozi.

**Potrošnja:** 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>, ovisno od upijanja podloge za izradu vezivnog sloja

5,6 kg	EH	1 kom, 1 pal. = 45 kom. komp. A + B	3831009484495	08449
<b>28 kg</b>	<b>EH</b>	1 komplet, 1 paleta = 12 kompleta, komp. A + B	3831009484501	08450
10 kg	BKA	Komp. A		
18 kg	KE	Komp. B		

## Smola za zapunjavanje pukotina EV 15



Dvokomponentni sustav reakcijskih smola na epoksidnoj osnovi, bez sadržaja otapala, otporan na saponifikaciju, tekuć. Može se koristiti u kombinaciji s kvarcnim pijeskom ili sredstvom za povećanje tiksotropnosti. Materijal stvrdnjava i u većim debeljinama nanosa i tvori čvrst i nepropusni spoj s podlogom. Za unutarnju i vanjsku primjenu prilikom zalijevanja i ispunjavanja pukotina, šupljina i rupa u podlozi.

**Potrošnja:** cca 1,1 kg po litri prostora.

1kg	BDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 120 kom.	9002689271581	27158
-----	-----	------------------------------------	---------------	-------



Quarzsand  
QS 98

## Kvarcni pijesak QS 98

Višekratno opran kvarcni pijesak te osušen na vatri. Za posipavanje temeljnih premaza, parnih barijera i izolacija. Za izradu epoksidnih masa za izravnavanje i mortova. Kao punilo za epoksidne i poliuretanske smole, kao i mineralne mase za niveliranje.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 40 kom.		
0,1 – 0,2 mm			9002689092186	9218
0,1 – 0,5 mm			9002689112211	11221
0,3 – 0,8 mm			9002689077060	7706
0,6 – 1,2 mm			9002689054283	5428
0,063 – 3,5 mm			9002689103998	10399
3 – 5 mm			9002689162575	16257
<b>NOVO</b> sivi mix 0,3 - 0,8 mm			9002689317883	31788



## Smola za popravak pukotina **MS-X 24**

**NOVO**

Specijalna smola u dvije komponente na bazi MSP tehnologije, univerzalne primjene, ekološka, fiziološki bezopasna, neutralnog mirisa. U unutarnjem i vanjskom području za čvrsto zatvaranje radnih i kontrakcijskih fuga, kao za uske i široke pukotine u estrihu. Kao brzo punilo i ljeplilo za drvo, kamen i metal. Za oblikovanje rubova stubišta ili slično, za ugradnju ojačanja rubova, profila, trake s čavlima kao i mnogo drugih profila od drva i metala.

**Potrošnja:** ovisno o širini i dubini pukotina.

600 ml	EH	12 kompleta / karton	9002689311591	3 1159
500 ml	KFL	Komp. A		
100 ml	KFL	Komp. B		

- bez mirisa
- univerzalno primjenjiva
- jednostavna primjena




## Smola za zalijevanje **2K SI 60**



Univerzalno primjenjiva, brzo otvrđujuća 2K silikatna smola na bazi vodenog stakla i PUR-a, dobre vezivne i krajnje čvrstoće. U unutarnjem prostoru, za frikcijsko povezivanje i zatvaranje radnih i kontrakcijskih fuga, kao i malih te širokih pukotina u estrisima. Koristi se i kao brzovezujuća reperaturna masa i ljeplilo za drvo, kamen, beton i metal.

**Potrošnja:** 1,3 do 1,5 kg po litri prostora, cca 100 ml/m<sup>2</sup> uske pukotine estriha, ovisno o širini i dubini pukotine.

600 ml	EH	5 kompleta / karton, 1 pal. = 39 kartona	9002689151685	15168
300 ml	KFL	Komp. A		
300 ml	KFL	Komp. B		



## Armatura za pukotine HOCO



Valovita spona od visokovrijednog metala, za frikcijsko učvršćivanje pukotina u podnim površinama od estriha ili betona u sprezi sa MUREXIN lijevanim smolama.

**Potrošnja:** 5 – 7 kom. / m<sup>2</sup>

500 kom.	KTN	500 kom. / karton, 1 pal. = 250 kartona (= 125.000 kom.)	9002689100515	10051
----------	-----	---	---------------	-------



## Element za armiranje pukotina **GF**

**NOVO**

Element za armiranje pukotina s ekstremnom vlačnom čvrstoćom i velikim izduženjem pri prekidu. Za obradu pukotina, lažnih i radnih fuga u sprezi s izravnavačkim masama, MSP i PU ljeplilima. Pogodno za podno grijanje. Kao zamjena za konvencionalno šivanje pukotina. Širina: 80 cm, dužina: 60 cm

- nema potrebe za rezanjem
- čisto i brzo

80 x 60 cm	KTN	75 kom / kartona, 1 pal. = 20 kartona	9002689312857	3 1285
------------	-----	---------------------------------------	---------------	--------



### Brzovezujući izravnajući mort **AM 30**



Brzo sušeci, hidraulično vezujući mort, otporan na vodu i smrzavanje. Specijalni dodaci omogućuju stvrdnjavanje bez naprezanja u debljini sloja do 30 mm i omogućavaju vrlo dobra svojstva obradivosti. Primjereno za unutarnja i vanjska područja, za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja pločica.

**Potrošnja:** cca 13,5 kg/m<sup>2</sup>/cm

- debljina sloja do 30 mm
- brzo sušenje

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3831009405773	40577
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Izravnjavajuća masa TRASS **AM 50**



Visoko oplemenjena izravnjavajuća masa sa sadržajem trassa, otporna na vodu i smrzavanja, vrlo brzog stvrdnjavanja i hidrauličnog vezivanja. Putem specijalnih dodataka omogućuje stvrdnjavanje morta do 50 mm bez napona naprezanja i ima vrlo dobra svojstva obradivosti. Za unutarnju i vanjsku uporabu, za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja pločica u dnevnim sobama, tuševima, na balkonima, terasama, garažama, bazenima, komercijalnim prostorijama i fasadama.

**Potrošnja:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

- debljina sloja do 50 mm
- s dodatkom trass-a
- vrlo brzog otvrdnjavanja

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428159439	15943
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Brzosušeci estrih **SE 24**




Tvornički zamiješan, univerzalno primjenjiv suhi mort za izradu estriha. Ručno ili strojno obradiv. Može se koristiti kao plivajući estrih, povezani ili estrih na razdjelnom sloju, te prikladan je kao grijani estrih bez dodatnih aditiva. Estrih s visokom ranom čvrstoćom i iznimno male zaostale vlage, koji je također pogodan za vlažne prostore (kupatila, tuš kabine i sl.) i za vanjsko područje (balkoni, terase), ali nije za stalna vrlo visoka vodena opterećenja.

**Potrošnja:** cca 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

- polaganje keramike nakon cca 24 sata
- za unutra i vani (balkoni, terase)

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 49 kom.	9002428089415	8941
-------	----	--------------------------	---------------	------



### Drenažni mort Trass **DMT 40**



Tvornički pripremljen, jednozrnnati mort s dodatkom trass-a, klase C16/20. Veće otpornosti na smrzavanje, smanjenog iscvjetavanja, vodopropustan. U vanjskom području za polaganje pločica ili prirodnog kamena kao drenažni podložni beton, za popločavanje kao vodopropusni vezani estrih. Za mokro na mokro polaganje ili nakon sušenja za tankoslojno polaganje i na sustave drenažnih membrana.

**Potrošnja:** ovisna o debljine sloja, cca 19 kg/m<sup>2</sup>/cm

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002428166673	16667
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Nivelir masa **ST 12**



Samorazljevna masa za nivелирање подних површина, hidrauličnog vezivanja, malih emisija sukladно EC1 Plus. Namijenjena za primjenu u unutarnjem prostoru, za niveliaciju površina na nosivom cementnom estrihu ili betonu u sloju debljine od 2 - 12 mm prije polaganja pločica i raznih vrsta podnih obloga.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine

25 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 48 komada	5996504113955	11395
-------	----	-----------------------------	---------------	-------



### Nivelir masa **ST 25**



Praškasta, samorazljevna masa za izravnavanje podova, obogaćena umjetnim smolama, hidraulički otvrdnjavajuća, malih napona stezanja. Za unutarnju primjenu za izradu ravnih podloga u debljini sloja od 2 do 35 mm prije polaganje podnih obloga svih vrsta, kao i za polaganje pločica i obloga od prirodnog kamenja. Za kompenzaciju ekstremnih neravnina i za izravnavanje velikih površina.

**Potrošnja:** cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine

25 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 48 komada	5996504114938	11493
-------	----	-----------------------------	---------------	-------



### Nivelirajuća masa vanjska **FMA 30**



Praškasta, polimerom modificirana, samonivelirajuća masa za izravnavanje poda, hidrauličkog stvrđivanja, malih napona stezanja. Za unutarnje i vanjske radove, za izradu ravnih podnih površina prije polaganja podnih obloga različitih vrsta (također za izravnavanje do 3% nagiba).

**Potrošnja:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689078722	7872
-------	----	--------------------------	---------------	------



### Rubna traka **RS 50**



Samoljepljiva, flisom kaširana polietilenska rubna traka, otporna na truljenje. Za izbjegavanje zvučnih mostova i pukotina naprezanja u nivelerajućem sloju na spojevima poda/zida u unutarnjem i vanjskom području.

20 tm	ROL	5 kom./karton; 1 pal = 90 rol	9002689130567	13056
-------	-----	-------------------------------	---------------	-------



- brzo i ravnomjerno raspoređivanje topline
- Rješavanje problema s malom visinom ugradnje

## Thermo-Top ploča za raspodjelu topline i razdvajanje



Ploča za smanjenje naprezanja, raspodjelu topline i razdvajanje, za upotrebu ispod pločica i prirodnog kamena kao i za parket, višeslojni parket i laminat, posebno za bržu i ujednačenu raspodjelu topline iznad podnog grijanja i za problematične podloge. Thermo-Top ploča izrađena je od materijala s vrlo niskim emisijama, otporna na lom i truljenje. Može se koristiti kao ploča za raspodjelu topline i razdvajanje na unutarnjim zidnim i podnim površinama, ispod raznih materijala za oblaganje, za prometna opterećenja do  $5 \text{ kN/m}^2$ .

2 mm

1 kom., 1 pal. = 400 kom.

9002428165362

16536



## Unitop ploča za razdvajanje



Ploča za razdvajanje, smanjivanje naprezanja i minimiziranje topota za parket i višeslojni parket u unutarnjem prostoru, te za keramičke pločice i prirodni kamen u unutarnjem i vanjskom prostoru. Ploča se koristi posebno za problematične podloge. Unitop ploča za razdvajanje je materijal za polaganje vrlo niskih emisija (prema GEV), nelomljiva i otporna na truljenje. Može se koristiti kao ploča za razdvajanje i smanjenje topota na zidnim i podnim površinama ispod različitih materijala za oblaganje, za prometna opterećenja do  $5 \text{ kN/m}^2$ . Za podno grijanje prikladna je samo ploča od 4 mm. Format:  $120 \times 60 \text{ cm} = 0,72 \text{ m}^2$

4 mm\*

1 kom., 1 pal. = 200 kom.

9002428047507

0 4750

9 mm

1 kom., 1 pal. = 100 kom.

9002428047521

0 4752

15 mm

1 kom., 1 pal. = 60 kom.

9002428047538

0 4753

\* samo ova varijanta je pogodna za podno grijanje.

## Akustik-Top ploča za razdvajanje i prigušenje topota



Maksimalno reduciranje udarne buke i raspodjelu naprezanja - postignut od višeslojnog sendvič materijala (integrirana specijalna gumeni podloška) - ploča za razdvajanje za keramičke pločice, ploče i prirodni kamen, kao i za parket te višeslojni parket specijalno kod problematičnih podloga. Može se koristiti za razdvajanje i minimiziranje topota na zidnim i podnim površinama u unutarnjem prostoru (za prometna opterećenja do  $3 \text{ kN/m}^2$ ), u novogradnji kao i specijalno u području renovacija.

Format:  $120 \times 60 \text{ cm} = 0,72 \text{ m}^2$

4 mm

1 kom., 1 pal. = 200 kom.

9002428140658

14065



## Flis za razdvajanje



Flis za ojačavanje i ublažavanja napetosti za polaganje parketa, pločica i prirodnog kamena, specijalno kod problematičnih podloga. Može se koristiti kao podloga za ojačanje ispod masiv parketa i gotovog parketa kao i na svim uobičajenim građevinskim površinama spremnih za polaganje. Posebno na neprihvatljivim podlogama malih čvrstoća i u području renovacija sa suho-montažnim estrisima, ivericama ili lijevanim asfaltom.

50 m<sup>2</sup>

1 m širina

1 kom., 1 pal. = 12 kom.

9002689125921

12592



## Energy Textile



Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj.  
Širina očica cca  $4 \times 4 \text{ mm}$ , težine  $\geq 145 \text{ g/m}^2$

**Potrošnja:** 1,1 tm/m<sup>2</sup> površine

55 m<sup>2</sup>

ROL 1 pal. = 33 kom.

1,1 m širina

9002438306793

30679

## 01 PRIPREMA I HIDROIZOLIRANJE

# Savršena priprema podloge uz **Thermo-Top** i ljepilo za brtvene trake **DBK 80**

S **Thermo-Top** pločom, jednim proizvodom rješavamo dva slučaja primjene: optimalna raspodjela topline kod podnog grijanja i smanjenje naprezanja na problematičnim podlogama.

**Thermo-Top** ploče se postavljaju na zidne i podne površine u unutarnjem prostoru ispod različitih materijala za oblaganje - pogodno za keramičke pločice, prirodni kamen, parket ili laminat. Specijalno iznad podnog grijanja, osigurava ravnomjerniju i bržu distribuciju topline.

Osim toga, ima učinak odvajanja na problematičnim podlogama: apsorbira naprezanja podloge i na taj način štiti površinsku oblogu. Njezina mala visina ugradnje čini je idealnim rješenjem za probleme u slučajevima renoviranja.

## PROIZVOD SAVJET

### Ljepilo za brtvene trake **DBK 80**

- spremno za upotrebu
- primjena valjkom ili lopaticom
- vrlo niskih emisija - EC1Plus
- jednostavna obrada
- vrlo dobro prijanjanje brtvenih traka



Više o proizvodu  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 67

## PROIZVOD SAVJET

### **Thermo-Top** ploča za raspodjelu topline i razdvajanje

- brza i ravnomjerna distribucija topline
- podloga za izolaciju naprezanja
- rješavanje problema s malom visinom ugradnje
- sigurnije na problematičnim podlogama
- vrlo niskih emisija  
EC1<sup>Plus</sup>

Više o proizvodu  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 62

Novo ljepilo za brtvene trake **DBK 80** osigura va nenadmašnu jednostavnost obrade prilikom brtvljenja.

### BRZO SUŠENJE I BRZI NASTAVAK RADA

Kada se koristi pod odgovarajućim disperzijskim ili polimer-cementnim masama za hidroizolaciju, ljepilo za brtvene trake **DBK 80** ispitano je u skladu s ÖNORM B 3407 do klase opterećenja vodom W5.

U idealnim uvjetima okoline, naknadni hidroizolacijski premaz može se nanijeti nakon samo 15 minuta vremena sušenja. Brzi daljnji rad stoga je osiguran brzim postavljanjem.



## Tekuća folija 1 KS



Brzo sušeća, vodonepropusna, 1-komponentna, trajnoelastična hidroizolacija bez sadržaja otapala, za bešavno brtvljenje bez spojeva. Samo za unutarnju primjenu, za bešavno brtvljenje na zidnim i podnim površinama izravno ispod keramičkih obloga, u mokrim prostorima (npr. prostorije s tuševima, kupaonice, parne kupelji itd.) opterećeni vodom bez pritiska. Uдовoljava zahtjevima EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 – W4 i prema DIN 18534 za klasu izloženosti vodi W0-I, W1-I, W2-I (Zid) kao i u skladu s načelima ispitivanja za izdavanje opće potvrde o ispitivanju građevinske inspekcije.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> za mm debljine sloja  
(cca 0,8 kg/m<sup>2</sup> za 0,5 mm debljine sloja)

žuta

7 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002428040072	4007
14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002428040089	4008
25 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002428041741	4174

plava

7 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002428163771	16377
14 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002428163788	16378
25 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002428163795	16379



## Ljepilo i masa za brtvljenje DKM 95



Novi tip jednokomponentne hidroizoalije i ljepila za pločice i ploče na osnovi cementa, hidrauličnog vezivanja, vodonepropusno, ali otvoreno za difuziju vodene pare, fleksibilno. Za unutarnju i vanjsku upotrebu, za izradu hidroizolacije bez šavova i spojeva na zidnim i podnim površinama direktno ispod keramičkih pločica i ploča (prema EN 14891 i ÖNORM B 3407 W1-W6), kao i za ljepljenje keramičkih podnih obloga u slučaju velikih toplinskih ili mehaničkih opterećenja, kao što su balkoni i terase (specijalno kod ljepljenja gress porculana), za drvene ili metalne podloge itd. Hidroizoliranje i ljepljenje se treba izvršiti u dva radna koraka!

**Potrošnja:**

kao hidroizolacija: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm  
cca 3,0 kg/m<sup>2</sup> po 2 mm debljine  
kao ljepilo: cca 3,2 kg/m<sup>2</sup> (kada koristite gleter od 10 mm)

20 kg

PS

1 kom., 1 pal. = 48 kom.

9002428139783

13978



## Hydro Basic 2K



Hidraulički otvrđujući, bez otapala, vodo-nepropusna, trajno-elastična 2-komponentna hidro-izolacija bez spojeva i fuga. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za bešavno brtvljenje izravno ispod keramičkih obloga u tuševima, tuš kabinama, kupaonicama, balkonima i terasama kao i bazena. Sukladna EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 - W6. Preporučena minimalna debljina sloja od 2 mm nanosi se u dva koraka.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine.

20 kg	EH			
5 kg	KKA	1 kom, 1 paleta = 48 komada Komp. A	9002428167694	16769
15 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 48 komada Komp. B	9002428167700	16770



- brzeg otvrdnja-vanja
- visoke kvalitete
- premošćuje pukotine



## Tekuća folija 2KS

Brzo stvrdnjavajuća povezana hidroizolacija, bez šavova i fuga, 2-komponentna, elastična i pri niskim temperaturama. Za unutarnju i vanjsku upotrebu za bešavno brtvljenje na zidnim i podnim površinama pod keramičkim oblogama u tuševima, kupaonicama, na terasama i balkonima. Sukladna normi EN 14891, normi ÖNORM B 3407 W1-W6, prema DIN 18534 za klasu utjecaja na vodu W0-I do W3-I (za W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja), prema DIN 18531-5 (balkoni, lođe i sl.) i DIN 18535 (bazeni i spremnici), kao i u skladu s načelima ispitivanja za izdavanje opće potvrde i ispitivanju građevinske inspekcije.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm debljine sloja  
cca 3,0 kg/m<sup>2</sup> na 2 mm debljine sloja

12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002428048771	4877
<b>50 kg</b>	<b>EH</b>			
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002428166710	16671
25 kg	VREĆA	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428166727	16672



## Folija za brtvljenje DF 2K

Hidraulički otvrdnjavajuća, dvo-komponentna hidroizolacijska masa bez otapala, vodo-nepropusna, ali paropropusna, trajno-elastična, bešavna i bez spojeva. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za bešavno brtvljenje zidnih i podnih površina izravno ispod keramičke obloge u prostorijama s tuševima, kupaonicama, na terasama i balkonima, bazenama, fasadama i svim komercijalnim mokrim prostorima. Sukladna EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, prema DIN 18534 za izloženost klasi vlage W0-I do W3-I (kod W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja), prema DIN 18531-5 (balkoni, lođe i sl.) i DIN 18535 (bazeni i spremnici), kao i u skladu s načelima ispitivanja za izdavanje opće potvrde o ispitivanju građevinske inspekcije.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine  
cca 3,0 kg/m<sup>2</sup> za 2 mm debljine

18 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002428040065	4006
<b>37,5 kg</b>	<b>EH</b>			
12,5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002428166741	16674
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428166758	16675



## Membrana za brtvljenje i razdvajanje AE 100

Vodonepropusna, fleksibilna, alkalno postojana membrana za sigurnu površinsku hidroizolaciju i razdjelni sloj u sprezi s pločicama, pločama i prirodnim kamenom. Rasterećuje napetosti u podlozi i premošćuje pukotine. Posebno je pogodna za brzi daljnji rad, uz istovremeno osiguravanje ujednačene debljine sloja! Za izradu kompozitne hidro-izolacije za unutarnju i vanjsku uporabu izravno ispod keramičkih obloga za zidne i podne površine, tuševe, kućna kupatila, javne i privatne balkone i terase kao i u komercijalne kuhinje. Sukladno EN 14891, ÖNORM B 3407 W1 - W6, prema DIN 18534 za klasu izloženosti vlazi W0-I do W3-I (kod W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja i samo kao posebna konstrukcija), prema DIN 18531-5 (balkoni, lođe i sl.) i DIN 18535 (bazeni i rezervoari), kao i u skladu s načelima ispitivanja za izdavanje opće potvrde o ispitivanju građevinske inspekcije.

- vodo-nepropusna
- premošćuje pukotine
- alkalno postojana
- ujednačenja debljina sloja

30 m <sup>2</sup>	1 m širine	1 kom., 1 pal. = 28 kom.	9002689156681	15668
-------------------	------------	--------------------------	---------------	-------



## Univerzalna hidroizolacija PU 500



Elastična, 2-komponentna kompozitna hidroizolacija na bazi poliuretana, bez otapala, vodonepropusna, tiksotropna, trajno elastična, bešavna i bez fuga. Za brtvljenje u zatvorenom i na otvorenom, na vodoravnim i okomitim površinama pod raznim keramičkim oblogama prema EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, prema DIN 18534 za klasu izloženosti vodi W0-I do W3-I, prema DIN 18531-5 (balkoni, lođe, itd.) i DIN 18535 (bazine i spremnici), kao i u skladu s načelima ispitivanja za izdavanje opće potvrde o ispitivanju građevinske inspekcije. Može se koristiti u bazenima, velikim kuhinjama, komercijalnim mokrim prostorijama, tuševima, kupaonicama itd.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debeljine

23,2 kg	EH			
20 kg	BHO	1 kom., 1 pal. = 16 kom., Komp. A	9002428316061	3 1606
3,2 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom., Komp. B	9002428316047	3 1604

11,6 kg	EH			
10 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom., Komp. A	9002428316078	3 1607
1,6 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 100 kom., Komp. B	9002428316085	3 1608



## Samoljepljiva hidroizolacijska membrana SK 100



Samoljepljiva bitumenska hidroizolacijska membrana s HDPE linerom. Proizvod se testira u skladu sa zahtjevima DIN 18195. SK 100 se koristi za jednoslojnu hidroizolaciju građevinskih elemenata u dodiru s tlom (vanjski zidovi podruma, podova, temelja itd.) protiv podne vlage i neakumulirajuće procjedne vode (DIN 18195-4), protiv vode bez pritiska (DIN 18195-5) i za hidroizoliranje mokrih prostorija (kupaonica, tuš).

21 m <sup>2</sup>	ROL	1 kom., 1 pal. = 15 kom.	9002689163756	16375
-------------------	-----	--------------------------	---------------	-------



- za lijepljenje trake za brtvljenje kao i komponente sustava
- u kombinaciji s odgovarajućim disperzijskim i cementnim kompozitnim hidroizolacijama

**NOVO****Ljepilo za brtvene trake DBK 80**

Jednokomponentno, trajno elastično ljepilo za brtvene trake, spremno za upotrebu, bez otapala. Samo za unutarnju primjenu, za lijepljenje MUREXIN-ovih brtvenih traka ili komponenti sustava na zidne i podne površine u vlažnim prostorima (npr. tuševima, kupaonicama itd.). U skladu s ÖNORM B 3407 W1-W5 kada se koriste odgovarajuće disperzijske ili cementne kompozitne hidroizolacije. U skladu s DIN 18534 za izloženost vodi W0-I do W3-I (kod W3-I bez dodatnog kemijskog opterećenja) u sprezu s Profi folijom za brtvljenje Maximo PSM 1K sukladno ispitnim principima za izdavanje općeg certifikata o ispitivanju građevine

**Potrošnja:** cca 0,3 kg po m<sup>2</sup> trake za brtvljenje

7 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002428311097	3 1109
------	----	--------------------------	---------------	--------

**Traka za brtvljenje DB 70**

Elastična brtveća traka ojačana mrežicom sa zonom bez mrežice, s obostrano položenom rubnom mrežicom i obostrano obložena flisom za optimalnu ugradnju, nepropusna za vodu, kemijski otporna na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Komponenta sustava za brtvljenje u zidu i podu, u zatvorenom i na otvorenom. Za premošćivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva. Također pogodno za bazene.

**Potrošnja:** omogućiti preklapanje od min. 5 cm



10 tm	ROL	1 kom., 1 pal. = 392 kom.		
12 cm			9002428040096	4009
50 tm	ROL	1 kom., 1 pal. = 100 kom.		
12 cm			9002428040102	4010
1 kom.	KOM	25 kom. / kartona		
vanjski kut 12 cm			9002428053713	5371
unutranji kut 12 cm			9002428053720	5372
25 tm				
ROL		1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428101063	10106
24 cm				

**Samoljepiva traka za brtvljenje DBS 50**

Samoljepiva traka za brtvljenje izrađena od polipropilenskog flisa obloženog butilom, s podijeljenim, preklapajućim silikonskim papirnim pokrovom. Obložena visoko-elastičnim, samoljepljivim butil-kaučukom. Sastavni dio sustava za brtvljenje u spolu zida i poda. Za premošćivanje i brtvljenje spojnih i kutnih spojeva.



25 tm	ROL	4 kom. / karton, 1 pal. = 120 kom.		
10 cm širine			9002428137796	13779
1 kom.	KOM	25 kom. / karton		
vanjski kut 10 cm			9002428310182	3 1018
unutranji kut 10 cm			9002428310175	3 1017

**Kut za brtvljenje nagiba**

Predgotovljeni kutovi za brtvljenje, obostrano obloženi flisom, za zatvaranje i brtvljenje kutova estriha u padu izvedenog u tuš kabini u razini poda. Ovi oblikovani elementi namijenjeni su za prijelaz između dijela estriha u padu i horizontalnog estriha na sudaru sa zidom. Komponenta sustava u sprezu s Murexin sustavima za hidroizoliranje neposredno ispod keramike.

1 kom.	KOM	25 kom/karton		
LI 20		20 mm Lijevo	9002428310366	3 1036
RE 20		20 mm Desno	9002428310373	3 1037
LI 28		28 mm Lijevo	9002428310380	3 1038
RE 28		28 mm Desno	9002428310397	3 1039



- integrirana zaštita od rezanja i zvučna izolacija
- komplet koji uključuje svu dodatnu opremu

NOVO

### Brtvena traka za kadu



Dva seta brtvenih traka tvore trajni sustav za brtvljenje oko rubova kade (kade ili tuš kade) na koje se kompozitna hidroizolacija može lako spojiti. Zahvaljujući dokazanom području ekspanzije, pomaci građevnog materijala se mogu apsorbirati, pa čak i ako se podkonstrukcija, oslonac za kadu ili pod spuste, gotovo da nema pritiska na pločice. Brtvena traka za kadu Basic WDB 35 koristi se za povezivanje s uzlaznim zidovima, a horizontalna brtvena traka Basic HDB 36 je za horizontalne prijelaze iz kade u prostor i povezivanje rubova kade s podom.

1 kom.

SET / karton, 1 pal. = 84 kom.

Brtvena traka za kadu Basic WDB 35

KTN

7640159310907

3 1045

Horizontalna brtvena traka Basic HDB 36

KTN

7640159311010

3 1046



- lijevi se na traku za brtvljenje kao zaštita od rezanja
- za naknadno održavanje silikonskih spojeva

### Traka za zaštitu od rezanja SB 50

Samoljepljiva zaštitna traka od rezanja od poliamidne i aramidne tkanine. Traka je dvostruko utkana u sredini i time ispunjava potrebnu zaštitu i otpornost na rezanje. Traka otporna na rezanje je dodatak brtvenim trakama u područjima silikonskih i zabrtvlenih spojeva (zidni i podni spojevi, rubovi kade ili tuša).

10 tm

ROL

50 kom. / karton, 1 pal. = 250 kom.

5 cm

9002428305300

3 0530



### Manžete za brtvljenje

Manžeta za brtvljenje s obje strane kaširana flisom i s vrlo elastičnom zonom istezanja za preuzimanja naprezanja. Zbog svojih svojstava može se koristiti na različitim promjerima cijevi. Murexin manžete su nepropusne za vodu i kemijski su otporne na razrijeđene kiseline, lužine i slane otopine. Sistemska komponenta za brtvljenje prodora cijevi u sprezi s Murexin proizvodima za hidroizolaciju.

DZ 35: Zona istezanja Ø 35 mm, vanjski Ø 100 mm, za uobičajenu opskrbu vodom

DZ 40: Zona istezanja Ø 40 mm, vanjski Ø 150 mm, za uobičajenu opskrbu vodom

DZ 70: Zona istezanja Ø 70 mm, vanjski Ø 150 mm, za uobičajenu opskrbu vodom

DZ 80: Zona istezanja Ø 80 mm, vanjski Ø 200 mm, za uobičajenu opskrbu vodom

1 kom. KOM

DZ 35

25 kom. / karton, 1 pal. = 6.300 kom.

9002428134337

13433

DZ 40

25 kom. / karton, 1 pal. = 10.000 kom.

9002428308554

3 0855

DZ 70

25 kom. / karton, 1 pal. = 6.300 kom.

9002428134320


13432

DZ 80

25 kom. / karton, 1 pal. = 5.000 kom.

9002428308561

3 0856



1 kom. KOM

Dupla manžeta DD50

25 kom., / karton. 1pal. = 180 kartona



9002428316573

3 1657

Format: 30 x 15 cm, 50 mm promjer zone ekspanzije za uobičajene vodne dovode



- brtva za sve dimenzije cijevi

### Sifonska brtva

Obostrano obložena flisom i vrlo elastična vodonepropusna podloška s perforiranim rubnim zonama za optimalnu vodonepropusnost u Murexin-ovoj kompozitnoj hidroizolaciji. Kemijski otporna na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli. Sastavni dio sustava za brtvljenje odvodnih kanala i podnih otvora u kombinaciji sa sustavima brtvljenja.

50 x 50 cm

1 kom., 1 pal. = 750 kom.

9002428168707

16870

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)

## Hibridno ljepilo **HX 1**

Kombinira ugađen rad i visoku stabilnost - bez klizanja ili potonuća!

- izuzetne stabilnosti
- bez klizanja ili potonuća
- visoko fleksibilno
- Izuzetno glatke obrade
- za velike formate i teške podne obloge
- lako prenosive ambalaže



Nema više izbjegavanja pločica i ploča velikog formata, jer novo hibridno ljepilo **HX 1** kombinira iznimno glatku obradu s maksimalnom stabilnošću. Za proizvođača to znači iznimnu udobnost obrade i sigurno polaganje - nema klizanja ili potonuća velikog ili teškog materijala za polaganje na zidove i podove.

**HX 1** se lako može razvući nazubljenim gleterom, ostaje iznimno stabilan i osigurava izvrsno vlaženje materijala za polaganje. Čak i ako se nanese do debeline sloja od 20 mm, nema potonuća!

Lakoća obrade popraćena je lakoćom prilikom nošenja i skladištenja: s relativno laganim 17 kilograma, **HX 1** pridonosi zdravoj kralježnici izvođača. Moderne vreće sastoje se od posebne mješavine materijala koji odbija vlagu, što osigurava lako skladištenje čak i u lošim klimatskim uvjetima.



## Emulzija za oplemenjivanje **S2**

Disperzija na osnovi umjetnih smola za povećanje elasticiteta i veznih vrijednosti Murexin ljepila za keramiku. Dodavanjem emulzije postiže se promjena vrijednosti ljepila za keramiku s fleksibilno S1 na visoko-fleksibilno S2 (sukladno EN 12004 odnosno metodi ispitivanja EN 12002), te ljepila bez oznake na fleksibilno S1. U unutarnjem i vanjskom području za poboljšavanje Murexin ljepila za keramiku kod povećanih statičkih ili termičkih opterećenja i naprezanja, kao npr. kod polaganja na podnom grijanju, terasama, balkonima, fasadama i sl.

**Potrošnja:** 2,5 kg na 13 kg ljepila za keramiku; 5 kg na 25 kg ljepila za keramiku

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002428154687	15468
------	-----	--------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za keramiku građevinsko **BFK 03**

Cementno, tanko-slojno ljepilo za keramičke pločice, hidrauličkog vezivanja, neškodljivo po živežne namirnice, otporno na vodu i smrzavanje, otporno na klizanje. Za lijepljenje malih i srednjih, podnih i zidnih keramičkih pločica s upijanjem vode od 3-25% (do 900 cm<sup>2</sup>), unutra i vani ovisno o svojstvima pločica.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa

25 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 54 komada	3859889773119	77311
-------	----	-----------------------------	---------------	-------



## Standardno ljepilo bijelo **STW 11**

Bijelo cementno ljepilo obogaćeno polimerima, za polaganje keramike u tanko-slojnem postupku. Pogodno za polaganje svijetlih pločica, kliker pločica, terakote, mozaik pločica i specijalno za polaganja gdje je potrebno bijelo ljepilo. Za vanjsku i unutarnju primjenu, za podne i zidne površine.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3859889773140	77314
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za keramiku Specijal **KMG 25**

Fleksibilno cementno ljepilo, poboljšano polimerima, za polaganje gres porculana u tanko-slojnom postupku, razreda C2T. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za lijepljenje zidnih i podnih, malih i srednjih formata pločica niske apsorpcije vode, prirodnog i umjetnog kamena na svim uobičajenim građevinskim podlogama.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa.

25 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 54 komada	3859889773195	77319
-------	----	-----------------------------	---------------	-------



## Ljepilo za keramiku Flex **FSZ 45**

Fleksibilno cementno ljepilo s kvarcnim pijeskom, obogaćeno polimerima, za polaganje obloga u sloju debljine 3 - 5 mm. Za vanjsko i unutarnje lijepljenje novih pločica na stare pločice, za zidne i podne pločice s niskom apsorpcijom vode (granitogres ili gres porculan), mramora, prirodnog i umjetnog kamena, keramike u bazenima, klinker pločica, za lijepljenje na podnom grijanju i gips-kartonskim pločama, kao i na svim uobičajenim građevinskim podlogama.


**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3859889773157	77315
-------	----	--------------------------	---------------	-------

## 02 LIJEPLJENJE

EAN

Br. art.

**Fleksibilno ljeplilo Trass KTF 55**

Praškasto, hidraulički stvrdnjavajuće ljeplilo, visoko obogaćeno, otporno na vodu i smrzavanja, za polaganje u slojeve debljine od 3 do 20 mm, specijalno za polaganje prirodnog kamena. Ljeplilo nudi veću sigurnost u pogledu sprječavanja iscvjetavanja cementa i promjena boje. Za unutarnje i vanjske radove, za fleksibilno polaganje keramičkih pločica, ploča, neprozirnog kamena, mozaika, betonskih ploča cotto-a kao i jako profiliranih ploča bez izravnavanja podloge u toku polaganja.

**Potrošnja:** cca 3,1 kg/m<sup>2</sup> (kod 10 mm ozubljenja). Izravnavanje neravnih površina: cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> za mm.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428056936	5693
-------	----	--------------------------	---------------	------

**Fleksibilno ljeplilo sivo KGF 65**

Fleksibilno, deformabilno cementno ljeplilo s kvarčnim pijeskom, obogaćeno polimerima, za tankoslojno polaganje u debljini sloja do 5 mm, otporno na vodu i smrzavanja. Za unutarnje i vanjsko polaganje novih pločica na stare pločice, teških zidnih i podnih pločica, keramičkih pločica u bazenima, klinkera, prirodnog i umjetnog kamena. Prikladno je za ljepljenje na podno grijanje, gips-kartonske ploče, podloge od lijevanog asfalta (unutra), u bazenima kao i na svim uobičajenim građevinskim površinama.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3859889773164	77316
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Fleksibilno ljeplilo bijelo KWF 60**

Fleksibilno deformabilno cementno ljeplilo, dekorativno bijele boje, s bijelim kvarčnim pijeskom, za tankoslojno polaganje u debljini sloja do 5 mm, otporno na vodu i smrzavanje. Za unutarnji i vanjski primjenu, za ljepljenje prozirnih pločica, bijelog mramora, za specijalne sustave ljepljenja gdje je potrebno bijelo ljeplilo, za ljepljenje pločice na pločicu, za podno grijanje i gip-kartonske ploče, za ljepljenje na lijevani asfalt (unutra), kao i na svim ostalim uobičajenim građevinskim podlogama.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa

25 kg	PS	1 kom., 1 paleta = 54 komada	3859889773263	77326
-------	----	------------------------------	---------------	-------

**Fleksibilno ljeplilo bijelo KWF 61**

Bijelo, praškasto, ali reducirano pršenje, otporno na vodu i smrzavanje, visoko obogaćeno, hidrauličko vezujuće fleksibilno cementno ljeplilo reducirano pršenje za polaganje u debljini sloja od 3 do 20 mm. Za unutarnje i vanjske radove, za polaganje najrazličitijih vrsta keramičkih pločica, ploča, prirodnih kamena, staklenog mozaika, gres porculana, kod povišenih statickih ili termičkih opterećenja. Osobito pogodno kod polaganja pločice na pločicu i idealno za polaganje prozirnog, nezatvorenog prirodnog kamena.

**Potrošnja:** cca 1,8 kg/m<sup>2</sup> pri 6 mm ozubljenja // cca 2,4 kg/m<sup>2</sup> pri 8 mm ozubljenja // cca 3,1 kg/m<sup>2</sup> pri 10 mm ozubljenja

**Reduciranog pršenja**

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428136881	13688
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Ljeplilo za tekuće polaganje FBS 75**

Praškasto, visoko obogaćeno, hidraulički otvrđnjavajuće ljeplilo za punoplošno polaganje u tekućem postupku. Otporno na vodu i smrzavanje, za unutarnje i vanjsko polaganje pločica i ploča, fine kamenine i klinkera kod povećanih statickih i termičkih zahtjeva. Posebno za polaganje ploča velikih formata kao i prirodnog kamena (neprozirnog).

**Potrošnja:** cca 2,9 kg/m<sup>2</sup> za ozubljenje 10 mm // cca 4,3 kg/m<sup>2</sup> za ozubljenje 15 mm // cca 4,5 kg/m<sup>2</sup> za ozubljenje 25 mm (zaobljeno)

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428146125	14612
-------	----	--------------------------	---------------	-------



- visoke stabilnosti i bez klizanja
- izuzetno glatka obrada

### Hibridno ljeplilo HX 1



Fleksibilno cementno ljeplilo hidrauličnog otvrdnjavanja s perfektno ugođenim svojstvima obrade, u praškastom obliku, neškodljivo za živežne namirnice. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za lijepljenje svih vrsta pločica i neprozirnog prirodnog kamenja neosjetljivog na vlagu, kao i izravnavanje zidova i podova na svim uobičajenim građevinskim podlogama od 2 do 20 mm debljine sloja. Ljeplilo zadržava glatkom obradom s izuzetno visokom stabilnošću, bez klizanja.

#### Potrošnja prema ozubljenju:

cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja // cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 2,9 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja

17 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 72 Stk.	9002428308912	3 0891
-------	----	--------------------------	---------------	--------



### Brzovezujuće fleksibilno ljeplilo RF 47



Fleksibilno brzovezujuće cementno ljeplilo, modificirano polimerima, za tankoslojno polaganje u debljinu do 5 mm. Za polaganje keramičkih pločica, gress keramike, klinkera, prirodnog i umjetnog kamena, vani i unutra na površine betona, žbuke, estriha, gips-kartonskih ploča te porobetona. Za brzo polaganje i sanacijske radove, kada se traži brzi razvoj čvrstoće i što je brže moguće fugiranje.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine nanosa.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3831009419916	41991
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Brzovezujuće fleksibilno ljeplilo Trass SFK 85



Visoko oplemenjeno, fleksibilno, sivo cementno ljeplilo hidrauličnog otvrdnjavanja, za lijepljenja u debljinu sloja do 20 mm. Gotovo neovisno o temperaturi, praškasto, kristalno veže vodu, brzovezujuće. Ljeplilo daje veću sigurnost protiv iscvjetavanja i diskoloracije te može se koristiti od +2°C. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zidove i podove, za polaganje različitih oblika obloga (specijalno za velike formate).

#### Potrošnja:

cca 1,8 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja // cca 2,6 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 3,4 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428146606	14660
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### Brzovezujuće fleksibilno ljeplilo bijelo SFK 81



Praškasto fleksibilno bijelo cementno ljeplilo hidrauličnog vezivanja, praktički temperaturno neovisno, kristalnog vezivanja vode, otporno na vodu i smrzavanje, visoko oplemenjeno, za polaganje do 20 mm debljine ljeplila. Ne prozire se na svijetlim materijalima. Za unutarnje i vanjske radove, za polaganje raznih vrsta keramičkih pločica, ploča, prirodnog kamena, porculana (posebno za velike formate) kod povećanih termičkih i statičkih opterećenja u sloju ljeplila debljine od 4 do 20 mm.

**Potrošnja:** cca 1,8 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja // cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 3,2 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428072271	7227
-------	----	--------------------------	---------------	------

- reducirano pršenje
- poboljšane recepture

## 02 LIJEPLJENJE

EAN

Br.art.

**Fleksibilno ljeplilo Maximo M 41**

Praškasto, hidraulički otvrdnjavajuće fleksibilno cementno ljeplilo, reducirano stvaranja prašine, neškodljivo po živežne namirnice, visoke izdašnosti (+30 %), visoke otpornosti na mraz, ne goriv, vodooodbojno i zahvaljujući svojstvu skladištenja topline osigurava posebno dobru klimu prostora. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za lijepljenje svih vrsta pločica i prirodnog kamena kao i za izravnavanje zidova i podova na svim uobičajenim podlogama u debljinama sloja od 2 do 15 mm.

**Potrošnja prema ozubljenju:**

cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja // cca 1,8 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja.

13 kg	PS	1 Pal. = 72 Stk.	9002428138373	13837
-------	----	------------------	---------------	-------

**Supraflex SFS 2**

Bijelo, jedno-komponentno, praškasto, visoko oplemenjeno, otporno na vodu i mraz, visoko fleksibilno cementno ljeplilo, hidrauličnog otvrdnjavanja i neškodljivo za živežne namirnice. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za polaganje keramičkih zidnih i podnih pločica, ploča, gres porculana, prirodnog kamena neosjetljivog na vlagu, kod povišenih termičkih ili statickih opterećenja. Posebno je pogodan za polaganje keramičkih obloga s povećanim zahtjevima (smanjenje nastalih napetosti).

**Potrošnja prema ozubljenju:**

cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja // cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 2,9 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja.

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 48 Stk.	9002428165324	16532
-------	----	--------------------------	---------------	-------

- visoko fleksibilno (S2)
- smanjenje napetosti na problematičnim podlogama

**Ljeplilo i masa za brtvljenje DKM 95**

Novi tip jednokomponentne hidroizolacije i ljeplila za pločice na osnovi cementa, hidrauličnog vezivanja, vodonepropusno ali otvoreno za difuziju vodene pare, fleksibilno. Za unutarnju i vanjsku upotrebu, za izradu hidroizolacije bez šavova i spojeva na zidnim i podnim površinama direktno ispod keramičkih pločica i ploča (prema EN 14891 i ÖNORM B 3407 W1-W6), kao i za lijepljenje keramičkih podnih obloga u slučaju velikih topinskih ili mehaničkih opterećenja, kao što su balkoni i terase (specijalno kod lijepljenja gress porculana), za drvene ili metalne podloge itd. Hidroizoliranje i lijepljenje se treba izvršiti u dva radna koraka!

**Potrošnja:**

kao hidroizolacija:cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm, cca 3 kg/m<sup>2</sup> po 2 mm debljine

kao ljeplilo: cca 3 kg/m<sup>2</sup> ovisno o formatu pločica

20 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002428139783	13978
-------	----	--------------------------	---------------	-------

- brtvljenje + lijepljenje s jednim proizvodom
- za polaganje velikih formata pločica do 60x60 cm u vanjskom području, „Sustav 60“

**Reparaturno ljeplilo SK 15**

Brzovezujući specijalni mort za polaganje pločica u tankoslojnem postupku. Zbog posebne recepture pogodno za miješanje s drugim ljeplilima. Za brze popravke pojedinih pločica, za popločavanje na rano opteretive površine kao i za polaganje kod hladnijih temperatura. Pogodno također i za radove izravnavanja.

**Potrošnja:**

cca 1,9 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja // cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 3,3 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja.

15 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 54 kom.	9002428117309	11730
-------	----	--------------------------	---------------	-------

- pogodno za radove izravnavaњa
- poboljšane recepture



## Epoksidno ljepilo EKY 91



Bijeli 2-komponentni epoksidni mort za lijepljenje u tankoslojnom postupku na podu i zidu, neškodljiv po živežne namirnice, vodooodbojan, otporan na smrzavanje, bez otapala, postojan na temperaturu, starenje i kemikalije, bakteriološki statican. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za polaganje i fugiranje keramičkih pločica, ploča, mozaika. Osobito kod djelovanja agresivnih voda, biljnih i životinjskih masti, kemikalija, kao i za upotrebu u spremnicima pitke vode. GIS kod: RE 1

### Potrošnja:

cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> kod 4 mm ozubljenja // cca 2,9 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja,  
cca 3,5 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja // cca 4,5 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja

6 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 39 kom. Komp. A + B	9002428168639	16863
------	----	--------------------------------------	---------------	-------



## Multiljepilo Vibrax VPU 93



Poluuretansko, visokokvalitetno, 2- komponentno, izuzetno trajno-elastično univerzalno ljepilo otporno na vibracije, bez vode i otapala, otporno na smrzavanje. Za lijepljenje svih keramičkih materijala i neprozirnog prirodnog kamena neosjetljivog na vlagu na sve stabilne podlove kao što su materijali na osnovi drva, uobičajeni građevinski metali bez hrde i ulja, staklo, beton, estrih i vapneno-cementne žbuke.

**Potrošnja:** cca 2 kg/m<sup>2</sup> kod 6 mm ozubljenja;  
cca 2,4 kg/m<sup>2</sup> kod 8 mm ozubljenja;  
cca 2,8 kg/m<sup>2</sup> kod 10 mm ozubljenja;

2,26 kg	BDO	1 kom., 1 pal. = 80 kom.	9002428316221	3 1622
0,74 kg	BDO	1 kom., 1 pal. = 336 kom.	9002428317631	3 1763



## Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88



Visoko vrijedno, jednokomponentno, trajno-elastično univerzalno ljepilo na osnovi MSP-tehnologije, bez vode i otapala. Pogodno gotovo za sve podlove i vrste parketa s utor-pero povezivanjem. Za unutarnje i vanjsko područje. Za lijepljenje parketa, keramike, pločica i kamena, kao i ljepilo za izolacijske materijale te za kombinirano lijepljenje. Nije pogodno na materijalima od bitumena (npr. lijevani asfalt) kao i polypropilenu.

**Potrošnja:** Ozubljenje B3, B5, PK/B11, B15: cca 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>, ozubljenje B17: cca 1,8 kg/m<sup>2</sup>;  
Kao izolacija sa specijalnim ozubljenjem X-Bond: cca 2,4 kg/m<sup>2</sup>

15 kg	KANTA	1 kom., 1 pal. = 33 kom.	9002689125938	12593
-------	-------	--------------------------	---------------	-------



## Pomagalo za polaganje

Pomagalo za polaganje od plastike, koji se sastoji od navojnog čepa i ušice s navojem za debljine pločica do 12 mm (BIS 12, crni čep) ili 20 mm (BIS 20, sivi čep) - ušice s navojem (FB 17 sa širinom 1,7 mm ili FB 10 širine 1,0 mm) mogu se koristiti bez obzira na visinu. U slučaju osjetljive keramike ili prirodnog kamena, preporučuje se upotreba prozirnog zaštitnog podmetača SU 01 pod odgovarajućim navojnim čepom.

**Potrošnja:** vidi tehnički list

Navojni čep <b>BIS 12</b>	KANTA	150 kom., 2 kanta / karton 1 pal. = 12 karton	9002428166390	16639
Navojni čep <b>BIS 20</b>	KANTA	150 kom., 2 kanta / karton 1 pal. = 12 karton	9002428170403	17040
Ušica s navojem <b>FB 17</b>	VREĆA	250 kom., 14 vreća / karton 1 pal. = 18 karton	9002428166406	16640
Ušica s navojem <b>FB 10</b>	VREĆA	250 kom., 14 vreća / karton 1 pal. = 18 karton	9002428310359	3 1035
Zaštitni podmetač <b>SU 01</b>	VREĆA	75 kom., 2 vreća / karton 1 pal. = 64 karton	9002428312599	3 1259

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO PO OKOLIŠU  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)



# Flexfuga Platinum **FX66**

## Visoko fleksibilna i dugotrajno lijepa!

- za unutra i vani
- za zid i pod
- visoko fleksibilna
- otporna na habanje i s perla efektom
- za prirodni kamen, gres porculan, itd.
- za širinu fuge od 1 - 10 mm

Uvjerite se sami kako se Flexfuga Platinum **FX 66** može jednostavno i vrlo lako umetnuti u fugu! S pravom je proizvod naše premium linije **BEST4YOU**.

Pogotovo kod neupijajućeg materijala koji se postavlja, fuga se brzo i ravnomjerno steže i stvrdnjava. Stoga su obrada i daljnji radni koraci mogući bez odgađanja. Dodatni plus je perla efekt, koji održava fuge dugo vremena lijepim i značajno doprinosi dosljedno atraktivnom cjelokupnom izgledu površine pločica.

Flexfuga Platinum **FX 66** je masa za fugiranje neškodljiva za živežne namirnice, vodootporna i otporna na mraz, vrlo podatna za obradu, čvrsta i fleksibilna. Niska apsorpcija vode i visoka otpornost na habanje pouzdano sprječava stvaranje mrlji u masi za fugiranje.





## Masa za fugiranje **FM 60 Flex**



Fleksibilna masa za fugiranje u prahu s „perla“ efektom, sigurna za hranu, vodootporna i otporna na mraz, super glatke obrade i visoke čvrstoće. Zajamčeno ujednačeno stezanje i jednostavno umetanje u fugu. Nadalje, niska apsorpcija vode i na habanje vrlo otporne mase za fugiranje pouzdano sprječava stvaranje mrlja. Za unutra i vani, za fugiranje otporno na vodu i prijavštinu (0,5 - 7 mm širine fuge). Za podno grijanje i za vlažne prostorije. Za zidne i podne površine kao i za terase i balkone.

**Potrošnja:** cca 0,2–0,9 kg/m<sup>2</sup>, ovisno od veličine pločica i širini fuge

KLKULATOR POTROŠNJE  
na [www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

2 kg	KTN	4 kom/karton, 1 paleta = 216 kom		
bijela			5996504621016	62101
siva			5996504621351	62135
srebrno siva			5996504621054	62105
svilenkasto siva			5996504621320	62132
manhattan			5996504621115	62111
crocus			5996504621535	62153
bermuda			5996504621566	62156
mint			5996504621627	62162
jasmin			5996504621658	62165
pješčana			5996504621719	62171
camel			5996504621863	62186
bahama			5996504621740	62174
miel			5996504621894	62189
terra			5996504621924	62192
rubin crvena			5996504621597	62159
antracit			5996504621474	62147
bali			5996504622044	62204
orah smeđa			5996504621986	62198
srednje smeđa			5996504621955	62195
crna			5996504621504	62150
bazalt			5996504621412	62141
cementno siva			5996504621290	62129
sivo-smeđa			5996504621801	62180
lješnjak			5996504622013	62201
<b>(NOVO)</b> svijetlo smeđa			5996504621832	62183
<b>(NOVO)</b> tamno smeđa			5996504622068	62206
karamel			5996504621870	62187

4 kg	KTN	1 kom., 1 paleta = 108 kom.		
bijela			5996504641014	64101
siva			5996504641359	64135
srebrno siva			5996504641052	64105
svilenkasto siva			5996504641328	64132
manhattan			5996504641113	64111
crocus			5996504641533	64153
bermuda			5996504641564	64156
mint			5996504641625	64162
jasmin			5996504641656	64165
pješčana			5996504641717	64171
camel			5996504641861	64186
bahama			5996504641748	64174
miel			5996504641892	64189
terra			5996504641922	64192
rubin crvena			5996504641595	64159
antracit			5996504641472	64147
bali			5996504642042	64204
orah smeđa			5996504641984	64198
srednje smeđa			5996504641953	64195
crna			5996504641502	64150
basalt			5996504641410	64141
cementno siva			5996504641298	64129
sivo-smeđa			5996504641809	64180
lješnjak			5996504642011	64201
<b>(NOVO)</b> svijetlo smeđa			5996504641830	64183
<b>(NOVO)</b> tamno smeđa			5996504642066	64206
karamel			5996504641878	64187



KLKULATOR POTROŠNJE  
na [www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

## 03 FUGIRANJE – FUGIRNE MASE

EAN

Br.art.



25 kg	PS	1 kom. 1 paleta = 42 kom		
bijela			5996504651013	65101
srebrno siva			5996504651051	65105
manhattan			5996504651112	65111
antracit			5996504651471	65147
bahama			5996504651747	65174
siva			5996504651358	65135



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa. Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.

Emulzija za fugirne mase **FE 85**

Disperzija od umjetnih smola za povećanje fleksibilnosti, vodo-odbojnosti i kemijske otpornosti Murexin masa za fugiranje kod ne poroznih ili slabo upijajućih materijala za oblaganje (npr. gress porculan). U unutarnjem i vanjskom području za oplemenjivanje Murexin masa za fugiranje, kod povećanih statickih, termičkih ili kemijskih opterećenja, za smanjivanje naprezanja ili npr. kod postavljanja na podna grijanja, terasa, balkona, fasada itd., te kada se koristi u bazenima, termalnim kupeljima, kupeljima s morskom ili slanom vodom, velikim kuhinjama, autopraonicama kao i u industrijskim i komercijalnim područjima.

**Potrošnja:**

ovisno o potrebi vode odgovarajuće mase za fugiranje.

2,5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 144 kom.	9002428164150	16415
10 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002428164174	16417

Masa za fugiranje Trass **FMT 15**

Paškasta, neopasna za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, obogaćena, hidraulički stvrdnjavajući mort za fugiranje na bazi trass-a, za fugiranje širokih fuga. Masa za fugiranje Trass FMT 15 pruža dodatnu sigurnost od iscvjetavanja i promjenu boje. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za fugiranje fuga širine 4 - 15 mm. Za fugiranje prirodnog kamena, upijajućih pločica i betonskih ploča za popločivanje.

**Potrošnja:** 0,6 – 2,0 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o veličini pločica i širini fuge.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.		
siva			9002428101827	10182
bež			9002428108253	10825
manhattan			9002428108260	10826



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa.



• do 50 mm širine fuge



## Masa za fugiranje kamena Trass **SF 50**



Prškasta, hidraulički stvrdnjavajuća masa za fugiranje, neškodljiva po živežne namirnice, otporna na smrzavanje i sol za otapanje leda, vodootporna, poboljšana, sa dodatkom trass-a za sprječavanje iscvjetavanja. Za unutarnje i vanjske radove, za fuge širine od 4 do 50 mm na betonu, prirodnom kamenu, opločnicima i klinker obloga u vezanoj konstrukciji, te osobito pogodna za rad sa strojem za fugiranje. Pogodno za uporabu kategorije N1, N2 i N3 prema „ZTV - Cestogradnja“.

**Potrošnja:** ovisna o veličini kamena, širini i dubini fuge.

25 kg PS 1 kom., 1 pal. = 48 kom.

siva	9002428042144	4214
tamno siva	5996504094940	09494
anthrazit	5996504123626	12362
camel	5996504090348	09034
bahama	5996504052148	05124



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa.  
Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.



## Masa za fugiranje visoke čvrstoće **HF 80**



Prškasta, hidraulički otvrdnjavajuća masa za fugiranje s dodatkom trass-a za sprječavanje iscvjetavanja, vodootporna, oplemenjena, neškodljiva po živežne namirnice, otporna na smrzavanje i sol za otapanje leda. Za unutarnje i vanjske radove, za fuge širine od 4 do 50 mm na betonu, prirodnom kamenu, opločnicima i klinker obloga u vezanoj konstrukciji, te osobito pogodna za rad sa strojem za fugiranje. Pogodno za kategoriju korištenja do N3 prema „ZTV - Cestogradnja“.

**Potrošnja:** ovisna o veličini kamena, širini i dubini fuge.

25 kg PS 1 kom., 1 pal. = 48 kom.

siva	9002428319147	3 1914
------	---------------	--------

KALKULATOR POTROŠNJE  
na www.murexin.hr

## Masa za fugiranje opločnika **PF 30**



Masa za fugiranje opločnika gotova za upotrebu, 1-komponentna, stvrdnjava na zraku, visoke i trajne vodopropusnosti. Prikladno za sve vremenske uvjete - može se raditi i na kiši. U vanjskom području minimalne dubine fuga od 30 mm i minimalne širine od 8 mm, pri čemu minimalna širina fuga može biti 5 mm s vrlo dobro zbijenom masom za fugiranje. Za fugiranje pješačkih ili vrtnih staza, terasa, velikih prostora za popločavanje prirodnim kamenom i betonom, kao i obloga od ploča i klinkera. Prikladno za pješačka opterećenja i za lagana opterećenja od automobila, npr. privatni prilazni put. Podkonstrukcija mora biti trajno propusna za vodu! Površinu jako prethodno navlažiti i ako je potrebno vlažiti često!

**Potrošnja:** ovisno o dimenziji opločnika i fuge

25 kg KE 1 kom., 1 pal. = 24 kom.

pješčano bež	9002428117965	11796
kamen siva	9002428124697	12469
basalt siva	9002428167496	16749



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa.  
Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.



## Masa za fugiranje Extrem FME 80



Masa za fugiranje u prahu, otporna na vodu i mraz, otporna na kemikalije i mlaz pare, za podne i zidne površine. Za unutarnje i vanjske radove, za fugiranje keramičkih obloga širine fuge do 10 mm. Za primjenu u spremnicima pitke vode, bazenim, termalnim kupeljima, bazenim sa morskom i slanom vodom, velikim kuhinjama, autopraonica, terasama, kao i za industrijska i komercijalna područja.

**Potrošnja:** cca 0,5 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o veličini pločica i širini fuge.

KALKULATOR POTROŠNJE  
na [www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

20 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 54 kom.	9002428141267	14126
siva				



## Masa za fugiranje Epoxy FMY 90



Dvo-komponentna masa za fugiranje na bazi epoksidne smole, vodo-nepropusna, bakteriološki statična, neškodljiva po živežne namirnice, otporna na mraz, bez sadržaja otapala, otporna na temperaturno djelovanje, starenje i kemikalije. Za unutarnju i vanjsku primjenu, prilikom fugiranja keramičkih pločica, ploča i mozaika u zidnom i podnom području. Osobito pogodno za površine opterećene agresivnim vodama, biljnim i životinjskim mastima, kemikalijama ali i u spremnicima za pitku vodu. Fugirna masa Epoxy FMY 90 također je prikladna za lijepljenje ili izravnavanje.

**Potrošnja:** cca 1 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o veličini pločica i širini fuge.

optimalna svojstva obradivosti!  
široka paleta boja  
bakteriološki bezopasna  
visoko opteretiva

KALKULATOR POTROŠNJE  
na [www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

2 kg KE 1 kom., 1 pal. = 54 kom.

bijela	9002428164143	16414
siva (kao cementna masa za fugiranje)	9002428312971	3 1297
manhattan (kao cementna masa za fugiranje)	9002428305119	3 0511
srebrno siva (kao cementna masa za fugiranje)	9002428305126	3 0512
Baza za toniranje		16427

6 kg KE 1 kom., 1 pal. = 39 kom.

bijela	9002428163849	16384
<b>NOVO</b> siva (kao cementna masa za fugiranje)	9002428312988	3 1298
<b>NOVO</b> manhattan (kao cementna masa za fugiranje)	9002428305096	3 0509
<b>NOVO</b> srebrnosiva (kao cementna masa za fugiranje)	9002428305102	3 0510
Baza za toniranje		16426



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa.  
Za tablu s uzorcima обратите se prodajnom predstavniku.



## Sjaj za Epoxy fuge

Efekt svjetlucanja stvara se miješanjem sjaja za fuge u masu za fugiranje Epoxy FMY 90. Za svjetlucavi privlačan izgled ili naglašavanje, za dodavanje akcenta pločicama.

**Potrošnja:** 200 g na 6 kg mase za fugovanje.

200 g KTN 1 kom., 1 pal. = 200 kom.

zlatni

srebrni

9002428305133 | 3 0513

9002428305140 | 3 0514



## Gumeni gleter za epoksidnu fugu

Gleter od ekstra tvrde gume za lako fugiranje materijalima od epoksidnih smola.

1 kom.

9002428101957 | 10195



## Epoxy set za čišćenje

Set za čišćenje epoksidne fuge. Sastoји се од gumenog gletera i gletera sa zamjenjivom spužvom.

1 kom., 10 kom. / karton

9002428101964 | 10196



## Spužva za čišćenje epoksidne fuge

Zamjenjiva spužva za epoxy set za čišćenje.

1 kom., 40 kom. / karton

9002428119969 | 11996



## Sredstvo za čišćenje epoxy fuge ERY 92

Kiselo sredstvo za čišćenje sa sadržajem otapala. Sredstvo za uklanjanje ostataka epoksidne smole, koja se mogu pojaviti kod rada s epoksidnim masama za fugiranje na keramičkim pločicama ili staklenom mozaiku. Također pogodno za kiselootporan (i za grubi) prirodni kamen.

**Potrošnja:** cca. 15 m<sup>2</sup>/l (kod glaziranih pločica)

1l

KFL

10 kom. / karton, 1 pal. = 400 kom.

9002428159941 | 15994

## 03 FUGIRANJE


# Zahtjevi za brtvila

Brtvilo je materijal za brtvljenje spojeva i fuga pomoću bočnog pranja. Odlučujući kriteriji za brtvilo su elastičnost, kompatibilnost materijala, UV otpornost i naravno, trajnost. Zbog izvrsnih svojstava materijala, područja primjene se stalno šire.

Osobito kod brtvila koja se koriste u kupaonicama i kuhinjama, otpornost na gljivice i bakterije također je odlučujuća za njihovu upotrebu. Specijalna masa za brtvljenje **X-Bond MS-D81** koja se može prebojiti, ne samo da kombinira duži vijek trajanja i funkcionalnost spoja s visokom otpornošću i izdržljivošću na gljivične i bakterijske infekcije, kao i otpornost na UV i vremenske uvjete, već nudi i iznimno glatku obradu koja postavlja nove standarde.

Ovo područje primjene također je novo: **X-Bond MS-D81** idealan je za fugiranje pločica i ploča velikog formata. Prednosti su nenadmašne: masa za fugiranje dolazi spremna za korištenje iz uloška i nema potrebe za miješanjem.

Osim toga, fuge se izravnavaju kao kod uobičajenih brtvila odmah nakon nanošenja materijala - nema više pranja! I sve to funkcioniра na otvorenom zbog svoje izdržljivosti i fleksibilnosti! Još jedna prednost inovativnog brtvila je njegova kompatibilnost s gotovo svim materijalima koji se koriste u građevinarstvu (uključujući prirodni kamen, staklo itd.). To također čini **X-Bond MS-D81** idealnim proizvodom za fuge pri mijenjanju materijala.

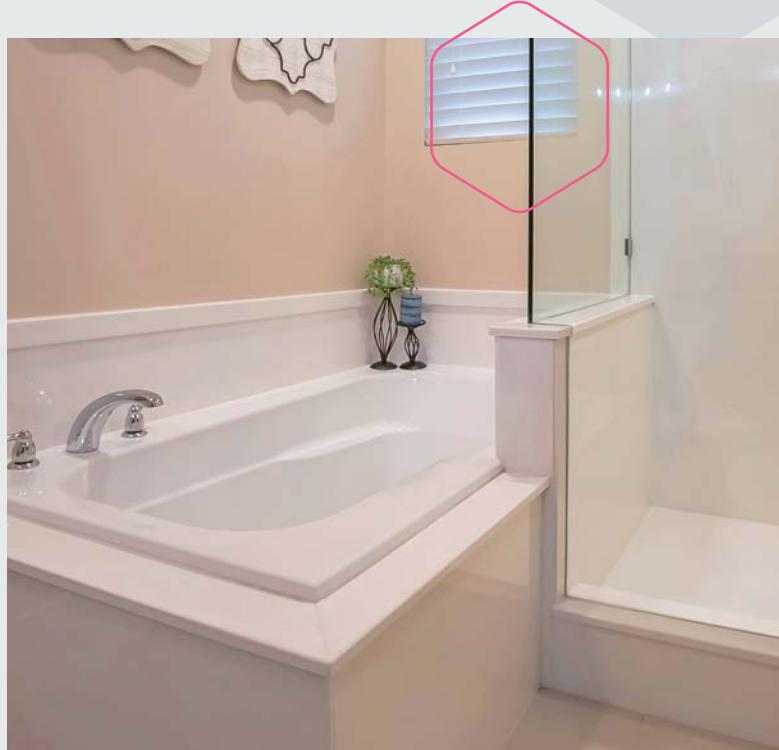

## PROIZVOD SAVJET

### Sanitar silikon **SIL 60**

- 1-komponentni
- trajno elastičan
- otporan na UV i druge vremenske uvjete, bakterije i gljivice
- za vanjsku i unutarnju upotrebu



NA STRANICI 82

### Specijalna masa za brtvljenje **X-Bond MS-D81**

- 1-komponentni
- bez otapala i bez silikona
- neutralnog mirisa
- otporno na UV i vremenske uvjete, vodonepropusni
- otporno na napad gljivica i bakterija



NA STRANICI 83

 Više o proizvodu na [www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



## Sanitar silikon **SIL 60**



Jednokomponentna, vodonepropusna masa za brtvljenje na bazi silikona. Postojana na vremenske prilike i UV zračenje, ima sposobnost trajnog istezanja do 20 %, otp crna na gljivice i bakterije. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zatvaranje dilatacijskih fuga, zidnih i podnih spojeva kod keramičkih obloga i drugih materijala, kao npr. kod kada, okvira vrata i sl.

**Potrošnja:** 1 patrona/10 m<sup>2</sup>, za širinu fuge od 5 mm

310 ml KTU

transparent	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041826	4182
bijela	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041802	4180
siva	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041819	4181
srebrno siva	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428042007	4200
manhattan	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041963	4196
crocus	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041918	4191
jasmin	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041833	4183
bahama	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041888	4188
miel	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041864	4186
antarcit	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041901	4190
srednje smeđa	12 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041956	4195
svilenkasto siva	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428117484	11748
bermuda	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041949	4194
mint	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428153635	15363
pješčana	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428153697	15369
camel	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041857	4185
terra	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041925	4192
rubin crvena	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428117521	11752
bali	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428041840	4184
orah smeđa	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428153680	15368
crna	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428042090	4209
basalt	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428307427	30742
cementno siva	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428307410	30741
sivo-smeđa	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428307434	30743
lješnjak	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428307441	30744
svijetlo smeđa	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428307458	30745
<b>NOVO</b> tamno smeđa	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428321324	32132
	6 kom/karton, 1 paleta = 936 kom	9002428321331	32133



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa.  
Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.



## Specijalna masa za brtvljenje **X-Bond MS-D81**



1-komponentna masa za brtvljenje na bazi MS-polimera, bez sadržaja otapala i bez silikona, otporna na UV zrake i vremenske uvjete, vodonepropusna, do 20% trajno-elastična. Otporno na stvaranje gljivica i bakterija. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za brtvljenje dilatacijskih fuga, fuga na spoju zida i poda kod keramičkih obloga, kao i fuga između pločica i drugih materijala te za prirodnji kamen. Nadalje, specijalna masa za brtvljenje se može prebojati te se može koristiti za lijepljenje.

**Potrošnja:** 1 patrona je dovoljna za cca 10 m dužnih pri 5 mm debeline fuge

290 ml KTU 12 kom. / karton, 1 pal. = 936 kom.

bijela	9002428306024	3 0602
siva	9002428306055	3 0605
manhattan	9002428306093	3 0609
srebrno siva	9002428306079	3 0607

- duži vijek i funkcionalnost spoja
- UV stabilno
- otporno na napad gljivica i bakterija



## Silikon za prirodni kamen **SIL 50**



Jednokomponentna, UV postojana, vodonepropusna, do 20% trajno elastična masa za brtvljenje na bazi neutralnog silikona. Otporno na bakterije i gljivice. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za fugiranje prirodnog kamena, mramora, granita, terrazo-a. U usporedbi s uobičajenim silikonskim brtvilima, u kontaktu sa Silikonom za prirodni kamen SIL 50 ne dolazi do rubnog zaprljanja (promjena boje). Također pogodno za primjenu u bazenima i vlažnim prostorima.

**Potrošnja:** 1 patrona je dovoljna za cca. 10 m kod 5 mm širine fuge

310 ml KTU 12 kom. / karton, 1 pal. = 720 kom.

bijela	9002428042243	4224
siva	9002428042212	4221
transparent	9002428084236	8423
bahama	9002428042267	4226
anthrazit	9002428042236	4223
manhattan	9002428114858	11485

- neutralnog učvršćivanja
- pogodno za bazene



## Akrilni kit **AC 15**

Jednokomponentno brtviло на osnovi akrilata povećane elastičnosti. Topiv u vodi, lagan, bez mirisa, otapala i ftalata. Za fugiranje pukotina i spojeva u unutarnjem i vanjskom području na gipsu, betonu, zidovima, gips kartonu, drvu i iverici, kamenu, upijajući keramici, aluminijumu i koroziji zaštićenim metalima. Također su posebno prikladni za brtvljenje spojeva u drvenim i metalnim prozorima, roletnama, unutarnjim i vanjskim prozorima, porobetonu, betonskim i drvenim elementima i pregradama. Nije prikladno za trajno mokra opterećenja.

**Potrošnja:** cca 12,5 m patrona pri dimenziji fuge 5x5 mm

310 ml KTU 12 kom./karton, 1 pal = 936 kom.

310 ml	KTU	12 kom./karton, 1 pal = 936 kom.	9002438139391	13939
600 ml	PPE	20 kom./karton, 1 pal. = 600 kom	9002438314194	3 1419

## Pištoli za silikon

Pištoli za 290 ml i 310 ml kartuše.

1 kom.

9002689141099 14109



## Univerzalno sredstvo za zaglađivanje **UG 1**

Univerzalni sredstvo UG 1 koristi se za zaglađivanje svih MUREXIN silikonskih i poliuretanskih brtvila, kao i MUREXIN silikona od prirodnog kamena. Ima svojstvo mijenjanja površinske napetosti upotrijebljenih brtvila, tako da se mogu lako oblikovati. Pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu. Također se preporučuje kao sredstvo za pranje kod fugiranja s epoksidnom fugirnom masom FMY 90 (omjer miješanja: 1 lit. UG 1 na 10 lit. vode).

**Potrošnja:** cca 1 lit. za 60 m'

1 l KLF 6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.

1 l	KLF	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002428120613	12061
5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002428120620	12062



# PROIZVOD SAVJET

## Specijalno ljepilo **X-Bond MS-K88 Express**

- kombinirano lijepljenje raznih materijala
- trajno elastičan s izuzetno visokom čvrstoćom lijepljenja
- vrlo dobro prianjanje bez temeljnog premaza
- izuzetno visoka početna čvrstoća ljepila  $25 \text{ kg/cm}^2$

Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 86

## 04 UNI PLOČE I PRIBOR

# S MUREXIN Uni pločama sve je zajamčeno po želji

Individualne mogućnosti dizajna za oblaganje zidnih i podnih površina u vlažnim prostorijama.

### PRILAGOĐENO, KREATIVNO I IZDRŽLJIVO

Uni ploče su idealan noseći element za sve tipove keramičkih obloga postavljene tankoslojnim postupkom. Ploča se sastoji od ružičaste ekstrudirane tvrde pjene i specijalnog morta, obostrano ojačanog sa staklenom mrežicom. Ekstrudirani polistiren čini jezgru lake građevinske ploče i uspješno se koristi već godinama kao izolacijski materijal. Premaz specijalnim mortom sa obje strane povećava tlačnu čvrstoću i olakšava montažu lijepljenjem na postojećim potkonstrukcijama. MUREXIN preporučuje specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express sa ekstremno visokom čvrstoćom prianjanja i pouzdanom adhezijom, čak i bez temeljnog premaza. Premaz specijalnim mortom čini Uni ploču adekvatnom za direktno lijepljenje svih vrsta pločica, mozaika i keramičkih ploča velikog formata tankoslojnim postupkom.

### IDEALNO ZA UNUTRA I VANI - LAKO ZA IZVOĐENJE!

MUREXIN Uni ploča je idealna za oblaganje zidnih i podnih površina u suhim i vlažnim prostorijama.

- Unutra i vani u spoju s brtvenim masama, kao što je npr. Folija za brtvljenje DF 2K
- Oblaganje kada i tuš kabina
- Izrada pregrada kao što su tuševi, WC-prostori, itd.
- Izrada konstrukcija, kao što su umivaonici, regali, stepenice, spremnici za vodu, police, ovalnih ploča itd.
- Oblaganje odvodnih cijevi
- Oblaganje drvenih podova i drvenih konstrukcija

### PODLOŽNA PLOČA ZA KERAMIČKE OBLOGE

- laka
- vodooodbojna i dimenzionalno stabilna
- visoko termoizolirajuća
- točnih dimenzija i ravna
- otporna na mraz
- paropropusna
- visoke tlačne čvrstoće
- otporna na starenje
- usporivač požara
- jednostavna i laka ugradnja
- moguća promptna daljna obrada
- lak transport
- nizak nivo prljavštine i prašine

## 04 UNI PLOČE I PRIBOR


EAN

Br.art.

**Uni ploča**

Nosivi element od ekstrudiranog poliestirena, obostrano armiran staklenom mrežicom i specijalnim mortom, termoizolaciona, vodooodbojna, teško zapaljiva, otporna na smrzavanje, paropropusna, visoke čvrstoće na pritisak. U unutarnjem i vanjskom području za oblaganje zidnih i podnih površina u suhim i vlažnim prostorijama, za oblaganje kada, odvodnih cijevi i tuš kabina. Za izradu konstrukcija kao što su ugradni ormarići, regali, stepenice, rezervoari za vodu itd. Za izradu pregradnih zidova u tuševima, toaletima, za prekrivanje drvenih podova i stojećih drvenih konstrukcija. Za oblaganje fasada i podnožja, kao i za izradu specijalnih konstrukcija.

60 x 130 cm 0,4 cm, 0,78 m <sup>2</sup>	1 pal. = 80 kom.	9002428147436	14743
60 x 130 cm 0,6 cm, 0,78 m <sup>2</sup>	1 pal. = 160 kom.	9002428047446	4744
60 x 130 cm 1 cm, 0,78 m <sup>2</sup>	1 pal. = 108 kom.	9002428130896	13089
60 x 260 cm 1 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 108 kom.	9002428047453	4745
60 x 260 cm 2 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 60 kom.	9002428047460	4746
60 x 260 cm 3 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 40 kom.	9002428047477	4747
60 x 260 cm 4 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 30 kom.	9002428047484	4748
60 x 260 cm 5 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 24 kom.	9002428047491	4749
60 x 260 cm 6 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 20 kom.	9002428047576	4757
60 x 260 cm 8 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 16 kom.	9002428095881	9588
60 x 260 cm 10 cm, 1,56 m <sup>2</sup>	1 pal. = 12 kom.	9002428162682	16268

**Kutnik L**

Uniploča u L-obliku za oblaganje npr. odvodnih cjevi.

Dužina: 260 cm, Debljina: 2 cm.

15 x 15 cm (Vanjska dimenzija)	1 kom., 1 pal. = 60 kom.	9002428047804	4780
20 x 20 cm (Vanjska dimenzija)	1 kom., 1 pal. = 40 kom.	9002428047811	4781
30 x 30 cm (Vanjska dimenzija)	1 kom., 1 pal. = 40 kom.	9002428047828	4782
20 x 40 cm (Vanjska dimenzija)	1 kom., 1 pal. = 40 kom.	9002428131060	13106



## Specijalno ljeplilo X-Bond **MS-K88 Express**



Visokovrijedno, elastično, jednokomponentno ljeplilo na osnovi najnovijeg razvoja MSP tehnologije. Ne sadrži vodu, otapala, silikone, izocijonate i bez je halogena, moguće je prebojiti, postojano je na UV zrake i vremenske uvjete. Trajnoelastično je i sprječava prijenos negativnih sila na podlogu. Univerzalno primjenjivo jako ljeplilo i brtviško za primjenu u unutarnjem i vanjskom području.

GIS oznaka: RS10

**Potrošnja:** ovisno o primjeni i podlozi.

290 ml	KTU	12 kom. / karton, 1 pal. = 1.200 kom.	9002689132479	13247
--------	-----	---------------------------------------	---------------	-------



## Staklena mrežica **GS 10**

Samoljepljiva mrežica za polaganje u armaturni sloj, alkalno postojana. Za premošćivanje pukotina.  
Širina: 12,5 cm

25 tm	ROL	48 kom. / karton, 1 pal. = 576 kom.	9002428164358	16435
-------	-----	-------------------------------------	---------------	-------



## Energy Textile

Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj.  
Širina očica cca 4 x 4 mm, težine  $\geq 145 \text{ g/m}^2$

**Potrošnja:** 1,1 tm/ $\text{m}^2$

55 m <sup>2</sup>	ROL 1 pal. = 33 kom.	9002438306793	30679
1,1 m širine			



## Uniflex Classic

S Uniflex Classic vrata od pločica dobivate otvor za pokrivanje pristupa instalaciji koji nije vidljiv nakon odgovarajućeg kompletiranja. Otvori do 45 x 45 cm mogu se prekruti podesivim plastičnim okvirom. Bez okvira moguća su čak vrata do 60 x 60 cm!


1 kom.	10 kom. / karton, 1 pal. = 240 kom.	9003291000019	9108
--------	-------------------------------------	---------------	------



## Uniflex Profi

Magnetski držač za nevidljivi pokrov pristupa instalaciji. Za pristup instalaciji poput zapornih ventila, vrata dimnjaka, itd. Za sve formate pločica i zidnih otvora do 60 x 60 cm, također za mramorne pločice. Magneti drže masu pokrova do 10 kg.

1 kom.	25 kom. / karton, 1 pal. = 3.250 kom.	9003291000026	9109
--------	---------------------------------------	---------------	------

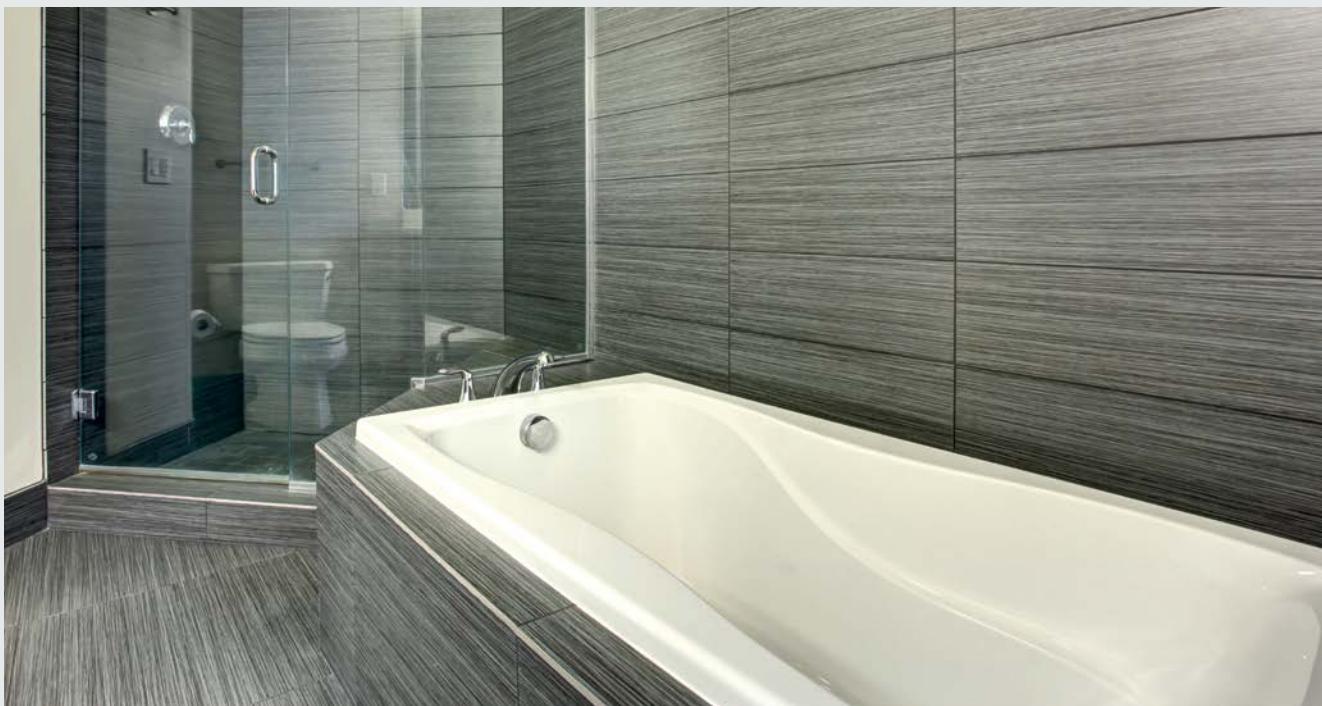

## 05 ZAVRŠNI PROFILI

Sjajni ili mat nehrđajući čelik, obojani ili eloksirani aluminij – jednostavno oblikovano

Završni profili za pločice zaokružuju asortiman u tehnologiji polaganja pločica i kamena. Posebno kod oblikovanja rubova i kutova, završni profili su idealni i jednostavnici za korištenje te tvore optimalnu, lijepu završnu obradu.

Poput mode i boja, završni profili također su podložni aktualnim trendovima. Šareni, okrugli profili bili su popularni 1980-ih, ali danas postoji tendencija korištenja profila ravnih rubova i hladnog metala. Postoje i trendovi u debljinu podnih obloga. Trenutno vrlo uobičajena keramika od 10 mm nalazi svoj savršeni završetak s novim profilima od 11 mm, a keramika od 8 mm sada dobiva svoj savršeni završetak s profilima od 9 mm. A posebno za mozaike nudimo profile od 4 mm.


Završni profili za pločice dostupni su u materijalima aluminij, nehrđajući čelik i PVC te su stoga prikladni za širok raspon primjena, kao što su sanitarne i vlažne prostorije, dnevne sobe, terase, kuhinje, za prehrambenu industriju itd. Uz kutne i okrugle rubne završne profile tu su i profili za stepenice, dilatacije i terase, četvrtasti završni profili i MUREXIN profil za tuš kade.

## PROIZVOD SAVJET

### Profil za tuš kade

- visokokvalitetan
- za lijep završetak
- nehrđajući čelik V2A mat

 Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

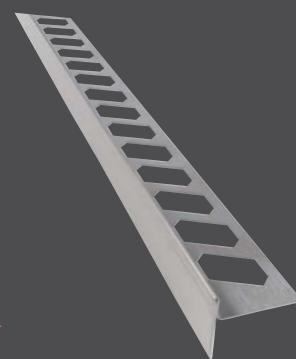



## Kutni završni profil

Kutni završni profil kutova u više varijanti dizajna za čist, oblikovan završetak rubova pločica. Osim elegantnog završetka rubova pločica, proizvod služi i za zaštitu, a može se koristiti i kao ukrasni prijelaz s različitih vrsta podova.

### Nehrđajući čelik V2A

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MG 6	9002428043851	4385
8 mm MG 8	9002428043868	4386
10 mm MG 10	9002428043875	4387
11 mm MG 11	9002438159767	15976
12,5 mm MG 12,5	9002428043882	4388
15 mm MG 15	9002428043899	4389

### Nehrđajući čelik V2A mat

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MG 6	9002428159354	15935
8 mm MG 8	9002428159361	15936
10 mm MG 10	9002428159378	15937
11 mm MG 11	9002428159750	15975
12,5 mm MG 12,5	9002428159385	15938
15 mm MG 15	9002428159392	15939

### Aluminij eloksirani

3 m dužine 10 kom. / vez

4 mm MG 4	9002428316160	3 1616
6 mm MG 6	9002428043004	4300
8 mm MG 8	9002428043011	4301
10 mm MG 10	9002428043028	4302
11 mm MG 11	9002428159774	15977
12,5 mm MG 12,5	9002428043035	4303
15 mm MG 15	9002428043042	4304

### Aluminij obojani bijelo

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MG 6 bijela	9002428043103	4310
8 mm MG 8 bijela	9002428043158	4315
10 mm MG 10 bijela	9002428043219	4321
11 mm MG 11 bijela	9002428159781	15978
12,5 mm MG 12,5 bijela	9002428043264	4326

## 05 ZAVRŠNI PROFILI

EAN

Br. art.

**PVC kutni završni profil**

PVC - kutni završni profil za čist, oblikovan završetak rubova pločica. Osim elegantnog završetka rubova pločica, proizvod služi i za zaštitu, a može se koristiti i kao ukrasni prijelaz s različitih vrsta podova.

3 m dužine

6 mm bijela - 10 kom. / vez	9002428053737	5373
8 mm bijela - 10 kom. / vez	9002428053751	5375
10 mm bijela - 5 kom. / vez	9002428053775	5377

**Završni profil 4 - kutni**

Završni četverokutni profil od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika. Kvaliteta: V2A, WN 1.4301 Za lijepo oblikovane završetke pločica ili za kreativno oblikovanje kao ukrasna letvica (umetak).

3 m

7 mm nehrđajući čelik V2A	9002428111857	11185
7 mm nehrđajući čelik V2A mat	9002428156940	15694
9 mm nehrđajući čelik V2A	9002428111871	11187
9 mm nehrđajući čelik V2A mat	9002428156957	15695
9 mm bijela	9002428117750	11775
9 mm natur eloksirani	9002428117811	11781
11 mm nehrđajući čelik V2A	9002428111888	11188
11 mm nehrđajući čelik V2A mat	9002428156964	15696
11 mm bijela	9002428117767	11776
11 mm natur eloksirani	9002428117828	11782

**Zaključak za 4 - kutni završni profil**

Za lijepo oblikovane vanjske kutove.

1 kom.

7 mm nehrđajući čelik V2A	9002428113301	11330
7 mm nehrđajući čelik V2A mat	9002428156995	15699
9 mm nehrđajući čelik V2A	9002428113318	11331
9 mm nehrđajući čelik V2A mat	9002428157008	15700
9 mm bijela	9002428119488	11948
9 mm natur eloksirani	9002428119501	11950
11 mm nehrđajući čelik V2A	9002428113325	11332
11 mm nehrđajući čelik V2A mat	9002428157015	15701
11 mm bijela	9002428119518	11951
11 mm natur eloksirani	9002428119532	11953



## Zaobljeni završni profil

Zaobljeni završni profil kutova u više varijanti dizajna za čist, oblikovan završetak rubova pločica. Proizvod služi i za zaštitu, a može se koristiti i kao dekorativni prijelaz između različitih vrsta obloga ili za ograničavanje materijala za oblaganje.

### Nehrđajući čelik V2A

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MR 6	9002428043905	4390
8 mm MR 8	9002428043912	4391
10 mm MR 10	9002428043929	4392
12,5 mm MR 12,5	9002428043936	4393
15 mm MR 15	9002428043943	4394

### Aluminij eloksiran

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MR 6	9002428043363	4336
8 mm MR 8	9002428043370	4337
10 mm MR 10	9002428043387	4338
12,5 mm MR 12,5	9002428043394	4339

### Aluminij srebrno eloksiran visokog sjaja

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MR 6	9002428035054	3505
8 mm MR 8	9002428035061	3506
10 mm MR 10	9002428035078	3507
12,5 mm MR 12,5	9002428035085	3508

### Aluminij bijelo obojani

3 m dužine 10 kom. / vez

6 mm MR 6 bijela	9002428043462	4346
8 mm MR 8 bijela	9002428043516	4351
10 mm MR 10 bijela	9002428043561	4356
12,5 mm MR 12,5 bijela	9002428043615	4361

## 05 ZAVRŠNI PROFILI

EAN

Br. art.



## Kutnici za zaobljene profile

Za estetsko oblikovanje kod zaobljenih završnih profila.

**Nehrđajući čelik V2A**

6 mm MRE 6	9002428046845	4684
8 mm MRE 8	9002428046852	4685
10 mm MRE 10	9002428046869	4686
12,5 mm MRE 12,5	9002428046876	4687
15 mm MRE 15	9002428046937	4693

**Aluminij natur eloksisirani**

6 mm MRE 6	9002428046005	4600
8 mm MRE 8	9002428046012	4601
10 mm MRE 10	9002428046029	4602
12,5 mm MRE 12,5	9002428046036	4603

**Aluminij srebrno eloksiран visokog sjaja**

6 mm MRE 6	9002428035108	3510
8 mm MRE 8	9002428035115	3511
10 mm MRE 10	9002428035122	3512
12,5 mm MRE 12,5	9002428035139	3513

**Aluminij bijelo obojani**

6 mm MRE 6 bijela	9002428046104	4610
8 mm MRE 8 bijela	9002428046203	4620
10 mm MRE 10 bijela	9002428046302	4630
12,5 mm MRE 12,5 bijela	9002428046401	4640

## PVC zaobljeni završni profil

PVC - zaobljeni završni profil za čist, oblikovan završetak rubova pločica. Osim elegantnog završetka rubova pločica, proizvod služi i za zaštitu, a može se koristiti i kao ukrasni prijelaz s različitim vrstama podova (npr. pločica na tepihe) ili kao granica za oblaganje materijala poput tepiha, parketa, laminata.

3 m dužine	10 kom. / vez		
6 mm bijela		9002428035153	3515
3 m dužine	10 kom. / vez		
8 mm bijela		9002428035214	3521
3 m dužine	5 kom. / vez		
10 mm bijela		9002428035276	3527


## Kutnici za PVC zaobljene profile

1 kom.

6 mm bijela	9002428035337	3533
8 mm bijela	9002428035399	3539
10 mm bijela	9002428035450	3545



## Dilatacijski profil za teška opterećenja



Visoko opteretivi metalni profil (nehrđajući čelik ili aluminij) s ekspanzijskim materijalom od silikona. Za formiranje visoko mehaničko opterećenih dilatacijskih spojeva za keramičke obloge ili kamen u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Sprječava pukotine i oštećenja koja mogu nastati zbog povećane napetosti tijekom faze izgradnje. Nadalje, ovaj profil smanjuje širenje strukturnog i udarnog zvuka.

Širina: cca 11,5 mm, širina silikona: ca. 6 mm, boja silikona: siva

### Nehrdajući čelik V2A

3 m dužine

10 mm	9002428316986	3 1698
12,5 mm	9002428316993	3 1699
15 mm	9002428317006	3 1700

### Aluminij eloksirani

3 m dužine

10 mm	9002428317013	3 1701
12,5 mm	9002428317020	3 1702
15 mm	9002428317037	3 0703

## Dilatacijski profili PVC



Ekstrudirani plastični profil s PVC materijalom za dilataciju. Za formiranje dilatacijskih spojeva za keramičke obloge u zatvorenom prostoru. Sprječavaju pukotine i oštećenja koja mogu nastati zbog povećane napetosti tijekom faze izgradnje.  
Širina: 8 mm, boja: siva

3 m dužine

8 mm MD 8	9002428047002	4700
10 mm MD 10	9002428047019	4701
12,5 mm MD 12,5	9002428047026	4702
15 mm MD 15	9002428047033	4703

## Dilatacijski profil PVC uski



Ekstrudirani plastični profil uskog dizajna s PVC materijalom za dilataciju. Za formiranje dilatacijskih spojeva za keramičke obloge u zatvorenom prostoru. Sprječavaju pukotine i oštećenja koja mogu nastati zbog povećane napetosti tijekom faze izgradnje.

Širina: 4 mm, boja: siva

3 m dužine

8 mm MD 8	9002428086285	8628
10 mm MD 10	9002428086292	8629
12,5 mm MD 12,5	9002428086308	8630
15 mm MD 15	9002428086315	8631

## 05 ZAVRŠNI PROFILI

EAN

Br. art.

**Profil za tuš kade**

Gradijentni profil s oko 2% za bočni završetak u tuš-kabinama u razini poda ili za linijsku odvodnju. Služi za prelazak visine nagiba sa susjednom ravnom površinom. Osim elegantne završne obrade rubova pločica, proizvod služi i za zaštitu rubova pločica. Profil za tuš kabine ima verziju s lijeve i desne strane.

1,48 m dužine nehrđajući čelik V2A mat

11 mm MK 11 lijevo	9002428305010	3 0501
11 mm MK 11 desno	9002428305027	3 0502

**Završni protuklizni profil**

Završni čelični profil za stubište. Za izradu vizualno lijepih rubnih završetaka s protukliznim djelovanjem. Za izradu optički elegantnoga ruba stepenica, ne klizav ili za kreativna oblikovanja. Prikidan je za polaganje s keramičkim pločicama ili pločama od prirodnog kamena. Posebno se preporučuje za javne zgrade jer je profil izuzetno izdržljiv i čvrst. Zbog modernog dizajna, također je pogodan u privatnom sektoru.

Otpornost na klizanje je R10, a prostor pomaka V4. Materijal: hladno valjani Cr-Ni nehrđajući čelik: V2A; WN 1.4301 Površina: 2R (III D).

2,5 m dužine nehrđajući čelik V2A

9 mm MS 9	9002428168530	16853
11 mm MS 11	9002428168547	16854

**Kutnik za završni protuklizni profil**

Za lijep završetak za završni protuklizni profil.

1 kom. nehrđajući čelik V2A

MSE 9-11	9002428168516	16851
----------	---------------	-------

**Završni kutni čelični profil**

Kutni profil izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika za zaštitu kutova vanjskih zidova. S oblogama od pločice više se nije potrebno prilagođavati debljini pločica! Kako za optičke svrhe, tako i za zaštitu rubova koji su izloženi većem mehaničkom naprezanju, primjerice u područjima industrijskih kuhinja, sanitarnih prostorija i bolnica. Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express posebno je prikladno za lijepljenje kutmog profila za zaštitu. (vidi str. 92)

2,5 m dužine 5 kom./karton

40 mm x 40 mm	9002428141229	14122
---------------	---------------	-------



### Drenažni profil za balkone

Visokokvalitetni, drenažni, prahom bojani sivi aluminijski profil za obodni završetak na pločicama, pločama i oblogama od prirodnog kamena. Rupe za drenažu jamče optimalnu odvodnju vlage. Za elegantan završetak slobodnih prednjih površina balkona i terasa, kada se koriste drenažni estrihi, mortovi i drugi drenažni sustavi ili također ispunе šljunkom. Visina baze: 60 mm, ukupna visina: 115 mm, boja: siva

1 kom.

2,5 m

4016505034095 | 16420



### Drenažni profil za balkone - vanjski kut

Vanjski kut za spajanje drenažnog profila za balkone. Visina obloge: 60 mm, ukupna visina: 115 mm, boja: siva.

1 kom.

vanjske dimenzije: 240 x 240 mm

4016505034118 | 16421



### Drenažni profil za balkone - spojka

Spojnik za drenažni profil za balkone. Visina obloge: 60 mm, ukupna visina: 115 mm, boja: siva.

1 kom.

širina: 40 mm

4016505034101 | 16422




### Drenažni profil za balkone - pojačivač spoja

Pocinčani metal. Debljina: 0,8 mm

1 kom.

18 x 64 mm

4016505033012 | 16423



### Profil za terase

Kutni, prahom bojani aluminijski profil s okapnicom za rubni završetak. Za elegantan završetak slobodnih strana balkona i terasa. Montažna duljina noge je 70 mm za sve verzije. Boja: svijetlo siva

3 m

40 mm višina (MT 40)

9002428086339 | 8633

70 mm višina (MT 70)

9002428053805 | 5380

100 mm višina (MT 100)

9002428053812 | 5381



### Profil za terase - kutna spojka

Boja: svijetlo siva

1 kom.

40 mm višina

9002428086346 | 8634

70 mm višina

9002428073612 | 7361

100 mm višina

9002428073667 | 7366



### Profil za terase - spojka

Boja: svijetlo siva

1 kom.

40 mm višina

9002428086353 | 8635

70 mm višina

9002428073575 | 7357

100 mm višina

9002428073582 | 7358



### Kiselinsko sredstvo za čišćenje **Colo SR 30**



Specijalno sredstvo za čišćenje na bazi kiseline za uklanjanje prljavštine i naslaga. Specijalni inhibitori korozije štite dijelove stroja i metalne površine. Za unutarnju i vanjsku primjenu za uklanjanje onečišćenja kao što su cement, vapno, iscvjetavanja i opća anorganska onečišćenja.

**Potrošnja:** ovisno o zaprljanju

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121220	12122
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



### Alkalno sredstvo za čišćenje **Colo AR 30**



Alkalno, specijalno sredstvo za čišćenje za otapanje jakih organskih onečišćenja. Poseban receptura s inhibitorima oksidacije, kako ne bi oštetili posebne površine, poput površina cinka. Za unutarnju i vanjsku primjenu, alkalno specijalno sredstvo za čišćenje COLO AR 30 otapa organska onečišćenja i naslage poput ulja, masti, katrana, lazura, ostataka sredstava za njegu, uravnoteženom kombinacijom površinski aktivnih tvari (tenzidi) i ekološki prihvativljivih sredstava.

**Potrošnja:** ovisno o podlozi i zaprljanju.

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121237	12123
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



### Temeljno sredstvo za čišćenje **Colo GR 20**



Blago sredstvo za odstranjivanje svih kućnih, odnosno uličnih zaprljanja. Blago i neutralno za kožu i okolinu. Za čišćenje nauljenih, masnih i čađavih podloga. Pogodno za dnevno čišćenje svih površina. Proizvod je koncentriran i štedljiv pri upotrebi.

**Potrošnja:** 1 litra je dovoljna za cca 100 m<sup>2</sup> ovisno o zaprljanju.

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121244	12124
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



### Sredstvo za odstranjivanje algi i plijesni **Colo AS 50**



Specijalno sredstvo za čišćenje, spremno za upotrebu, za brzo uklanjanje plijesni, mrlji i gljivica u unutarnjem području. U vanjskom području također za čišćenje terasa i obloga od prirodnog i umjetnog kamena. Otklanja promjene u boji i djeluje preventivno.

**Potrošnja:** 500 ml za 5 m<sup>2</sup>

Sprej	500 ml	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 450 kom.	9002689121251	12125
-------	--------	-----	-------------------------------------	---------------	-------



## Impregnacijsko sredstvo **Cura IG 20**

Specijalno sredstvo za impregnaciju sa djelovanjem protiv vode i ulja, spremno za upotrebu. Proizvod je na bazi vode, te stoga bez organskih otapala. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zaštitu poliranog i sirovog prirodnog kamenja, sirovih i brušenih materijala sa sadržajem vapna, betonskih ploča, cotto i sl. Porozne, ne glazirane pločice se također mogu impregnirati. Gresk porculan se također može impregnirati, ovisno o svojoj upojnosti. Budući da proizvod ima slab miris koji brzo ispari, osobito je pogodan za unutarnje prostore. Svejedno, preporučuje se provjetranje prostorije.

**Potrošnja:** ovisno o upijanju podloge 20 m<sup>2</sup>/l.

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121268	12126
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



## Ulje za njegu **Cura IL 20**

Visokokvalitetno sredstvo slabog mirisa, za zaštitu i njegu neglaziranog i upijajućeg klinkera te keramike, cigli, dijeljenih, ciglenih pločica i terakote, cementnih estriha i cementnih samorazlijevajućih premaza u unutarnjem i vanjskom području. Zbog niske viskoznosti, sredstvo penetrira duboko u upijajuću površinu i daje joj rustikalni izgled, izražajnih boja. Istovremeno omogućuje lakše održavanje i smanjivanje osjetljivosti.

**Potrošnja:** 1litra je dovoljna za 20 m<sup>2</sup> ovisno o upijanju.

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121275	12127
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



## Premaz za kamen **Cura SI 90**

Aromatski reducirani premaz za zaštitu apsorbirajućeg prirodnog i umjetnog kamenja, spreman za upotrebu i bez otapala. Penetrira u pore kamenja i tvori polu-sjajni, zaštitni film te istovremeno produbljuje boju. Tretiranu površinu je lakše čistiti i manje osjetljivija. Za vanjsku i unutarnju primjenu, za poboljšanje izgleda, boje, i struktura dolaze do jačeg izražaja. Nastaje tzv. „mokri efekt“.

**Potrošnja:** 1 litra dovoljna za cca 10 m<sup>2</sup>

1l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121329	12132
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



## Sredstvo za intenziviranje boje **Cura FV 90**

Sredstvo za intenziviranje boje spremno za upotrebu, za polirani, brušeni i prirodni kamen. Sredstvo prodire u pore kamenja i intenzivira prirodnu boju kamenja, a tretirana površina postaje lakša za održavanje te otpornija na stvaranje mrlji i zaprljanja. Za poboljšanje optike (specijalno boje i strukture) i njegu prirodnog kamenja kao i za revitalizaciju ostali cementnih površina kao na primjer cementnih fuga.

**Potrošnja:** 1 litra dovoljna za cca 10 m<sup>2</sup>

1l	BKA	6 kom. / karton, 1 pal. = 360 kom.	9002689154853	15485
----	-----	------------------------------------	---------------	-------



## Raspršivač **Colocura SK 1**


1 kom.	9002689121886	12188
--------	---------------	-------

# Epoksi i poliuretanski podovi

	Stranica
1. Priprema podloge	
- Impregnacije	101
- Temeljni premazi	102
- Mort na bazi reakcijskih smola	105
2. Samorazlivni podovi	
- Industrijski	107
- Kreativ	110
- Provodljivi	111
3. Zaštitni premazi	
- Transparentni	113
- U boji	114
4. Kameni tepih	116
5. Dodatni proizvodi i alat	119



## 01 EPOKSI SAMORAZLIVNI POD

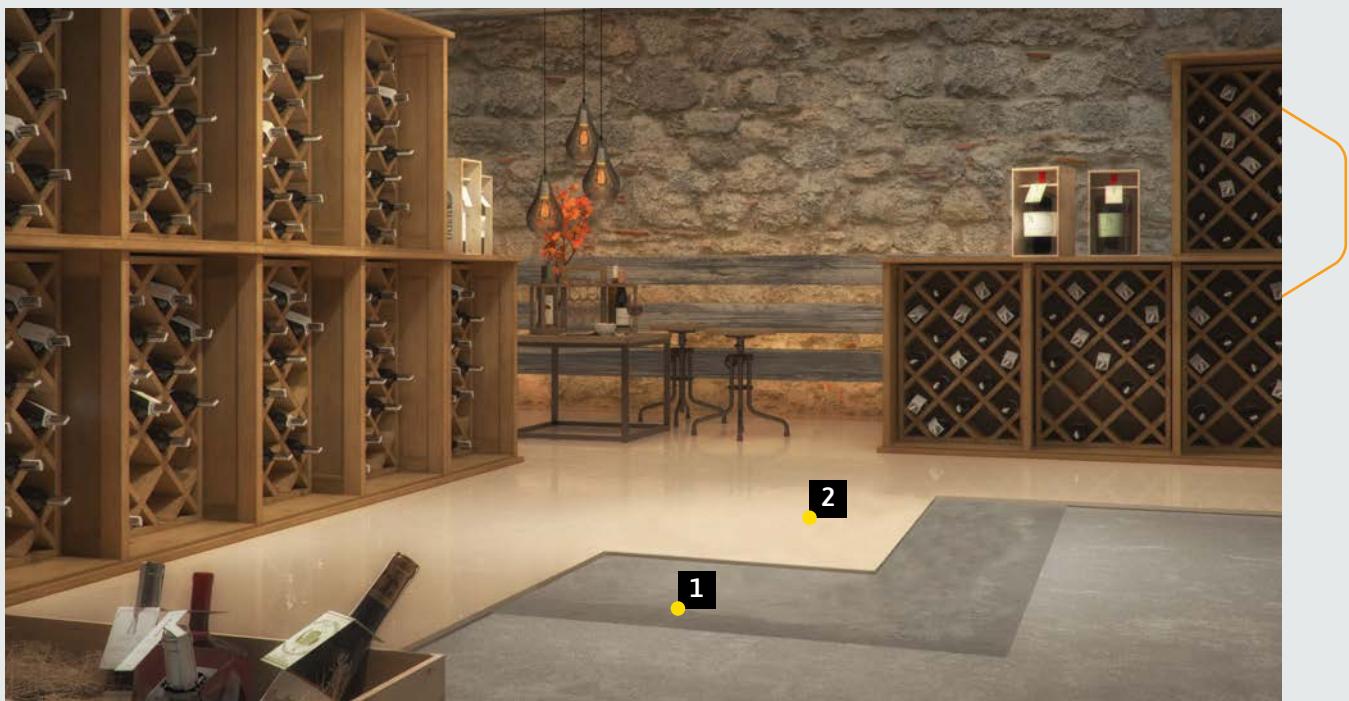

1 | EPOXY TEMELJNA SMOLA EP 70 BM + EPOXY SAND ES 30

2 | EPOXY SAMOLIV EP 3

## 02 ELASTIČNI POLIURETANSKI SAMORAZLIVNI POD




1 | EPOXY TEMELJNA SMOLA EP 70 BM + EPOXY SAND ES 80

2 | POLIURETANSKI SAMOLIV PU 300

Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sisteme za jednostavniji vizualni prikaz. Ovisno o trenutnoj situaciji, odabrani proizvodi se također u praksi mogu nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni podaci stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksi jedan na jedan.


### 03 EPOKSI POD PREMA SUSTAVU OS 8 ZA GARAŽE

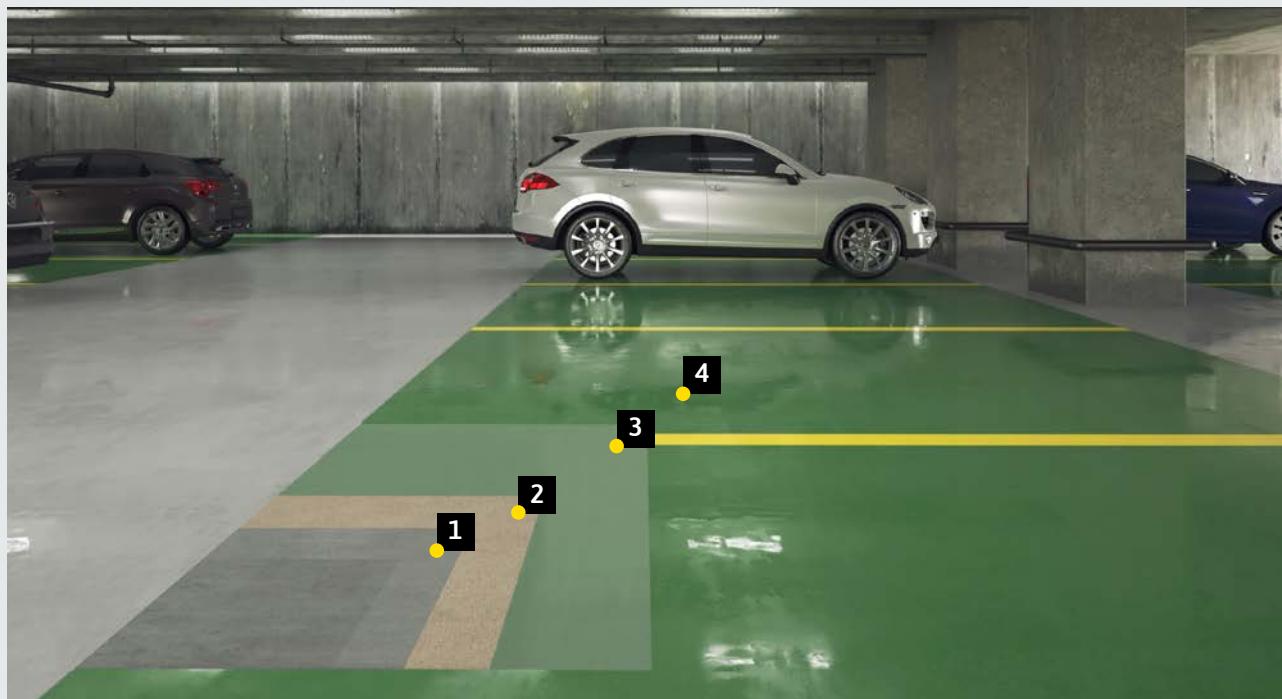

- 1 | TEMELJNA SMOLA OBJEKTA OG 80  
2 | TEMELJNA SMOLA OBJEKTA OG 80 + EPOXY SAND ES 30

- 3 | EPOXY SAMOLIV EP 2  
4 | EPOXY SAMOLIV EP 2

### 04 ANTISTATIČNI EPOKSI POD

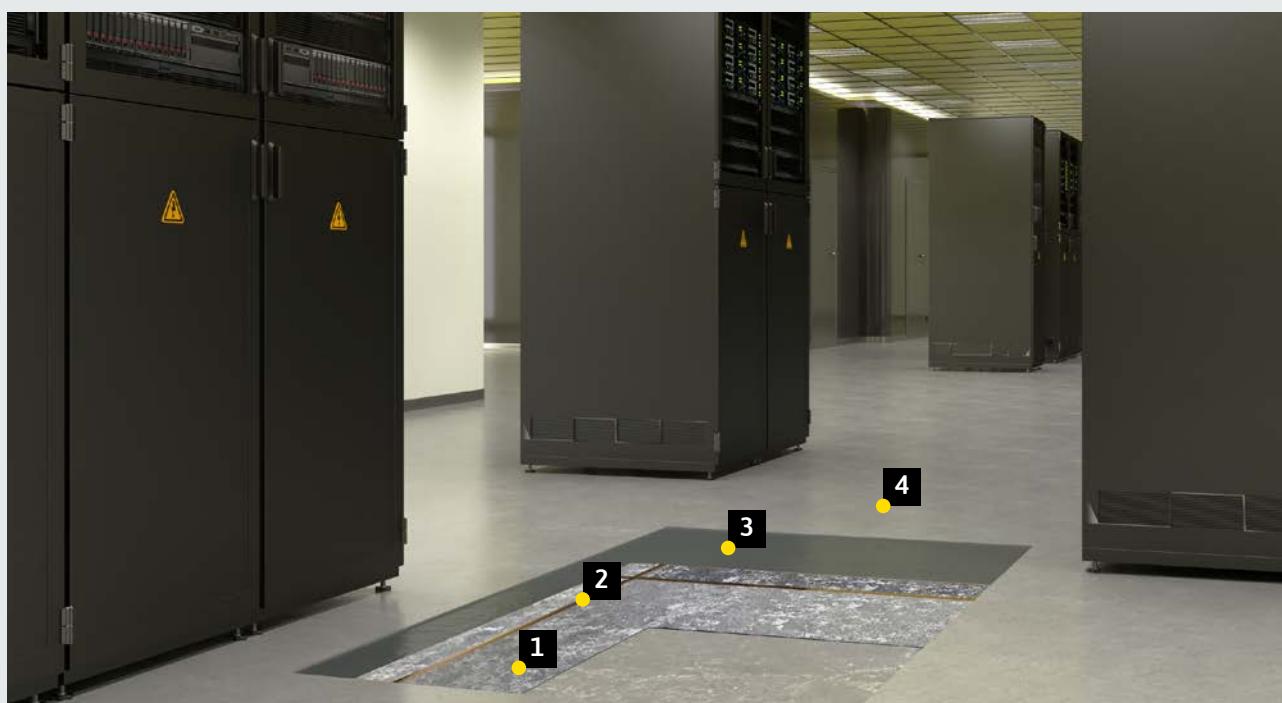

- 1 | TEMELJNA SMOLA OBJEKTA OG 80  
2 | BAKRENA TRAKA KB 20

- 3 | AQUAPOX TEMELJNI PREMAZ ASG 170 - VODLJIVI SLOJ  
4 | EPOXY SAMOLIV ASD 130

**01 PRIPREMA PODLOGE**

# Savršeno od temelja: dobro pripremljena podloga je glavni dio svake epoksidne podne obloge.

U svakodnevnoj praktičnoj upotrebi MUREXIN podni sustavi su se dokazali pod ekstremnim opterećenjima, bez obzira na to da li su u pitanju proizvodne hale, kemijske tvornice ili javne zgrade



Podloga čini osnovu za izdržljiv epoksidni pod. Svaki premaz može zadovoljiti zahtjeve koji se na njega postavljaju samo ako podloga nema nedostataka. Stanje podlage mora odgovarati zahtjevima IBF smjernica - Industrijski podovi od reakcijske smole.

**KREMASTA KONZISTENCIJA, PRIMJENJIVO ZA IZJEDNAČAVANJE**

Zbog svoje kremaste konzistencije, temeljna smola Objekt **OG 80** ima učinak izravnavanja na malim dubinama hraptavosti. U slučaju veće dubine hraptavosti, može se po potrebi napuniti i kvarcnim pijeskom osušenim na vatri.

**ŠIROKA PRIMJENA**

Zbog svoje posebne prirode, nudi najviši razinu praktičnosti obrade. Može se nanositi valjkom ili lopaticom. Temeljni smola Objekt **OG 80** univerzalno je prikladna za korištenje u građevinarstvu. Ne sadrži otapala, nepigmentirana je i prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu kao temeljni premaz i izravnjavajući punjeni sloj za EP ili PU premaze.

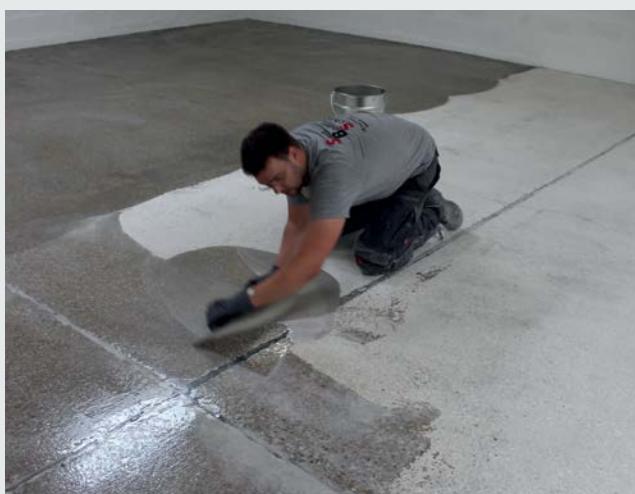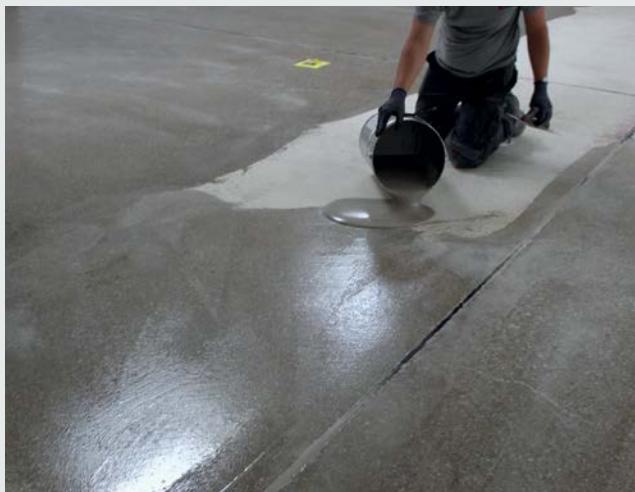

## PROIZVOD SAVJET

### Temeljna smola Objekt **OG 80**

- bez otapala
- izravnavanje
- visokog vlaženje podlove
- vrlo dobrog odzračivanja
- univerzalno primjenjiva

**NOVO**

Više o  
proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 102



## Epoxy impregnacijska smola **IH 16**



Prozirni, sustav za učvršćivanje od epoksidne smole, bez punila i otapala, u 2 komponente, za prethodnu obradu podloge, posebno za učvršćivanje nestabilnih, slabih, manje stabilnih, mineralnih podloga i za popravak pukotina. U unutarnjem i vanjskom prostoru kao impregnacija za učvršćivanje visoko upijajućih mineralnih podloga, kao i za injektiranje pukotina za širine pukotina do 0,3 mm.

- za injektiranje statickih pukotina
- za učvršćivanje poroznih podloga

**Potrošnja:** 0,3 – 0,7 kg/m<sup>2</sup> ovisno o upojnosti podloge

9 kg	EH			
7 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689154839	15483
2 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689154846	15484



## Epox impregnacija **Ropol EP 1**



Dvokomponentni prozirni sustav epoksidne smole na bazi otapala kao impregnacija i zaštita od isparavanja. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Za impregniranje i jačanje upijajuće mineralne podloge. Za impregnaciju i za zaštitu od isparavanja na svježim, krilcima zaglađenim monolitnim pločama (primjena na vrijeme u fazi hidratacije - apsorpcija betona mora uvijek mora biti zajamčena!). Za poboljšanu mehaničku otpornost na abraziju. Za zaštitu od goriva i ulja.

**Potrošnja:** 0,15 – 0,30 l/m<sup>2</sup>

10 l	EH			
5 l	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689116929	11692
5 l	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689116936	11693



- optimalno za izravnavanje hraptosti
- nije potrebno dodavati punilo na licu mesta za temeljno nanošenje lopaticom

## Temeljna smola Objekt OG 80

NOVO



Modificirana epoksidna smola u dvije komponente, bez otapala, ne pigmentirana, za univerzalnu primjenu u građevinarstvu. Proizvod je već punjen za temeljno izravnavanje hraptosti podloge, ali se po potrebi može dodatno puniti epoxi kvarcnim pijeskom. Za unutarnju i vanjsku upotrebu kao temeljni sloj i za izravnavanje prije EP i PU podova. Za izradu mješavine morta s kvarcnim pijeskom kao i parne barijere.

**Potrošnja:** kao predpremaz cca. 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> po premazu

kao izravnavajući sloj lopaticom cca. 0,8-0,9 kg/m<sup>2</sup> po mm pri OM 1:0,5 s ES 08

kao grubi mort cca 3,0 kg/m<sup>2</sup> po cm, OM 1:5 do 1:6 s QS 0,063 - 3,5 mm

kao parna brana cca 0,45 kg/m<sup>2</sup>

30 kg	EH			
25 kg	BHO	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689312048	3 1204
5 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. B	9002689312055	3 1205



- bez mirisa
- niske viskoznosti

## Epoxy predpremaz GH 50



Niskoviskozni, modificirani, bez otapalni, nepigmentirani sustav utvrđivača na bazi epoksidne smole u dvije komponente, bez mirisa za univerzalnu primjenu u građevinarstvu. Proizvod je vrlo niskih emisija i može biti punjen in-situ s kvarcnim pijeskom sušenim na vatri. Za unutarnju i vanjsku primjenu kao temeljni premaz i izravnavajući sloj za epoksidne podove, za saniranje pukotina u estrihu, popunjavanje šupljina u estrihu injektiranjem, za izradu morta miješanog s kvarcnim pijeskom za podlijevanje temelja strojeva i stalka, kao i za izradu parnih brana.

**Potrošnja:** kao predpremaz: cca 0,25 kg/m<sup>2</sup>

kao izravnavajući sloj lopaticom: cca 0,6 kg/m<sup>2</sup> po mm pri OM: 1:1 do 1:2,5 s QS 0,1 - 0,2 / 0,3 -0,8 mm

kao grubi mort: cca 2,0 kg/m<sup>2</sup> po cm, OM: 1:10 s QS 0,063 - 3,5 mm

kao parna brana: cca 0,40 kg/m<sup>2</sup>

5 kg	EH			
4 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689154884	15488
1kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689154891	15489

30 kg	EH			
24 kg	BHO	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689148043	14804
6 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. B	9002689148050	14805



## Express Coat EC 60

**NOVO**



Transparentni, dvo komponentni sustav reakcijskih smola bez sadržaja otapala, brzog vezivanja namijenjen izradi površinskog zaštitnog sloja u industrijskim podnim područjima. Kao temeljni premaz za mineralne podlove, kao sloj za posipanje čipsa, kao i za premazivanje slojeva potpuno posipanog čipsom. Preporučuje se za brzo pričvršćivanje profila u kombinaciji s TE 2K tiksotropnim sredstvom.

- ekstremno brze reakcije
- daljnja obrada nakon 60 min (kod 23 °C)

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup> na mineralnim podlogama  
kao sloj za posipavanje cca 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> za punoplošno posipavanje čipsom  
posip čipsom cca 0,5 kg/m<sup>2</sup> po sloju punoplošno (u suvišku) kao završni zaštitni premaz cca 0,25-0,35 kg/m<sup>2</sup>  
na punoplošnom sloju posipanog čipsa  
kao grubi mort cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> po cm, OM: 1:8 s QS 0,063-3,5 mm

2,5 kg	EH			
1,5 kg	BDO	1 kom., 1 pal. = 132 kom. Komp. A	9002689306276	3 0627
1 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689306283	3 0628

10 kg	EH			
6 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689157328	15732
4 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689157335	15733



## Epoxy temeljna smola EP 70 BM



Nisko viskozni, modificirani, bez otapalni i nepigmentirani sustav utvrđivača na bazi epoksidne smole u dvije komponente za univerzalnu primjenu u građevinarstvu. Proizvod je niskih emisija i može biti punjen in-situ s kvarcnim pijeskom sušenim na vatri. Za unutarnju i vanjsku primjenu kao temeljni premaz i izravnjavajući sloj za epoksidne podove, za saniranje pukotina u estrihu, popunjavanje šupljina u estrihu injektiranjem, za izradu morta miješanog s kvarcnim pijeskom za podlijevanje temelja strojeva i stalka, kao i za izradu parnih brana.

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,3 kg/m<sup>2</sup> po nanosu  
kao izravnjavajući punjeni sloj cca 0,7 kg/m<sup>2</sup> po mm pri OM 1:1 do 1:2 s QS 0,1 - 0,2 / 0,1 - 0,5 / 0,3 - 0,8 mm  
kao grubi mort cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> po cm, OM 1:8 s QS 0,063 - 3,5 mm  
kao parna brana cca 0,45 kg/m<sup>2</sup>

4,5 kg	EH			
3 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689063414	6341
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689063452	6345

30 kg	EH			
20 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689076452	7645
10 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. B	9002689076469	7646

600 kg	EH			
200 kg	BFA	1 kom., 1 pal. = 2 kom. Komp. A (2x)	9002689174820	17482
200 kg	BFA	1 kom., 1 pal. = 2 kom. Komp. B	9002689074830	7483





• nakon cca 3 sata moguća daljnja obrada (pri 23 °C)

## Epoxy expres smola EP 90



Nisko viskozni, bez otapalni sustav brzo reaktivnih utvrđivača na bazi epoksidne smole u dvije komponente, bez punila s mogućnošću punjenja, za univerzalnu primjenu u građevinarstvu. Za unutarnju i vanjsku primjenu kao temeljni premaz i izravnavači sloj za epoksidne podove, za saniranje pukotina u estrihu, popunjavanje šupljina u estrihu injektiranjem, za izradu morta miješanog s kvarcnim pijeskom za podlijevanje temelja strojeva i stalka, kao i za izradu parnih brana.

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,3 kg/m<sup>2</sup> po nanosu

kao izravnavači punjeni sloj cca 0,7 kg/m<sup>2</sup> po mm pri OM 1:1 do 1:2 s QS 0,1 - 0,2 / 0,1 - 0,5 / 0,3 - 0,8 mm

kao grubi mort cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> po cm, OM 1:8 s QS 0,063 - 3,5 mm

kao parna brana cca 0,45 kg/m<sup>2</sup>

4,5 kg	EH			
3 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689140955	14095
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689140962	14096

12 kg	EH			
8 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 33 kom. Komp. A	9002689311768	3 1176
4 kg	BKA	1 Stk., 1 Pal. = 80 Stk. Komp. B	9002689311775	3 1177



• paropropusno  
• za ne upijajuće podloge

## Aqua Primer AP 2000



Dvokomponentni temeljni premaz, vodo emulgirajući, bez otapala, nepigmentiran, paropropustan. Vrlo dobra prionjivost na mineralnim podlogama. Za unutra na podnim površinama, kao temeljni premaz i za izradu adhezijskog veznog sloja na pripremljenim, mineralnim podlogama poput betona ili cementnog estriha, te magnezitnog i kalcijevog sulfatnog estriha.

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,3 kg/m<sup>2</sup> ovisno o poroznosti

cca temeljni premaz gletanjem cca cca 0,6 kg/m<sup>2</sup>

15 kg	EH			
12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom. Komp. A	9002689313311	3 1331
3 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 72 kom. Komp. B	9002689310525	3 1052



- također na oštećene podlove od debljine sloja od 15 mm
- paropropusno
- moguće tonirati

## Smola za mortove **MHF 10 obojana**

**NOVO**



Dvokomponentni sustav od epoksidne reakcijske smole, bez mirisa i otapala, otporno na smrzavanje / otapanje, s mogućnošću toniranja. Materijal odgovara EC 1PLUS (vrlo male emisije) i može se obojiti prema potrebi ili napuniti sušenim kvarcnim pijeskom na licu mesta. Za unutra i vani, za izradu obojenih mortova s kvarcним pijeskom. Može se koristiti i za zatvaranje pora dodavanjem tiksotropnog sredstva. Za prevlake na pješačkim stazama, auto nadstrešnici, rampi, za poklopce šahtova, kao i za radove na izgradnji cesta itd. Na manje stabilnim površinama, samonosivo od 15 mm. Dostupno u bojama: crna, zelena, bež i crvena.

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,25 kg/m<sup>2</sup> po nanosu  
kao grubi mort cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> po cm pri OM 1: 10 s QS 0,063 - 3,5 mm  
za zatvaranje pora cca 0,3 kg/m<sup>2</sup> (punjeno s cca 7 % TE 2K)

<b>5 kg</b>	<b>EH</b>			
4 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A		14903
1kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689149040	14904

<b>30 kg</b>	<b>EH</b>			
24 kg	BHO	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A		16543
6 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. B	9002689165446	16544



zelena



bež



crna



crvena

**Naš savjet:** Smola za mortove MHF 10 pomiješana s oko 7% tiksotropnog sredstva TE 2K omogućuje savršeno zatvaranje pora kod nanošenja s gumenim gleterom za epoksidnu fugu - time povećavamo sposobnost čišćenja površine.

Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa. Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.

**02 SAMORAZLIVNI PODOVI**

# Premaz po vašem izboru: Epoxy samoliv **EP 2**



## PROIZVOD SAVJET

### Epoxy samoliv **EP 2**

- bez sadržaja otapala
- sjajan
- samonivelirajući
- ekonomičan
- univerzalne primjene



Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

Samonivelirajući, lako se odzračuje, glatki kao ogledalo i dostupan na zalihamu u šest trendovske nijansi sive, od svijetle do tamne!

#### MNOGO TOGA GOVORI U PRILOG PODNIH PREMAZA

Prednosti podnih premaza su uvjerljive: premazan pod je otporan, može se individualno dizajnirati, trajan, bešavan, kemijski otporan, higijenski, nepropustan za tekućine i lagan za održavanje. Teško da postoje bilo kakve granice u smislu dizajna. Epoksi samoliv EP 2 je dostupan na lageru u 6 RAL-sivih tonova, mnoge druge boje mogu se miješati po narudžbi.

#### MNOGA PODRUČJA PRIMJENE

Epoksidni samoliv EP 2 prikladan je za izradu prohodnih i voznih industrijskih podova u boji, za srednja do teška opterećenja, kao i za stambene prostore, izložbene i prodajne prostore ili salone. Samonivelirajući, sa sjajnim odzračivanjem, a gotov premaz je gladak poput stakla.



## Epoxy samoliv EP 2



Sjajni, bez otapala, obojeni, samonivelirajući podni premaz u dvije komponente, na osnovi epoksidne smole za srednja kemijska i visoka mehanička opterećenja. Za izradu obojenih, prohodnih i prometnih industrijskih podova sa srednjim do velikim opterećenjima, kao i za stambene prostore i izložbene salone. Požućenja zbog izloženosti UV zrakama ne utječe na tehničku funkcionalnost. Posebne boje za objektna područja na upit.

Napomena: RAL 9010 i RAL 9016 se ne mogu tonirati.

- za srednje kemijsko opterećenje
- za sigurnost hrane

**Potrošnja:** cca 1,45 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.  
Boje na lageru: RAL 7016, 7030, 7032, 7035, 7042, 7044

<b>15 kg</b>	<b>EH</b>			
12,5 kg	BLE	<b>svilenkasto siva RAL 7044</b> 1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689319528	3 1952
2,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 100 kom. Komp. B	9002686160908	16090


<b>30 kg</b>	<b>EH</b>			
25 kg	BHO	<b>antracit siva RAL 7016</b> 1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689319481	3 1948
25 kg	BHO	<b>kameno siva RAL 7030</b> 1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689319498	3 1949
25 kg	BHO	<b>siva RAL 7032</b> 1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689319467	3 1946
25 kg	BHO	<b>svijetlo siva RAL 7035</b> 1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689319474	3 1947
25 kg	BHO	<b>prometno siva A RAL 7042</b> 1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689319504	3 1950
5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689140788	14078

**30 kg** | **EH** | Komp. A+B: **cjenovna grupa 1** | | 14077

**30 kg** | **EH** | Komp. A+B: **cjenovna grupa 2** | | 14112

**30 kg** | **KOMLET** | Komp. A+B: **cjenovna grupa 3** | | 14113

Gore navedeni MUREXIN Epoxy samoliv EP 2 dostupan je po komadu u nijansama sive navedene u nastavku.  
Za velike objekte, različit RAL ton se također može tonirati u 30 kg od veličine narudžbe od 500 kg (Komp. A).

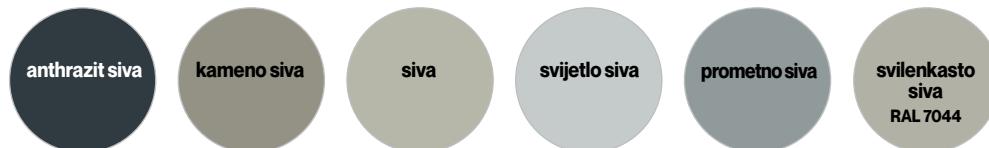

Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa.  
Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.



## Epoxy samoliv EP 3



- za velika kemijska i mehanička opterećenja
- za sigurnost hrane

Sjajni, bez otapala, obojeni, samonivelirajući podni premaz u dvije komponente, na bazi epoksidne smole, visoke kemijske i mehaničke otpornosti. Za izradu optički sofisticiranih dnevnih prostora i salona u boji, kao i za teško opterećene industrijske podove po kojima se može hodati i prometovati. Požucenja zbog izloženosti UV zrakama ne utječe na tehničku funkcionalnost. Napomena: RAL 9016 nije moguće tonirati.

**Potrošnja:** cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> na mm debeljine.

<b>12 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 1</b>		
10 kg	BLE	1kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A		3 0687
2 kg	BKA	1kom., 1 pal. = 100 kom. Komp. B	9002689306887	3 0688

<b>12 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 2</b>		
10 kg	BLE	1kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A		3 0706
2 kg	BKA	1kom., 1 pal. = 100 kom. Komp. B	9002689306887	3 0688

<b>12 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 3</b>		
10 kg	BLE	1kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A		3 0708
2 kg	BKA	1kom., 1 pal. = 100 kom. Komp. B	9002689306887	3 0688

<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	<b>siva RAL 7032</b>		
25 kg	BHO	1kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A	9002689165699	16569
5 kg	BKA	1kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689080824	8082

<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 1</b>		3 3356
--------------	-----------	------------------------------------	--	--------

<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 2</b>		3 3352
--------------	-----------	------------------------------------	--	--------

<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 3</b>		3 3354
--------------	-----------	------------------------------------	--	--------



## Poliuretanski samoliv PU 600



Dvokomponentna reakcijska smola na bazi poliuretana bez otapala, visoko elastična, samonivelirajuća, dinamički premošćuje pukotine, smanjuje udarnu buku. Za izvedbu ispitanih sustava za parkirališta.

**Potrošnja:** cca 1,2 kg/m<sup>2</sup> za mm debljine sloja

- debeloslojni premaz za javne garaže sukladno OS 11b

30 kg	EH			
10 kg	BHO	1Stk., 1Pal. = 60 Stk. Komp. A	9002689316978	3 1697
20 kg	BLE	1Stk., 1Pal. = 14 Stk. Komp. B	9002689317234	3 1723



## Poliuretanski samoliv PU 300



Sjajna, bez otapala, obojena, samonivelirajuća, dvokomponentna reakcijska smola na bazi poliuretana, premošćuje statičke pukotine, smanjuje topot. Za izradu prometnih industrijskih podova u boji, sa srednjim do velikim opterećenjima na cementnim podlogama ili tvrdim lijevanom asfaltnim estrisima. Napomena: RAL 9016 nije moguće tonirati.

**Potrošnja:** cca 1,35 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine

Gotova roba na zalihamama: siva RAL 7032

- direktno na tvrdom lijevanom asfaltnom estrihu
- elastičan, testiran sustav parkirnih garaža OS 13

25 kg	EH	siva RAL 7032		
20,5 kg	BHO	1kom., 1pal. = 16 kom. Komp. A	9002689165712	16571
4,5 kg	BKA	1kom., 1pal. = 99 kom. Komp. B	9002689160007	16000
<b>25 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 1</b>		15997
<b>25 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 2</b>		15998
<b>25 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 3</b>		15999



## Poliuretanski samoliv PU 400



Sjajna, bez otapala, obojena, samonivelirajuća, dvokomponentna reakcijska smola na osnovi poliuretana, otporna na žučenje, hladno-elastična, smanjuje topot. U unutarnjem i vanjskom području za izradu prohodnih industrijskih podova u boji sa srednjim opterećenjima na cementnim podlogama ili tvrdom lijevanom asfaltnom estrihu.

**Potrošnja:** ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine

Gotova roba na zalihamama: siva RAL 7001, 7032, 7035, 9010

- otporan na žučenje
- smanjuje topot
- premošćuje pukotine
- elastičan

30 kg	EH			
22,5 kg	BHO	<b>srebrno siva RAL 7001</b> 1kom., 1pal. = 12 kom. Komp. A	9002689307907	3 0790
22,5 kg	BHO	<b>šljunčano siva RAL 7032</b> 1kom., 1pal. = 12 kom. Komp. A	9002689307921	3 0792
22,5 kg	BHO	<b>svijetlo siva RAL 7035</b> 1kom., 1pal. = 12 kom. Komp. A	9002689307938	3 0793
22,5 kg	BHO	<b>bijela RAL 9010</b> 1kom., 1pal. = 12 kom. Komp. A	9002689307914	3 0791
7,5 kg	BLE	1kom., 1pal. = 30 kom. Komp. B	9002689307945	3 0794





## Bakrena traka KB 20

Samoljepljiva bakrena traka kao vodič za uzemljenje za izradu vodljivih podnih sustava. Samo u zatvorenom prostoru, pogodno za podno grijanje i namještaj na kotačićima. Za laboratorijske prostore, operacijske dvorane, elektroničke proizvodne pogone, proizvodne prostorije u EX zaštićenim prostorima, na svakih 100 m<sup>2</sup> površine potrebno je osigurati isputno mjesto (bakrena traka KB 20).

20 m	ROL	1 kom., 1 karton = 20 kom.	9002689058953	5895
------	-----	----------------------------	---------------	------



## Aquapox temeljni premaz ASG 170 - vodljivi sloj



Provodljivi, vodoemulgirajući vodljivi sloj ispod antistatičkih podnih premaza. Visoko vlaženje na temeljnim premazima od epoksidne smole i dobro prjanje za naknadne provodljive premaze. U zatvorenom prostoru na podnim površinama za sigurno pražnjenje statickog elektriciteta kao vodljivi sloj za premaze od vodljive reakcijske smole.

**Potrošnja:** cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

Razrijedjivanje: 10 % s vodom

6 kg	EH			
5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom. Komp. A	9002689142904	14290
1 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689142911	14291



## Epoxy samoliv ASD 130



Sjajni, bez otapala, obojeni, disipativni premaz za antistatičke, mehanički i kemijski otporne industrijske podne površine na bazi dvokomponentne epoksidne smole. Samo u zatvorenom. Za elektrostatički provodljive podne obloge u područjima s velikim opterećenjima. Provodna vlakna mogu uzrokovati odstupanja u boji. Posipavanje čipsom tehnički nije moguća. Boja RAL 7032 odgovara cjenovnoj skupini 1.

**Posebne boje za područje objekta na upit!**

**Potrošnja:** cca 1,45 kg/m<sup>2</sup> za mm deblijine sloja

30 kg	EH			
25 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 16 kom. Komp. A		
5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689078241	7824
<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 1</b>		11724
<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 2</b>		11725
<b>30 kg</b>	<b>EH</b>	Komp. A+B: <b>cjenovna grupa 3</b>		11726



## Epoxy premaz ASV 106



Polumat, vodoemulgirajući, disipativni premaz u boji na bazi epoksidne smole. Samo u zatvorenom prostoru kao premaz za elektrostatički disipativne podove od reakcijskih smola, laganog do srednjeg opterećenja. **Toniranje je moguće u sljedećim RAL tonovima: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 i 9002.**

**Potrošnja:** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup> po premazu

9 kg	EH			
7,5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A		
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689149415	14941



### 03 ZAŠТИТНИ ПРЕМАЗИ

## Express Coat **EC 260**: brzoreakcijska, tanko i debeloslojno nanošenje

Brza završna obrada s Express Coat **EC 260**! U idealnim uvjetima okoline, ovaj brtveni premaz se može ponovno obraditi i hodati po njemu nakon otprilike 4 sata, a također se može podvrgnuti kemijskim i mehaničkim opterećenjima mnogo ranije nego s uobičajeno korištenim reakcijskim smolama. Izvođaču je potrebno samo oko trećine vremena stvrđnjavanja koje bi se moralo uzeti u obzir s drugim usporedivim proizvodima.

#### SVOJSTVA ПРЕМАЗА

Express Coat **EC 260** je sjajan, transparentan, otporan na UV zračenje i ima nisku tendenciju žućenja. Može se obrađivati i u tankim i u debelim slojevima, do debljine sloja od 1 mm. Savršena je završna obrada za unutarnje i vanjske površine koje nisu prometne i, zahvaljujući brzoj reakciji, osigurava da se površina brzo preda i koristi: izvođači i graditelji su zadovoljni!

#### IZNIMNO ŠIROKI OPSEG PRIMJENE

Dvokomponentni sustav reakcijske smole bez otapala, sjajan, brzo reakcijski, transparentan, sustav je površinske zaštite za unutarnje i vanjske površine po kojima se ne prometuje. Primjena je iznimno raznolika: za tanko i debeloslojne premaze mineralnih podloga, za posipane podlove, čips podove, za prozirni sustav površinske zaštite, za zaštitni premaz obloga od reakcijskih smole na bazi EP, PU ili PAS te za kameni tepih kao vezivo i brtveni premaz.

## PROIZVOD SAVJET

### Express Coat **EC 260**

- bez otapala
- brze reakcije
- tanko- i debeloslojno
- UV-postojano i niskog žućenja
- sjajni

NOVO



Više o  
proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 113



- otporno na plastifikatore (omekšivače)

## Epoxy Topcoat EP 100 TC



Prozirna, sjajna, bez otapala, nepunjena, dvokomponentna reakcijska smola na bazi epoksidne smole. Materijal je otporan na plastifikatore i visoku mehaničku i kemijsku otpornost. Za unutra i vani, za transparentne brtvene premaze po kojem se može hodati i voziti uz lagano do srednje mehaničko opterećenje na prikladnim mineralnim podlogama ili epoksidnom podu.

**Potrošnja:** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup>

8 kg	EH		
5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689105114 10511
3 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689105121 10512



- mat
- voden i difuzijski

## Aqua Topcoat EP 150 TC



Transparentni, vodoemulgirajući, nepunjeni mat premaz od reakcijskih smola na epoksidnoj osnovi, bez sadržaja otapala, slabih emisija. Dobre postojanosti na ulja, masti, razrijedene lužine i kiseline. Pogodno kao brtveni premaz za unutarnje i vanjske prostore po kojima se hoda ili vozi.

**Potrošnja:** cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

10 kg	EH		
4 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 60 kom. Komp. A	9002689162353 16235
6 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 30 kom. Komp. B	9002689162360 16236



- UV-stabilno i otporno na žućenje

## Poliuretanski premaz PU 40



Dvokomponentni, mat, bez otapala, transparentni brtveni premaz na bazi poliuretanske smole koji ne žuti i otporan na vremenske uvjete. U zatvorenom i na otvorenom za završne brtvene premaze po kojima se može hodati, s laganim do srednjim mehaničkim opterećenjem na prikladnim mineralnim podlogama i podovima od reakcijske smole.

**Potrošnja:** cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

5 kg	KE	1 kom., 1 Pal. = 36 kom. Komp. A	9002689317777 31777
1kg	KFL	6 kom./karton, 1 pal. = 288 kom. Komp. B	9002689317760 31776



## Express Coat EC 260



Sjajni, brzo-reaktivni, prozirni, dvokomponentni sustav reakcijske smole, bez otapala, za površinske sustave zaštite kod ne prometnih površina u zatvorenim i otvorenim prostorima. Za premazivanje mineralnih podloga u tankom ili debelom sloju, kao sloj za posipanje čipsom, kao i zaštitni premaz reaktivnih smola na EP, PU ili PAS bazi. Pogodno i kao vezivno sredstvo za pokrivni brtveni premaz za kameni tepih.

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> na mineralnom podlogama  
kao sloj za posipavanje cca 0,4 kg/m<sup>2</sup> za posipavanje čipsom  
kao brtveni premaz cca 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> na samorazlivim premazima  
kao pokrivni brtveni premaz cca 0,35 kg/m<sup>2</sup> na čipsom posipanom sloju

1,35 kg	EH		
0,75 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689318347 3 1834
0,60 kg	BLE	10 kom., 1 pal. = 320 kom. Komp. B	9002689318361 3 1836
9 kg	EH		
5 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689312024 3 1202
4 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689312031 3 1203



- otporno na svjetlost
- za vanjske premaze

## Poliuretanski premaz PU 40



Mat, vodeni, dvokomponentni elastični zaštitni premaz u boji na bazi poliuretanske smole, paropropustan, bez otapala. Za brtvene premaze u boji u zatvorenom i vani, na cementno vezanim zidnim i ne prometnim podnim površinama ili na postojećim epoksidnim ili poliuretanskim podovima.

**Potrošnja:** cca. 0,15 kg/m<sup>2</sup> po premazu.

**Napomena:** transparent na stranici 113.

5 kg	KE	siva RAL 7032 1 kom., 1 pal. = 36 kom. Komp. A		31778
5 kg	KE	cjenovna grupa 1 1 kom., 1 pal. = 36 kom. Komp. A		31781
5 kg	KE	cjenovna grupa 2 1 kom., 1 pal. = 36 kom. Komp. A		31780
5 kg	KE	cjenovna grupa 3 1 kom., 1 pal. = 36 kom. Komp. A		31782
1kg	KFL	6 kom./Karton, 1 pal. = 288 kom. Komp. B		31776



- na mladom betonu
- direktno na keramičkim oblogama
- zidni premaz velike otpornosti na habanje
- paropropusni

## Aqua epoxy premaz AS 1500



Vodoemulgirajući, sjajni, dvokomponentni, paropropusni epoksidni brtveni premaz u boji. Otporan na goriva, ulja i masti, razrijeđene lužine, kiseline, koncentrirane otopine soli i kemikalije. Brtveni premaz za podlove sa laganim opterećenjem. Također se može primijeniti u vlažnim prostorima kao brtveni premaz zidova i poda na keramičkim oblogama.

**Potrošnja:** cca 0,20 kg/m<sup>2</sup> po premazu (preporučuje se 2-3 premaza)

9 kg	EH	pješčano siva RAL 7032		
7,5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom. Komp. A	9002689146742	14674
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689144922	14492
9 kg	EH	Komp. A+B: cjenovna grupa 1		14672
9 kg	EH	Komp. A+B: cjenovna grupa 2		14491
9 kg	EH	Komp. A+B: cjenovna grupa 3		14673



- sigurno za hranu i stočnu hranu

## Epoxy premaz EP 20



Dvokomponentni brtveni premaz na bazi epoksidne smole bez otapala, sjajni, sigurno za hranu i hranu za životinje. Visoka otpornost na habanje i kemikalije. U zatvorenom i na otvorenom, za brtvene preuze na prikladnim podlogama po kojima se hoda i prometuje, s laganim do srednjim mehaničkim opterećenjem. Za površine u vlažnim prostorima kao alternativa keramičkim pločicama.

**Potrošnja:** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup> po premazu, ovisno o upijanju podlove.

9 kg	EH	siva RAL 7032		
7,5 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689313489	3 1348
1,5 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 198 kom. Komp. B	9002689313496	3 1349
9 kg	EH	Komp. A+B: cjenovna grupa 1		13394
9 kg	EH	Komp. A+B: cjenovna grupa 2		3 3302
9 kg	EH	Komp. A+B: cjenovna grupa 3		3 3303



- mat
- voden i difuzijski otvoreno



### Aqua Topcoat EP 150 TC - u boji



Obojena, mat, emulgirana u vodi, bez otapala, nepunjena, dvokomponentna reakcijska smola na bazi epoksidne smole, niske emisije. Dobra otpornost na ulja, masti, razrijedene lužine i razrijedene kiseline. Pogodno kao brtveni premaz za unutarnje i vanjske prostore po kojima se hoda ili vozi.

**Potrošnja:** ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup>

10 kg	EH			
4 kg	BLE	1 kom., 1 Pal. = 60 kom. Komp. A	9002689162353	16235
6 kg	BKA	1 kom., 1 Pal. = 30 kom. Komp. B	3 1590	



- pogodno na mladom betonu
- otporno na žućenje
- spreman za upotrebu

### Podni premaz BV 20



Spreman za upotrebu, vodom razrijedivi, polumat, brtveni premaz u boji za mineralne površine na čisto akrilnoj osnovi, neosjetljiv na svjetlost, otporno na vremenske uvjete i žućenje. U zatvorenom i na otvorenom za površine po kojima se hoda, s laganim mehaničkim opterećenjem. Otporno na utjecaje goriva, mineralnih ulja, razrijedjenih kiselina i lužina te brojnih kemikalija.

**Potrošnja:** 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> po premazu.

1kg	BDO	10 kom. / Karton, 1 pal. = 350 kom.		
	pješčano siva RAL 7032		9002689141594	14159
	kameno siva RAL 7030		9002689141600	14160
6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.		
	pješčano siva RAL 7032		9002689141617	14161
	kameno siva RAL 7030		9002689141624	14162
12 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.		
	pješčano siva RAL 7032		9002689141631	14163
	kameno siva RAL 7030		9002689141648	14164



- za skladišta peleta i goriva
- spremno za upotrebu
- postojano na mineralna ulja

### Premaz za spremnike ulja TA 20



Jednokomponentni, polumat, otporan na mineralna ulja zaštitni premaz na bazi akrilata. Zaštitni premaz bez otapala, otporan na slabe lužine i kiseline, kao i na dizelsko gorivo i lož ulje. Brtveni premaz mineralnih podnih površina po kojima se hoda.

**Potrošnja:** cca 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> po nanosu.

6 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.		
	pješčano siva RAL 7032		9002689073796	7379

**04 KAMENI TEPIH**

# Različite mogućnosti dizajna vanjskih površina i staza!

Područje primjene MUREXIN kamenog tepiha gotovo je neograničeno: kao dekorativne podne obloge na pločnicima, arkadama, terasama, lođama, balkonima, poslovnim prostorima, auto salonima, plažama unutarnjih i vanjskih bazena, stepenicama, garažama itd.

Osim toga, kameni tepih je bez otapala, otporan na smrzavanje i odmrzavanje, prohodan, u velikoj mjeri otporan na kemikalije, otporan je na habanje, siguran je i jednostavan za njegu.

Gotovo da nema ograničenja u dizajnu površina s kamenim tepihom. Postavlja se na samonošivu podlogu kao što je beton, cementni estrih (minimalna debљina sloja 4,5 cm) ili mort od epoksidne smole (minimalna debљina sloja 1,5 cm) s funkcionalnom konstruktivnom hidroizolacijom ispod. Miješanjem mramora različitih boja, mogućnosti dizajna su vrlo raznolike. Mješavine boja su prirodni proizvodi i stoga uvijek imaju lagane fluktuacije boja koje posebno naglašavaju prirodnost obloge.

Karakteristike MUREXIN kamenog tepiha:

- visokokvalitetni izgled
- dekorativni tonovi
- sigurna površina koja se lako održava
- izravnava neravnine u podlozi
- difuzijski otvoren, mala debљina sloja

Savršen proizvod za kameni tepih po kojem se ne vozi: Express Coat EC 260 prikladan je kao vezivo i kao završni zaštitni premaz za izvedbu kamenog tepiha. Ne sadrži otapala, sjajan je, brzo reaktiviran, proziran, dvokomponentan i pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu. Od sada također dostupno u malim spremnicima (komp. A = 0,75 kg, komp. B = 0,6 kg)!



## PROIZVOD SAVJET

### Express Coat **EC 260**

- bez otapala
- brze reakcije
- tanko- i debeloslojno
- UV-postojano i niskog žućenja
- sjajni
- transparent

**NOVO**

Više o  
proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 117



## Mramorni kamenčići COLORIT MG 14

Prirodni mramorni kamenčići u boji za izradu „kamenih“ tepiha - visoko otporni dekorativni podovi. Veličina zrna obojenog pjeska ca. 1,0 - 4,0 mm (isključujući kvarc, prirodni 3,0 - 5,6 mm). Za izradu kamenih tepiha u kombinaciji sa smolom za kameni tepih PU 1K ili Express Coat EC 260.

**Potrošnja:** kod 6 mm debljine sloja: cca 12,5 kg/m<sup>2</sup>

25 kg KS 1 kom., 1 pal. = 40 kom.

kvarc, prirodni	3831009469126	06912
-----------------	---------------	-------

25 kg PS 1 kom., 1 pal. = 40 kom.

ice blue	3831009469010	06901
giallo siena	3831009469027	06902
verde alpi	3831009469034	06903
marone	3831009469041	06904
breccia pernice	3831009469058	06905
rosso verona	3831009469065	06906
arabescato orobico	3831009469072	06907
bianco carrara	3831009469089	06908
thasos	3831009469096	06909
grigio cenere	3831009469102	06910
nero ebano	3831009469119	06911



Moguća su odstupanja u boji zbog tehnike ispisa. Za tablu s uzorcima obratite se prodajnom predstavniku.



## Express Coat EC 260



Sjajni, brzo-reaktivni, prozirni, dvokomponentni sustav reakcijske smole, bez otapala, za površinske sustave zaštite kod ne prometnih površina u zatvorenim i otvorenim prostorima. Za premazivanje mineralnih podloga u tankom ili debelom sloju, kao sloj za posipanje čipsom, kao i zaštitni premaz reaktivnih smola na EP, PU ili PAS bazi. Pogodno i ka vezivno sredstvo za pokriveni brtveni premaz za kameni tepih.

- brze reakcije
- UV - stabilno
- debeloslojno do 1 mm

**Potrošnja:** kao temeljni premaz cca 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> na mineralnom podlogama

  kao sloj za posipavanje cca 0,4 kg/m<sup>2</sup> za posipavanje čipsom

  kao brtveni premaz cca 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> na samorazlivnom premazu

  kao pokriveni brtveni premaz cca 0,35 kg/m<sup>2</sup> na čipsom posipanom sloju

1,35 kg	EH			
0,75 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 80 kom. Komp. A	9002689318347	3 1834
0,60 kg	BLE	10 kom./Karton, 1 pal. = 320 kom. Komp. B	9002689318361	3 1836

9 kg	EH			
5 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom. Komp. A	9002689312024	3 1202
4 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 99 kom. Komp. B	9002689312031	3 1203



## Smola za kameni tepih PU 1K



Jednokomponentna poliuretanska smola bez otapala, stvrdjava na zraku i ne žuti. Za izvedbu dekorativnih obloga od kamenog tepiha otvorenih pora u unutarnjem i vanjskom prostoru. U kombinaciji s MUREXIN mramornim kamenčićima Colorit MG 14 tvori sloj otporan na smrzavanje-odmrzavanje i habanje, UV postojan uz istovremenu protukliznost površine. Širok raspon primjene u privatnim, javnim i poslovnim područjima.

- protuklizna površina bez fuga
- u sustavu: Specijalna izolacija X-Bond MS-A99

**Potrošnja:** za m<sup>2</sup> i mm: 2 kg Colorit MG 14 : 0,1 kg PU 1K  
za m<sup>2</sup> i 6 mm debeljine: 12,5 kg Colorit MG 14 : 0,625 kg PU 1K

1,25 kg	BKA	1 kom., 1 pal. = 396 kom.	9002689117315	11731
6,25 kg	BLE	1 kom., 1 pal. = 99 kom.	9002689119395	11939



## Sredstvo za tiksotropnost SN 1K



Sredstvo za tiksotropnost SN 1K je visoko učinkovit dodatak za povećanje stabilnosti smole za kameni tepih PU 1K. Dodatak mijenja tehnička svojstva, posebno viskoznost i vrijeme obrade, a time se produžuje vrijeme stvrdnjavanja.

**Potrošnja:** cca 6 - 8 % veziva.

1kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689063209	6320
-----	----	--------------------------	---------------	------




## Pasta za kameni tepih SP 15



Spremna za korištenje, disperzijska pasta bez otapala s izvrsnim svojstvima lijepljenja. U zatvorenim i vanjskim prostorima koji nije izravno izložen vremenskim prilikama kao vezivo za obradu kamenog tepiha na okomitim, mineralnim površinama. Kao višenamjensko ljeplilo za lijepljenje npr. drva, stiropora i sl.

**Potrošnja:** cca 2,25 kg/m<sup>2</sup> (cca 1 kg/m<sup>2</sup> kao vezni sloj i cca 1,25 kg/m<sup>2</sup> za kameni tepih u 6 mm debeljini nanosa)

8 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689106517	10651
------	----	--------------------------	---------------	-------



## Završni balkonski profil za kameni tepih


Kutni, prahom bojani sivi aluminijski profil za rubni završetak obloge od MUREXIN kamenog tepiha. Za lijepo oblikovanje slobodnih krajnjih površina balkona i terasa.

3 m		1 kom., 1 zabor = 30 kom.	9002689158516	15851
kutnik		85 mm dužina stope	9002689158523	15852
spojnica		30 mm širine	9002689158530	15853

## 05 DODATNI PROIZVODI I ALAT

EAN

Br.art.



• upotrijebljiv bez premaza

**Čips za posipavanje VF**

Za dekorativni dizajn i povećanje otpornosti na klizanje epoksidnih smola i poliuretanskih samorazlivih premaza ili brtvenih premaza u širokom rasponu boja.

**Potrošnja:** cca 25 – 400 g ovisno o željenom izgledu.

**3 mm čips za posipavanje VF**

1kg KDO 1 kom.

bež RAL 1001	9002689161523	16152
cink-žuti RAL 1018	9002689161530	16153
vatreno crvena RAL 3000	9002689163763	16376
plava RAL 5017	9002689161554	16155
smaragdno zelena RAL 6001	9002689161561	16156
siva RAL 7004	9002689161578	16157
anthrazit siva RAL 7016	9002689161585	16158
beton siva RAL 7023	9002689161592	16159
svilenkasto siva RAL 7044	9002689161608	16160
oker smeđa RAL 8001	9002689161615	16161
smeđa RAL 8025	9002689161622	16162
intenzivno crna RAL 9005	9002689161639	16163
čisto bijela RAL 9010	9002689161646	16164
5 kg KTN 1 kom., 1 pal. = 33 KTN		
crno/bijela RAL 9005/9010	9002689161653	16165
signal siva RAL 7004	9002689161660	16166
beton siva RAL 7023	9002689161677	16167
svilenkasto siva RAL 7044	9002689161684	16168
intenzivno crna RAL 9005	9002689161691	16169
čisto bijela RAL 9010	9002689161707	16170

**1mm čips za posipavanje VF**

1kg KDO 10 kom. = 1 KTN, 1 pal. = 320 KTN

svilenkasto siva RAL 7044	9002689312819	3 1281
intenzivno crna RAL 9005	9002689312826	3 1282
čisto bijela RAL 9010	9002689312833	3 1283
5 kg KTN 1 kom., 1 pal. = 80 KTN		
crna/bijela/svilenkasto siva	9002689312840	3 1284

**Epoxy završni profil**

Kutni završni profil u optimalnoj visini dizajna za čistu, elegantnu završnu obradu sa samorazlivim premazima od reakcijske smole. Proizvod također služi za zaštitu rubova samorazlivih premaza, a može se koristiti i kao dekorativni prijelaz između različitih područja premaza. Visina: 2,5 mm

3 m	1 kom., 1 zabor = 500 kom.	9002689106609	10660
-----	----------------------------	---------------	-------





## Sredstvo za tiksotropnost Epoxy **TE 2K**

Vrlo učinkovit dodatak za zgušnjavanje reaktivnih sustava smola. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Dodavanjem tiksotropnog sredstva Epoxy TE 2K u dvokomponentne reaktivne smole značajno se povećava viskozitet i mijenja se vrijeme reakcije.

**Potrošnja:** Doziranje ovisi o vrsti materijala kojem sredstvo dodaje. Preporuča se: ca. 2 – 4 %.

0,5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689141358	14135
3 kg	KHO	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689168461	16846



## Punilo za protukliznost **RF 8**

Finozrnate granule kao dodatak premazima na bazi reaktivne smole za povećanje otpornosti na klizanje. Pogodno i za bezbojne premaze.

**Potrošnja:** cca 8 - 16 mas. % veziva

1kg	KDO	5 kom. / karton, 1 pal. = 240 kom.	9002689168836	16883
-----	-----	------------------------------------	---------------	-------



## Kvarcni pijesak **QS 98**

Višestruko isprani, vatrom osušeni kvarcni pijesak. Za posipe temeljnih premaza, parnih barijera i hidroizolacija. Za izradu sloja za egalizaciju hraptavosti podloge i morta od sintetičke smole. Za punjenje epoksidnih i poliuretanskih smola kao i mineralnih izravnavačih masa.

25 kg PS 1 kom., 1 pal. = 40 kom.

0,1 – 0,2 mm (punilo i pijesak za posip)	9002689092186	9218
0,1 – 0,5 mm (punilo i pijesak za posip)	9002689112211	11221
0,3 – 0,8 mm (punilo i pijesak za posip)	9002689077060	7706
0,6 – 1,2 mm (pijesak za posip)	9002689054283	5428
0,063 – 3,5 mm (pijesak za grubi mort)	9002689103998	10399
3 – 5 mm (pijesak za drenažni mort)	9002689162575	16257
<b>Novo</b> sivi mix 0,3 - 0,8 mm (za posipane podloge)	9002689317883	3 1788

## 05 DODATNI PROIZVODI I ALAT

EAN

Br. art.

**Impregnacijska pasta Cura IP 30**

Univerzalno primjenjiva kombinacija visokovrijednih umjetnih materijala sa udjelom voska. Neškodljiva za okoliš, vodooodbojna, bez sadržaja otapala. Sredstvo za njegu suši bez poliranja te stvara protukliznu površinu otpornu na prljavštinu i habanje. U unutarnjem prostoru, za prvu njegu kao i za tekuće održavanje svih podova od reaktivnih smola, kao i za keramičke obloge bez visokog sjaja.

**Potrošnja:** 1 l dovoljan za cca 30 – 50 m<sup>2</sup>

Prva potpuna njega: cca 20 - 30 ml/m<sup>2</sup>

Održavanje: cca 200 - 250 ml na 10 litara vode

1 l	KFL	10 kom. / karton, 1 pal. = 280 kom.	9002689121282	12128
-----	-----	-------------------------------------	---------------	-------

**Kiselinsko sredstvo za čišćenje Colo SR 30**

Specijalno sredstvo za čišćenje na bazi kiseline za uklanjanje prljavštine i naslaga. Specijalni inhibitori korozije štite dijelove stroja i metalne površine. Za unutarnju i vanjsku primjenu za uklanjanje onečišćenja kao što su cement, vapno, iscvjetavanja i opća anorganska onečišćenja.

**Potrošnja:** ovisno o zaprljanju

1 l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121220	12122
-----	-----	------------------------------------	---------------	-------

**Alkalno sredstvo za čišćenje Colo AR 30**

Alkalno, specijalno sredstvo za čišćenje za otapanje jakih organskih onečišćenja. Poseban receptura s inhibitorima oksidacije, kako ne bi oštetili posebne površine, poput površina cinka. Za unutarnju i vanjsku primjenu, alkalno specijalno sredstvo za čišćenje COLO AR 30 otapa organska onečišćenja i naslage poput ulja, masti, katrana, lazura, ostataka sredstava za njegu, uravnoteženom kombinacijom površinski aktivnih tvari (tenzidi) i ekološki prihvatljivih sredstava.

**Potrošnja:** ovisno o zaprljanju.

1 l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121237	12123
-----	-----	------------------------------------	---------------	-------

**Temeljno sredstvo za čišćenje Colo GR 20**

Blago sredstvo za odstranjivanje svih kućnih, odnosno uličnih zaprljanja. Blago i neutralno za kožu i okolinu. Za čišćenje nauljenih, masnih i čađavih podloga. Pogodno za dnevno čišćenje svih površina. Proizvod je koncentriran i štedljiv pri upotrebi.

**Potrošnja:** 1 litra je dovoljna za cca 100 m<sup>2</sup> ovisno o zaprljanju.

1 l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689121244	12124
-----	-----	------------------------------------	---------------	-------



### Početni set za premaze

Sadrži: Gleter za izmjenjive uloške, ozubljenje EP (10 kom.), priključni držač, mikro valjak (2kom.), valjak za odzračivanje, čavlarice, mali valjak za kuteve (10 kom.), držač za mali valjak.

1 kom.      1 pal. = 12 kom.  
Početni set

9002689316619	3 1661
---------------	--------



### Vaga



1 kom.      3 kom. / karton, 1 pal. = 54 kom.  
Električna vaga sa digitalnim zaslonom i punjačem.  
Do 60 kg, također može raditi sa baterijama.

9002689306191	3 0619
---------------	--------



### Gleter za izmjenjive uloške

1 kom.      10 kom.  
21 cm, bez uložka  
28 cm, bez uložka

9002689075707	7570
9002689075721	7572



### Površinski raket

Za nanošenje niveliрајуćih masa, samorazlivih premaza itd. u jednoličnoj debljini sloja. Napomena: vidi stranu 50 za vrstu ozubljenja.

1 kom.  
površinski raket standard  
površinski raket podešivi

9002689057574	5757
9002689094401	9440



### Uložak za gleter

Širina uloška 28 cm, za reaktivne samorazlivne premaze  
Napomena: ozubljenje uloška vidi na stranici 50.

1 kom.      10 kom. / karton  
ozubljenje EP  
ozubljenje R2    (uložak za raket) prije ZA 55

9002689140672	14067
9002689070627	7062



### Ručka za valjak

Za valjke veličine 25 cm.

1 kom.

9002689077367	7736
---------------	------



### Teleskopska šipka

Teleskopska šipka od metala. Dužina: 110–200 cm

1 kom.

9002689056553	5655
---------------	------

## 05 DODATNI PROIZVODI I ALAT

EAN

Br. art.

**Gleter za podove 80**

Gladilica za podove izrađen od čvrstog nerđajućeg čelika. Veličina: 80/115 x 500 x 1 mm.

1 kom.

9002689122142 | 12214

**Ježasti valjak mali**

Za odzračivanje masa za nivелiranje i epoksidnih samorazlivnih premaza.

Dužina iglica: 11 mm, širina: 25 cm, uklj. držač

1 kom.

9002689057598 | 5759

**Valjak s mikro vlaknima za lakove**

Za obradu vodenim lakovima, temeljnim smolama, premazima, itd., ne ostavlja dlačice.

1 kom. valjak za lak W 60 cm

9002689168973 | 16897

1 kom. valjak za lak Micro 25 cm

9002689084570 | 8457

1 kom. valjak za lak Velour 10 cm

9002689165552 | 16555

**Ježasti valjak 60/11**

Za odzračivanje masa za nivелiranje i epoksidnih samorazlivnih premaza.

Dužina iglica: 11 mm, širina: 60 cm, uklj. držač.

1 kom.

4001941060142 | 16894

**Držač za valjak 60**

Držač za valjak za lak i ježasti valjak, 60 cm.

1 kom.

9002689168959 | 16895

**Ručni pištolj**

1 kom. Ručni pištolj za uobičajene 290 ml i 310 ml patronе, kao npr. za Murexin Poliuretanski kit PU 15.

9002689141099 | 14109

1 kom. Ručni pištolj specijalno za obradu brtвila u kobasicama, kao npr. Murexin Poliuretanski kit PU 15.

9002689075028 | 7502

**Gumena metlica**

Gumena metlica s aluminijskim držačem. Širina: 60 cm

1 kom.

9002689122180 | 12218

**Čavlarice**

Cipele s učvršćenim čavlima na potplati. U jednoj veličini.

1 par

9002689057604 | 5760



## Epoxy čistilo EP V4

Sredstvo za čišćenje alata i opreme zaprljane reakcijskim smolama koje se još nisu stvrdnule.

5 l	BKA	1 kom., 1 pal. = 126 kom.	9002689070542	7054
-----	-----	---------------------------	---------------	------



## Maramice za čišćenje R 500



Vlažne maramice za čišćenje prljavštine i ljepila izrađene od pamučnih vlakana u praktičnom formatu. Za čišćenje ruku i alata, posebno za čišćenje nestvrdnutih PU i MSP ljepila, kao i dvokomponentnih smola. Jedno pakiranje sadrži 100 maramica.

**Potrošnja:** ovisno o namjeni.


1 kom.	KDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 396 kom.	9002689112334	11233
--------	-----	------------------------------------	---------------	-------

# Brtvljenje i hidroizolacija

## Stranica


- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1. Priprema podloge              | 128 |
| 2. Bitumenske hidroizolacije     | 129 |
| 3. Bez bitumenske hidroizolacije | 130 |
| 4. Brtvlijenje spojeva           | 136 |
| 5. Dodatni proizvodi             | 137 |

## 01 HIDROIZOLACIJA NOVOG PODZEMNOG OBJEKTA

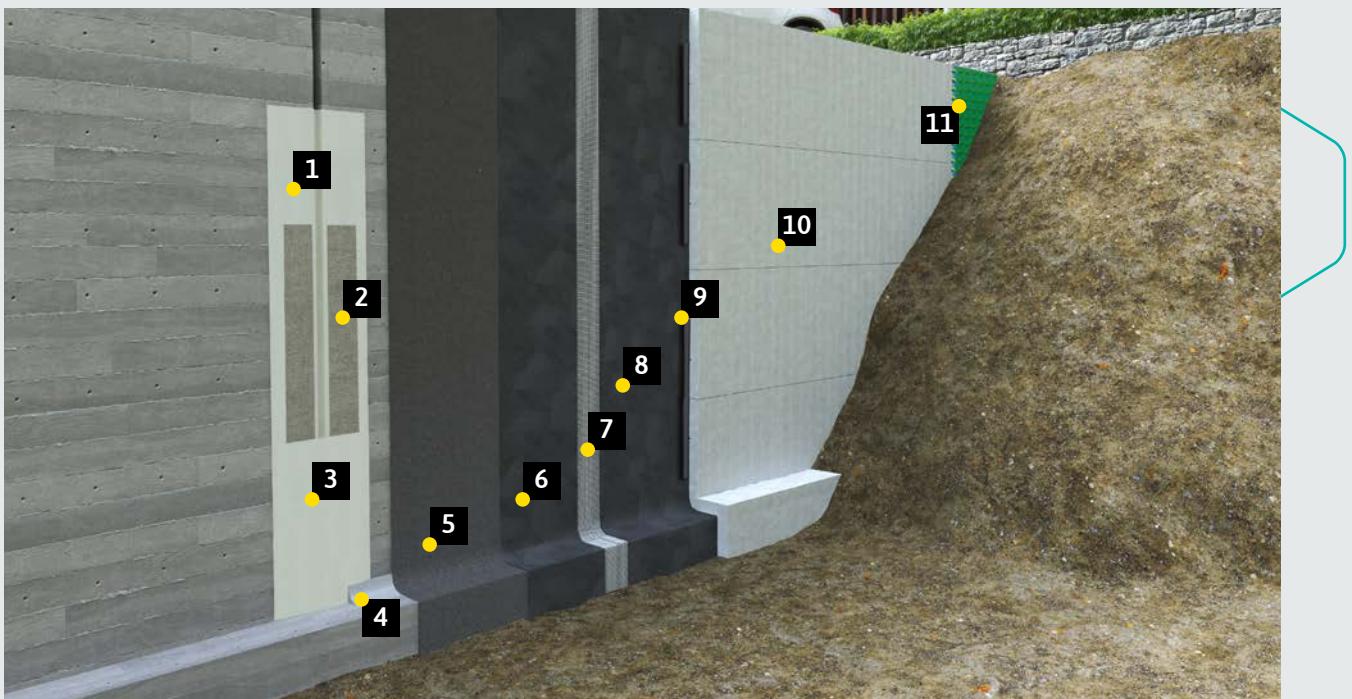

- |          |   |          |                                       |           |   |
|----------|---|----------|---------------------------------------|-----------|---|
| <b>1</b> | SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (1. sloj) | <b>5</b> | IZOLACIJSKI PREMAZ 111 N              | <b>8</b>  | DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (1. sloj)             |
| <b>2</b> | IGLANI FILC NV 110                        | <b>6</b> | DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (1. sloj) | <b>9</b>  | DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (za lijepljene XPS-a) |
| <b>3</b> | SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (2. sloj) | <b>7</b> | STEKLENA MREŽICA                      | <b>10</b> | XPS   |
| <b>4</b> | HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28               |          |                                       | <b>11</b> | ČEPASTA FOLIJA                                    |


## 02 HIDROIZOLACIJA U SUSTAVU S WD-1K

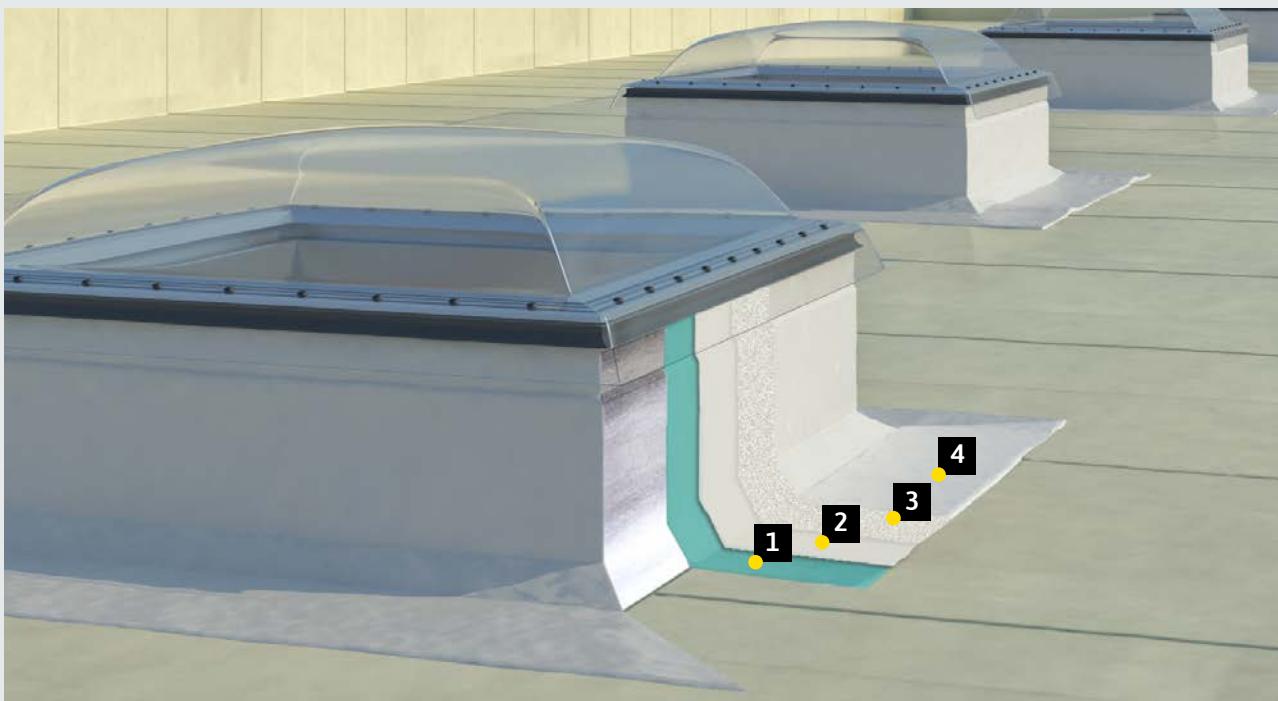

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| <b>1</b> | POLYBOND PRIMER PB 7                      | <b>3</b> | IGLANI FILC NV 110                        |
| <b>2</b> | SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (1. sloj) | <b>4</b> | SPECIJALNA HIDROIZOLACIJA WD-1K (2. sloj) |


Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sustave za jednostavniji vizualni prikaz. Odabrani proizvodi mogu se u praksi, ovisno o postojećoj situaciji, također nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni podaci stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksi jedan na jedan.

### 03 HIDROIZOLACIJA VODOSPREME

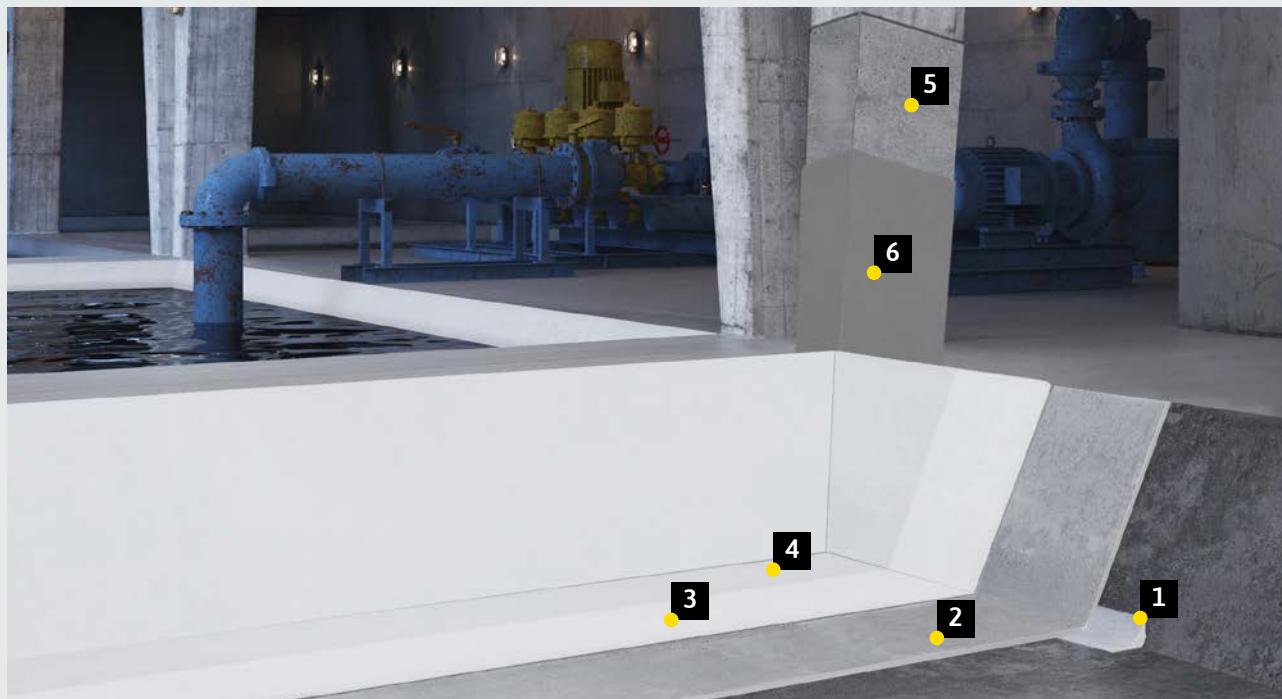

- |                             |                                   |                               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   HIDROSTOP KIT    | <b>3</b>   HIDROSTOP FW (1. sloj) | <b>5</b>   BETONPROTEKT F     |
| <b>2</b>   BETONPROTEKT RTF | <b>4</b>   HIDROSTOP FW (2. sloj) | <b>6</b>   BETONPROTEKT COLOR |

### 04 BRTVLJENJE POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE

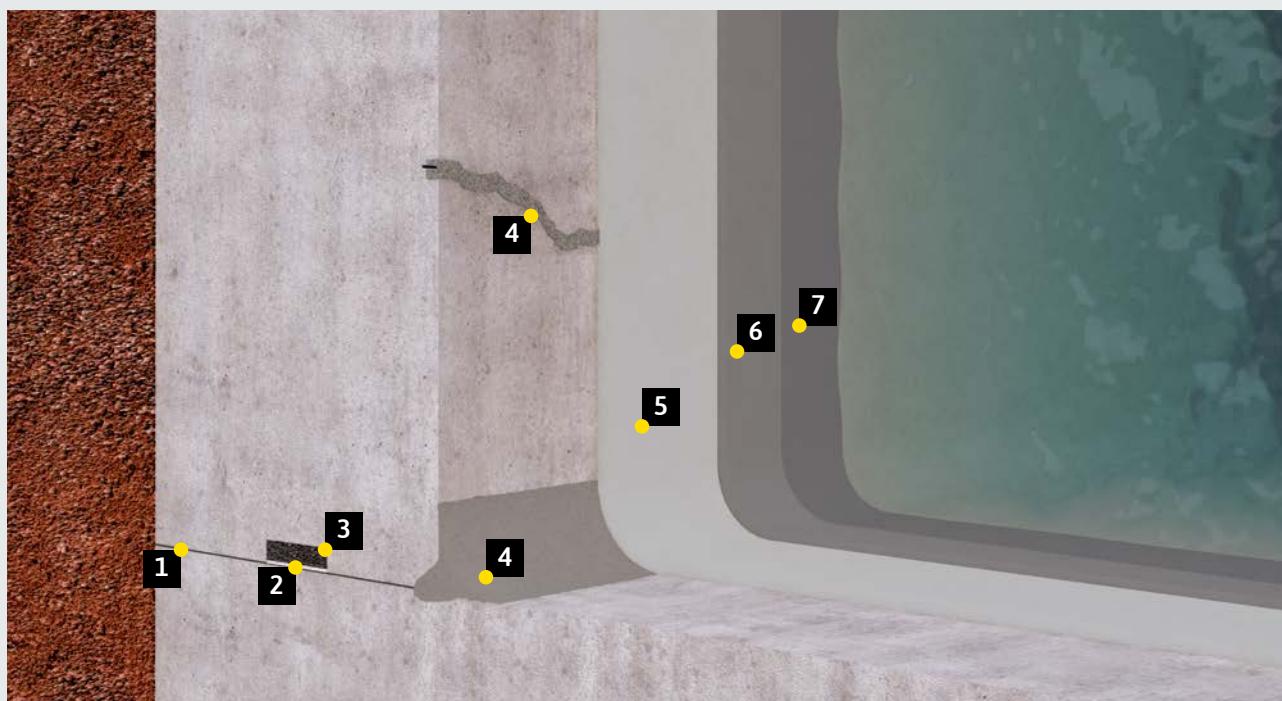

- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <b>1</b>   HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28  | <b>4</b>   HIDROSTOP KIT                | <b>7</b>   KEMA IMPREGNATOR |
| <b>2</b>   BUBREĆI KIT ZA BRTVLJENJE    | <b>5</b>   HIDROSTOP PENETRAT (1. sloj) |                             |
| <b>3</b>   BUBREĆA HIDROBRTVA d = 25 mm | <b>6</b>   HIDROSTOP PENETRAT(2. sloj)  |                             |



### Temeljni premaz AG 3



Visokovrijedni, bez otapalni, učvršćivajući, mineralni, plavo pigmentirani temeljni premaz za kontroliranu primjenu s visokim prodiranjem, na ekološki prihvativoj osnovi.

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za učvršćivanje prašnjavih, upijajućih mineralnih podloga. Za poboljšavanje veznih svojstva kod naknadnog hidroizoliranja i za izjednačavanje apsorpcije.

- učvršćuje
- obojan
- bez otapala
- spremna za upotrebu

**Potrošnja:** cca 150 g/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti podloge

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689159025	15902
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689159612	15961



- kao temeljni premaz prije varenja
- za osvježavanje asfaltnih površina.

### Izolacijski premaz 111 N



Trajno elastični, ne punjen bitumenski premaz malog sadržaja otapala, s velikom otpornošću protiv razrijeđenih kiselina (osim oksidirajućih) i lužina do 2 % koncentracije. Za unutarnju i vanjsku primjenu kao zaštitni premaz, za hidroizolaciju temelja, kao predpremaz za hladno i vruće izvedene bitumenske hidroizolacije, za lijepljenje folija i ljepenki. Kao temeljni premaz prije bitumenskih hidroizolacija i varenja plamenom, za osvježavanje asfaltnih površina, kao hidroizolacijski premaz za septicke jame i gnojnice, kao i krovni premaz za istrošene i probijene bitumenske membrane.

**Potrošnja:** Predpremaz ispod debeloslojn hidroizolacijskih premaza: cca 0,15 l/m<sup>2</sup>

Predpremaz prije varenja: cca 0,30 l/m<sup>2</sup>

Izolacijski i zaštitni premaz, krovni: cca 0,25 l/m<sup>2</sup> (min. 2 sloja)

Osvježavajući premaz za asfalt: cca 0,15 l/m<sup>2</sup>

5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689072102	7210
10 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689053873	5387
25 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom.	9002689172109	17210

## 02 BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br.art.

**Silolak SL 100**

Trajno elastičan, bitumenski premaz niskog sadržaja otapala, bez punila, visoke postojanosti. Za unutarnji i vanjski prostor, kao zaštitni premazi u postrojenjima za obradu bioplina i otpadnih voda, sepičkih jama i jame za tekući stajski gnoj, kao i u bazeinima za prikupljanje mlječeće, voćne i fermentacijske kiseline.

**Potrošnja:** cca 0,15 – 0,20 kg/m<sup>2</sup> po premazu.

5 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 72 kom.	9002689375906	3 7590
10 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689275909	2 7590
25 l	BLE	1 kom., 1 pal. = 16 kom.	9002689175902	1 7590

**Debeloslojni hidroizolacijski premaz 1K Express**

Nova receptura!

Visoko kvalitetan, jednokomponentni, punjen polistirenom, brzo reaktivni bitumenski debelosjni premaz sintetički obogaćen, može se primijeniti špricanjem. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za strojnu ili ručnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije zgrade u području koje je u kontaktu s tlom, za upotrebu na vodoravnim i okomitim površinama. Za ljepljenje perimetarskih izolacijskih ploča na bitumenske i mineralne površine u području kontakta s tlom.

**Potrošnja:** Ljepljenje izolacijskih ploča: cca 2,0 l/m<sup>2</sup>

Vлага tla / ne stajaće procjedne vode: 3,5 - 4,0 l/m<sup>2</sup> (DIN 18195-4)

Voda bez pritiska (horizontalno): 3,5 - 4,0 l/m<sup>2</sup> (DIN 18195-5)

Stajaća procjedna voda: 4,5 - 5,0 l/m<sup>2</sup> (DIN 18195-6)

32 l	KE	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689106616	10661
------	----	--------------------------	---------------	-------

**Debeloslojni hidroizolacijski premaz 2K PS**

Dvokomponentna debeloslojna bitumenska hidroizolacija punjena poliestirenom, bez otapala, visokofleksibilna, s mogućnošću premošćivanja pukotina. Za ručnu i strojnu obradu, za trajno, fleksibilno hidroizoliranje i za ljepljenje perimetarske topilske izolacije u području kontakta sa zemljom.

**Potrošnja:** Ljepljenje izolacijskih ploča: cca 2 l/m<sup>2</sup>

Vлага tla / ne stajaća voda: cca 4,5 l/m<sup>2</sup>

Stajaća procjedna voda: cca 6,0 l/m<sup>2</sup>

**KOMPLET** (KANTA + VREĆA integrirana)

30 l kompl.	EH	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689075349	7534
-------------	----	--------------------------	---------------	------

**Debeloslojni hidroizolacijski premaz 2K Standard**

Dvokomponentna debeloslojna bitumenska hidroizolacija modificirana sintetičkim materijalima, bez otapala, ojačana vlaknima, premošćuje pukotine. Bitumenska debeloslojna hidroizolacija testirana sukladno EN 15814, sastoji se od tekućeg i praškastog dijela. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije zgrade u području koje je u kontaktu s tlom za upotrebu na vodoravnim i okomitim površinama. Za ljepljenje perimetarskih izolacijskih ploča na bitumenske i mineralne površine u području kontakta s tlom.

**Potrošnja:** Vлага tla / ne stajaća voda: cca 4,5 kg/m<sup>2</sup>

Stajaća voda: cca 6,0 kg/m<sup>2</sup>

Ljepljenje izolacijskih ploča: cca 2,0 kg/m<sup>2</sup>

**KOMPLET** (KANTA + VREĆA integrirana)

32 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689154006	15400
-------	----	--------------------------	---------------	-------

### 03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

# Promišljeno - bez bitumensko strukturalno hidroizoliranje

Uz bez bitumensku strukturalnu hidroizolacijom 2K BF, MUREXIN doprinosi zaštiti na radu u prerađivačkoj industriji i zaštiti okoliša, čineći ga uzorom na tržištu.

#### JEDNOSTAVNO HIDROIZOLIRANO

Bez bitumenski hidroizolacijski premazi su bez otapala, vrlo fleksibilni, premošćuju pukotine i otporni su na UV zračenje. Njihovo glavno područje primjene je hidroizolacija vanjskog zida podruma u području perimetra i ako je potrebno, mogu se podići do podnožja ETICS sustava.

Velika prednost bez bitumenske strukturalne hidroizolacije 2K BF je jednostavno nanošenje koje štedi vrijeme. Bez bitumenska strukturalna hidroizolacija 2K BF je dvokomponentna, ekološka, vrlo fleksibilna hidroizolacijska masa koja premošćuje pukotine i optimizirane je potrošnje. Može se premazati i ožbukati, koristi se za dijelove u dodiru s tlom ili za dijelove koje je potrebno zaštititi od vlage, te je također idealni nosač žбуke za ETICS. Zadivljuje svojom glatkom obradom na raznim površinama. Rješava probleme za spajanje detalja na drvu, bitumenu i plastici.



## PROIZVOD SAVJET

### Strukturalna hidroizolacija **2K BF**

- bez bitumena i otapala
- premošćuje pukotine
- može se premazivati i ožbukati
- čišćenje vodom



Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 131

## 03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br.art.

Strukturalna hidroizolacija **2K BF**

Dvokomponentna, bez bitumena i otapala, vrlo fleksibilna hidroizolacijska masa, premošćuje pukotine, za građevinske dijelove u kontaktu s tlom za zaštitu od vlage. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije građevinskih dijelova i za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča u području kontakta s tlom.

**Potrošnja:** ovisno o opterećenju: cca 3 - 4 kg/m<sup>2</sup>, po sloju: cca 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>

**KOMPLET (KANTA + VREĆA integrirana)**

8,32 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 39 kom.	9002689161028	16102
25 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689149859	14985



25 kg

Hydrostop **1K**

Jednokomponentni, cementni hidroizolacijski premaz, za vertikalnu i horizontalnu hidroizolaciju betonskih i cementnih površina. Za zaštitu od vlage i vode, za brtvljenje tuševa, WC-a, kupaonica, bazena i pronača, za brtvljenje unutarnjih podruma i spremnika za vodu. Također pogodno za spremnike pitke vode.

**Potrošnja:** cca 3 - 4 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa četkom (cca 2 mm debljine).

25 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 48 komada Komp. A	3831009419756	91975
-------	----	-------------------------------------	---------------	-------

- pogodno za pitku vodu
- strojna ugradnja



25 kg


Hidroizolacijski mort **DS 28**

Sulfatno-otporni, polimerom modificirani, mineralnog vezivanja, pogodan za primjenu u područjima s pitkom vodom kao i u zatvorenim te otvorenim prostorima za izradu visoko hidrofobnih površina kao npr. na temeljima, temeljnim pločama, podrumskim zidovima, potpornim zidovima, rezervoarima za pitku i industrijsku vodu, u tunelogradnji i tunelskih konstrukcija, cisterni i podzemnih garaža. Prikladno za izradu zaobljenog holkera i ispitati kao hidroizolacija na negativni tlak.

**Potrošnja:** kod konzistencije za gletanje 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

kod konzistencije za mazanje 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup> vode iz tla, ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup> kod izolacije procijednih voda i površinskih voda koje nisu pod pritiskom.

6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002628084203	8420
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689075004	7500

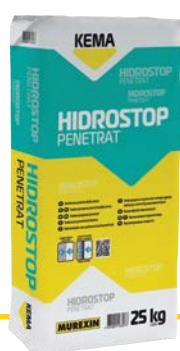**HIDROSTOP PENETRAT**

Vodonepropusni, penetracijski, sulfatno otporni premaz na osnovi polimer-cementa, za ručnu i strojnu ugradnju, koji, zbog posebnih dodataka za kristalizaciju, ima dvostruki rad:

- Kapilarno: prodire duboko u pore, formira netopljive kristale i tako zabrtvi pore i kapilare protiv vode koja nadire i drugih tekućina.
- Barijerno: s tvorbom tvrdog, za vodu nepropusnog izolacijskog sloja na površini građevnog materijala.

Time se osigurava pouzdanja vodonepropusnost u slučaju površinskog oštećenja ili pukotina u podlozi. Premaz je otporan na amonijev sulfat, morsku vodu i ulje, te je tako prikladan za površinsku zaštitu bazena za neutralizaciju otpadnih voda, bazena za tehnološku vodu, kanalizaciju, postrojenja za pročišćavanje, betonskih silosa za stočnu hranu i za zaštitu betonskih separatora ulja. Premaz je otporan na pozitivni (min. 3 bara) kao i na negativni tlak vode (min. 2 bara) i osigurava vodonepropusnu zaštitu objekata od vlage, podzemne vode i vode pod pritiskom.

**Potrošnja:** 3-4 kg/m<sup>2</sup> za dva nanosa četkom


25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom	3831009433073	03307
-------	----	-------------------------	---------------	-------

- pitka voda
- strojna ugradnja

## 03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN


Br. art.

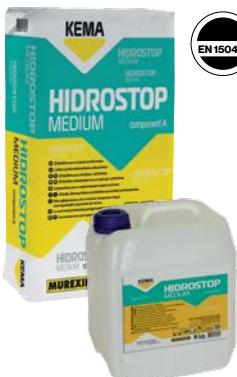**HIDROSTOP MEDIUM**

Dvokomponentna, fleksibilna cementna masa za brtvljenje i zaštitu betona, paropropusna i otporna na smrzavanje, za vodonepropusnu zaštitu betona i drugih prikladnih površina. Prikladno za strojnu primjenu prema postupku „airless“. Kada se koristi u sustavu s alkalno otpornom staklenom mrežicom, također osigurava brtvljenje na površinama koji su podložni skupljanju i istezanju. Proizvod je u skladu sa zahtjevima standarda EN 1504-2. Namijenjen je za unutarnju i vanjsku uporabu. Pogodno za brtvljenje od vode i vlage, u raznim armiranim betonskim konstrukcijama, visoko i niskogradnji. Također je prikladan za zaštitu površine betona, u skladu sa zahtjevima standarda EN 1504-2, kao što je premaz C za načelo PI - Zaštita od penetracije štetnih tvari i MC- Kontrola sadržaja vlage u betonu. Također se koristi za zaštitu betona od oštećenja zbog smrzavanja i odmrzavanja zbog soli.

**Potrošnja:** cca 3,5 kg gotove smjese na m<sup>2</sup> u dva sloja četkom.

28 kg	EH		3831009432571	03257
20 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 63 kom. komp. A		
8 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 63 kom. komp. B		

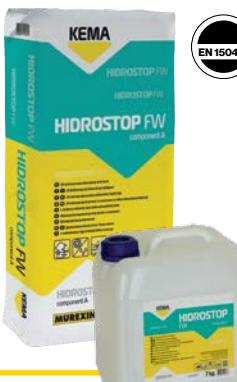**HIDROSTOP FW**

Dvokomponentna, bijela, vodonepropusna cementna masa za bazene i rezervoare za pitku vodu, vodonepropusna na pozitivni i negativni pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Upotrebljava se za vodonepropusnu zaštitu betonskih bazena i vodosprema za pitku vodu te vodonepropusnu zaštitu drugih objekata protiv vlage, podzemne vode i vode pod pritiskom, gdje je zahtjev za dekorativnom bijelom bojom i glatkijim premazom površine.

**Potrošnja:** 3 - 4 kg/m<sup>2</sup> u dva sloja četkom.

32 kg	EH		3831009405667	00566
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 63 komp. A		
7 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 63 komp. B		

- bijele boje
- pitka voda

**HIDROSTOP KIT**

Cementni, brzo-vezujući kit, koji veže za cca 20 min. Namijenjen za kitanje i popravke na betonskim površinama - pukotina i segregacijskih glijezda, te izvedbu polukružnih spojeva horizontalnih i vertikalnih površina (holkera). Proizvod je u skladu s EN 1504-3.

**Poraba:** 2 kg za 1 lit. zapremine;  
cca 2,5 kg po dm za izradu holkera

5 kg	PS	6 kom. / karton, 1 pal. = 24 KTN	3831009439686	03968
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom	3831009433196	03319

**HIDROZAT**

Brzovezujući mort na bazi cementa, koji veže za 4 minute i moguće ga je potpuno opteretiti nakon 15 min. Posebno je pogodno za montažu različitih konstrukcijskih elemenata (izložbeni prozori, zaštitna ograda strojeva, mosta, stubišta i balkona, vrtna ograda i vrata, centralno grijanje, čelične konstrukcije, prometni znakovi, za sanitarne i električne instalacije, za brzi popravak oštećenja na betonskim prefabriciranim elementima) te zaustavljanje aktivnih prodora vode. Proizvod je u skladu s EN 1504-3.

**Potrošnja:** 2 kg za 1 lit. zapremine.

5 kg	PS	6 kom. / karton, 1 pal. = 24 KTN	3831009401324	00132
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3831009401317	00131

PREMIUM KVALITETA  
NEŠKODLJIVO ZA OKOLIŠ  
MAKSIMALNE PERFORMANSE  
VISOKA LAKOĆA RADA



[www.murexin.com/best4you](http://www.murexin.com/best4you)

## Specijalna hidroizolacija **WD-1K**


**U tekućem obliku primjenjiva, bez bitumenska hidroizolacija krovova i konstrukcijskih dijelova**

- hidroizolacija krova i građevinske konstrukcije u tekućem obliku
- ekološki prihvatljiva
- bez bitumena, niske emisije, bez otapala
- trajno elastična, premošćuje pukotine
- može se prebojati i ožbukati
- za unutarnje i vanjske rade hidroizoliranja
- primjenjiva horizontalno i vertikalno
- spremna za uporabu
- pogodno i za mat vlažne podloge
- temperature obrade od 0 °C do 35 °C

Inovativna hidroizolacija građevina i krovova može se koristiti u širokom rasponu unutarnjih i vanjskih prostora: na mineralnim podlogama, upijajućim, mat vlažnim podlogama i na neupijajućim podlogama. Pogodna je kao hidroizolacijska masa za širok raspon vertikalnih i vodoravnih zidnih i podnih površina, ravnih i kosih krovova, bazena, balkona, loža, cisterni, fontana, kupaonica, kantinskih kuhinja, tehničkih prostorija, odvodnih pumpi, drenažnih kanala ili liftovskih okna, pa čak i kao brtvena masa za vjetrozaptivljanje za ispitivanje „blower door“ testa u području priključaka.

Izvođač radi komforno, štedi se vrijeme i energija, jer je **WD-1K** spremna za upotrebu i jednostavna za nanošenje četkom, valjkom i airless postupkom. Pri relativnoj vlažnosti zraka od 55% i temperaturi od 20 °C, vrijeme obrade je cca 40 minuta.

**WD-1K** se može tiksotropirati sa posebno razvijenim sredstvom za zgušnjavanje, a dodavanjem akceleratora stvrdnjanja WD Speed 5, po hidroizoliranoj površini može se hodati i raditi puno ranije.

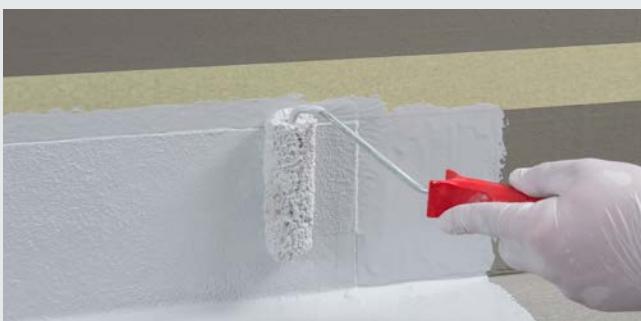



## Specijalna hidroizolacija **WD-1K**



Visokovrijedna, fleksibilna, jednokomponentna, gotova za primjenu, bez vode, otapala i silikona, trajnoelastična i postojana na vremenske prilike, certificirana hidroizolacija krova i zgrada, za sve hidroizolacijske radove u unutarnjem i vanjskom području, ispod različitih vrsta obloga kao prirodnog kamenog tepiha, pločica, mineralnih nivellirajućih masa, itd.

**Potrošnja:** cca 2,7 kg/m<sup>2</sup> za debljinu od 2 mm ili ovisno o zahtjevima određene norme.

3 kg - bijela	KE	1 kom., 1 pal. = 90 kom.	9002689315650	3 1565
13 kg - bijela	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313915	3 1391
13 kg - svijetlo siva	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313717	3 1371
13 kg - tamno siva	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313458	3 1345



## Iglani filc **NV 110**



MUREXIN Iglani filc NV 110 je runo od 110 grama / m<sup>2</sup> razvijeno posebno za specijalnu hidroizolaciju MUREXIN WD-1K. Koristi se za izvedbu ojačane hidroizolacijske membrane, za kontrolu debljine sloja i uklanjanje pukotina. Poseban postupak proizvodnje omogućuje da NV 110 bude potpuno zasićena specijalnom hidroizolacijskom smolom WD-1K, omogućavajući na taj način pouzdanu izvedbu brtvenih membrana. Posebno iglanje runa također ima izuzetno povoljan učinak na umetanje iglanog filca bez nabora u specijalnu hidroizolaciju WD-1K.

vanjski kut	KOM	20 kom. / karton	9002689312482	3 1248
unutarnji kut	KOM	20 kom. / karton	9002689312475	3 1247
20 cm / 50 lfm	ROL	5 kom u pakiranju	9002689312567	3 1256
27,5 cm / 50 lfm	ROL	4 kom u pakiranju	9002689312468	3 1246
35 cm / 50 lfm	ROL	3 kom u pakiranju	9002689312451	3 1245
55 cm / 50 lfm	ROL	2 kom u pakiranju	9002689312444	3 1244
70 cm / 50 lfm	ROL	1 kom pojedinačno pakiran	9002689312437	3 1243
90 cm / 50 lfm	ROL	1 kom pojedinačno pakiran	9002689312420	3 1242



## Ubrzivač sušenja **WD Speed 5**



Ubrzivač sušenja WD Speed 5 je akcelerator stvrđnjavanja, posebno razvijen za WD-1K, i odgovara WD-1K od 13 kg. Ako se cijeli sadržaj od 300 ml WD Speed 5 promješa u posudu WD-1K, brzina sušenja je otprilike pet puta veća. Veća doza WD Speed 5 se ne smije upotrijebiti.

**Potrošnja:** Preporučena doza / potrošnja: 300 ml WD Speed 5 na kantu 13 kg Specijalne hidroizolacije WD-1K.

300 ml	KFL	1 pal. = 1.080 kom., 18 kom. / karton	9002689313441	3 1344
--------	-----	---------------------------------------	---------------	--------



## Metal prajmer **MP Plus 2**



Metal prajmer MP Plus 2 je specijalno sredstvo za čišćenje i adheziv za uobičajene građevinske metalne podloge, spreman za upotrebu, sa otapalima, a koristi se i kao sredstvo za čišćenje alata.

**Potrošnja:** cca 0,1 litra / m<sup>2</sup>

1l	DOZA	1 pal. = 60 karton, 6 kom. / karton	9002689313434	3 1343
----	------	-------------------------------------	---------------	--------

## 03 BEZ BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE

EAN

Br.art.



- 1-komponentan
- za unutra i vani
- bez otapala
- za metalne površine

NOVO

**Vezno sredstvo WD Primis 150**

Visoko kvalitetni, 1-komponentni specijalni prajmer bez otapala i silikona, spremjan za upotrebu, fleksibilni, trajno elastični, namijenjen za optimalno vezivanje na metalne površine kao što je nehrđajući čelik, Uginox, pocićani lim, WM cink, itd. za naknadnu ugradnju Specijalne hidroizolacije WD-1K.

**Potrošnja:** cca 150 g pri primjeni kistom  
cca 200 g pri primjeni valjkom

0,5 kg	KDO	1 pal. = 350 kom., 10 kom./karton	9002689319603	3 1960
--------	-----	-----------------------------------	---------------	--------



- 1-komponentni
- za unutra i vani
- bez otapala
- za površine niske energije

**Polybond Primer PB 7**

Jednokomponentni, visokovrijedan prajmer spremjan za upotrebu, fleksibilan, trajno elastičan, bez otapala i silikona za optimalnu adheziju na niskoenergetskim podlogama ili podlogama niske površinske napetosti kao što su: PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB itd., za unutarnju i vanjsku upotrebu, a koristi se i kao blokator bitumena za naknadne hidroizolacijske radove sa WD-1K.

**Potrošnja:** cca 100 grama kod primjene valjkom  
cca 150 grama kod primjene kistom

1,25 kg	KDO	1 pal. = 320 kom., 4 kom./karton	9002689314240	3 1424
---------	-----	----------------------------------	---------------	--------



- primjenjivo vertikalno i horizontalno
- kemijski visoko otporno
- niske površinske energije

**Specijalni premaz WD TOP+**

NOVO



Visokokvalitetni, jednokomponentni brtveni premaz bez vode, otapala, silikona i izocijanata, stabilno na UV- i IC- zrake, spremno za upotrebu, za primjenu na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K i na vodonepropusnom betonu. Brtveni premaz štiti Specijalnu hidroizolaciju WD-1K od mehaničkih oštećenja i otporan je na ubičajena sredstva za obradu vode. Primjenjuje se izravno na vodonepropusni beton, sprečavajući prodror štetnih medija u beton.

**Potrošnja:** cca 0,25 - 0,30 kg /m<sup>2</sup> na Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K  
cca 0,40 - 0,50 kg /m<sup>2</sup> na betonu, ovisno o njegovoj upočnosti

12 kg - bazensko plava	KE	1 pal. = 36 kom.	9002689319016	3 1901
12 kg - bijela	KE	1 pal. = 36 kom.	9002689319023	3 1902
12 kg - svijetlo siva	KE	1 pal. = 36 kom.	9002689319030	3 1903



- gotovo bez prašine
- niska potrošnja
- odmah nakon miješanja spremno za uporabu

**Sredstvo za tiksotropiranje WD-1K**

Sredstvo posebno razvijeno za Murexin Specijalnu hidroizolaciju WD-1K i može se koristiti samo za tiksotropiranje.

**Potrošnja:** cca 0,25 l/kg

3,5 lit.	KE	1 pal. = 85 kom.	9002689314479	3 1447
----------	----	------------------	---------------	--------

## 04 BRTVLJENJE SPOJEVA

EAN

Br. art.

**Primer PU 150**

Prajmer za pojačavanje adhezije poliuretanskih masa za brtvljjenje, suši fizikalno. Regulira apsorpciju podloge i osigurava bolju adhezijsku vezu između mase za brtvljjenje i stranica reški.

Za unutarnje i vanjsko područje, kao adhezijski predpremaz za upijajuće i neupijajuće podloge prije brtvljjenja spojeva.

**Potrošnja:** 1 l za cca 150 m (jako ovisno o podlozi)

1 l	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689070320	7032
-----	-----	------------------------------------	---------------	------



• za brtvljjenje spojeva u području podnih premaza

**Poliuretanski kit PU 15**

Visokoopteretivo, neutralnog mirisa, trajno-elastično, kemijski otporno, jednokomponentno, UV stabilno brtvo na bazi poliuretana visoke stranične adhezije. Za unutarnje i vanjsko područje kao univerzalno primjenjivo brtvo za dilatacijske i spojne reške na zidnim i podnim površinama. Specijalno za kemijski opterećene površine.

**Potrošnja:** cca 1,2 kg po litri zapremine fuge.


310 ml	KTU	12 kom., 1 pal. = 1.248 kom.	9002689054306	5430
600 ml	PPE	12 kom., 1 pal. = 660 kom.	9002689079828	7982

**Masa za brtvljjenje spojeva JF 2K**

Dvokomponentna, trajno elastična, tekuća, kemijski otporna, samonivelirajuća masa za brtvljjenje spojeva na bazi polimernog hibrida, koja ne omekšava pri izlaganju toplini i ne postaje krta kada je izložena hladnoći. Za unutarnje i vanjsko brtvljjenje dilatacijskih fuga industrijskih podova, estriha, garažnih podova, parkirališta, u cestogradnjui, u skladištima i prodajnim prostorima. Dodavanjem Murexin Sredstva za tiksotropiranje WD-1K mogu se fugirati i kosi spojevi.

**Potrošnja:** cca 1,2 kg po litri zapremine fuge.

5,5 kg	EH	1 kom., 1 pal. = 39 kom. komp. A + B	9002689319580	3 1958
--------	----	--------------------------------------	---------------	--------

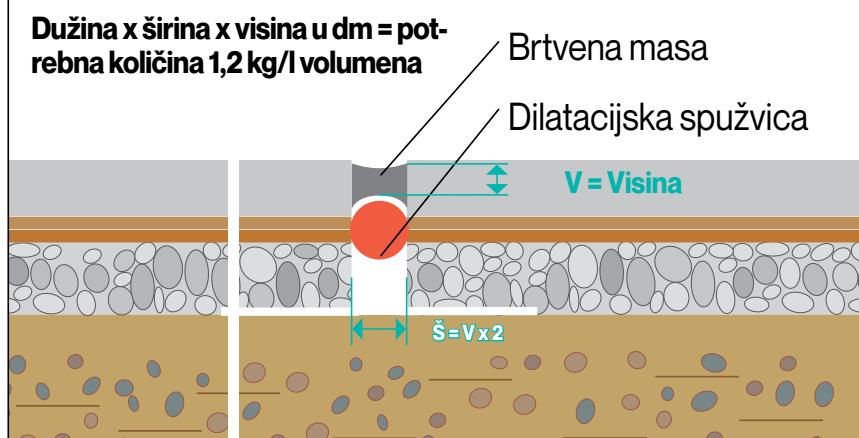

## 05 DODATNI PROIZVODI

EAN

Br. art.

**Specijalna masa za brtvljenje X-Bond MS-D81**

1-komponentna masa za brtvljenje na bazi MS-polimera, bez sadržaja otapala i silikona, vodo-nepropusna, do 20% trajno-elastična. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za brtvljenje dilatacijskih fuga, zidnih i podnih fuga kod keramičkih obloga, kao i fuga između pločica i drugih materijala i za prirodnji kamen. Može se prebojiti te je pogodna za lijepljenje.

**Potrošnja:** 1 patrona je dovoljna za cca 10 m dužnih pri 5 mm debljine fuge

290 ml KARTUŠA 12 kom. / karton, 1 pal. = 936 kom.

bijela	9002428306024	3 0602
siva	9002428306055	3 0605
manhattan	9002428306093	3 0609
srebrno siva	9002428306079	3 0607

**Dilatacijska spužvica**

Dilatacijska spužvica okruglog presjeka i zatvorenih ćelija, izrađena od visoko kvalitetnog polietilena. Za unutarnje i vanjsko područje, za pravilno ispunjenje svih vrsta reški koje će se zapuniti s elastičnim brtvenim masama.

100 m ROL 5 kom. / karton, 1 pal. = 10 kom.

6 mm	9002689077497	7749
8 mm	9002689312574	31257
10 mm	9002689177494	17749
15 mm	9002689176435	17643
50 m ROL 5 kom. / karton, 1 pal. = 10 kom.		
25 mm	9002689277491	2 7749

**Samoljepiva traka za brtvljenje DBS 50**

Samoljepiva traka za brtvljenje. Sistemska komponenta za hidroizolaciju zidnih i podnih područja.

25 tm ROL 4 kom. / karton, 1 pal. = 120 kom.

10 cm širine	9002428137796	13779
1 kom. KOM 25 kom. / karton		
vanjski kut 10 cm	9002428310182	3 1018
unutranji kut 10 cm	9002428310175	3 1017



### Valjci za primjenu

**NOVO**

Za obradu proizvoda sustava WD-1K.

1 kom. Goldline valjak 10 cm, 10 kom./karton	900776720018	3 1724
1 kom. Goldline valjak 25 cm, 10 kom./karton	9002588252698	3 1725



### Austrofaser PP-12 mm



Austrofaser PP 12 mm je neuvijeno polipropilensko rezano vlakno i poboljšava sva bitna svojstva betona i mineralno vezanih građevinskih materijala. Vlakno se odlikuje malom težinom, izvrsnom adhezijom u betonskoj matrici, E-modulom prilagodenim procesu vezivanja betona, bez korozijske i kemijske otpornosti na kiseline i lužine.

**Hidroizoliranje:** PP vlakna 12 mm koriste se u tehnologiji hidroizoliranja kao armirajuća vlakna za specijalnu hidroizolaciju WD 1K.

**Materijal:** 100 % polypropilen; Promjer vlakna: 32 µm; Duljina vlakna: 12 mm; Presjek vlakna: okrugao

**Potrošnja:** Mortovi: cca 0,75 kg/m<sup>3</sup> ili cca 0,90 kg/m<sup>3</sup>

Hidroizoliranje: cca 0,125 litara/kg Specijalne hidroizolacije WD 1K

0,75 kg	PS	18 kom./Karton, 1 Pal. = 504 kom.	9002689100386	10038
---------	----	-----------------------------------	---------------	-------



### Energy Textile

Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj. Širina očica cca 4 x 4 mm, težine ≥ 145 g/m<sup>2</sup>.

**Potrošnja:** 1,1 tm/m<sup>2</sup> površine.

55 m <sup>2</sup>	ROL 1 pal. = 33 kom.	9002438306793	30679
1,1 m širine			

### Univerzalno sredstvo za zaglađivanje UG 1

Sredstvo za naknadno zaglađivanje svih Murexin silikonskih i poliuretanskih brtivila. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

**Potrošnja:** zavisno o upotrebi.



1 l	DOZA	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002428120613	12061
5 l	PKN	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002428120620	12062



### Raspršivač SK 1

1 kom.	500 kom. / karton	9002689121886	12188
--------	-------------------	---------------	-------

# Beton, estrih, mortovi i žbuke

## Stranica


- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Izravnavajuće ispune           | 144 |
| 2. Aditivi                        | 146 |
| 3. Proizvodi za estrihe i mortove | 148 |
| 4. Sanacija betona                | 155 |
| 5. Sanacija kapilarne vlage       | 160 |
| 6. Dodatni proizvodi              | 163 |

## 01 SANACIJA BETONA



- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b>   VEZNI MORT HS 1                                 | <b>4</b>   BETONKIT BS 05 G / BS 10 W                                       |
| <b>2</b>   ZAŠTITA ZA ARMATURU BS 7                        | <b>5</b>   EURO HAUSPAINT RA 100 ili  |
| <b>3</b>   MORT ZA SANIRANJE SM 20 / SM 40 / RM 04 / VM 40 | <b>6</b>   HIDROFOBNA INPREGNACIJA BETON H2 / SILIKONSKA<br>IMPREGNACIJA S4 |


## 02 SANACIJA INDISTRIJSKOG PODA U GARAŽNOJ KUĆI

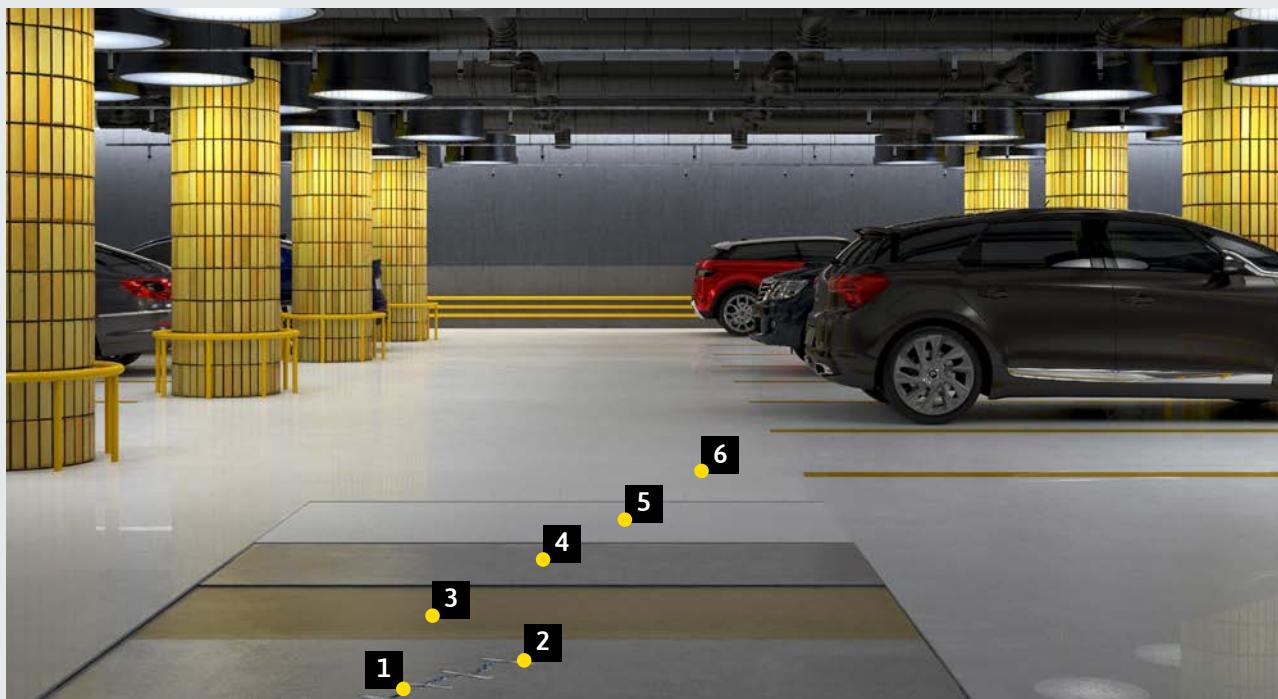


- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>1</b>   EPOXY TEMELJNA SMOLA EP 70 BM +<br>EPOXY SAND ES 80 | <b>3</b>   AQUA PRIMER AP 2000 +<br>EPOXY SAND ES 80 | <b>5</b>   AQUA TOPCOAT EP 150 TC -<br>OBOJAN (1. sloj)   |
| <b>2</b>   ARMATURA ZA PUKOTINE HOCO                           | <b>4</b>   NIVELIRAJUĆA MASA INDUSTRY FMI 50         | <b>6</b>   6 AQUA TOPCOAT EP 150 TC -<br>OBOJAN (2. sloj) |

Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sustave za jednostavniji vizualni prikaz. Ovisno o trenutnoj situaciji, odabrani proizvodi se također u praksi mogu nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni podaci stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksu jedan na jedan.

### 03 SANACIJA PUKOTINA U BETONU

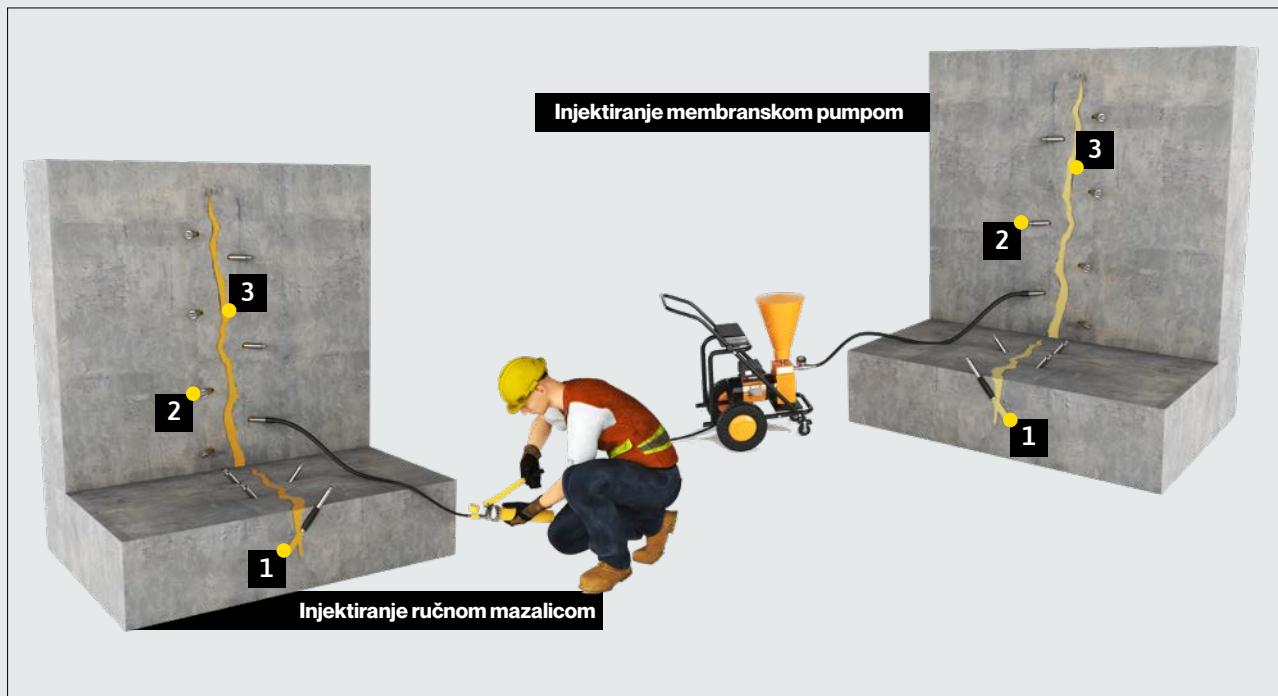

- 1 | EPOXY SMOLA ZA INJEKTIRANJE IH 16    3 | EPOXY LJEPIVO EKY 91  
 2 | PAKER ZA INJEKTIRANJE

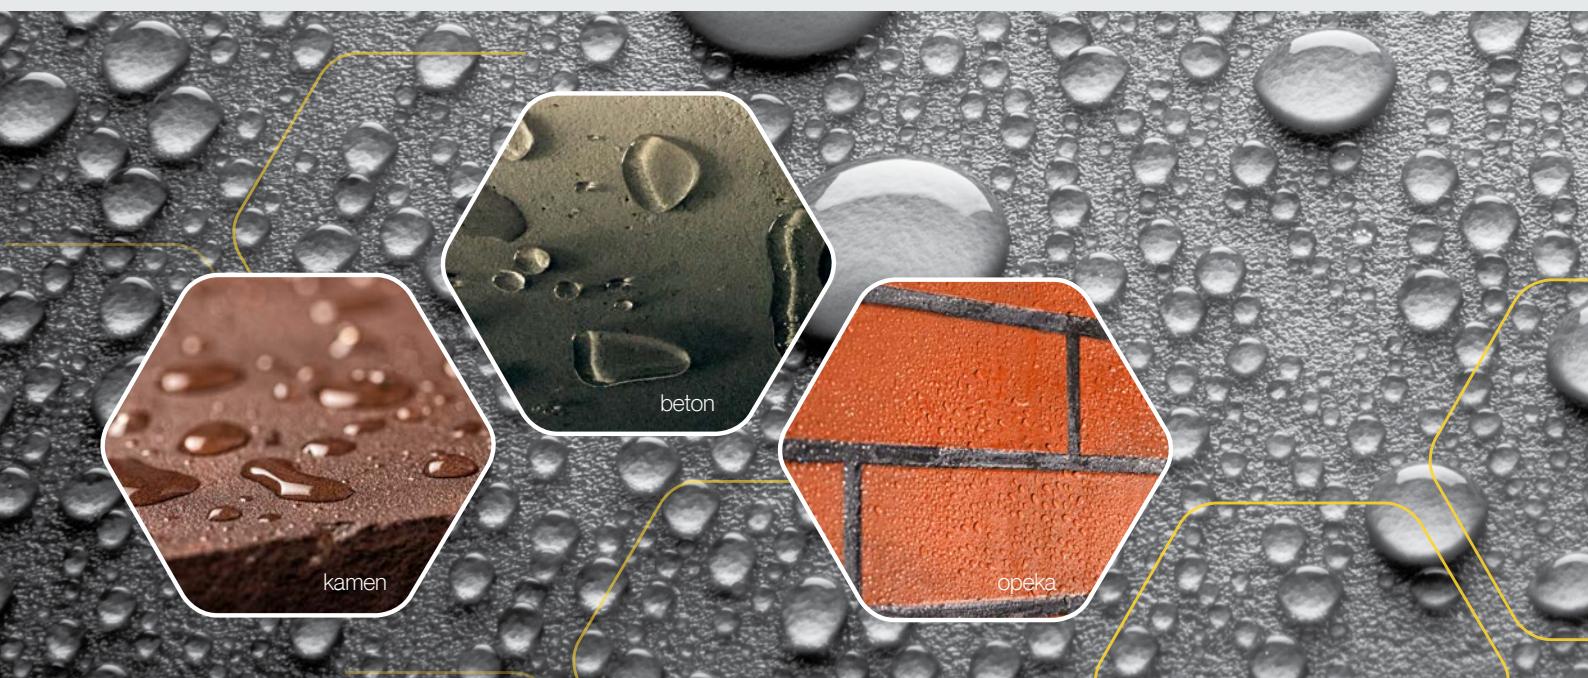

### HIDROFOBNE IMPREGNACIJE



**KEMAFOB AQUA**  
silikonska impregnacija bez sadržaja otapala



**S 4**  
silikonska impregnacija sa sadržajem otapala



**DPI 40**  
dubinska impregnacija s katalizatorima




**H2**  
hidrofobna impregnacija betona na osnovi silana



**IG 03**  
mineralna impregnacija za ojačavanje

## 01 SANACIJA VLAGE PODRUMSKOG PROSTORA, NEDOSTUPNOG S VANJSKE STRANE

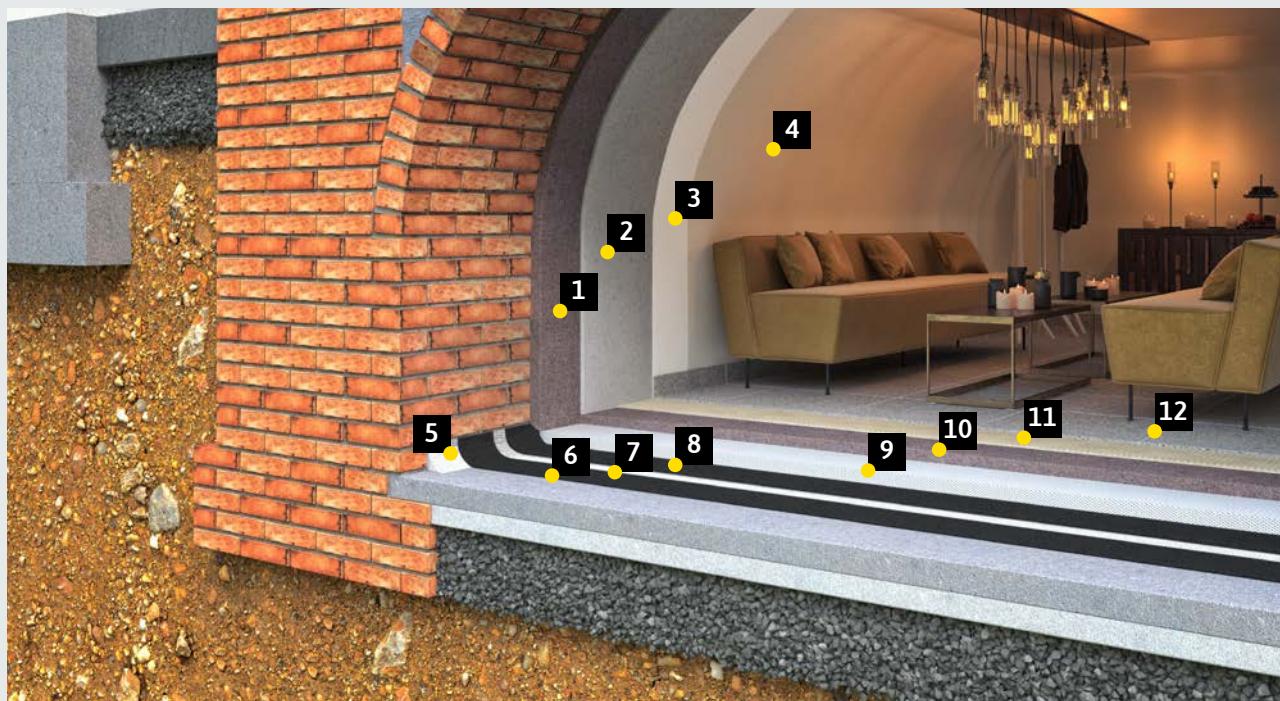

1   HYDROMENT ISUŠIVA ŽBUKA	5   HIDROSTOP KIT	9   XPS
2   HYDROMENT FINA ŽBUKA	6   DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (1. sloj)	10   BRZOSUŠEĆI ESTRIH SE 24
3   VAPNENA GLET MASA DURAPID CA 480	7   STEKLENA MREŽICA	11   LJEPILO ZA KERAMIKU FSZ 45 FLEX
4   VAPNENA BOJA CA 300	8   DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (2. sloj)	12   MASA ZA FUGIRANJE FM 60 FLEX


## 02 SANACIJA KAPILARNE VLAGE PRIZEMLJA IZVOĐENJEM BARIJERE



1   ZIDNA BARIJERA INJECT IM 55	3   HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28	5   HYDROMENT FINA ŽBUKA
2   HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28	4   HYDROMENT ISUŠIVA ŽBUKA	6   UNUTRANJA SILIKATNA BOJA BIOWEISS SK 500


Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sustave za jednostavniji vizualni prikaz. Ovisno o trenutnoj situaciji, odabrani proizvodi se također u praksi mogu nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni podaci stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksu jedan na jedan.

### 03 VANJSKA SANACIJA VLAGE DJELOMIČNO UKOPANOG OBJEKTA

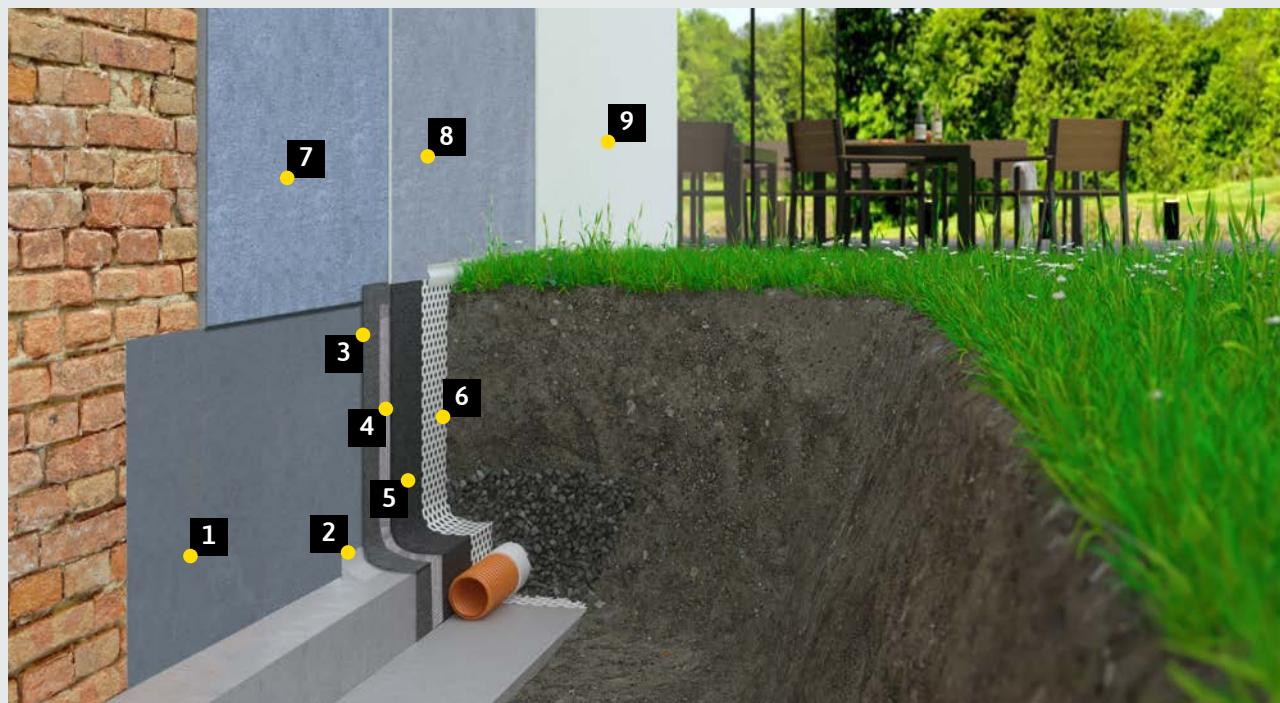

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>1</b>   LAGANI MORT LM 20 LIGHT                          | <b>4</b>   STEKLENA MREŽICA                      | <b>8</b>   HYDROMENT FINA ŽBUKA         |
| <b>2</b>   HIDROIZOLACIJSKI MORT DS 28                      | <b>5</b>   DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS (2. sloj) | <b>9</b>   SILIKATNA FASADNA BOJA SUPRA |
| <b>3</b>   DEB. BIT. PREMAZ 1K EXPRESS<br>(Predpremaz AG 3) | <b>6</b>   ČEPASTA FOLIJA                        | SK 60 (predpremaz SK 11)                |
|   | <b>7</b>   HYDROMENT ISUŠIVA ŽBUKA               |   |

### 04 SANACIJA VLAGE IZNAD SANACIJE S HYDROMENT ISUŠIVOM ŽBUKOM

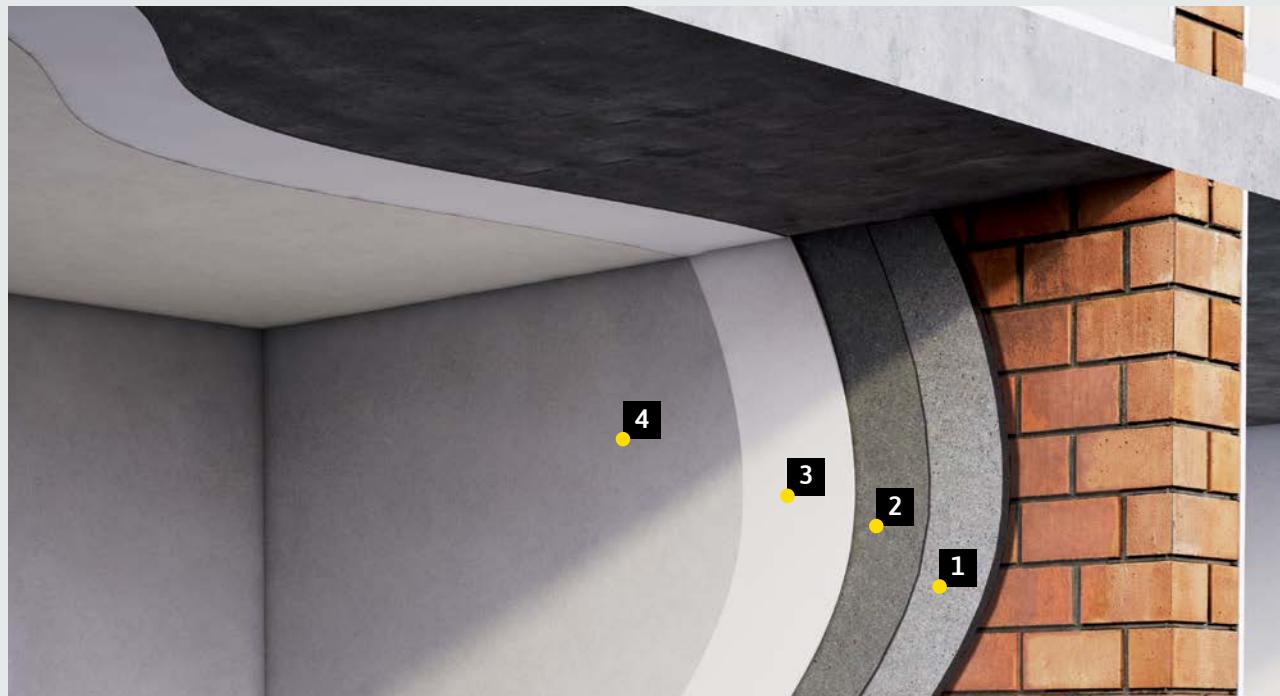

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b>   KEMASAN 550 (min. 2 cm debljine) | <b>3</b>   VAPNENA GLET MASA DURAPID CA 480         |
| <b>2</b>   KEMASAN 550 (kao fina žbuka)     | <b>4</b>   UNUTARNJA SILIKATNA BOJA BIOWEISS SK 500 |

## 01 IZRAVNAVAJUĆE ISPUNE

# Perfektna zvučna i toplinska izolacija s MUREXIN termo-izolacijskim ispunama!

Zahtjevi za termo-izolacijske ispune su posebno raznoliki: ovi proizvodi trebaju da podignu pod na odgovarajuću visinu, ali i da pruže termo i zvučnu izolaciju. Štedi energiju i povećava udobnost stanovanja.

### UPOTREBA

Vezane izravnavajuće ispune koriste se za izgradnju dimenzijski stabilnih slojeva i za kompenzaciju razlika u visini. MUREXIN nudi dva različita veziva u prahu za različita područja primjene:

- Termo vezivo **DB 80**
- Vezivo za stiropor granulat **SB 60**

### PODRUČJA PRIMJENE

U slučaju renoviranja i novogradnje, vezane ispune koriste se na masivnim stropovima, na stropovima od drvenih greda (npr. pokrivanje slojeva greda), na podnim pločama podruma i nadsvodjenim stropovima. nude sigurnu i stabilnu podlogu za naknadne podne konstrukcije te imaju izvrsnu zvučnu i toplinsku izolaciju. MUREXIN veziva se također koriste u novogradnjama, dogradnjama i prenamjenama za izravnavanje kosina na terasama i balkonima, kao i za popunjavanje šupljina s učinkom ukrčenja i izolacije u konstrukciji drvenih okvira, kao toplinska izolacija kosina na ravnim krovovima i kao podloga za estrihe. U usporedbi s EPS izolacijskim pločama, izolacijske ispune prilagođavaju se geometriji dolične podloge, tako da su sve šupljine popunjene, a cijevi i električni

kabeli mogu se ugraditi bez praznina. Još jedna prednost vezanih ispuna je prilagodljivost različitim visinama konstrukcije, kao što su položeni vodovi za instalaciju.

### DODATNE PREDNOSTI

- veća izdašnost
- kraće vrijeme vezivanja (početak vezivanja nakon jednog sata)
- nakon 24 h (na 20° C sobne i temperature prilikom obrade) prohodno (sljedeći radovi mogu se izvoditi već nakon ovog vremena)
- pojednostavljen doziranje zbog usklađenih veličina pakiranja
- smanjena prostorna težina
- smanjena kompresija
- veća opteretivost gotovog poda



## PROIZVOD SAVJET

### Vezivo za stiropor granulat **SB 60**

- veći prinos
- kratko vrijeme stvrdnjavanja
- prohodno nakon 24 sata
- niska prostorna težina
- smanjena kompresija
- velika nosivost gotovog poda



Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

## 01 IZRAVNAVAJUĆE ISPUNE

EAN

Br. art.

**Termo vezivo DB 80**

Praškasto, sukladno EN 197-1 testirano vezivno sredstvo za vezanu, nosivu, toplinsku i zvučnu izolacijsku izravnavajuću ispunu s npr. EPS granulatom. Na stropnoj ploči, na drvenim stropovima, između drvenih stropnih greda, podnih ploča, za toplinsku izolaciju ravnih krovova s nagibom i kao materijal za zatrpanje svodnih stropova.

Potreba za vodom cca 46 l/m<sup>3</sup> gotove mješavine

**Potrošnja:** cca 80 do 100 kg na m<sup>3</sup> stiropor granulata

20 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689102113	10211
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Vezivo za stiropor granulat SB 60**

Praškasto, sukladno EN 197-1 certificirani, žuto pigmentirano vezivno sredstvo za vezanu, nosivu, toplinsku i zvučnu izolacijsku izravnavajuću ispunu s npr. EPS granulatom. Na stropnoj ploči, na drvenim stropovima, između drvenih stropnih greda, podnih ploča, nadsvođenih stropova, za toplinsku izolaciju ravnih krovova s nagibom i kao materijal za zatrpanje bazenskih objekata.

Potreba za vodom cca 55 - 70 l/m<sup>3</sup> gotove mješavine

**Potrošnja:** 60 do 75 kg na m<sup>3</sup> stiropor granulata

15 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 63 kom.	9002689131922	13192
-------	----	--------------------------	---------------	-------



- bez klorida
- smanjuje doziranje vode
- ranija spremnost za oblaganje

## Estrih ubrzivač X4



Tekući, bezkloridni, univerzalni aditiv za ubrzavanje sušenja za cementne estrihe, plastificirajućeg učinka, za postizanje brže spremnosti za oblaganje. Poboljšava obradivost estriha i krajnju čvrstoću. Estrih ubrzivač X4 pogodan je za estrihe u unutarnjem i vanjskom području, za estrihe na razdjelnom ili izolacijskom sloju kao i za grijane estrihe.

**Potrošnja:** Spremno za oblaganje nakon 14 dana: dodati 2% Estrih ubrzivača X4 na težinu cementa u vodu za miješanje  
Spremno za oblaganje nakon 5 dana: dodati 3% Estrih ubrzivača X4 na težinu cementa u vodu za miješanje .

5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689310266	3 1026
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689310259	3 1025



## Sredstvo za vodooodbojnosc betona i žbuke DM 40



Tekući, bezkloridni aditiv za beton i žbuku, bez stvaranja zračnih pora. Povećava vodonepropusnot i poboljšava obradivost uz istovremeno snižavanje v/c faktora i povećavanje čvrstoće na savijanje i pritisak. Smanjuje sklonost segregaciji i „krvarenju“. Pogodan za primjenu u zatvorenim i otvorenim prostorima.

**Potrošnja:** cca 3 - 4 kg/m<sup>3</sup> beton/mort

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom	9002689371663	3 7166
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689271666	2 7166
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689171669	17166



## Antifriz za beton i mortove FS 10



Bezkloridno, tekuće sredstvo za zaštitu od smrzavanja betona i mortova. Doziranjem sredstva povećava se toplina hidratacije betona i morta te na taj način se ranije postiže minimalna tlačna čvrstoća od 5 N/mm<sup>2</sup> za otpornost na smrzavanje. Za unutarnje i vanjsko područje, za armirani i prednapregnuti beton kao i mort za zidanje (vapneno-cementni ili cementni). Omogućuje radove betoniranja i zidanja do temperature od -9 °C ako se poštuju zaštitne mjere u skladu s normama. Pogodno za unutarnje i vanjsko područje.

**Potrošnja:** cca 1% na težinu cementa (cca 3 - 4 kg/m<sup>3</sup> Beton)

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom	9002689117223	11722
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689117216	11721



## Aerant za mort i beton XF 4



Sredstvo za tvorbu zračnih pora i plastificiranje betona i morta, bez klorida. Sprječava taloženje i segregaciju, povećava adheziju na podlogu i armaturu, poboljšava obradivost i umanjuje opasnost od nastajanja pukotina od skupljanja i ljuštenja uslijed smrzavanja vode. Pogodno za vanjsku i unutarnju primjenu, za tvorbu zračnih pora u estrihu i žbuci, za postizanje veće stabilnosti i otpornosti na smrzavanja i postojanosti na sol za otapanje leda. Za mineralne estrihe, kao i za sva područja proizvodnje gotovog betona i gotovih dijelova.

**Potrošnja:** cca 0,05 - 0,3 % na težinu cementa

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom	9002689004646	464
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689004431	443
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689004424	442

## 02 ADITIVI

EAN

Br. art.



- također za oplemenjivanje povezanoga estriha

**Vezivna emulzija HE 20**

Univerzalno sredstvo za oplemenjivanje na bazi alkalno postojanog polimera bez omekšivača. Poboljšava pranjevanje, sprječava nastajanje naprezanja povećanjem elastičnosti, smanjuje mogućnost prodiranja vode, povećava kapacitet retencije vode i poboljšava obradivost. Za unutarnje i vanjsko područje za izradu vezivnih premaza, kao aditiv za mort i beton, kao prajmer i kao vezivni most za izravnjavajuće mase, itd.

**Potrošnja:** kao vezivni most: nerazrijeđeno ili razrijeđeno s vodom 1:1 cca 0,15 - 0,3 kg/m<sup>3</sup> pri tome raditi u sljedećim slojevima „mokro na mokro“ za poboljšanje morta: 20 % vode za miješanje (cca 25 kg za m<sup>3</sup> morta).

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 Pal. = 378 kom	9002689004448	444
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689004455	445
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689004653	465

**Aditiv za grijani estrih HV 05**

Tekući aditiv za cementno vezane grijane estrihe, bez klorida, plastificirajućeg učinka. Samo u zatvorenom prostoru za oplemenjivanje estriha kod podnog grijanja bez stvaranja zračnih pora, kao i za plastifikaciju, a time i lakšu obradu. Za sva područja industrije transportnog betona i gotovih betonskih elemenata.

**Potrošnja:** 0,5 % od težine cementa (cca 2 kg/m<sup>3</sup> Beton)

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689071372	7137
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689071389	7138
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689071396	7139



- smanjuje nastajanje pukotina uslijed skupljanja
- štiti betona od ljuštenja pod mehaničkim opterećenjem

**Austrofaser PP 12 mm**

Mortovi:  
Male težine, izvrsne adhezije u betonskoj matrici, ne protivi se konsolidaciji tijekom sabijanja, elastični modul prilagođen procesu postavljanja betona, nema korozije, kemijski je otporno na kiseline i lužine. Za beton, strehe, estrih, vrte zidove, zidove podruma, špricani beton, predgotovljene betonske elemente. PP vlakna poboljšavaju sva bitna svojstva betonskih i mineralno vezanih građevinskih materijala.

Hidroizoliranje:

PP vlakna 12 mm koriste se u tehnologiji hidroizoliranja kao armirajuća vlakna za Specijalnu hidroizolaciju WD 1K.  
Materijal: 100% polipropilen; Promjer vlakna: 32 µm; Duljina vlakna: 12 mm; Presjek vlakna: okrugao

**Potrošnja:** Mortovi: cca 0,75 kg/m<sup>3</sup> ili cca 0,90 kg/m<sup>3</sup>

Hidroizoliranje: cca 0,125 litara /kg WD 1K

0,75 kg	PS	18 kom. / karton, 1 pal. = 504 kom.	9002689100386	10038
---------	----	-------------------------------------	---------------	-------

**Čelična vlakna MFT**

Valjana i valovita čelična žica sa završnim sidrenjem. Povećava vlačnu čvrstoću, čvrstoću na savijanje i na zamor, ranu čvrstoću i otpornost na pukotine, smanjenje deformacija pri kontrahiranju, smanjenje vremena izgradnje kroz uštedu vremena polaganja armaturne mreže, povećanje razmaka spojnica, ugradnja izravno iz betonske miješalice. Za konstruktivno ojačavanje gotovih betonskih elemenata, građevinskih elemenata tankih stjenki i filigranskih građevinskih elemenata. Duljina: 34 mm ili 50 mm, presjek: 1,3 mm, omjer L/D: 50, dubina profila: 1 mm, broj vlakana/kg: cca 2200 komada ili cca 1500 komada, materijal: kvaliteta čelika BZ 1000 N/mm<sup>2</sup>, tolerancija presjeka: 5,0 %, promjena profila: n = 8, širina profila: 2,2 mm

**Potrošnja:** cca 20 – 35 kg/m<sup>3</sup> betona, ovisno o statickim zahtjevima.

20 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 60 kom.		
	MFT 34,0		9002689076827	7682
20 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 60 kom.		
	MFT 50,0		9002689076902	7690



### Brzovezni estrih cement **SE 90**



Praškasto, brzovezujuće specijalno cementno vezivo za izradu cementnih estriha, kristalizira vodu. Omogućuje polaganje nakon 24 sata. U unutarnjem prostoru za izradu vezanih estriha, estriha na razdvajajućem sloju i plivajućeg estriha kao podloga za polaganje raznih završnih obloga.

**Potrošnja:** cca 3 kg/m<sup>2</sup> cm debljine nanosa.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689061984	6198
-------	----	--------------------------	---------------	------

- pohodno nakon 3 sata



### Estrih cement **Rapid ER 70**



Hidraulično vezivo za izradu cementnih estriha. Spremno za oblaganje nakon 7 dana. Za unutarnju i vanjsku primjenu za izradu povezanog estriha, estriha na razdvajajućem sloju i plivajuće postavljenog estriha kao podloge za različite završne oblove.

**Potrošnja:** cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> na cm debljine nanosa.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689133070	13307
-------	----	--------------------------	---------------	-------

- za vanjsku i unutarnju primjenu
- pohodno nakon 12 sati



### Nivelirajuća masa vanjska **FMA 30**



Praškasta, polimerom modificirana, samonivelirajuća masa za izravnavanje poda, hidrauličkog stvrdnjavanja, malih napona stezanja. Za unutarnje i vanjske radove, za izradu ravnih podnih površina prije polaganja podnih obloga različitih vrsta (također za izravnavanje do 3% nagiba).

**Potrošnja:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689078722	7872
-------	----	--------------------------	---------------	------

- pogodna za naknadnu obradu premazima od reakcijskih smola
- u vanjskom području kao stabilna ili razlivna



### Niveliranjuća masa Industry **FMI 50**



Samonivelirajuća, strojna ili ručna, laka za obradu masa za niveleranje ili nosivi habajući sloj, za unutarnje i vanjsko područje. Posebno pogodna za izradu ravnih, visoko opterećenih industrijskih površina. Zbog velike mehaničke čvrstoće, mineralna nivelirajuća masa može se koristiti i kao nosivi habajući sloj. Po potrebi, površina mase se može s reakcijskim smolama impregnirati, premazati brtvenim ili samorazlivim premazima.

**Potrošnja:** cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689148135	14813
-------	----	--------------------------	---------------	-------

- pogodno za naknadnu obradu samorazlivim premazima od reakcijskih smola
- izravan pristup s gusjeničarskim vozilima (XM3)

## 03 PROIZVODI ZA ESTRIKE I MORTOVE

EAN

Br. art.

**Mort za podlijevanje VS 10**

Polimerom modificirani mort za podlijevanje, otporan na vremenske uvjete i smrzavanje, cementno vezan, bez klorida, fluidan. Visoka tlačna čvrstoća se postiže veoma brzo; što omogućuje brzu daljnju montažu. U unutarnjem i vanjskom području, za frikcijsko zaljevne radove na poklopцима šahtova (poklopциma kanala), sidrima, montažnim rupama (npr. predgotovljenog betona), u tramvajskoj i željezničkoj gradnji, itd. Za zalijevanje šupljina i udubljenja od 2 do 100 mm poprečnog presjeka (nepunjeno), do 150 mm poprečnog presjeka punjeno sa šljunkom granulacije 4 - 8 mm.

**Potrošnja:** 2,0 kg po litri svježeg morta

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689120483	12048
-------	----	--------------------------	---------------	-------


- visoka početna čvrstoća za najbrže moguće opterećenje

**Mort za postavljanje šahtova VS 20**

Brzo otvrdnjavajući, polimerom modificirani mort za postavljanje šahtova za ručnu obradu, cementno vezani, otporan na smrzavanje i odmrzavanja. Za radove postavljanja i izravnavanja prstena šahtova, za unutarnja i vanjska područja, kao i za formiranje holkera.

**Potrošnja:** cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689159964	15996
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Mort za podlijevanje VM 30**

Polimerom modificirani mort za podlijevanje, otporan na vremenske uvjete i smrzavanje, spremjan za upotrebu, cementno vezan, bez klorida, fluidan. Vrlo brzog postizanja visokih čvrstoća. U unutarnjem i vanjskom području, za frikcijske radove podlijevanja sidra, montažnih rupa (npr. predgotovljeni betonski elementi), u cestovnoj i željezničkoj izgradnji, obnovi kranskih staza i temelja strojeva. Za zalijevanje šupljina i udubljenja poprečnog presjeka od 4 do 150 mm (ne punjeno), parcijalno do 300 mm poprečnog presjeka punjeno šljunkom granulacije 4 - 8 mm.

**Potrošnja:** cca 2 kg po litri svježeg morta

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689114307	11430
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Mort za podlijevanje VM 40**

Cementno vezan mort za podlijevanje modificiran polimerima, otporan na vremenske utjecaje, mraz i sredstva za otapanje, kompenziranog skupljanja, ekspandira, spremjan za upotrebu, bez klorida i dobre fluidnosti. Visoka tlačna čvrstoća sukladno zahtjevima EN 1504-3 - Razred R4. U unutarnjem i vanjskom području, za precizno podlijevanje prilikom sidrenja strojeva i postrojenja, čak i kad isti podliježu temperaturnim promjenama.

Pogodan za debljinu sloja od 8 do 150 mm u jednom radnom koraku. Djelomično se mogu izvesti i slojevi do 30 cm. U unutarnjem i vanjskom području za frikcijski zaljevne radove na sidrima, nosaćima rukohvata, armaturnih šipki i za statičke popravke betonskih konstrukcija. Za zalijevanje šupljina i udubljenja poprečnog presjeka od 8 do 150 mm (ne punjeno), djelomično do 300 mm poprečnog presjeka punjeno šljunkom granulacije 4-8 mm.

**Potrošnja:** cca 2 kg po litri svježeg morta

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689146759	14675
-------	----	--------------------------	---------------	-------

### 03 PROIZVODI ZA ESTRIHE I MORTOVE

# Pružanje kvalitetnih industrijskih podova

Kvalitetan industrijski pod, koji je podvrgnut najvećim opterećenjima među svim građevinskim elementima, osim čvrstoće mora imati i mnoga druga svojstva. Ako želimo da industrijski pod savršeno odgovara svojoj namjeni, mora prenijeti opterećenje na podlogu, a da pritom ostane ravna i neoštećena.

#### SANACIJA INDUSTRIJSKIH PODOVA

Cementni industrijski podovi svakodnevno su izloženi brojnim opterećenjima i jedan su od najizloženijih elemenata svake konstrukcije. Budući da se takve površine također često koriste, obično se malo ili nimalo održavaju. Vrlo česta i standardna oštećenja su uglavnom na transportnim putovima dilatacijskih/radnih fuga, gdje se zbog reologije betona fuge tek na kraju potpuno „otvore“, a najčešće i saviju. Kod nedovoljnog održavanja i zbog prometnog opterećenja rubovi fuga tada se mrve, a pojedina polja mogu i puknuti zbog ljučanja uz fuge.

Druga vrsta oštećenja su lokalna odstupanja gornjeg habajućeg sloja zbog lokalnog oštećenja od udarca u kombinaciji s horizontalnim posmičnim opterećenjima zbog prometnog opterećenja. Treća tipična vrsta oštećenja su moguće »divlje« pukotine koje su nastale kao posljedica loše nege ili drugih nepredviđenih utjecaja.



Oštećeni industrijski pod može brzo postati ometajući element u svakodnevnoj uporabi ili čak ometati proces proizvodnje/skladištenja. Stoga bi sanacija poda trebala biti brza i racionalna. U nastavku pogledajte bogatu ponudu proizvoda za sanaciju.

#### NOVOGRADNJA

Glavni nedostatak klasično zaglađenog betona je otpornost na habanje i povezana prašina i poroznost habajuće površine. To se može izbjegći već u samoj fazi zaglađivanja betonske površine. Nakon ugradnje i izravnavanja betona potrebno je pričekati da se beton toliko stegne da može početi posipavati TAL M posip. To se radi ravnomjerno na svježoj betonskoj površini bez kore i strojno zaglađuje rotacijskim lopaticama do završetka. Sloj zbijene betonske površine (siva, crvena, oker, zelena, antracit siva, smeđa, plava) dobiven takvom obradom ima povećanu otpornost na abraziju i prašinu, povećanu otpornost na mraz i otpornost na ulja, masti i deterdžente.

## PROIZVOD SAVJET

### Masa za nivелiranje Industry **FMI 50**

- razred C35 / F10
- izuzetno fleksibilna
- za debljine od 3 - 50 mm
- za unutra i vani
- primjerena u sustavima s EP i PU podovima



NA STRANICI 148

### **TAL M KORUND 3**

- sadrži odabrani kvarcni pjesak
- optimiziran sastav granulacije
- dostupno u 8 različitih boja
- klasa A6 / ARO.5



NA STRANICI 151

Više o proizvodu na [www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

## 03 PROIZVODI ZA ESTRIKE I MORTOVE

EAN

Br.art.

**Podni učvršćivač BH 80**

Suhu posip-mješavina tvrdih minerala za površinsku obradu industrijskih betonskih podova i estriha. Mineralni posip po površini svježeg betonskog industrijskog poda poboljšava mehanička svojstva i otpornost na habanje. Upotrebljava se izradu betonskih podova s povećanom otpornošću na habanje i zbijene (neporozne) površine. Ne preporuča se pri upotrebi aeriranog betona. Otpornost na habanje A9 prema EN 13813.

**Potrošnja:** 3–5 kg/m<sup>2</sup> (siva boja posipa).

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.
-------	----	--------------------------

siva		
------	--	--

3831009419749	4 1974
---------------	--------

**TAL M KVARC**

Suha mješavina s dodacima tvrdih minerala, za mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova za postizanje zgušnute površinske strukture i dobrih mehaničkih svojstva betonskog poda, te za povećanje otpornosti protiv habanja. Razred otpornosti na brušenje: A9 sukladno EN 13813 ili razred AR1 sukladno BCA metodi. Pogodno za ugradnju na unutarnje i vanjske podove za industrijske i komercijalne svrhe. Pod obrađen mineralnim posipom karakteriziraju niski troškovi po m<sup>2</sup>, visoka površinska čvrstoća i visoka otpornost na habanje.

**Potrošnja:** 3-5 kg/m<sup>2</sup> (siva boja posipa), min. 5,0 kg/m<sup>2</sup> (za crvenu, oker, zelenu, antracit sivu, tamno sivu, smeđu, plavu boju posipa)

**PO NARUDŽBI (min. šarža cca 2 t), OSIM SIVE, CRVENE, OKER I ZELENE**

30 kg	PS	1 pal., 1 pal. = 42 kom.		
		SIVA	3831009408187	00818
		TAMNO SIVA	3831009432090	03209
		ZELENA	3831009408255	00825
		PLAVA	3831009432182	03218
		CRVENA	3831009408248	00824
		OKER	3831009408262	00826
		ANTRACIT SIVA	3831009408385	00838
		SMEDA	3831009432175	03217


**TAL M KORUND 3**

Suha mješavina s dodacima tvrdih minerala, za mineralni posip za oplemenjivanje betonskih podova za postizanje zgušnute površinske strukture i dobrih mehaničkih svojstva betonskog poda, te za povećanje otpornosti na abraziju. Razred otpornosti na brušenje: A6 sukladno EN 13813 ili razred AR 0,5 sukladno BCA metodi. Pogodno za ugradnju na unutarnje i vanjske podove za industrijske i komercijalne svrhe.

**Potrošnja:** 3-5 kg/m<sup>2</sup> (siva boja posipa), min. 5,0 kg/m<sup>2</sup> (za crvenu, oker, zelenu, antracit sivu, tamno sivu, smeđu, plavu boju posipa)

**PO NARUDŽBI (min. šarža cca 2 t), OSIM SIVE**

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.		
		SIVA	3831009408408	00840
		TAMNO SIVA	3831009408729	00872
		ZELENA	3831009408439	00843
		PLAVA	3831009432229	03222
		CRVENA	3831009408415	00841
		OKER	3831009408422	00842
		ANTRACIT SIVA	3831009432205	03220
		SMEDA	3831009432212	03221



## TAL M STRONG, C70/F10/A1.5



Suhi posip na bazi cementa, tvrdih minerala kvarca, korunda, silicij-karbida, armirnih mikro vlnaka i aditiva za površinski obradu industrijskih betonskih podova i estriha. Mineralni posip na površini betona industrijskog poda ili estriha, poboljšava mehanička svojstva i otpornost na habanje. Koristi se za izradu betonskih podova izloženih kombiniranim opterećenjima (valjanje, brušenje, udar) ili kada su potrebne velike čvrstoće. Klasa otpornosti na habanje A1.5 prema EN 13813.

**Potrošnja:** 3-5 kg/m<sup>2</sup> (siva boja posipa)

### PO NARUDŽBI (min. šarža cca 2 t)

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.		
		SIVA	3831009408491	00849




## Smola za zapunjavanje pukotina EV 15



Dvokomponentni sustav reakcijskih smola na epoksidnoj osnovi, bez sadržaja otapala, otporan na saponifikaciju, tekući. Može se koristiti u kombinaciji s kvarcnim pijeskom ili sredstvom za povećanje tiksotropnosti. Materijal stvrdnjava i u većim debeljinama nanosa i tvori čvrst i nepropusan spoj s podlogom. Za unutarnju i vanjsku primjenu prilikom zalijevanja i ispunjavanja pukotina, šupljina i rupa u podlozi.

**Potrošnja:** cca 1,1 kg/l fuge

1kg	BDO	6 kom. / karton, 1 pal. = 120 kom.	9002689271581	2 7158
-----	-----	------------------------------------	---------------	--------



## Armatura za pukotine HOCO



Armatura za šivanje pukotina u kombinaciji sa smolom za zapunjavanje pukotina.

**Potrošnja:** cca 5 – 7 kom./tm

1 karton	KTN	500 kom. / karton, 1 pal. = 250 karton (=125.000 kom.)	9002689100515	10051
----------	-----	---	---------------	-------

## 03 PROIZVODI ZA ESTRIKE I MORTOVE

EAN

Br. art.

**Dubinska impregnacija **DPI 40****

Visokokvalitetna dubinska impregnacija na bazi modificiranog natrijevog vodenog stakla s posebno formuliranim katalizatorima koji omogućuju dubinu prodiranja do 40 mm u mineralne podlove. Nakon nanošenja impregnacije formira se kristalna struktura koja trajno zatvara pore na način nepropusnosti za tekućine i sprječava dizanje vode i daljnji transport. Za povećanje otpornosti na mraz i sredstva za odmrzavanje, na prodiranje ulja i goriva, kao i za poboljšanje otpornosti betona i estriha na habanje. Također pogodno za dubinsku impregnaciju opeke, terakote i brojnih vrsta prirodnog kamena.

**Potrošnja:** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup> za prvo nanošenje, ovisno o upijanju podlove.  
cca 0,1 kg/m<sup>2</sup> za naknadnu primjenu, ovisno o upijanju podlove

25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689313847	3 1384
-------	-----	--------------------------	---------------	--------

**Hidrofobna impregnacija betona **H 2****

Hidrofobna impregnacija betona H 2 je jednokomponentno, s niskim sadržajem otapala, spremno za upotrebu sredstvo na bazi silana sa sadržajem 99 % aktivnog sastojka za hidrofobizaciju betona i cementno vezanih podloga. Dubina prodiranja > 10 mm (klasa II). Tvor vodoodbojnu površinu bez narušavanja sposobnosti difuzije vodene pare građevinskog materijala. Povećava se otpornost na mraz i sredstva za odmrzavanje, smanjuje se sadržaj vlage u betonu, odgađa se početak korozije armature i smanjuje prodiranje onečišćujućih tvari. Sustav površinske zaštite prema EN 1504-2

**Potrošnja:** cca 400 g/m<sup>2</sup> (za klasu II), ovisno o upijanju površine

20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 12 kom.	9002689319726	3 1972
-------	----	--------------------------	---------------	--------

**Impregnacija za podove i zidove **IG 03****

Mineralna impregnacija za ojačavanje površine mineralnih podloga, bez otapala, veže prašinu. Izaziva površinsku silicifikaciju i u taj način povećava mehaničku otpornost na abraziju. Nadalje, visoko prodiranje u podlogu rezultira impregniranim površinom koja odbija vodu i prljavštinu. U zatvorenom i na otvorenom na vodoravnim i okomitim mineralnim komponentama.

**Potrošnja:** cca 0,3 kg/m<sup>2</sup> ovisno o upočnosti podlove.

1kg	KFL	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689310495	3 1049
5 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689120926	12092
25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689120933	12093

**Silikonska impregnacija **Repol S 4****

Sredstvo za impregnaciju fasada s vrlo dobrom postojanošću na alkalije, na bazi oligomernog siloxana, spremno za upotrebu, jedno-komponentno, transparentno, sa sadržajem otapala. Tvor hidrofobnu površinu koja smanjuje cvjetanje soli, rast mahovine i rast pljesni i poboljšava čišćenje površine (Ispitan sustav površinske zaštite prema EN 1504-2). Također smanjuje apsorpciju vlage vanjskog zida i tako smanjuje njihovu toplinsku provodljivost. Za vanjsku primjenu.

**Potrošnja:** 0,2 – 0,5 l/m<sup>2</sup> po premazu ovisno o upijanju podlove

1l	BKA	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.	9002689116875	11687
5l	BKA	4 kom. / karton, 1 pal. = 72 kom.	9002689116899	11689
25l	BKA	1 kom., 1 pal. = 16 kom.	9002689116882	11688

## 03 PROIZVODI ZA ESTRIHE I MORTOVE

EAN

Br. art.



- spremam za upotrebu
- za in situ beton na svim vrstama oplate

Premaz za oplatu Specijal **SP 40**

Oplatan bez otapala, spremam za upotrebu, od nisko viskoznih mineralnih ulja s kemijski i fizikalno učinkovitim aditivima. Sprječava ostatke ulja na površini betona štedljivom potrošnjom, koje umanjuju prijanjanje sljedećih slojeva. Štiti čeličnu oplatu od korozije. Napomena: sredstvo za odvajanje oplate ne smije se nanositi na obojene dijelove šasije. Može se nanositi i na niskim temperaturama.

**Potrošnja:** 1 litra je za cca 25 do 40 m<sup>2</sup> površine oplate

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689103684	10368
25 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689104681	10468
200 l	BFA	1 kom., 1 pal. = 2 kom.	9002689104674	10467



- ekološki prihvatljiv prema zahtjevima Baubook-a
- bez oštećenja na betonskoj površini
- bez ostataka ulja za odvajanje

Premaz za oplatu **ÖKO 100**

Sredstvo za odvajanje oplate, neopasno za okoliš na osnovi biološki razgradljivih komponenti, spremno za upotrebu. Ne sadrži hlapljive organske spojeve, organska otapala niti mineralna ulja.

Za unutra i vani kao sredstvo za odvajanje svih vrsta oplate, specijalno za izradu izloženih betonskih površina od in-situ betona.

Napomena: sredstvo za odvajanje oplate ne smije se nanositi na obojene dijelove šasije.

**Potrošnja:** 1 litra je dovoljna za cca 80 do 100 m<sup>2</sup> oplatne površine

25 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689106159	10615
200 l	KFA	1 kom., 1 pal. = 2 kom.	9002689106531	10653

Premaz za oplatu **WA 50**

Kemijski i fizikalno djelotvorno sredstvo za odvajanje oplate, na bazi otapala, spremno za upotrebu. Štedljivom potrošnjom sprječava zaostalo ulje na betonskoj površini, koje narušava prijanjanje sljedećih slojeva. Za unutra i vani kao sredstvo za odvajanje svih vrsta oplate, također pri niskim temperaturama te kao zaštita građevinske opreme, kamiona i opreme od naslaga mrt i betona.

**Potrošnja:** 1 litra je dovoljna za cca 30 do 50 m<sup>2</sup> oplatne površine

25 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689104568	10456
200 l	BFA	1 kom., 1 pal. = 2 kom.	9002689104551	10455

Zaštita od hlapljenja **LF 3**

Brzo djelujuće, ekonomično sredstvo za njegu svježeg betona, za naknadnu obradu, moguće špricati, s visokim učinkom zaštite protiv prernog isparavanja vode. Za unutra i vani, za naknadnu obradu svježe napravljenoga betona i cementnog morta, prije nego što se prebrzo osuši pod utjecajem sunca i vjetra.

**Potrošnja:** cca 0,15 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>

25 kg	KKA	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689089520	8952
200 kg	KFA	1 kom., 1 pal. = 2 kom.	9002689139270	13927

## 04 SANACIJA BETONA

# Napredovati kroz godine?


Danas, moderni sustavi površinske zaštite kao što su impregnacija, hidrofobni premazi i premošćivanje pukotina, CO<sub>2</sub>-blokirajući premaži su dostupni za trajnu ili preventivnu zaštitu građevina.

### ČESTA OŠTEĆENJA

Zgrade i konstrukcije od betona i armiranog betona s vremenom se oštećuju iz različitih razloga. Prodor CO<sub>2</sub> iz atmosfere u beton snižava pH vrijednost betona (karbonizacija) i otapa zaštitni sloj na armaturnom čeliku. Osim toga, ako uđu kisik i vлага, postoji opasnost od korozije armature i ljuštenja betona iznad. Kloridi iz sredstava za odleđivanje također mogu oštetiti armaturni čelik i uzrokovati koroziju. Pogreške u konstrukciji kao što su nedovoljan betonski pokrov, pukotine, netočna formulacija betona i kemijski napadi (npr. napad sulfata na komponente koje dolaze u dodir s otpadnom vodom) također predstavljaju potencijal za oštećenja.

### POPRAVAK BETONA U SUSTAVU

Popravci od strane stručnjaka osiguravaju očuvanje betonske konstrukcije. Osim planiranja i izvođenja, visoki su zahtjevi postavljeni i pred sustave popravaka. Nakon uklanjanja oštećenog betona, otkrivanja armature i uklanjanja rđe, npr. mlazom vode pod visokim pritiskom, potreban je koordiniran sustav popravka. Antikorozivni proizvodi i mortovi za popravke, jednostavnii za korištenje, temelj su kvalitetnih sanacija betona. MUREXIN program popravka betona ispunjava sve zahteve europskih standarda EN 1504.

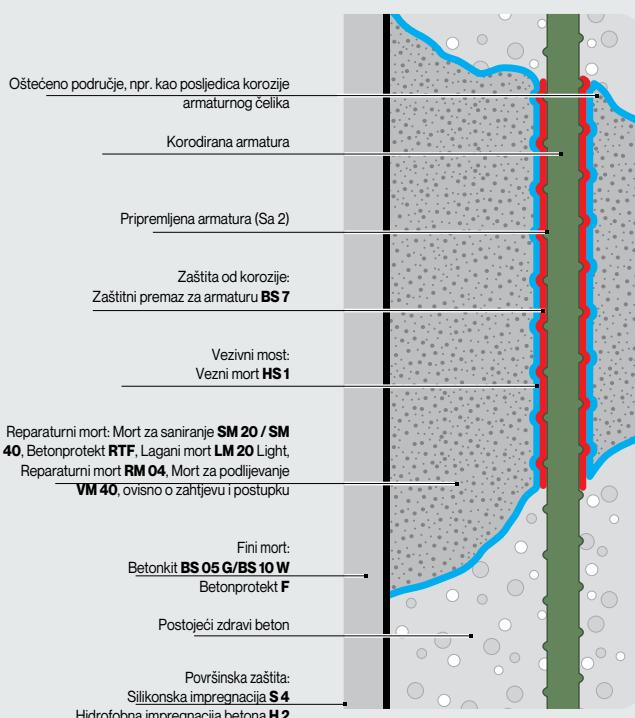

## PROIZVOD SAVJET

### Mort za saniranje **SM 20**

- Otporan na mraz i sredstva za smrzavanje-odmrzavanje
- statički relevantan
- visoka stabilnost
- öbv oznaka kvalitete



Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



## Zaštitni premaz za armaturu **BS 7**



Jednokomponentno, cementno vezano sredstvo za zaštitu armature, poboljšano umjetnim materijalom. Ne mora se posipavati kvarcnim pijeskom. Zbog mineralne temeljne komponente i recepture koja omogućava brzo vezivanje postiže se odlično prianjanje na čelik i beton.

**Potrošnja:** cca 0,2 kg/m<sup>2</sup> armaturnog željeza u dva radna koraka

2 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 100 kom.	9002689114840	11484
------	----	---------------------------	---------------	-------



## Vezivni mort **HS 1**



Gotovi mineralni vezivni most za horizontalna, vertikalna i stropna područja primjene kao dio sustava popravka betona i za povezane estrihe. Vezivni mort HS 1 ima male potrebe za vodom, tako da se visoka vlačna čvrstoća može postići čak i kada se obrađuje u mekanoj konzistenciji. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

**Potrošnja:** 1,5 – 3 kg/m<sup>2</sup>

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689112303	11230
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Lagani mort **LM 20 Light**



Mineralni, tvornički pripremljen, bez klorida, lagani mort za sanaciju betona prema EN 1504-3 razreda R2, niskih kromata. Za unutarnje i vanjsko područje za vertikalne i stropne površine za debljinu nanosa do 8 cm po radnom koraku. Može se primjenjivati ručno ili mokrim špricanjem. Za sanaciju betona i za reprofiliranje mineralnih podloga.

**Potrošnja:** cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689112310	11231
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Mort za saniranje **SM 20**



Mineralni mort za sanaciju, bez klorida, siromašan kromatima, za popravak betona prema EN 1504-3 klasa R4. Za unutarnju i vanjsku primjenu na vertikalnim i stropnim površinama do debljine sloja od 20 mm po radnom koraku (parcijalno može do 40 mm). Može se nanositi ručno ili mokrim špricanjem. Za popravke betona s visokom otpornošću na smrzavanje i odmrzavanje (XF4).

**Potrošnja:** cca 1,9 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689114826	11482
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## Mort za saniranje **SM 40**



Mineralni mort za sanaciju, bez klorida, siromašan kromatima, za popravak betona prema EN 1504-3 klasa R3. Za unutarnju i vanjsku primjenu na vertikalnim i stropnim površinama do debljine sloja od 40 mm po radnom koraku (parcijalno može do 80 mm). Može se nanositi ručno ili mokrim špricanjem. Za popravke betona s visokom otpornošću na smrzavanje i odmrzavanje (XF4).

**Potrošnja:** cca 1,9 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689114314	11431
-------	----	--------------------------	---------------	-------

## 04 SANACIJA BETONA

EAN

Br.art.

**Reprofilirajući mort RM 04**

Mineralni, gotov za upotrebu, bez klorida, niskokromatni sanacijski mort za popravke betona u skladu s EN 1504-3 klase R4 i za proizvodnju ili reprofiliranje betonskih površina po kojima se prometuje. Dimensijska stabilnost tijekom ponovnog oblaganja putem kompenzacije skupljanja. Za unutarnje i vanjske vertikalne i horizontalne površine, za debljine ravnog sloja do 50 mm po radnom koraku (parcijalno do 80 mm). Može se nanositi ručno ili strojno kao konstruktivni nadomjestak za beton s velikom izloženošću smrzavanju i smrzavanju-odmrzavanju (XF4) ili kao zamjena za estrih.

**Potrošnja:** cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

- za opsežne horizontalne popravke (zamjena betona) prije samorazlivih premaza

30 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689137429	13742
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**BETONPROTEKT RTF**

Mikroarmirani tiksotropni mort za sanaciju, u skladu sa normom EN 1504-3: PCC mort za popravke konstrukcija, klase R4. Prikladno za restauraciju izvornog betona konstrukcijskog elementa (načelo 3, postupci 3.1 prema EN 1504-9) ručnim nanošenjem morta. Za ojačavanje betonskih konstrukcija (načelo 4, postupak 4.4 prema EN 1504-9) za povećanje poprečnog presjeka, a time i nosivosti betonskih konstrukcija uz dodatak morta. Za održavanje ili obnavljavanje zaštite armature (načelo 7, postupci 7.1 i 7.2 u skladu s EN 1504-9) za zgušnjavanje zaštitnog sloja preko armature dodatnim cementnim mortom ili kao zamjena za kontaminirani ili karbonizirani beton. Koristi se za sanaciju oštećenja na betonskim površinama, za izravnavanje betonskih površina, za reprofiliranje kutova, stepenica, rubova itd. Debljina sloja u jednom sloju: min. 6, maks. 40 mm.

**Potrošnja:** 18 - 20 kg/m<sup>2</sup> za svaki cm debljine sloja

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3831009432786	03278
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Betonkit BS 05 G**

Mineralna, praškasta, oplemenjena, otporna na vremenske uvjete i mraz, brzo otvrđnjavajuća masa za izravnavanje sive boje i hidrauličnog vezivanja, za betonske popravke sukladno EN 1504-3 razred R2. Za unutarnje i vanjsko područje, za izravnavanje betonskih površina, popravljanje neravnina, šljunčanih džepova, otkinutih kutova, istrošenih i oštećenih površina itd. Miješanjem sa bijelim Betonkitom BS 10 W mogu se postići različite nijanse sive. Debljina sloja max. 3 mm po cijeloj površini, mjestimično max. 5 mm.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 85 kom.	9002689102311	10231
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689116769	11676

**Betonkit BS 10 W**

Mineralna, praškasta, oplemenjena, otporna na vremenske uvjete i mraz, brzo-otvrđnjavajuća masa za izravnavanje bijele boje i hidrauličnog vezivanja, za betonske popravke sukladno EN 1504-3 razred R2. Za unutarnje i vanjsko područje, za izravnavanje betonskih površina, popravljanje neravnina, šljunčanih džepova, otkinutih rubova, istrošenih i oštećenih površina itd. Miješanjem sa sivim Betonkitom BS 05 G mogu se postići razne nijanske sive. Debljina sloja po površini max. 3 mm, djelomično max. 5 mm.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja

- mogu se postići različite nijanske sive
- boja podudara s betonskom površinom

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689116998	11699
-------	----	--------------------------	---------------	-------



#### 04 SANACIJA BETONA

Za savršenu završnu obradu:  
posljednji sloj sanacije betona predstavlja Euro  
Housepaint **RA 100**

#### ZAŠTITA POVRŠINE NAKON SANACIJE BETONA

Čisti akrilni premazi poput MUREXIN Euro Housepaint **RA 100** djelomično ispunjavaju kapilarne pore betonske podloge. Na površini stvaraju paropropusni film i na taj način sprječavaju apsorpciju onečišćujućih tvari otopljenih u vodi. Osim tehničkih aspekata, sustav površinske zaštite omogućuje i različite optičke izvedbe na postojećim ili popravljenim mineralnim podlogama, ali i na mnogim drugim podlogama.

#### PREGLED PREDNOSTI

- visoka nepropusnost ugljičnog dioksida i sposobnost difuzije vodene pare
- reguliranje vlage
- moguće nijansirati u MIX sustavu
- visoko elastičan
- stupanj sjaja: mat

## PROIZVOD SAVJET

### Euro Housepaint **RA 100**

- gotovo za sve podloge
- visoko elastična
- otporna na kišu nošena vjetrom
- paropropusna



Više o  
proizvodu  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 159

## 04 SANACIJA BETONA

EAN

Br. art.

**BETONPROTEKT F**

Mikroarmirana, sulfatno-otporna masa za izravnavanje i antikorozivnu zaštitu betonskih površina, pogodna za ručnu i strojnu ugradnju, sukladno EN 1504-2: PCC zaštitni premaz za beton. Pogodna za zaštitu od prodora štetnih tvari (načelo 1, postupak 1.2 prema EN 1504-9 površinski premaz za zaštitni beton. Masa za izravnavanje i završni sloj prije bojanja novih i saniranih betonskih površina, za hidroizolaciju, uljnu izolaciju i zaštitu od korozije raznih građevinskih elemenata izloženih agresivnim utjecajima okoline, za sanaciju površinskih oštećenja na prefabriciranom betonu i za fino izravnavanje cementnih i cementno-vapnenih žbuka. Zaštita betona od korozije / CO<sub>2</sub> barijera. Debljina sloja u jednom sloju: min. 1 mm, maks. 5 mm.

- strojna ugradnja

**Potrošnja:** cca 3 - 4 kg/m<sup>2</sup> za 2 mm debljine nanosa

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	3831009403465	00346
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**Betonkosmetik BK 05**

Praškasta, brzo očvršćavajuća masa za izravnavanje, oplemenjena, otporna na vremenske uvjete i mraz, hidrauličnog vezivanja. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za optičku korekciju oštećenih, zakrpljenih betonskih površina punih pora za postizanje ujednačene, glatke površine. Debljina sloja max. 2 mm.

**Potrošnja:** 1,4 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689116776	11677
-------	----	--------------------------	---------------	-------



- za gletanje površinskih rupica
- za popravke oštećenja nastalih u prometu gotovih betonskih elemenata

**Euro Housepaint RA 100**

Vrlo izdašna, univerzalno primjenjiva boja na bazi čistog akrila. Paropropusna, otporna kišu nošenu vjetrom, visoko-elastična, ne kredi se, alkalno otporna, film konzervirana. Izvrsna adhezija na mineralne podloge kao što su beton, zid, žbuke, vlaknasti cement, stari elastični sustavi, drvo, obojeni (ne željezni) metali, tvrdi PVC, itd. u vanjskom području. Ispitana CO<sub>2</sub> barijera u skladu s EN 1504-2 za popravak i zaštitu betonskih konstrukcija. Može se koristiti kao zaštita od karbonizacije betona. Toniranje prema grupi boja 1 - 4.

**Potrošnja po premazu:** na finoj žbuci od cca 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>

na gruboj žbuci od cca 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>

Točna potrošnja ovisi o podlozi i izvođenju.

2,5 l	KE	1 pal. = 84 kom.
-------	----	------------------

bijela	9002438141394	1 4139
baza transparent	9002438141400	1 4140

12,5 l	KE	1 pal. = 24 kom.
--------	----	------------------

bijela	9002438141417	1 4141
baza transparent	9002438141424	1 4142

## INJEKTIRANJE

**Zidna barijera Set Inject IS 48**

Set za naknadnu horizontalnu hidroizolaciju zida protiv kapilarne vlage, injektiranjem bez pritiska u fuge pomoću kapilarnih štapića Inject KS 10. Za vanjsku i unutarnju upotrebu. Set se sastoji od: 10 kom bočica zidne barijere Inject IM 55 od 0,55 kg, 10 komada izlaznih cijevi za bočice, 10 komada kutnog držača Inject SW 30. Set ne sadrži kapilarne štapiće.

**Potrošnja:** cca 0,1 kg/m<sup>2</sup>/cm debljine zida, kod jako upijajućeg zida eventualno više.

5,5 kg	SET	1 kom., 1 pal. = 54 kom.	9002689119401	11940
--------	-----	--------------------------	---------------	-------

**Kapilarni štapići Inject KS 10**

Za injektiranje zidne barijere Inject IM 55 Duljina: 48 cm.

KS 10	PKG	10 kom., 20 pak. / KTN, 1 pal = 24 KTN	9002689119418	11941
-------	-----	--	---------------	-------

**Kutni držač Inject SW 30**

Plastični kut za držanje zidne barijere Inject. Za višekratnu upotrebu.

1kom.		1 kom., 30 kom. / KTN, 1 pal. = 36 kom.	9002689119432	11943
-------	--	---	---------------	-------

**Zidna barijera Inject IM 55**

Jednokomponentna zidna barijera bez otapala za postupke injektiranja bez pritiska. Vrlo rijetka tekućina, silificirajućeg dubokog djelovanja s hidrofobnim učinkom za hidroizolaciju protiv kapilarne vlage. Materijal injektiran u zid kroz izbušene rupe, distribuira se pomoću kapilarnih štapića u kapilare građevinskog materijala i reagira na formiranje vodoodbojnih spojeva netopljivih u vodi. Pored hidrofobiranja, Inject IM 55 značajno učvršćuje i jača oštećene komponente. Inject IM 55 ne napada čelik za armiranje.

5 l	KKA	1 kom., 1 pal. = 96 kom.	9002689119913	11991
-----	-----	--------------------------	---------------	-------

**KEMAGROUT CI 50**

Tvornički pripremljena, suha mješavina cementa, kvarcnog pijeska odabrane granulacije i posebnih kemijskih dodataka. Miješanjem s vodom dobiva se vrlo tekuća cementna masa pogodna za injektiranje, posebno prikladna za injektiranje oštećenog betona, popunjavanje pukotina i segregacijskih mesta u betonu, te za injektiranje u svrhu konsolidacije zidova od kamena i opeke.

**Potrošnja:** cca 1,8 kg za zapunjavanje 1 dm<sup>3</sup> zapremine, ili 50 - 75 kg/m<sup>3</sup> zida

25 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	3831009432120	03212
-------	----	-------------------------	---------------	-------

**KEMAGROUT CI 50 H**

Tvornički pripremljena, suha mješavina cementa, kvarcnog pijeska odabrane granulacije i posebnih kemijskih dodataka. Miješanjem s vodom dobiva se vrlo tekuća i hidrofobirana, cementna masa pogodna za injektiranje, posebno prikladna za injektiranje oštećenog betona, popunjavanje pukotina i segregacijskih mesta u betonu, te za injektiranje u svrhu konsolidacije zidova od kamena i opeke.

**Potrošnja:** cca 1,8 kg za zapunjavanje 1 dm<sup>3</sup> zapremine, ili 50 - 75 kg/m<sup>3</sup> zida.

20 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	3831009432731	03273
-------	----	-------------------------	---------------	-------

• s dodatnim hidrofobnim sredstvom

## 05 SANACIJA KAPILARNE VLAGE

EAN

Br.art.

## ISUŠIVE I SANACIJSKE ŽBUKE

Isušiva žbuka **HYDROMENT**

Žbuka za isušivanje na bazi hidrauličkih veziva s visokim udjelom posebnih, difuzijski otvorenih mikropora. Koristi se za sanaciju žbuka oštećenih kapilarnom vlagom te kao preventivna zaštita u novogradnjama u područjima opterećenim vlagom i solima. Pogodno za neograničeno odvlaživanje svih vrsta zidova zasićenih kapilarnom vlagom i solima, čak i u slučajevima kada se vлага ne može blokirati. Unutarnja i vanjska temeljna žbuka, žbuka za podnožja (sokle), podrumska žbuka, žbuka na podrumskim lukovima za sve vrste zidova (cigla, kamen, beton). Nije prikladno za sanaciju prodora vode.

**Potrošnja:** cca 30 kg/m<sup>2</sup> za 2 cm nanosa.

30 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	3831009402192	00219
-------	----	-------------------------	---------------	-------

- sukladno EN 998-1
- klasa R
- za ručnu primjenu
- dugogodišnje reference
- koristi se i kao završni sloj (grublji izgled)

Fina žbuka **HYDROMENT**

Fina žbuka za isušivanje na bazi hidrauličkih veziva s visokim udjelom posebnih, difuzijski otvorenih mikropora. Unutarnja i vanjska fina žbuka za završno izravnavanje Hydroment isušive žbuke, nakon cca 2-3 tjedna od nanošenja primarne žbuke. Obavezno završno premaz s visoko paropropusnom bojom.

**Potrošnja:** cca 3,5 kg/m<sup>2</sup>

30 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	3831009421919	02191
-------	----	-------------------------	---------------	-------

- sukladno EN 998-1
- klasa R
- za ručnu primjenu
- dugogodišnje reference

Isušiva žbuka **KEMASAN 590**

Žbuka za isušivanje na osnovi rimskog hidrauličnog veziva s visokim udjelom posebnih, difuzijski otvorenih mikropora. Koristi se za dugotrajanu sanaciju kapilarne vlage u zidovima s visokom vlagom. Za sanaciju žbuka oštećenih kapilarnom vlagom i kao preventivna zaštita u novogradnjama na područjima izloženim vlazi i soli. Posebno se preporučuje za restauraciju povijesnih građevina i objekata pod zaštitom spomenika. Također se preporučuje tamo gdje se iz tehničkih razloga ne može obnoviti horizontalna izolacija. Nije prikladno za sanaciju prodora vode.

**Potrošnja:** cca 30 kg/m<sup>2</sup> za 2 cm nanosa.

25 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	3831009434193	03419
-------	----	-------------------------	---------------	-------

- na osnovi rimskog vapna
- sukladna EN 998-1
- klasa R
- za jako vlažne zidove
- za ručnu primjenu



### Fina žbuka **KEMASAN 590 F**

Fina žbuka za isušivanje na osnovi rimskog hidrauličkog veziva s visokim udjelom posebnih, difuzijski otvorenih mikropora. Unutarnja i vanjska fina žbuka za završno izravnavanje KEMASAN 590 isušive žbuke i svih KEMASAN žbuka za sanaciju. Otporno na vlagu i sol.

**Potrošnja:** cca 3 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm

25 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	
-------	----	-------------------------	--

3831009434209	03420
---------------	-------

- sukladno EN 998-1 klasa R
- za ručnu primjenu
- na osnovi rimskog vapna



### Strojna žbuka **KEMASAN 595 M**

Žbuka na bazi rimskog vapna sa sadržajem posebnih difuzno otvorenih mikropora, prilagođena za strojnu primjenu. Koristi se za sanaciju kapilarne vlage u vlažnim zidovima i za sanaciju žbuka oštećenih kapilarnom vlagom te kao preventivna zaštita u novogradnjama u područjima izloženim vlagi i soli. Posebno se preporučuje za restauraciju povjesnih građevina i objekata pod zaštitom spomenika. Nije prikladno za sanaciju prodora vode.

**Potrošnja:** cca 30 kg/m<sup>2</sup> za 2 cm nanosa, uz pravilnu pripremu žbuke

PO NARUDŽBI

25 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	
-------	----	-------------------------	--

3831009402468	00246
---------------	-------

- strojna primjena
- na osnovi rimskog vapna



### Sanacijska žbuka **KEMASAN 550**

Vapneno-cementna sanacijska žbuka za zamjenu žbuka oštećenih kapilarnom vlagom ili vodom tijekom poplava, izljevanja i sl. Zbog svoje fine granulacije (1 mm) prikladna je i za finu sanacijsku žbuku. Unutarnja i vanjska žbuka, također pogodna u podrumima, osobito na podrumskim lukovima.

**Potrošnja:** cca 25 kg/m<sup>2</sup> za 2 cm nanosa

25 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	
-------	----	-------------------------	--

3831009434063	03406
---------------	-------

- ručna primjena



### Strojna sanacijska žbuka **KEMASAN 550 M**



Vapneno-cementna sanacijska žbuka posebno prilagođena za strojnu ugradnju na mjestima gdje se želi zamijeniti žbuka oštećena kapilarnom vlagom ili žbuke oštećene kratkotrajnom vlagom tijekom poplava, izljevanja i slično. Zbog svoje fine granulacije (do 1 mm) prikladna je i za završnu finu sanacijsku žbuku. Pogodan je za vanjsku i unutarnju upotrebu. Udovoljava zahtjevima za žbuku prema EN 998-1 za klasu R.

**Potrošnja:** cca 25 kg/m<sup>2</sup> za 2 cm nanosa

25 kg	PS	1 kom. 1 pal. = 48 kom.	
-------	----	-------------------------	--

3831009434179	03417
---------------	-------

- strojna primjena

## 06 DODATNI PROIZVODI

EAN

Br. art.

**Gotovi beton FB 15**

Gotov suhi beton za betoniranje u zatvorenom i na otvorenom. Za manje radove, kao što su betoniranje pojedinih stepenica i betonskih ploča, kao dodatak estrihu za radove na obnovi, za betoniranje rešetki, žlebova itd.

**Potrošnja:** cca 2 kg/l svježeg betona.

6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002689054016	5401
------	-----	--------------------------	---------------	------

**Gotova žbuka FP 30**

Finozrnata, bijela, hidraulično stvrđjavajuća vapno - cementna fina žbuka. Unutarnja i vanjska upotreba kao zidna žbuka posebno za manje zidne površine, stupove dimnjaka, za žbukanje okvira prozora i vrata itd.

**Potrošnja:** cca 1,2 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine nanosa.

6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002689053859	5385
------	-----	--------------------------	---------------	------

**Unutranja izravnavajuća masa IS 60**

Praškasta, specijalna, gipsom vezana glet masa i masa za zapunjavanje s visokim stupnjem bjeline. Samo u zatvorenom prostoru, za naknadno bojanje i tapetiranje, za popunjavanje pukotina i malih rupa, za izglađivanje cijele površine, za kitanje gips-kartonskih ploča.

**Potrošnja:** cca 1 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine

1kg	KTN	4 kom. / u foliji, 1 pal. = 216 kom.	9002689101369	10136
5 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002689101376	10137

**Šamotni mort OM 20**

Praškasti, vatrostalni, hidraulički vezani šamotni mort. Za krpanje i popravak oštećenih mjesto u štednjacima i pećima.

**Potrošnja:** cca 1,9 kg/l svježeg morta

2 kg	KTN	4 kom. / u foliji, 1 pal. = 216 kom.	9002689072751	7275
------	-----	--------------------------------------	---------------	------

**Gips GI 70**

Praškasto, vrlo brzo učvršćujuće, hidraulično vezujuće vezivo. Samo u zatvorenom prostoru za ugradnju električnih instalacija, za sidrenje tipli, za gletanje pukotina.

2 kg	KTN	4 kom. / foliert, 1 pal. = 216 kom.	9002689272595	27259
6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002689172598	17259



## Reparturni mort RM 30

Praškasti, obogaćen, otporan na vodu i smrzavanje, hidraulično vezujući vapneno-cementni specijalni mort. Za unutra i vani za popravak oštećenja u žbukama, za izravnavanje većih nepravilnosti na površini i za obnovu djelomičnih površina fasade.

**Potrošnja:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> na mm debljine nanosa

6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002689053842	5384
------	-----	--------------------------	---------------	------



## Građevinski i električarski gips BE 70



Praškasto, vrlo brzo stvrdnjavajuće, hidratizirano vezivo. Samo u zatvorenom prostoru, za postavljanje električnih instalacija, za sidrenje tipli, za popunjavanje pukotina.

25 kg	KS	1 kom., 1 pal. = 42 kom.	9002689072591	7259
-------	----	--------------------------	---------------	------



## Cement WZ 40

U prahu, vezivo hidrauličnog vezivanja (52.5 R). Odgovara zahtjevima kvalitete EN 197-1. Za unutra i vani, za izradu žbuke, izloženog betona i gotovih betonskih dijelova.

2 kg	KTN	4 kom. / u foliji, 1 pal. = 216 kom.		
------	-----	--------------------------------------	--	--

siva			9002689318590	31859
------	--	--	---------------	-------

6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.		
------	-----	--------------------------	--	--

siva			9002689072614	7261
------	--	--	---------------	------



## Brzovezjući montažni mort BP 33



Praškasti, obogaćeni, bez klorida, brzovezjući blic montažni mort. U zatvorenom i na otvorenom, kao i u stalno vlažnim prostorima, za brzu montažu plinskih, vodenih, grijačih i električnih instalacija, za postavljanje tipli, okvira vrata, rukohvata i nosača umivaonika, kao i za popravak i popunjavanje rupa, šupljina i pukotina u betonskim elementima.

**Potrošnja:** 1 kg dovoljno za ca. 0,7 l svježe žbuke.

2 kg	KTN	4 kom. / karton, 1 pal. = 216 kom.	9002689158769	15876
6 kg	KTN	1 kom., 1 pal. = 84 kom.	9002689158776	15877
10 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689274568	27456
20 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 24 kom.	9002689374565	37456
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 48 kom.	9002689159513	15951



## Fix Cement



Praškasti, bez klorida, brzo učvršćavajući, hidraulični prirodni brzi cement, malog skupljanja za radove u građevinarstvu. U zatvorenom i na otvorenom, kao i u stalno vlažnim prostorima, za sidrenje, pričvršćivanje, izravnavanje i montažne radove.

**Potrošnja:** 1,7 kg dovoljno za ca. 1 l svježeg morta.

7,5 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 65 kom.	9002689071624	7162
15 kg	KE	1 kom., 1 pal. = 36 kom.	9002689174585	17458
25 kg	PS	1 kom., 1 pal. = 60 kom.	9002689074588	7458


• specijalno za zaštitu spomenika

# Boje i premazi

## Stranica

1. Priprema podloge	168
2. Unutarnje boje	174
3. Vanjske boje	181
4. Ljepila za fasadu, žbuke i završni slojevi	186

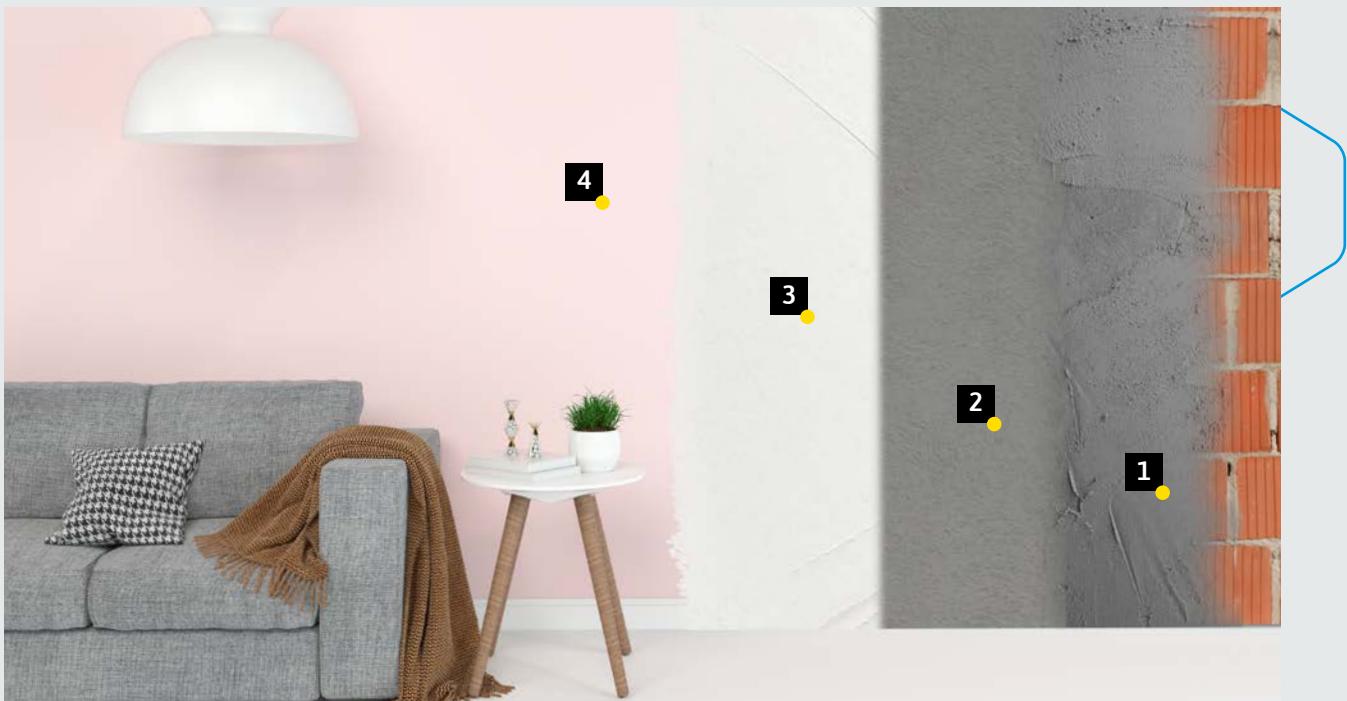

**01 IZVOĐENJE OBNOVE UNUTARNE ŽBUKE**

- 1 | GRUBA VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA**    **3 | VAPNENA FINA MASA ZA GLETANJE DURAPID CA 480**  
**2 | FINA VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA**    **4 | UNUTARNJA SILIKATNA BOJA BIOWEß SK 500**

**02 IZRAVNAVANJE I BOJANJE BETONSKOG ZIDA**

- 1 | MASA ZA IZRAVNAVANJE DURAPID XL 25**  
**2 | MAT LATEX BOJA LX 5000**

Sva sustavna rješenja prikazana u katalogu predstavljaju osnovne sisteme za jednostavniji vizualni prikaz. Odabrani proizvodi mogu se u praksi, ovisno o postojećoj situaciji, također nadopuniti ili zamijeniti srodnim proizvodima. Pojedinačni detalji stoga mogu biti predmet posebne obrade i ne moraju se nužno prenijeti u praksi jedan za jedan.

### 03 IZVOĐENJE TOPLINSKE IZOLACIJE FASADE



### 04 BOJE ZA FASADE



**1** | EURO HAUSEPAINT RA 100

**3** | SILIKONSKA FASADNA BOJA SILOXAN SX 80

**2** | SILIKATNA FASADNA BOJA SUPRA SX 60

**01 PRIPREMA PODLOGE**

# Mase za gletanje i izravnavanje - predviđamo učinkovitost

Na gradilištima je potrebno površine obraditi u kratkom vremenu. S masama za gletanje i izravnavanje iz našeg programa možete gletati i učinkovito izravnati površine: ručno ili strojno i vrlo ekonomično.

**BRZO I UČINKOVITO**

Uštedite vrijeme i energiju s DURAPID XL 25 gipsanom masom za grubo izravnavanje. Omogućuje nanošenje do debljine od 30 mm te se ravnateljivo i brzo suši. Istodobno, omogućuje popravak površine do 16 sati nakon izvedbe. Korištenjem ovog proizvoda izbjegći ćete dosadno brušenje, jer sitne nedostatke možete ispraviti finim zaglađivanjem. Na taj način možete obraditi površinu u samo nekoliko koraka i završiti posao bez prašine.

**PRODUKTIVAN RAD BEZ NAPORA**

Zbog posebnog fino mljevenog gipsa, masa za izravnavanje KEMAGLET FX iznimno je jednostavna za ugradnju i omogućuje iznimno finu završnu površinu. Također uklanjanje smjese za izravnavanje je vrlo jednostavno. Ova je značajka posebno korisna kada radite iznad glave.

**DODANA VRIJEDNOST ZA KORISNIKE**

Naši proizvodi imaju dodanu vrijednost: zahtijevaju manje radnih koraka, kraće vrijeme obrade i sušenja, niske emisije i bolju učinkovitost. To vam štedi novac i vrijeme kako biste se mogli usredotočiti na važnije stvari u životu. To za nas znači učinkovitost!

## PROIZVOD SAVJET

### Masa za izravnavanje **Durapid XL 25**

- na bazi gipsa
- impregnacija za beton nije potrebna
- otvoreno vrijeme 25 min
- nanaos od 1 do 30 mm
- omogućava naknadno korigiranje

 Info list dostupan na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 170

### KEMAGLET FX

- na bazi gipsa
- odlične adhezije na podlogu
- paropropusna
- lako obradiva
- ne puca, ne skuplja se i ne bubri

 Info list dostupan na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 170

 Više o proizvodu  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

## 01 PRIPREMA PODLOGE

EAN

Br.art.

## PREDPREMAZI

**Dubinski predpremaz VLF 10**

Spreman za upotrebu, bez otapala i nepigmentirani dubinski predpremaz na bazi visokokvalitetnog akrilnog hidrosola. Za grundiranje praškastih i upojnih podloga.

**Potrošnja:** cca 100 - 200 ml/m<sup>2</sup>

10 l	KKA	1 pal. = 42 kom.
------	-----	------------------

9002438168452	16845
---------------	-------

- spremam za upotrebu
- na bazi hidrosola
- dubinski djeluje

**Bijeli predpremaz LF 11**

Bezotapalni, specijalno bijeli predpremaz na bazi disperzije. Visoko kvalitetni titan-dioksid omogućava dobru pokrivnost. Za zidove i plafone u unutarnjem i vanjskom području. Za naknadne premaze na bazi disperzije i silikonske smole. Ne koristiti na jako upijajućim ili prašnjavim površinama. Idealno kao temeljni premaz na pločama za suhu gradnju. Može se koristiti i kao završni premaz.

**Potrošnja:** cca 100 – 150 ml/m<sup>2</sup>

15 l	JE	1 pal. = 24 kom.
------	----	------------------

9002438151430	15143
---------------	-------

- učinkovit
- grundira
- pokriva

**Dubinski predpremaz LF 14**

Bezotapalni, vodom razrjeđiv koncentrat temeljnog premaza na bazi visokokvalitetnog akrila. Dobrog učinka, visokog prinaša, bezopasan za okoliš. Za učvršćivanje prašnjavih i jako upijajućih podloga, npr. za izradu jednoliko upijajuće podlage kao i za poboljšanje adhezije naknadnih premaza u unutarnjem i vanjskom području. Rijediti do 1:4 s čistom vodom ovisno o prirodi površine.

**Potrošnja:** cca 150–200 ml/m<sup>2</sup> po premazu

1 l	KLF	6 kom. / Karton, 1 pal. = 378 kom.
-----	-----	------------------------------------

9002438011499	0 1149
---------------	--------

2,5 l	KKA	1 pal. = 144 kom.
-------	-----	-------------------

9002438013950	0 1395
---------------	--------

**Silikat Fixativ SK 11**

Transparentni, bezotapalni temeljni premaz za mineralne podlove, za naknadne premaze sa silikatnim bojama i žbukama. Specijalno za učvršćivanje i izjednačavanje jako upijajućih podloga. Samo za čisto mineralne podlove. Razrijediti maksimalno 1:1 s vodom.

**Potrošnja:** cca 150 – 200 ml/m<sup>2</sup> po premazu

10 L	KKA	1 pal. = 42 kom.
------	-----	------------------

9002438145729	14572
---------------	-------

**Specijalni izolacijski premaz SP 13**

Brzo sušeći izolacijski predpremaz visokog dubinskog djelovanja. Služi za izoliranje mrlja od vode, nikotina i ulja, kao i prodora bitumenskih premaza. Za učvršćivanje podlove i poboljšanje prianjanja naknadnih premaza. Za unutra i vani.

**Potrošnja:** cca 150 – 250 ml/m<sup>2</sup> po premazu.

10 l	PKN	1 pal. = 42 kom.
------	-----	------------------

9002438067083	0 6708
---------------	--------

## PRAŠKASTE MASE ZA IZRAVNANJU

Masa za izravnavanje **Durapid XL 25**

Gruba masa za izravnavanje DURAPID XL 25 je visokokvalitetna, oplemenjena, praškasta masa za izravnavanje zidova odn. umjetno oplemenjena tanko-slojna žbuka na bazi gipsa za ručnu obradu. Masa za izravnavanje može se koristiti za ravnjanje bez skupljanja u slojevima od 1 - 30 mm. Masa za izravnavanje i tanko-slojna žbuka za sve interijere s normalnom vlagom uključujući i kućne vlažne prostorije. Za popunjavanje rupa, spojeva i pukotina na svim uobičajenim građevinskim podlogama bez skupljanja. Za izravnu primjenu na betonu.

**Potrošnja:** cca 0,8 kg/m<sup>2</sup> za nanos debljine mm.

- 1 - 30 mm
- bez skupljanja
- izravno na beton

20 kg	PS	1 pal. = 60 kom.	9002438317959	3 1795
-------	----	------------------	---------------	--------

Masa za izravnavanje **Durapid XS 40**

Fina masa za izravnavanje DURAPID XS 40 je visokokvalitetna, oplemenjena masa u prahu za ravnjanje zidova na bazi gipsa. Masa za izravnavanje za ručnu obradu u svim unutarnjim prostorijama s normalnom vlagom, uključujući i kućne vlažne prostorije. Za izradu glatkih površina i za popunjavanje rupa, fuga i pukotina, kao i u suho-montažnoj gradnji.

**Potrošnja:** cca 0,8 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

- 0 - 10 mm
- bez skupljanja
- izravno na beton

20 kg	PS	1 pal. = 48 kom.	9002438162627	1 6262
-------	----	------------------	---------------	--------

Masa za izravnavanje **KEMAGLET FX**

Visokopropusna masa za ravnjanje zidova na bazi gipsa, za unutarnju upotrebu, za ravnjanje zidova i stropova prije postavljanja tapeta ili bojanja, za popunjavanje fuga, pukotina i raznih oštećenja pri izradi zidova od gips-kartonskih ploča. Ne puca, ne skuplja se i ne bubri!

**Poraba:** 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup> ovisno od debljine nanosa i hraptavosti podloge

4 kg	PS	5 kom / karton, 1 paleta = 24 KTN	3831009406275	00627
20 kg	PS	1 kom, 1 paleta = 50 kom	3831009406213	00621



## Kutni profil

Kutni profil za zaštitu rubova od aluminija za pojačanje rubova i kutova.

3 m	KOM	50 kom. / vez, 200 kom. / karton	9002438066413	0 6641
-----	-----	----------------------------------	---------------	--------

## 01 PRIPREMA PODLOGE

EAN

Br. art.

**Vapnena fina masa za gletanje Durapid CA 480**

Vapnena fina masa za gletanje DURAPID CA 480 je praškasta fina masa za ravnjanje zidova, na bazi vapna, za ručnu i strojnu obradu. Za izradu difuzijski otvorenih glatkih gletanih površina u unutarnjem prostoru.

**Potrošnja:** cca 1,2 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

- na bazi prirodnog vapna
- visoko difuziono otvorena
- regulira klimu u prostoru

20 kg	PS	1 pal. = 60 kom.	9002438168629	16862
-------	----	------------------	---------------	-------

**Fasadna glet masa Durapid FA 35**

Paropropusna, mineralna, bijela masa za izravnavanje za ručnu obradu, male napetosti, na bazi cementa. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Za izglajđivanje, popravak i izravnavanje fasada kao i popravak pukotina i rupa na zidnim i stropnim površinama.

**Potrošnja:** cca 1,2 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine sloja.

25 kg	PS	1 pal. = 48 kom.	9002438065300	31498
-------	----	------------------	---------------	-------

## PASTOZNE MASE ZA IZRAVNAVANJE

**Airless glet masa Durapid AS 30**

Spremna za upotrebu, bijela glet masa za prskanje s dobrim svojstvima zapunjavanja. Specijalno optimirana za efikasnu obradu s airless-uredajem za profesionalne soboslikarske radove. Za unutarnju upotrebu za gletanje površina, kao i za kitanje finih pukotina na zidu i plafonu. Debljina sloja: do cca 1,5 mm po radnom koraku. Savjet: moguća učinkovita obrada valjkom!

**Potrošnja:** po radnom koraku: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> za gletanje, cca 0,5 - 1 kg/m<sup>2</sup> za strukturirano gletanje.

25 kg	KS	1 pal. = 40 kom.	9002438146450	14645
25 kg	KE	1 pal. = 24 kom.	9002438145538	14553

**Gotova glet masa Durapid HS 80**

Bijela glet masa spremna za upotrebu za ručnu obradu u unutarnjem području. Visoka moć popunjavanja i glatkoća gotove mase za gletanje lake za brušenje, osiguravaju preciznu obradu bez napora. Za uobičajene radove gletanja zidnih i stropnih površina u unutrašnjosti, ali također idealna za popunjavanje, kao i za ispunu i gletanje spojeva i površina. Debljina sloja: do približno 5 mm po radnom koraku.

**Potrošnja:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> po mm debljine.

8 kg	KS	1 pal. = 85 kom.	9002438115593	11559
25 kg	KE	1 pal. = 24 kom.	9002438115609	11560

**Strojna glet masa Durapid FS 50**

Bijela glet masa za strojnu obradu prskanjem, spremna za upotrebu, na bazi disperzije umjetnih smola, visoke moći popunjavanja u unutarnjem području. Može se primijeniti bez prekida na velikim površinama. Niskih emisija, bez otapala i difuzijski otvorena. Za unutarnju primjenu, za površinsko gletanje kao i za popunjavanje sitnih pukotina i reški u području zida i plafona.

**Potrošnja:** cca 0,9 kg/m<sup>2</sup> za mm debljine.

25 kg	KS	1 paleta = 40 komada	9002438131050	13105
-------	----	----------------------	---------------	-------

## 01 PRIPREMA PODLOGE

EAN

Br. art.

## AKRILATI

**Akrilni kit AC 10**

Jednokomponentno brtviло spremno za upotrebu na bazi akrilata. Topivo u vodi, otporno na svjetlost, bez mirisa, bez otapala i italata. Za fugiranje fuga i pukotina unutra i vani na žbuci, betonu, zidovima, gips kartonu, drvetu i iverici, kamenu, upijajućoj keramici, aluminiju i metalima zaštićenim od korozije, gdje se mogu dogoditi samo lagani pomaci. Nije prikladno za mokre uvjete.

**Potrošnja:** cca 12,5 m dužnih pri fugi od 5 mm x 5 mm

310 ml	KTU	12 kom./karton, 1 pal = 936 kom.	9002438139384	13938
--------	-----	----------------------------------	---------------	-------

**Akrilni kit AC 15**

Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi akrila, spremna za upotrebu, povećane elastičnosti. Topiv u vodi, otporan na svjetlost, slabog mirisa, bez otapala i italata. Za kitanje reški i pukotina u unutarnjem i vanjskom području na žbuci, betonu, ziđu, gips-kartonu, drvu i iverici, kamenu, upijajućoj keramici, aluminiju i metalu s antikorozivnom zaštitom. Također posebno pogodan za brtvljenje spojnih spojeva na okvirima drvenih i metalnih prozora, roleta, unutarnjih i vanjskih prozorskih klupica, porobetona, betonskih i drvenih elemenata i pregrada. Nije prikladno za trajno mokra opterećenja.

**Potrošnja:** cca 12,5 m dužnih pri fugi od 5 mm x 5 mm.

310 ml	KTU	12 kom./karton, 1 pal = 936 kom.	9002438139391	13939
600 ml	PPE	20 kom./karton, 1 pal = 600 kom.	9002438314194	3 1419



## 02 UNUTARNJE BOJE

# Perje bijela susreće se s duboko crnom: savršene površine s vrlo posebnom karizmom

Teško da je ijedna boja tako odlučujuća kao crna. Bijela boja isključuje svaku distrakciju i početna je točka za raznolike, kreativne dizajne. Imajući na umu ova razmatranja, razvojni tim u MUREXIN GmbH prionuo je na posao i stvorio vrhunsku boju koja ispunjava sve zahtjeve izvođača. A kako bi izbjegli ometanje pri odabiru marke, napunili su Perje bijela DX 1 u crnu kantu: crno i bijelo odlučno ujedinjeni!

### PREMIUM BOJA

Perje bijela **DX 1** je vrhunska boja s niskim emisijama, bez otapala i paropropusna. Disperzija sintetičke smole je visoko pokrivna i prikladna za plemenite, zahtjevne unutarnje površine. Koristi se za stvaranje mat, vrlo ugodnih površina s vrlo posebnim, ujednačenim osjećajem: nježno mekane - gotovo poput perja.

### DODATNI PLUS

Veliki plus za izvođača: vrlo je izdašna i omogućuje veliku pokrivenost, jednostavna je za obradu, može se nanositi airless uređajem i ima vrlo dobar protok. Optimalno vrijeme obrade osigurava izvrstan rezultat bez tragova i nakupljanja.

## PROIZVOD SAVJET

### Perje bijela **DX 1**

- bez otapala
- visoko pokrivna
- vrlo izdašna
- saten-mat
- plemenite, nježne površine
- univerzalno primjenjiva

NOVO

Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 176

## 02 UNUTARNJE BOJE

	MIX-Sistem skupina boja	Sjaj	Otpornost na mokro trljanje Razred	Odnos kontrasta Razred	pri izdašnosti
Raumweiß <b>RW 150</b>	1	mat	4	2	6,5
Austro Norm <b>AN 750</b>		mat	3	2	7
Emulplast Polarweiß <b>KA 2500</b>		bez sjaja	3	2	8
Dolomitweiß <b>DX 1</b>		mat	2	1	6,5
Kalkfarbe <b>CA 300</b>		mat	4	2	6,5
Innensilikatfarbe Bioweiß <b>SK 500</b>		mat	3	2	9
Innensilikatfarbe Supra <b>SK 600</b>	1	bez sjaja	2	2	9
Mattlatex <b>LX 5000</b>	1–4	mat	1	2	8
Seidenlatex <b>LX 6000</b>	1–4	polumat	1	2	8
Glanzlatex <b>LX 7000</b>	1	svilenkasto sjajna	1	2	8

**Napomena:**

Razred 2: Proizvodi otporni na trljanje  
 Razred 3: Proizvodi otporni na pranje

## DISPERZIJE

**Unutarnje bijela RW 150**

Bezotapalna, vodom razrjediva, mat unutarnja zidna boja s karakteristikama vodenih soboslikarski boja. Za bojanje zidnih i stropnih površina u novogradnji i tijekom obnove zidova u unutarnjem prostoru.

**Potrošnja:** cca 150 – 250 g/m<sup>2</sup> po premazu

5 kg	KE	1 pal. = 85 kom. bijela (= 2,9 l)	9002438147525	14752
15 kg	KE	1 pal. = 40 kom. bijela (= 8,8 l)	9002438147136	14713
25 kg	KE	1 pal. = 24 kom. bijela (= 14,7 l)	9002438147235	14723

**Austro Norm AN 750**

Dobro pokrivna disperzivna boja visokog stupnja bjeline. Zbog dubokog mat sjaja i ekstra finih punila, idealna za radove popravljanja. Vodom razrjediva, niskih emisija i bez otapala.

**Potrošnja:** cca 150 – 250 g/m<sup>2</sup> po premazu

1 kg	KDO	10 kom. /karton, 1 pal. = 350 kom. bijela (= 0,6 l)	9002438084158	8415
5 kg	KE	1 pal. = 85 kom. bijela (= 3,1 l)	9002438014377	0 1437
15 kg	KE	1 pal. = 40 kom. bijela (= 9,4 l)	9002438014384	0 1438
25 kg	KE	1 pal. = 24 kom. bijela (= 15,6 l)	9002438014391	0 1439

**Perje bijela DX 1**

Vrlo izdašna, visoko pokrivna, premium boja za zahtjevne površine u unutarnjem prostoru. Lako se obrađuje, za ravnomjerno saten-mat glatke površine. Niske emisije i bez otapala.

Mokro trljanje: Razred 2; Pokrivenost: Razred 1.

**Potrošnja:** cca 100 ml/m<sup>2</sup> na ravnoj podlozi po premazu

15 l	KE	1 pal. = 24 kom. bijela	9002438312749	3 1274
------	----	----------------------------	---------------	--------

- visoka pokrivenost
- produktivna
- saten-mat
- rježna

**MUREXIN APS-dodatak:**

Nudimo vam dodatnu zaštitu za prevenciju od algi, gljivica i plijesni.

APS kg: 0,36/kg APS litra: 0,50/l

## 02 UNUTARNJE BOJE

EAN

Br.art.

**Emulplast Polarno bijela KA 2500**

Visoko pokrivačna disperzivna boja za prostore svih vrsta. Visokokvalitetna boja za zidove i stropove svih vrsta. Malih emisija i bez otapala! Sadrži kaolin. Profi kvaliteta.

Ispitano prema EN 13300: Mokro trljanje: razred 3.

**Potrošnja:** cca 150 – 200 g/m<sup>2</sup> po premazu

25 kg	KE	1 pal. = 24 kom.
bijela (= 15,6 l)		

9002438154202	15420
---------------	-------

**Premaz za zidove IV 4000**

Transparentni, mat zaštitni premaz za unutarnje zidne površine, izložene pojачanom kemijskom i mehaničkom opterećenju. Idealno za disperzivne boje u kuhinjama, predsobljima i dječjim sobama. Može se također koristiti kao mat premaz za mineralne podlove kao što su betonske površine ili dekorativne glet mase.

Niskih emisija i bez otapala.

- jednostavan zaštitni premaz
- mala potrošnja
- mat

**Potrošnja:** cca 100 – 150g/m<sup>2</sup> po premazu

1l	DOZA	6 kom. / karton, 1 pal. = 378 kom.
----	------	------------------------------------

9002438168483	16848
---------------	-------



## 02 UNUTARNJE BOJE

# Latex boje: od mat preko saten do sjajne

Zidne površine u javnim zgradama kao što su škole, vrtići, bolnice, hoteli itd. često su izložene visokim razinama stresa. Zidne boje za takva područja uz uobičajene kvalitete unutarnjih zidnih premaza imaju sljedeća svojstva:

Lako se čiste, odgovaraju klasi mokrog trljanja 1 i imaju dobru otpornost na komercijalno dostupna sredstva za čišćenje i dezinfekciju.

MUREXIN-ove lateks boje nemaju nikakve veze s prirodnim lateksom koji se koristio u prošlosti - danas se pojам lateks boje povezuje s posebno otpornom emulzijskom bojom s gore navedenim posebnim svojstvima. Ovi proizvodi se uglavnom koriste na površinama s posebnim naprezanjem.

Kemijski sastav naših lateks boja testirani su u skladu s razinama sjaja (ÖNORM EN 13300), klasom mokrog trljanja 1, te su stoga otporni na komercijalno dostupna sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Lateks boje su stoga dostupne u tri različita stupnja sjaja, koji se lako mogu prebogiti u usporedbi s prirodnim lateks bojama.

### LATEKS BOJE IZ MUREXIN-A

Mat lateks boja **LX 5000** najprikladnija je za osjetljive radne i životne prostore. Saten lateks boja **LX 6000** može se koristiti posebno za jako korištene zidne površine kao što su dječji vrtići, škole, javne zgrade, uredi, hoteli, restorani, hodnici, stubišta itd.

Sjajna lateks boja **LX 7000** najprikladnija je za područja otporna na ribanje koja su izložena velikim opterećenjima prilikom uklanjanja prljavštine. Lakše se čisti zbog sjaja. Sve 3 lateks boje iz MUREXIN-a odgovaraju klasi otpornosti na mokro trljanje 1 i ne sadrže otapala, otporne su na habanje i idealno su prikladne za

mnoga različita područja pod velikim opterećenjem, od glatkih do strukturiranih površina.

## PROIZVOD SAVJET

### Sjajna lateks boja **LX 7000**

- mala emisija i bez otapala
- otporno na habanje
- izdržljiva
- sjajna



Više o  
proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 179

## 02 UNUTRANJI PREMAZI

EAN

Br. art.

## LATEKS BOJE

**Mat lateks boja LX 5000**

Mat boja na osnovi lateksa, otporna na habanje, bez otapala, visoke pokrivnosti i odličnih svojstva obradivosti. Kombinira otpornost lateks boje s mat površinom uobičajenih disperzivnih boja. Za otporne, lako perive boje unutarnjih zidnih i stropnih površina u novogradnji i tijekom obnavljanja interijera.

**Toniranje prema grupi boja 1-4.**

**Potrošnja:** cca 150 – 200 g/m<sup>2</sup> po premazu.

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,7 l)	9002438121082	12108
baza transparent (= 4,2 l)	9002438141721	14172

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 14,7 l)	9002438120696	12069
baza transparent (= 15,3 l)	9002438141738	14173

**Saten lateks boja LX 6000**

Visokokvalitetna, na vodu i prljavštinu odbojna lateks boja za unutra, visoke pokrivne moći. Vodom razrjediva, slabih emisija i bez otapala. Za otporne boje unutarnjih zidnih i stropnih površina koje se lako čiste u novogradnji i tijekom obnavljanja interijera.

**Toniranje prema grupi boja 1-4.**

**Potrošnja:** cca 150 – 200 g/m<sup>2</sup> po premazu

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,7 l)	9002438141745	14174
baza transparent (= 3,6 l)	9002438141752	14175

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 14,8 l)	9002438125196	12519
baza transparent (= 16,7 l)	9002438141769	14176

**Sjajna lateks boja LX 7000**

Visokokvalitetna, na vodu i prljavštinu odbojna lateks boja za unutra, visoke pokrivne moći i izdašnosti. Vodom razrjediva, slabih emisija i bez otapala. Za otporne boje unutarnjih zidnih i stropnih površina koje se lako čiste u novogradnji i tijekom obnavljanja interijera.

**Nijansiranje prema skupini boja 1.**

**Potrošnja po premazu:** 150 – 200g/m<sup>2</sup>

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,7 l)	9002438141714	14171
baza transparent (= 3,6 l)	9002438141752	14175

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 14,8 l)	9002438125202	12520
baza transparent (= 16,7 l)	9002438141769	14176

**MUREXIN APS-dodatak:**

Nudimo vam dodatnu zaštitu za prevenciju od algi, gljivica i pljesni.

APS kg: 0,36/kg APS litra: 0,50/l

## MINERALNE BOJE

**Vapnena boja CA 300**

Murexin Vapnena boja CA 300 je gotova vapnena boja za unutra koja omogućava disanje zidova. Ima visoku pokrivnost, te zahvaljujući visoko kvalitetnom vapnu i visoku paro-propusnost te prirodni visok stupanj bjeline. Za zidne i stropne premaze koji omogućuju „disanje“ zidova, u novogradnji i renoviranju unutarnjeg prostora.

**Potrošnja:** cca 150 – 250 g/m<sup>2</sup> po premazu.

15 kg (= 10,7 l)	KE	1 pal. = 40 kom.	9002438131913	13191
------------------	----	------------------	---------------	-------

**Unutarnja silikatna boja Bioweiß SK 500**

Visokovrijedna prirodna silikatna boja za unutra, visoke pokrivnosti i izdašnosti. Posebno difuzni premaz omogućava disanje zidova i promjenu vlage s podlogom i na taj način sprječava nastajanje pljesni i algi. Vodom razredjiva, niskih emisija i bez otapala. Za zidne i stropne premaze koji omogućavaju disanje zidova na mineralnim površinama. Pogodno za osobe koje pate od alergija.

**Potrošnja:** cca 150 – 200 g/m<sup>2</sup> po premazu.

5 kg bijela (= 3,2 l)	KE	1 pal. = 85 kom.	9002438085094	8509
15 kg bijela (= 9,7 l)	KE	1 pal. = 40 kom.	9002438085100	8510
25 kg bijela (= 16,1 l)	KE	1 pal. = 24 kom.	9002438085117	8511

## LEPEZA BOJA



## MUREXIN World of Colours

1 kom.		16461
--------	--	-------

## RAL

1 kom.		6565
--------	--	------

## NCS Index 1950

1 kom.		10611
--------	--	-------

## 1050 Collection

1 kom.		11745
--------	--	-------

## MUREXIN Essence of Colours

1 kom.		15734
--------	--	-------

## MUREXIN TAO - Trendfarben

1 kom.		16986
--------	--	-------



### 03 VANJSKE BOJE

## Sanacija fasade, koja drži

Optički ili estetski nedostaci čine većinu pritužbi na mineralne fasade kuća. Fasada obično gubi svoju ljepotu kroz promjene u boji, stvaranje mrlja, kredanje ili gubitkom sjaja. Obnova s pravom bojom, kao što je Euro Housepaint RA 100, brzo će učiniti da kuća ponovno zablisti.

### BOJA ZA SVE SLUČAJEVE!

Zbog specifičnih svojstava boje Euro Housepaint **RA 100** mnogi se nedostaci mogu isključiti ili eliminirati iz temelja. Pogodna je za gotovo sve podloge: na stabilnim starim premažima i mineralnim podlogama, kao i na obojenim metalima, drvu i tvrdom PVC-u. Visokokvalitetna vrlo ekonomična boja na bazi čistog akrilata otvorena je za difuziju, vrlo elastična, vodooodbojna, otporna na jaku kišu, otporna na lužine i može se nijansirati u više boja.

Euro Housepaint **RA 100** se koristi kao boja na novim, neobojanim žbukama i kao boja za renoviranje na dobro prianjajućim starim premazima u zatvorenom i na otvorenom, a može se koristiti i kao blokator za karbonizaciju. Nanosi se četkom i valjkom, a može se nanositi i airless.

### CO<sub>2</sub> BLOKATOR KAO ZAŠTITA BETONA U BOJI A TIME IZAVRŠETAK POPRAVKA BETONA

Prilikom nanošenja Euro Housepaint RA 100 formira se trajna, zaštitna površina. Ova struktura osigurava da voda vrlo brzo otječe i da se površina osuši u kratkom vremenu. Posljedice stresa od vlage značajno su smanjene.

Osim toga, premaz ispitani prema EN 1504-2 ima CO<sub>2</sub>-kočioni učinak i paropropustan, što smanjuje apsorpciju onečišćujućih tvari i vode u betonu. Mogućnost nijansiranja u naše 4 grupe tonova boja, otvara bezbroj mogućnosti dizajna za zaštitu betona za vizualno privlačno nalijeće.

## PROIZVOD SAVJET

### Euro Housepaint **RA 100**

- za gotovo sve podloge
- visoko elastična
- otporna na kišu nošenu vjetrom
- paropropusna



Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)

NA STRANICI 183



## Fasadna boja Austrosil **SX 40**

Fasadna boja modificirana siloksanom za izvođenje visokokvalitetnih fasadnih premaza u velikom izboru boja. Za na svijetlost i alkalno otporne fasadne premaze koji ne žute, velike čvrstoće prionjivosti na novim neobojanim završnim žbukama, kao i kod renovacija na dobro prianjajućim starim premazima u unutarnjem i vanjskom području.

**Toniranje prema grupi boja 1-4.**

**Potrošnja po premazu:** fina žbuka: cca 150–250 g/m<sup>2</sup>  
gruba žbuka: cca 250–350 g/m<sup>2</sup>

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,3 l)	9002438142056	14205
baza transparent (= 3,4 l)	9002438142063	14206

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 13,3 l)	9002438153335	15333
baza transparent (= 13,8 l)	9002438153359	15335



## Akrilna fasadna boja **RA 50**

Zagasito mat fasadna boja na bazi visokokvalitetnog čistog akrila, za izradu racionalnih, paropropusnih fasadnih premaza. Za fasadne premaze otporne na alkalije i koji ne žute, kao i za renoviranje u unutarnjem i vanjskom prostoru.

**Toniranje prema grupi boja 1-4.**

**Potrošnja po premazu:** fina žbuka: cca 150–250 g/m<sup>2</sup>  
gruba žbuka: cca 250–350 g/m<sup>2</sup>

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,1 l)	9002438137267	13726
baza transparent (= 3,4 l)	9002438137274	13727

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 12,5 l)	9002438153366	15336
baza transparent (= 13,8 l)	9002438153397	15339



## Silikatna fasadna boja Supra **SK 60**

Visoko pokrivna, mat fasadna boja na bazi silikata za izvedbu osobito paropropusnih fasadnih premaza na novim, neobojanim žbukama, kao i kod renoviranja na dobro prianjajućim starim premazima.

**Toniranje prema grupi boja 1 - 4.**

**Potrošnja po premazu:** fina žbuka: cca 150–250 g/m<sup>2</sup>  
gruba žbuka: cca 250–350 g/m<sup>2</sup>

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,3 l)	9002438141431	14143
baza transparent (= 3,3 l)	9002438141448	14144

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 13,3 l)	9002438153403	15340
baza transparent (= 13,3 l)	9002438153410	15341



## 03 VANJSKE BOJE

EAN

Br. art.



- vrlo izdašna
- samočisteća
- difuzijski otvorena

**Silikonska fasadna boja Siloxan SX 80**

Visokokvalitetna, vrlo izdašna silikonska boja s perla efektom odbijanja vode. Postojana na vremenske uvjete, visoke propusnosti vodene pare i CO<sub>2</sub>, odbojna na vodu i prljavštinu, otporna na onečišćenja iz zraka. Za premaze na novim neobojanim završnim žbukama, kao i kod renoviranja.

**Toniranje prema grupi boja 1 - 4.**

**Potrošnja po premazu:** fina žbuka: cca 150 - 220 g/m<sup>2</sup>  
gruba žbuka: cca 200 - 300 g/m<sup>2</sup>

5 kg KE 1 pal. = 85 kom.

bijela (= 3,3 litara)	9002438141486	14148
baza transparent (= 3,4 litara)	9002438141493	14149

20 kg KE 1 pal. = 24 kom.

bijela (= 13,3 litara)	9002438153441	15344
baza transparent (= 13,8 litara)	9002438153458	15345

**Euro Housepaint RA 100**

Vrlo izdašna, univerzalno primjenjiva boja na bazi čistog akrila. Paropropusna, otporna na kišu nošenu vjetrom, visokoelastična, ne kredi se, alkalno otporna, film konzervirana. Izvrsna adhezija na mineralne podloge kao što su beton, zidje, žbuke, vlaknasti cement, stari elastični sustavi, drvo, obojeni (ne željezni) metali, tvrdi PVC, itd. u vanjskom području. Ispitan CO<sub>2</sub> kočioni učinak u skladu s EN 1504-2 za popravak i zaštitu betonskih konstrukcija.

**Toniranje prema grupi boja 1 - 4.**

**Potrošnja po premazu:** finoj žbuci od cca 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>  
gruboj žbuci od cca 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>  
Točna potrošnja ovisi o podlozi i izvođenju.

2,5 l KE 1 pal. = 84 kom.

bijela	9002438141394	14139
baza transparent	9002438141400	14140

12,5 l KE 1 pal. = 24 kom.

bijela	9002438141417	14141
baza transparent	9002438141424	14142

**03 VANJSKE BOJE**

# Savršeni podni premaz za pomoćne prostorije

Uz Aqua premaz za beton **RC 414** naporan posao je takoreći odrđen u prolazu, a zadovoljstvo novim izgledom betonskih stepenica bit će ogromno!

**JEDNOSTAVNO ZA KORIŠTENJE KOJE TRAJE!**

Aqua premaz za beton **RC 414** je polumat premaz za beton koji se može razrijediti vodom, bez otpala i spremnik za upotrebu. Može se nanositi valjkom ili četkom po betonskim površinama, ima vrlo dobro prijanjanje, može se ribati i dobro pokriva. Područja primjene su betonski podovi, estrih u podrumima i pomoćnim prostorijama, praonicama i drugim mokrim prostorijama, sabirnicama za prikupljanje lož ulja. Na otvorenom je pogodan za premaživanje balkona, terasa i betonskih stepenica.

Aqua premaz za beton **RC 414** otporan je na vremenske uvjete, srednje do dugotrajno otporan na djelovanje vode, sredstava za čišćenje, goriva, mineralnog ulja, razrijeđenih kiselina i lužina i brojnih kemikalija.



## PROIZVOD SAVJET

### Aqua premaz za beton **RC 414**

- razrjeđuje se vodom
- dobra otpornost
- pogodno za premaze prostorija za spremnike



Više o proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



## 03 VANJSKE BOJE

EAN

Br.art.

## POSEBNE BOJE

**Boja za linije sportskih terena SC 16**

Visokokvalitetna boja za linije sportskih terena, dobre pokrivenosti i visoke izdašnosti. Vodom razredjiva, slabih emisija i bez otapala. Otporna na kišu i mraz. Ostaje pri košnji travnjaka, nema utjecaja na rast travnjaka i neškodljiva je za biljke, životinje i podzemne vode. Za obnovu bijelih linija terena na sportskim i nogometnim igralištima.

**Potrošnja:** 15 kg je dovoljno za 3 puna označavanja. Navedena potrošnja može se razlikovati ovisno o podlozi i načinu izvođenja. Točna potrošnja može se utvrditi samo na licu mjesta.

15 kg (= 9,4 l)	KE	1 pal. = 40 kom.	9002438100216	10021
-----------------	----	------------------	---------------	-------

**Aqua premaz za beton RC 414**

Premaz za beton polumat sjaja, vodom razredjiv, bez otapala, vrlo dobre adhezije na betonske podove, otporan na habanje, dobre pokrivenosti. Postojan na vremenske utjecaje, srednje do dugoročno otporan na djelovanje vode, sredstva za čišćenje, goriva, mineralna ulja, razrijeđene kiseline i lužine, kao i brojne kemikalije. Pogodan za nanošenje četkom i primjenu valjkom. Idealno za premazivanje betonskih podova, estriha u podrumima i pomoćnim prostorijama, praonicama rublja i ostalim vlažnim prostorijama, kade za prikupljanje lož ulja. Na otvorenom za premazivanje balkona i terasa, betonskih stepenica, itd. Nije prikladno za garažne podove.

**Dostupno na skladištu: srebrno siva RAL 7001 i šljunčano siva RAL 7032.**

**Moguće tonirati po grupama boja 1 - 4.**

**Moguće tonirati u 113 RAL i 209 Murexin Eurocolors i Essence of Colors bojama.**

**Potrošnja:** cca 200 – 250 ml/m<sup>2</sup> po premazu.

750 ml BDO 6 kom. / karton, 1 pal. = 396 kom.

srebrno siva RAL 7001	9002438137878	13787
šljunčano siva RAL 7032	9002438137908	13790
baza	9002438137939	13793

4 l KE 1 kom., 1 pal. = 85 kom.

srebrno siva RAL 7001	9002438137885	13788
šljunčano siva RAL 7032	9002438137915	13791
baza	9002438137946	13794

10 l KE 1 kom., 1 pal. = 36 kom.

srebrno siva RAL 7001	9002438137892	13789
šljunčano siva RAL 7032	9002438137922	13792
baza	9002438137953	13795

**srebrno siva  
RAL 7001**

**šljunčano siva  
RAL 7032**

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.  
Za uzorak ploče, molimo kontaktirajte svog prodajnog predstavnika.



## 04 LJEPILA ZA FASADU, ŽBUKE I ZAVRŠNI SLOJEVI

# Održiva fasada

Ono što fasadni sustavi danas mogu postići je iznenadjujuće i rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i razvoja. MUREXIN je svoju osnovnu kompetenciju u području izolacije fasada sveo na proizvode koji su posebno prilagođeni potrebama izvođača: ljepila, armaturni sloj i završne žbuke.

### UNESI BOJU U ŽIVOT I NA FASADU

MUREXIN završne žbuke nude širok raspon mogućnosti u pogledu oblika, strukture i, naravno, boja: nova ton karta World of Colors sada ima otrilike dvostruko više nego prije. Sve žbuke mogu se tonirati prema novoj ton karti World of Colors. Čak i tamna područja ispod HBW 25 mogu se realizirati zahvaljujući pastama za nijansiranje koje reflektiraju IR. Uz široku paletu boja, strukture i oblici obrade također svakoj kući daju zasebni izgled. Žbuka nije samo žbuka. Presudna razlika između različitih završnih žbuka je vezivo.

### SILIKONSKA ŽBUKA

Vezivo od silikonske smole daje ovim žbukama (npr. Energy Furioso) njihovo ime. Žbuke od silikonske smole posebno su otporne na vremenske uvjete i iznimno propusne za vodenu paru. Ova svojstva osiguravaju dugi vijek trajanja i dobru zaštitu od algi i gljivica.

### SILIKATNA ŽBUKA

Silikatna žbuka (npr. Energy Crystal) sastoji se od anorganskih silikata (kalijevo vodeno staklo) i disperzije kao veziva. Silikatna žbuka se odlikuje dobrom vodootpornošću i visokom propusnošću vodene pare.

### ŽBUKA OD SINTETIČKE SMOLE

Disperzija akrilne smole koristi se kao vezivo za organske žbuke (npr. Energy Brilliant). Žbuke od sintetičke smole otporne su na prskanje vode, postojane su boje, niske napetosti i vrlo elastične te se mogu obraditi u raznim strukturama.

### MOZAČNA ŽBUKA

Veziva na bazi čistog akrilata koriste se za žbuke od kamena u boji (npr. Energy Creative). Žbuka je stoga otporna na vremenske uvjete, UV otporna i otporna na mehaničke utjecaje.

## PROIZVOD SAVJET

### Ton karta **World of Colours**

- 852 tona boja
- prikladno za sve MUREXIN završne žbuke
- mogu se realizirati i područja tamne boje
- za individualnu fasadu

 Više o  
proizvodu na  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 190

## 04 LJEPILA ZA FASADU, ŽBUKE I ZAVRŠNI SLOJEVI

EAN

Br.art.

## LJEPILA I MASE ZA IZRAVNAVANJE

**Energy Top, ljepilo i masa za izravnavanje**

Mineralno ljepilo i masa za izravnavanje u jednom, izrađeno na bazi cementa, pjeska i aditiva. Paropropusno ljepilo za vanjske i unutarnje površine, za izravnavanje i lijepljenje EPS i XPS termoizolacijskih ploča i kamene vune. Ljepilo je prikladno za utiskivanje fasadne mrežice te završno zaglađivanje i izravnavanje nosive žbuke i betonskih površina. Za nominalne debljine od 3 - 5 mm.

**Potrošnja:** za lijepljenje cca 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup> // za izravnavanje (EPS) cca 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> // za izravnavanje (mineralna vuna) cca 7,0 - 8,0 kg/m<sup>2</sup>

25 kg	PS	1 pal. = 48 kom
-------	----	-----------------

sivo	5996504610034	61003
------	---------------	-------

**Energy Top White, ljepilo i masa za izravnavanje**

Bijelo mineralno ljepilo i masa za izravnavanje u jednom, izrađeno na bazi cementa, pjeska i aditiva. Paropropusno ljepilo za vanjske i unutarnje površine, za izravnavanje i lijepljenje EPS i XPS termoizolacijskih ploča. Ljepilo je prikladno za utiskivanje fasadne mrežice te završno zaglađivanje i izravnavanje nosive žbuke i betonskih površina. Za nominalne debljine od 3 - 5 mm.

**Potrošnja:** za lijepljenje cca 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> // za izravnavanje (EPS) cca 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>

25 kg	PS	1 pal. = 48 kom
-------	----	-----------------

bijelo	5996504610935	61093
--------	---------------	-------

**Maximo M70 Light, ljepilo i masa za izravnavanje**

Bijelo, inovativno mineralno ljepilo u prahu i masa za izravnavanje, reducirano prašenje na bazi laganog punila. Pogodno za ručnu i strojnu obradu. Za nominalne debljine od 3 - 8 mm.

**Potrošnja:** za lijepljenje cca 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> // za izravnavanje (EPS) cca 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>

13 kg	PS	1 pal. = 72 kom
-------	----	-----------------

bijela	5992438312082	3 1208
--------	---------------	--------

**Energy Foam, PU-pjena za lijepljenje**

PU ljepilo spremno za korištenje, samoekspandirajuće za učinkovito, brzo i sigurno lijepljenje izolacijskih ploča. Proizvod karakterizira visoka početna adhezija i smanjeno naknadno širenje. Pjena bez otapala i vrlo niske emisije je vodo otporna, fleksibilna, otporna na plijesan i truljenje, ne postaje lomljiva, ali nije otporna na UV zračenje. Zbog ovih visokokvalitetnih svojstava proizvod je također prikladan za lijepljenje suhozidnih ploča i laganih građevinskih blokova.

**Potrošnja:** 100 ml/m<sup>2</sup> za lijepljenje termo-izolacijskih ploča

- vrlo štedljiv
- teško zapaljiv (B1)
- svestran

750 ml	BDO	1 pal. = 624 kom 12 kom/karton
--------	-----	--------------------------------

9002438163747	16374
---------------	-------



## Energy **Contact**, ljeplilo za drvene podloge

Gotovo za upotrebu, pastozno ljeplilo bez otapala za ljepljenje fasadnih ploča na drvo. U zatvorenom i na otvorenom. Za ljepljenje fasadnih ploča od polistirena (EPS-F) na drvo i ivericu (npr. u industriji montažnih kuća).

**Potrošnja:** cca 1,5 kg na glatkoj, ravnoj površini

25 kg	KE	1 pal.= 24 kom	9002438167745	16774
-------	----	----------------	---------------	-------

## ARMIRANJE



## Energy **Textile**, staklena fasadna mrežica

Alkalno postojana staklena mrežica za ojačanje (armiranje) masa za izravnavanje. Komponenta za armiranje masa za izravnavanje u svim povezanim sustavima toplinske izolacije i fasada.

**Potrošnja:** 1,1 m/m<sup>2</sup> površine

55 m <sup>2</sup>	ROL 1 pal.= 33 kom	9002438306793	30679
1,1 m širine			



## PVC kutni profil s mrežicom

Plastični rubni profil s alkalno otpornom, finom staklenom mrežicom. Širina mrežice: 10 x 15 cm

2,5 m	KOM	25 kom / bunt 50 kom/ Karton	9002438167875	16787
-------	-----	------------------------------	---------------	-------

## PREDPREMAZI I ZAVRŠNI SLOJEVI



## Energy **Primer**, pred premaz

Temeljni premaz spremjan za upotrebu. Organska veziva, aditivi koji sadrže silikon, mineralna punila, dodaci, voda, pospješivači prijanjanja i kompenzacija apsorpcije omogućuju ujednačenost boje završnog sloja i dodatnu hidrofobizaciju podloge. Univerzalni temeljni premaz za van i iznutra.

**Potrošnja:** cca 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> na masi za izravnavanje cca 0,40 kg/m<sup>2</sup> na žbuci kod jednostukog premaza.

5 kg	KE	1 pal.= 48 kom	9002438167899	16789
	bijela			
25 kg	KE	1 pal.= 32 kom	9002438167882	16788
	bijela			

## 04 LJEPILA ZA FASADU, ŽBUKE I ZAVRŠNI SLOJEVI

EAN

Br. art.

**Energy Brilliant**, akrilatna završna žbuka

Tankoslojna žbuka od sintetičke smole (završna žbuka) spremna za upotrebu. Žbuka za zaribavanje s grebanom ili žljebastom strukturom, bijela ili u boji, za vani i unutra. Može se obraditi ručno ili strojno. Zaštita i oblikovanje fasada i unutarnjih zidnih površina. Otporna na vremenske uvjete, vrlo vodoodbojna, difuzna, periva, briljantne boje, mehanički vrlo otporna, jednostavna za obradu. Prilikom korištenja na ETICS ili toplinski izolacijskoj žbuci, обратити pozornost na vrijednost postotka reflektirane svjetlosti (HBW) koja ne bi smjela biti ispod 25!.

**Potrošnja:** vidi ispod

25 kg KE 1 pal. = 32 kom

1,5 mm grebana	cca 2,5 kg/m <sup>2</sup>	9002438167912	16791
2 mm grebana	cca 2,9 kg/m <sup>2</sup>	9002438167929	16792
2 mm žljebasta	cca 2,8 kg/m <sup>2</sup>	9002438167936	16793

**Energy Crystal**, silikatna završna žbuka

Spremna za upotrebu, pastozna, mineralna silikatna tankoslojna žbuka (završna žbuka). Zaribana žbuka grebane ili žljebaste strukture, bijela ili u boji, za vanjsku i unutarnju upotrebu. Moguća ručna ili strojna obrada. Mineralna, vodoodbojna, otporna na vremenske utjecaje, visoko paropropusna, teško zapaljiva. Kad se koristi na ETICS ili toplinsko izolacijskim žbukama, обратити pozornost na vrijednost postotka reflektirane svjetlosti (HBW) koja ne bi smjela biti ispod 25!.

**Potrošnja:** vidi ispod

25 kg KE 1 pal.= 32 kom

1,5 mm grebana	cca 2,5 kg/m <sup>2</sup>	9002438167943	16794
2 mm grebana	cca 2,9 kg/m <sup>2</sup>	9002438167950	16795
2 mm žljebasta	cca 2,8 kg/m <sup>2</sup>	9002438167967	16796

**Energy Furioso**, silikonska završna žbuka

Spremna za upotrebu, pastozna, silikonska tankoslojna žbuka (završna žbuka). Zaribana žbuka grebane ili žljebaste strukture, bijela ili u boji, za vanjsku i unutarnju upotrebu. Moguća ručna ili strojna obrada. Zaštita i oblikovanje fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Izuzetne vodoodbojnosti, otporna na vremenske utjecaje, paropropusna, periva, male sklonosti prijanju, jednostavna za rad. Kad se koristi na ETICS ili toplinsko izolacijskim žbukama, обратити pozornost na vrijednost postotka reflektirane svjetlosti (HBW) koja ne bi smjela biti ispod 25!

**Potrošnja:** vidi ispod

25 kg KE 1 pal. = 32 kom

1,5 mm grebana	cca 2,5 kg/m <sup>2</sup>	9002438167974	16797
2 mm grebana	cca 2,9 kg/m <sup>2</sup>	9002438167981	16798
2 mm žljebasta	cca 2,8 kg/m <sup>2</sup>	9002438167998	16799

## 04 LJEPILA ZA FASADU, ŽBUKE I ZAVRŠNI SLOJEVI

EAN

Br. art.

**Energy Fine**, završna žbuka za okvire

Spremna za upotrebu, pastozna, tankslojna žbuka za ukrasne okvire i dekorativne elemente na osnovi silikonske smole. Zaribana žbuka grebane strukture, bijela ili u boji, za vani i unutra. Može se obraditi ručno ili strojno. Zaštita i oblikovanje fasada i unutarnjih zidnih površina. Vodoodbojna, otporna na vremenske uvjete, otvorena za difuziju, periva, niska sklonost prljanju, jednostavna za rad, univerzalno primjenjiva.

**Potrošnja:** 1,0 mm grebana struktura 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

25 kg	KE	1 pal. = 32 kom	9002438168001	16800
-------	----	-----------------	---------------	-------

**Energy Creative**, mozaična žbuka

Gotovo za upotrebu, organsko vezana tankslojna žbuka na bazi čistog akrila, obojenog kvarcnog pjeska, aditiva, vode. Vodoodbojna i posebno otporna mozaična žbuka za unutarnje i vanjske prostore, posebno u području podnožja fasada. Pred premaz: Energy Primer

**Potrošnja:** cca 5,5 kg/m<sup>2</sup>

25 kg KE 1 pal.= 32 kom.

M 306	9002438168049	16804
M 316	9002438168056	16805
M 327	9002438168063	16806
M 328	9002438168070	16807



M 306



M 316



M 327



M 328

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.

**Ton karta**

MUREXIN World of Colours

1 kom

16461

**Ponuda boja:**

Sve ETICS žbuke i boje mogu se nijansirati prema MUREXIN-ovoj ton karti za boje World of Colours. Podudaranje boja može se jamčiti samo unutar jedne proizvodne šarže. Kod primjene na ETICS ili toplinski izolacijskoj žbuci obratiti pozornost na vrijednost postotka reflektirane svjetlosti (HBW, ne ispod 25!).

**APS dodatak:**

Naše završne žbuke, ako je potrebno, mogu se dodatno prilagoditi kako bi sprječili pojavu plijesni i algi. Međutim, ne može se jamčiti trajna prevencija zaraze gljivicama i/ili algama, osobito na fasadnim površinama u jako onečišćenim područjima. Prilikom naručivanja obavezno navesti riječ ANTIPILZ.



# Kvarcni pijesak

## Stranica

1. Graditeljstvo	192
2. Sport i rekreacija	195
3. Vrt i okoliš	198
4. Filtracija vode	199
5. Industrija	202





## 01 GRADITELJSTVO

# Kvarcni pijesak - bogastvo iz vlastitih izvora

Tisućama godina priroda oblikuje zrnca kvarcnog pijeska i pretvara ih u jedan od najtvrdijih materijala uopće kroz prirodne procese. Njihova primjena je vrlo raznolika. Koriste se u različitim industrijama u različite svrhe, a svaka od njih zahtjeva posebne zahtjeve kvalitete. Najvažniji su veličina zrna i kemijski sastav pijeska, kao i površina zrna i količina nečistoća odnosno čistoća pijeska.

### BOGATA POVIJEST, JOŠ BOGATIJE ISKUSTVO

Murexin je kvalitetan dobavljač kvarcnog pijeska s više od 60 godina tradicije i na bazi kvarcnog pijeska stvorio je prepoznatljivu priču na tržištu građevinskog materijala za završne radove u građevinarstvu kao i u raznim područjima primjene kvarcnog pijeska. Izvor kvarcnog pijeska brenda Kema (čistoća joj je između 96-99% SiO<sub>2</sub>) je ruda koja se kopa u obližnjem površinskom kopu. Ruda sadrži 20-30% jalovine, uglavnom vrlo sitnih čestica gline, koje se uklanjuju iz pijeska dobivenog višekratnim pranjem, ispiranjem i prelivanjem. Ruda putuje kroz dva klasifikatora i čak pet hidrociklona. Hidrociklon, koji je ključni element u pranju i prosijavanju kvarcne rude, osigurava da se iz nje zajedno s glinom uklone sve čestice kvarca manje od 63 µm.

Kvarjni pijesak se također proizvodi u suhom obliku. Ne sušimo rudu, nego već oprani i separirani kvarjni pijesak s kojeg su u fazi pranja i prosijavanja uklonjene sitne čestice. Pijesak se suši u modernom postrojenju i u plinskoj bubenjarskoj peći, gdje se sva prašina (koja bi nastala zbog trenja kvarcnog pijeska pri kretanju duž uzdužne osi peći) i vodena para filtriraju u visoko učinkovitoj filterskoj jedinici, s vrećastim filterima.

### ŠIROKA PRIMJENA KVARNOG PIJESKA

Vlastita proizvodnja kvarcnog pijeska omogućuje fleksibilnu prilagodbu tržištu, a potpuni proces proširuje njihovu namjenu te omogućuje široku paletu kvarcnih pijesaka prikupljenih u poglavljima koje je pred vama. Tablica sažetka kvarcnog i epoksidnog pijeska može se naći na stranici 206.

### FILTRACIJA I PROČIŠĆAVANJE VODE

FILTERSKI PIJESAK, bijeli kvarjni pijesak za filtriranje vode je fini kvarjni pijesak, više puta ispran i prosijan suvremenom tehnologijom. Njegov kontrolirani sastav zadovoljava zahtjeve standarda EN 12904 i DIN 4924. Zbog svoje cijelovitosti i odgovarajuće raspodjele veličine

čestica posebno je prikladan za uređaje za filtriranje vode u bazenima. Dodatno dostupne različite granulacije u prirodnim i bijelim verzijama, suhe ili vlažne.

# PROIZVOD

## SAVJET

### FILTER SAND 80 FILTER SAND 120

- u skladu s EN 12904 i DIN 4924
- prirodnog podrijetla i dodatno obrađen
- 2x ispran - ne sadrži organske nečistoće
- biološki ispravan

 Više o proizvodu

[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



NA STRANICI 199



## PIJESAK ZA MORT I ŽBUKU



### GRAĐEVINSKI FINI PIJESAK

za izradu finih žbuka

Fini kvarcni pijesak granulacije 0,063 - 1 mm za pripremu finih vanjskih i unutarnjih žbuka. Prirodne vlažnosti.

25 kg	KS	1 kom 1 paleta = 40 kom	3831009466101	06610
Rinfusa			3831009466095	06001



### BIJELI GRAĐEVINSKI FINI PIJESAK

za izradu bijelih finih žbuka

Fini kvaroni pijesak granulacije 0,063 - 1 mm dekorativne bijele boje, za izradu dekorativnih bijelih vanjskih i unutarnjih finih žbuka, za pripremu bijelog morta za lijepljenje i za restauratorske radove. Prirodne vlažnosti.

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466125	06612
Rinfusa			3831009466057	06027



### PIJESAK ZA MORT I ŽBUKU

za izradu morta za zidanje i grube žbuke

Mljeveni kvarcni pijesak veličine zrna 0 - 4 mm. Posebno prikladan za izradu morta za zidanje, grube žbuke za žbukanje unutarnjih i vanjskih površina te pripremu sitnozrnog betona. Prirodne vlažnosti.

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466118	06611
Rinfusa			3831009466064	06045

**PIJESAK ZA FUGIRANJE OPLOČNIKA****FUGA SAND 80**

za fugiranje opločnika, pranih ploča itd.

Kvarčni pijesak za fugiranje betonskih opločnika, podnih ploča, pranih ploča i sl., granulacije 0,1 - 0,8 mm.

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009461106	06110
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FUGA SAND 200**

za fugiranje opločnika, opranih pranih itd.

Kvarčni pijesak za fugiranje betonskih opločnika, podnih ploča, pranih ploča i sl., granulacije 1 - 2 mm.

25 kg	KS	1 kom 1 paleta = 40 kos	3831009461236	06123
-------	----	-------------------------	---------------	-------



PIJESAK ZA PRIPREMU IGRALIŠTA S UMJETNOM TRAVOM (NOGOMET, TENIS, GOLF, ...)

## Za uređenje igrališta s umjetnom travom

Igrališta s umjetnom travom su višenamjenski sportski tereni, a ujedno produžuju trenažne procese, osobito zimi. Lako ih udobnost igranja i niski troškovi održavanja čine popularnijim sintetičkim podlogama, ova igrališta također zahtijevaju redovito održavanje jer u protivnom postaju manje vodootporna, kvarni pjesak se previše zbijja, što dovodi do preskliskih površina i skraćuje vijek trajanja igrališta.

### BIJELI SUHI KVARNI PIJESAK 0,1 - 0,8 mm



25 kg	KS	1 kom 1 paleta = 40 kom	3831009466361	06331
1000 kg	BIG-BAG		3831009466453	06381
Rinfusa			3831009466446	06231

PIJESAK ZA ODBOJKAŠKA IGRALIŠTA



### BEACHVOLLEY SAND

kvarni pjesak za odbojkaška igrališta



Fini kvarni pjesak, dekorativne bijele boje. Zbog svog granulacijskog sastava idealan je za odbojkaška i druga sportska i dječja igrališta. I nakon kiše pjesak ostaje sipki i tako pogodan za trenutni nastavak igre. Uz pravilnu drenažu igrališta pjesak se lako i jednostavno održava, što omogućuje dugogodišnju uporabu. Prirodne vlažnosti.

Rinfusa			3831009461144	06114
---------	--	--	---------------	-------



PIJESAK ZA ODRŽAVANJE PRIRODNOG SPORTSKOG TRAVNATOG TERENA (NOGOMET, TENIS, GOLF, ...)

## Za uređenje i njegu zelenih površina

Lijepa travnata površina zahtijeva puno truda i pravilnu upotrebu odgovarajućih alata za održavanje. Provjetravanje travnate površine kvarcnim pijeskom jedna je od glavnih mjer za postizanje lijepih zelenih površina. Ispravan zrnati sastav prirodnog kvarcnog pijeska iz Murexina rahlji tlo i povećava njegovu vodopropusnost, čime se u zelenilu čuvaju hranjive tvari koje osiguravaju vlagu. Osim zelenih površina uz kuću, koristi se i za nogometne i golf terene, kao i za ostale zelene površine



### DRESSING SAND

kvarcni pijesak za izravnavanje i njegu travnjaka

Kvarcni pijesak za sanaciju i održavanje travnatih površina kao što su golf igrališta, nogometna igrališta i ostalo zelenilo, granulacije 0,5 - 1,5 mm. Prirodne vlažnosti.

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009461120	06112
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### BIJELI KVARCNI PIJESAK 0,5 - 1,5 mm

1000 kg	BIG-BAG	3831009468844	06182
Rinfuza		3831009466071	06032

## TAKOĐER, NEMOJTE PROPUSTITI:

MUREXIN

### BOJA ZA LINIJE SPORTSKIH TERENA **SC 16**

Visokokvalitetna boja za crtanje linija na sportskim terenima. Dobra pokrivenost, otpornost na kišu i svjetlost. Bez otapala, ekološki prihvatljiva, bez emisija. Za obnovu bijelih linija na sportskim odn. nogometnim terenima. Razrjeđivanje: 1 dio boje promiješa se s 4-6 dijelova vode.

2 brenda na jednom mjestu.  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



Pijesak za dječja igrališta i pješčanike



## BABY SAND

bijeli pijesak za pješčanike

Dječja igra se često odvija u pješčanicima pa je od posebne važnosti posebno kvalitetan i pažljivo odabran pijesak koji omogućuje neograničene mogućnosti dječjeg stvaralaštva i nema negativnih učinaka na zdravlje djece. BABY SAND sa svim svojim sastavom zrna predstavlja sve to. Zbog bijele boje, dvostrukog pranja u procesu proizvodnje i čistoće, zadovoljni su i roditelji.

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466132	06613
Rinfusa			3831009463896	06389



U skladu s Westfalskom  
preporukom i smjernicama  
Ureda Republike Slovenije za  
kemikalije pijeska za dječje  
pješčanike i igrališta.

Izvještaj o ispitivanju pijeska  
Zavoda za javno zdravstvo  
Maribor, Zavod za zaštitu  
okoliša.



## Baby Sand

- ▶ bijele boje
- ▶ idealno za oblikovanje pješčanih modela
- ▶ 100% oprano i prosijano
- ▶ bespriječoran
- ▶ provjerena kvaliteta



## PIJESAK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

### Za održavanje i njegu zelenih površina

Zelenilo uz kuću ponos je vlasnika, ali sama košnja nije dovoljna da se to uredi. Uz svu brigu koja uključuje zalijevanje, košnju i čupanje korova, ne smijemo zaboraviti provjetravanje travnjaka, uz pomoć kvarcnog pijeska, kojim te površine pospemo. Zbog izvrsne sirkosti i pravilnog zrnastog sastava, Dressing Sand osigurava lagano i kvalitetno pjeskarenje travnatih površina, kao i praktično pakiranje i jednostavno rukovanje.



### DRESSING SAND

#### kvarcni pijesak za izravnavanje i njegu travnjaka

Kvarcni pijesak za sanaciju i održavanje travnatih površina kao što su golf igrališta, nogometna igrališta i ostalo zelenilo, granulacije 0,5 - 1,5 mm. Prirodne vlažnosti.

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009461120	06112
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**MUREXIN**

**DRESSING SAND**  
ZA UREĐENJE I  
NJEGU ZELENIH  
POVRŠINA

Kvarcni pijesak za sanaciju i održavanje travnatih površina kao što su golf igrališta, nogometna igrališta i ostalo zelenilo, granulacije 0,5 - 1,5 mm. Prirodne vlažnosti.

2 brenda na jednom mjestu.  
[www.murexin.hr](http://www.murexin.hr)



## PIJESAK ZA FILTRIRANJE I ČIŠĆENJE VODE

### Pijesak za filtriranje vode

Kvarcni pijesak za filtraciju dobiva se iz posebno odabranih kvarcnih naslaga. Pripremaju se najsuvremenijom tehnologijom pranja i mokre separacije. Prirodno su podrijetla ili dodatno obrađeni i izuzetne kemijske čistoće (96-99% SiO<sub>2</sub>). Ne sadrže organske nečistoće, imaju ispravnu veličinu zrna i izvanredna mehanička svojstva. Kvarcni pijesak za filtraciju različitih veličina zrna klasificirani su prema EN 12904 i DIN 4924.



#### FILTER SAND 80

suhu kvarcni pijesak za filtriranje vode

FILTER SAND je fini kvarcni pijesak, višestruko ispran i prosijan najnovijom tehnologijom, veličine zrna 0,4 - 0,8 mm. Njegov kontrolirani sastav zadovoljava zahtjeve EN 12904 i DIN 4924. Zbog svoje cjelebitosti i pravilne distribucije, veličina čestica posebno je prikladna za uređaje za filtriranje vode u bazenu. \* Moguće odstupanje za ± 0,5%. \*\* Pjesak ne sadrži teške metale.



- u skladu s standardom EN 12904 i DIN 4924

#### FILTER SAND 120

suhu kvarcni pijesak za filtriranje vode

FILTER SAND je fini kvarcni pijesak, višestruko ispran i prosijan najnovijom tehnologijom, veličine zrna 0,7 - 1,2 mm. Njegov kontrolirani sastav zadovoljava zahtjeve EN 12904 i DIN 4924. Zbog svoje cjelebitosti i pravilne distribucije, veličina čestica posebno je prikladna za uređaje za filtriranje vode u bazenu. \* Moguće odstupanje za ± 0,5%. \*\* Pjesak ne sadrži teške metale.



- u skladu s standardom EN 12904 i DIN 4924

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009461441	06144
-------	----	--------------------------	---------------	-------

## FILTER PRIRODNI VLAŽAN KVARCNI PIJESAK

za filtriranje i čišćenje vode

**FN300 (1,0 - 3,0 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465715	06571
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FN300 (1,0 - 3,0 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465722	06572
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FN560 (3,15 - 5,6 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465043	06504
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FN560 (3,15 - 5,6 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465548	06554
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FN800 (5,6 - 8,0 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465050	06505
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FN800 (5,6 - 8,0 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465555	06555
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FN1600 (8,0 - 16 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465067	06506
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FN1600 (8,0 - 16 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465562	06556
---------	---------	---------------------	---------------	-------



## FILTER BIJELI VLAŽAN KVARCNI PIJESAK

za filtriranje i čišćenje vode

**FB150 (0,5 - 1,5 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465340	06534
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FB150 (0,5 - 1,5 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465845	06584
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FB200 (1,0 - 2,0 mm)**

25 kg	KS	11 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465333	06533
-------	----	---------------------------	---------------	-------

**FB200 (1,0 - 2,0 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465838	06583
---------	---------	---------------------	---------------	-------



## 04 FILTRACIJA VODE

EAN

Br. art.

**FILTER PRIRODNI SUHI KVARCNI PIJESAK**

za filtriranje i čišćenje vode

**FN300S (1,0 - 3,0 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465739	06573
-------	----	--------------------------	---------------	-------

**FN300S (1,0 - 3,0 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465746	06574
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FN560S (3,15 - 5,6 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom / po narudžbi	3831009465241	06524
-------	----	--	---------------	-------

**FN560S (3,15 - 5,6 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465593	06559
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FN800S (5,6 - 8,0 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom / po narudžbi	3831009465272	06527
-------	----	--	---------------	-------

**FN800S (5,6 - 8,0 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465654	06565
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FILTER BIJELI SUHI KVARCNI PIJESAK**

za filtriranje i čišćenje vode

**FB80S (0,1 - 0,8 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom / po narudžbi	3831009465470	06547
-------	----	--	---------------	-------

**FB80S (0,1 - 0,8 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465487	06548
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FB150S (0,5 - 1,5 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom / po narudžbi	3831009465500	06550
-------	----	--	---------------	-------

**FB150S (0,5 - 1,5 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465616	06561
---------	---------	---------------------	---------------	-------

**FB200S (1,0 - 2,0 mm)**

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom / po narudžbi	3831009465685	06568
-------	----	--	---------------	-------

**FB200S (1,0 - 2,0 mm)**

1000 kg	BIG-BAG	1 kom / po narudžbi	3831009465692	06569
---------	---------	---------------------	---------------	-------





## PIJESAK ZA PJESKARENJE

### Pjeskarenje u industriji

Pjeskarenje je obrada površine abrazivnim materijalom. I u građevinarstvu i u industriji uobičajena je uporaba kvarcnog pijeska kao sredstva za pjeskarenje, jer je prirodni materijal i kao takav ne šteti prirodi. Pjeskarenje podloge uklanja sve slabo vezane čestice, kao i alge i prljavštinu koja se nakuplja na raznim podlogama. Prilikom pjeskarenja potrebno je unaprijed znati kakav rezultat želite postići i u skladu s tim koristiti odabranu frakciju. Površina se može očistiti, zagladiti ili učiniti grubljom samo za primjenu novih materijala.



### BIJELI SUHI KVARCNI PIJESAK 0,1 - 0,8 mm

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466361	06331
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### BIJELI SUHI KVARCNI PIJESAK 0,5 - 1,5 mm

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466378	06337
-------	----	--------------------------	---------------	-------



### BIJELI SUHI KVARCNI PIJESAK 0,1 - 1,7 mm

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466385	06333
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## BIJELI SUHI KVARCNI PIJESAK 1,0 - 2,0 mm

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009466392	06335
-------	----	--------------------------	---------------	-------



## PRIRODNI SUHI KVARCNI PIJESAK 1,0 - 3,0 mm

25 kg	KS	1 kom, 1 paleta = 40 kom	3831009465111	06511
-------	----	--------------------------	---------------	-------

## PIJESAK ZA EPOKSIDNE PODOVE



### EPOXY SAND, suhi kvarcni pijesak za epoksidne podove

Suhi kvarcni pijesak za epoksidne podove, različite veličine i boje. Plamenom sušen kvarcni pijesak visoke tvrdoće, kemijske postojanosti i pravilne veličine zrna. Idealno za miješanje u epoksidnu smolu, za posipavanje te kao punilo u izvedbi epoksidnih mortova i podova.

#### EPOXY SAND

**ES** Suhi kvarcni pijesak, prirodne boje, razne granulacije ES 30 (0,1-0,4 mm), ES 80 (0,3-0,8 mm), ES 120 (0,7-1,2 mm)

**OC** Suhi kvarcni pijesak, jednobojni, različitih boja, granulacija 0,3-0,8 mm

**ESC** Suhi kvarcni pijesak, raznobojni, različite mješavine boja, granulacija 0,3-0,8 mm

**Potrošnja:** 0,06–0,5 kg/m<sup>2</sup> za umješavanje u smolu, 1,0–2,5 kg/m<sup>2</sup> za posipanje

ES	PS	1 kom, 1 paleta = 40 kom		
25 kg		ES 30 (0,1-0,4 mm)	3831009468877	06887
25 kg		ES 80 (0,3-0,8 mm)	3831009467207	06720
25 kg		ES120 (0,7-1,2 mm)	3831009467245	06724

OC	PS	1 kom, 1 paleta = 40 kom		
25 kg		BLACK 908 (0,3-0,8 mm)	3831009423760	02376
25 kg		BLUE 40 (0,3-0,8 mm)	3831009423722	02372
25 kg		BRICK RED 30 (0,3-0,8 mm)	3831009423708	02370
25 kg		E. BROWN 811 (0,3-0,8 mm)	3831009423753	02375
25 kg		GREEN 60 (0,3-0,8 mm)	3831009423739	02373
25 kg		GREY 70 (0,3-0,8 mm)	3831009423678	02367
25 kg		LIGHT GREY 10 (0,3-0,8 mm)	3831009423685	02368
25 kg		RED 313 (0,3-0,8 mm)	3831009423715	02371
25 kg		WHITE 11 (0,3-0,8 mm)	3831009423692	02369
25 kg		YELLOW 20 (0,3-0,8 mm)	3831009423746	02374

ESC	PS	1 kom, 1 paleta = 40 kom		
25 kg		MIX 1 (0,3-0,8 mm)	3831009423777	02377
25 kg		MIX 2 (0,3-0,8 mm)	3831009423784	02378
25 kg		MIX 3 (0,3-0,8 mm)	3831009423791	02379
25 kg		MIX 4 (0,3-0,8 mm)	3831009423807	02380
25 kg		MIX 5 (0,3-0,8 mm)	3831009423814	02381

## PREGLED KVARNOG PIJESKA

# Kvarcni pijesak - bogastvo iz vlastitih izvora

	FRAKCIIJA	STRANICA	POPIS GRANULACIJA KVARNOG PIJESKA
<b>PIJESAK ZA MORT I ŽBUKU</b>		193	
GRAĐEVINSKI FINI PIJESAK	0,063 - 1 mm	193	
BIJELI GRAĐEVINSKI FINI PIJESAK	0,063 - 1 mm	193	
PIJESAK ZA MORT I ŽBUKU	0 - 4 mm	193	
<b>PIJESAK ZA FUGIRANJE OPLOČNIKA</b>		194	
FUGA SAND 80	0,1 - 0,8 mm	194	
FUGA SAND 200	1 - 2 mm	194	
<b>PIJESAK ZA PRIPREMU IGRALIŠTA S UMJETNOM TRAVOM</b>		195	
BIJELI SUHI KVARNI PIJESAK	0,1 - 0,8 mm	195	
<b>PIJESAK ZA ODBOKAJŠKA IGRALIŠTA</b>		195	
BEACHVOLLEY SAND	0,063 - 1 mm	195	
<b>PIJESAK ZA ODRŽAVANJE PRIRODNOG SPORTSKOG TRAVNJAKA</b>		196	
DRESSING SAND	0,5 - 1,5 mm	196	
BIJELI KVARNI PIJESAK	0,5 - 1,5 mm	196	
<b>PIJESAK ZA DJEĆJA IGRALIŠTA I PJEŠČANIKE</b>		197	
BABY SAND	0,063 - 1 mm	197	
<b>PIJESAK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>		198	
DRESSING SAND	0,5 - 1,5 mm	198	
<b>PIJESAK ZA FILTRIRANJE I ČIŠĆENJE VODE</b>		199	
FILTER SAND 80	0,4 - 0,8 mm	199	
FILTER SAND 120	0,7 - 1,2 mm	199	
FILTER PRIRODNI VLAŽAN KVARNI PIJESAK	1,0 - 3,0 mm 3,15 - 5,6 mm 5,6 - 8,0 mm 8,0 - 16 mm	200 200 200 200	EARTH BROWN 811
FILTER BIJELI VLAŽAN SUHI PIJESAK	0,5 - 1,5 mm 1,0 - 2,0 mm	200 200	BLACK 908
FILTER PRIRODNI SUHI KVARNI PIJESAK	1,0 - 3,0 mm 3,15 - 5,6 mm 5,6 - 8,0 mm	201 201 201	LIGHT GREY 10
FILTER BIJELI SUHI KVARNI PIJESAK	0,1 - 0,8 mm 0,5 - 1,5 mm 1,0 - 2,0 mm	201 201 201	MIX 1
<b>PIJESAK ZA PJEŠKARENJE</b>		202	MIX 2
BIJELI SUHI KVARNI PIJESAK	0,1 - 0,8 mm 0,5 - 1,5 mm 0,1 - 1,7 mm 1,0 - 2,0 mm 1,0 - 3,0 mm	202 202 202 203 203	MIX 3
PRIRODNI SUHI KVARNI PIJESAK		203	MIX 4
<b>PIJESAK ZA EPOKSIDNE PODOVE</b>		203	MIX 5
EPOXY SAND ES	0,1 - 0,4 mm 0,3 - 0,8 mm 0,7 - 1,2 mm	203 203 203	
EPOXY SAND OC	0,3 - 0,8 mm	203	
EPOXY SAND ESC	0,3 - 0,8 mm	203	

**BOJE PIJESKA ZA EPOKSIDNE**

Iz tehničkih razloga (tiska) boje pijeska u katalogu nisu potpuno identične stvarnim bojama. Zbog brojnih negativnih utjecaja tijekom pripreme, ugradnje i stružnjavanja epoksidne ili poliuretaniske smole može doći do odstupanja u nijansi boje uzorka pijeska od ugrađenog poda. Ako je nijansa boje očvrslog poda od najveće važnosti, potrebno je prethodno izvršiti testno polje na maloj neupadljivoj površini u danim okolnostima ugradnje.

## Doplate za toniranje prema HBW

### Doplate za toniranje:

Sa MUREXIN sustavom toniranja MIX 24 razmaženi ste izborom, bilo da se radi o zidnoj ili fasadnoj boji, laku ili zaštitnom premazu za pod. Želite li u ugodnoj pastelnoj boji ili u intenzivnoj boji koja postavlja naglaske, izbor je prepušten vašoj maštici.

Dok se svijetli tonovi mogu tonirati u osnovni bijeli proizvod dodavanjem relativno male količine paste u boji, tamne ili intenzivne boje nastaju dodavanjem nesrazmjerne veće količine paste u transparentnu bazu. Ovaj nesrazmjerne veći dodatak pasti rezultat je činjenice da proizvod treba imati lijep neproziran izgled ili stvarno intenzivan ton boje. Zbog toga se naše doplate za toniranje temelje na takozvanoj vrijednosti odbijanja svjetlosti, skraćeno HBW, što označava postotak odbijanja svjetlosti. Sukladno tome postoje 4 grupe tonova boja prema HBW-u i razlikovanju u toniranju kg i litara. Time se osigurava da se plaća samo ono što je potrebno. A za količine od 70 litara ili više, odnosno 100 kg ili više, postoji količinski popust.


Doplate za toniranje	
Svjetlina u %	Ton grupa boje
50 – 100	1
25 – 49,9	2
10 – 24,9	3
0 – 9,9	4

Ostaje da se razjasni kako se određuje HBW željenog tona boje. Mnoge lepeze boja (poput naše MUREXIN Europe ili 1050 Collection) već sadrže ove podatke, jer nisu nevažni za fasadne boje. Vrijednosti svjetlosti i cijenovne grupe za najčešće NCS i RAL lepeze boja naveli smo u zasebnoj mapi. Da biste to dobili, ili ako želite znati cijenovnu skupinu boje, pitajte vašeg Murexin prodajnog predstavnika koji će vam rado pomoći. S ovim grupama tonova boja, želimo našim kupcima, pružiti pošten sustav toniranja koji se temelji na stvarnim nastalim troškovima.

### APS-dodatak:

Ovim Vam nudimo dodatnu zaštitu za unutarnje i vanjske boje za prevenciju pojave algi, gljivica i pljesni.


## Tao




Drvo




Vatra

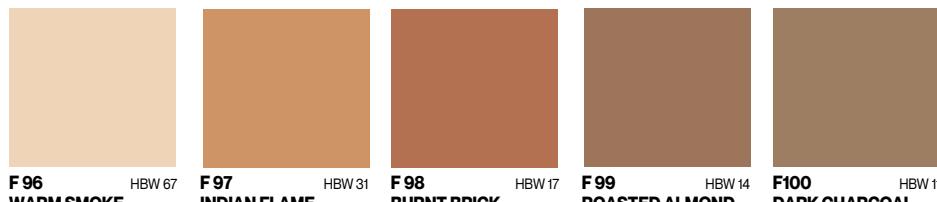


Zemlja

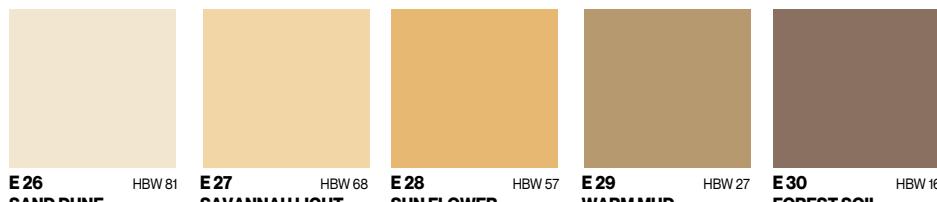



Metal

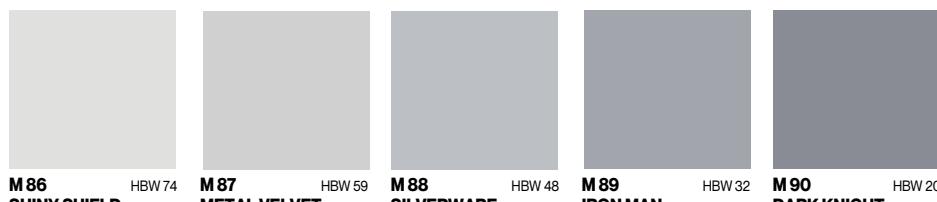

Voda

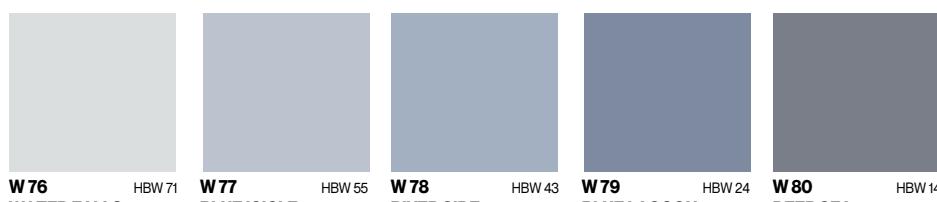





## RAL boje

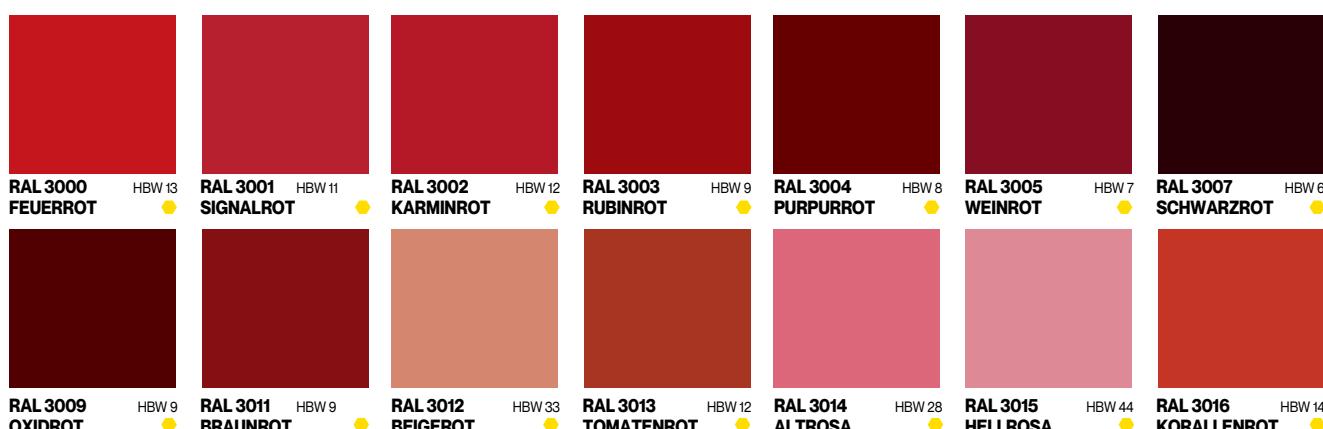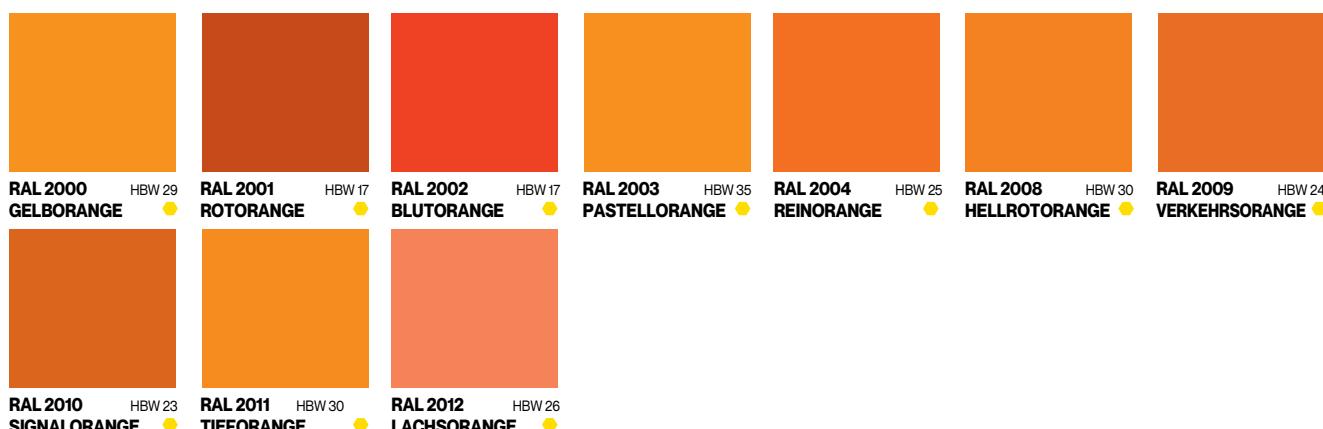

◆ Moguće boje za Masu za fugiranje Epoxy FMY 90

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.

## RAL boje

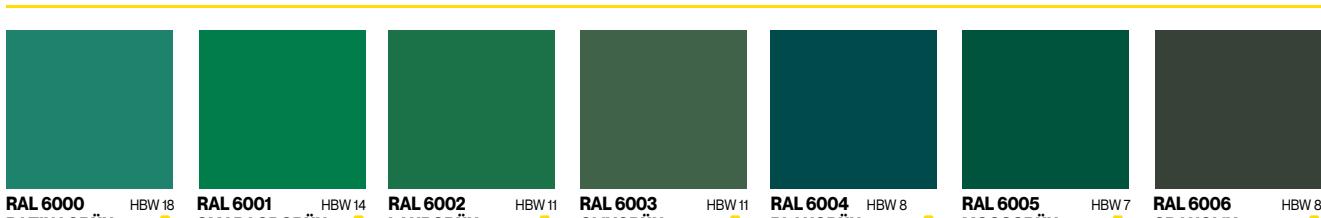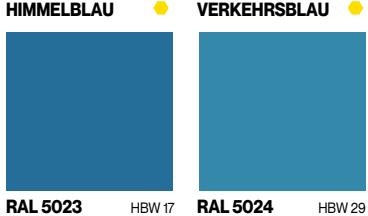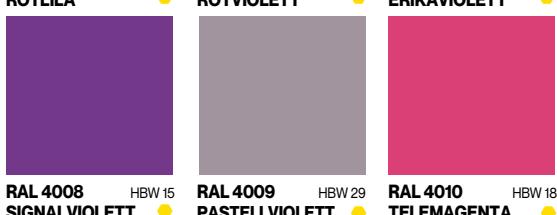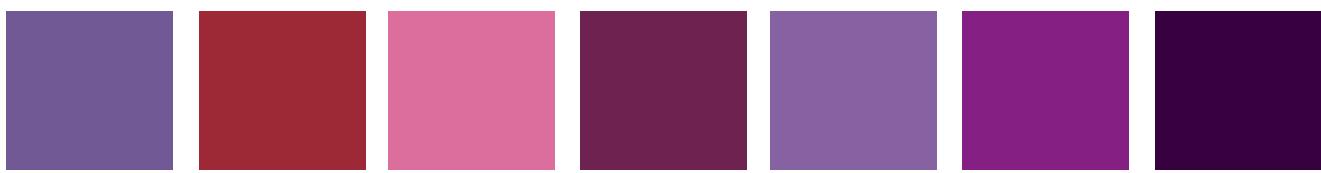

● Moguće boje za Masu za fugiranje Epoxy FMY 90

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.









## RAL boje



● Moguće boje za Masu za fugiranje Epoxy FMY 90


Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.

## RAL boje

													
RAL 7038 ACHATGRAU	HBW 45	RAL 7039 QUARZGRAU	HBW 17	RAL 7040 FENSTERGRAU	HBW 36	RAL 7042 VERKEHRSGRAU A	HBW 31	RAL 7043 VERKEHRSGRAU B	HBW 12	RAL 7044 SEIDENGRAU	HBW 49	RAL 7045 TELEGRAU 1	HBW 31
													
RAL 7046 TELEGRAU 2	HBW 26	RAL 7047 TELEGRAU 4	HBW 59										
													
RAL 8000 GRÜNBRÄUN	HBW 19	RAL 8001 OCKERBRÄUN	HBW 19	RAL 8002 SIGNALBRÄUN	HBW 13	RAL 8003 LEHMBRÄUN	HBW 13	RAL 8004 KUPFERBRÄUN	HBW 14	RAL 8007 REHBRAUN	HBW 11	RAL 8008 OLIVBRÄUN	HBW 12
													
RAL 8011 NUSSBRÄUN	HBW 8	RAL 8012 ROTBRÄUN	HBW 8	RAL 8014 SEPIABRÄUN	HBW 8	RAL 8015 KASTANIENBRÄUN	HBW 8	RAL 8016 MAHAGONIBRÄUN	HBW 7	RAL 8017 SCHOKOLADEN-BRÄUN	HBW 7	RAL 8019 GRAUBRÄUN	HBW 7
													
RAL 8022 SCHWARZBRÄUN	HBW 5	RAL 8023 ORANGEBRÄUN	HBW 18	RAL 8024 BEIGEBRÄUN	HBW 13	RAL 8025 BLASSBRÄUN	HBW 14	RAL 8027 LEDERBRÄUN-TARNFARBE	HBW 7	RAL 8028 TERRABRÄUN	HBW 8		
													
RAL 9001 CREMEWEISS	HBW 76	RAL 9002 GRAUWEISS	HBW 68	RAL 9003 SIGNALWEISS	HBW 83	RAL 9004 SIGNALSCHWARZ	HBW 6	RAL 9005 TIEFSCHWARZ	HBW 4	RAL 9010 REINWEISS	HBW 84	RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ	HBW 5
													
RAL 9016 VERKEHRWEISS	HBW 84	RAL 9017 VERKEHRSSCHWARZ	HBW 65	RAL 9018 PAPYRUSWEISS	HBW 62								

● Moguće boje za Masu za fugiranje Epoxy FMY 90

Moguća odstupanja u boji su posljedica procesa tiska.

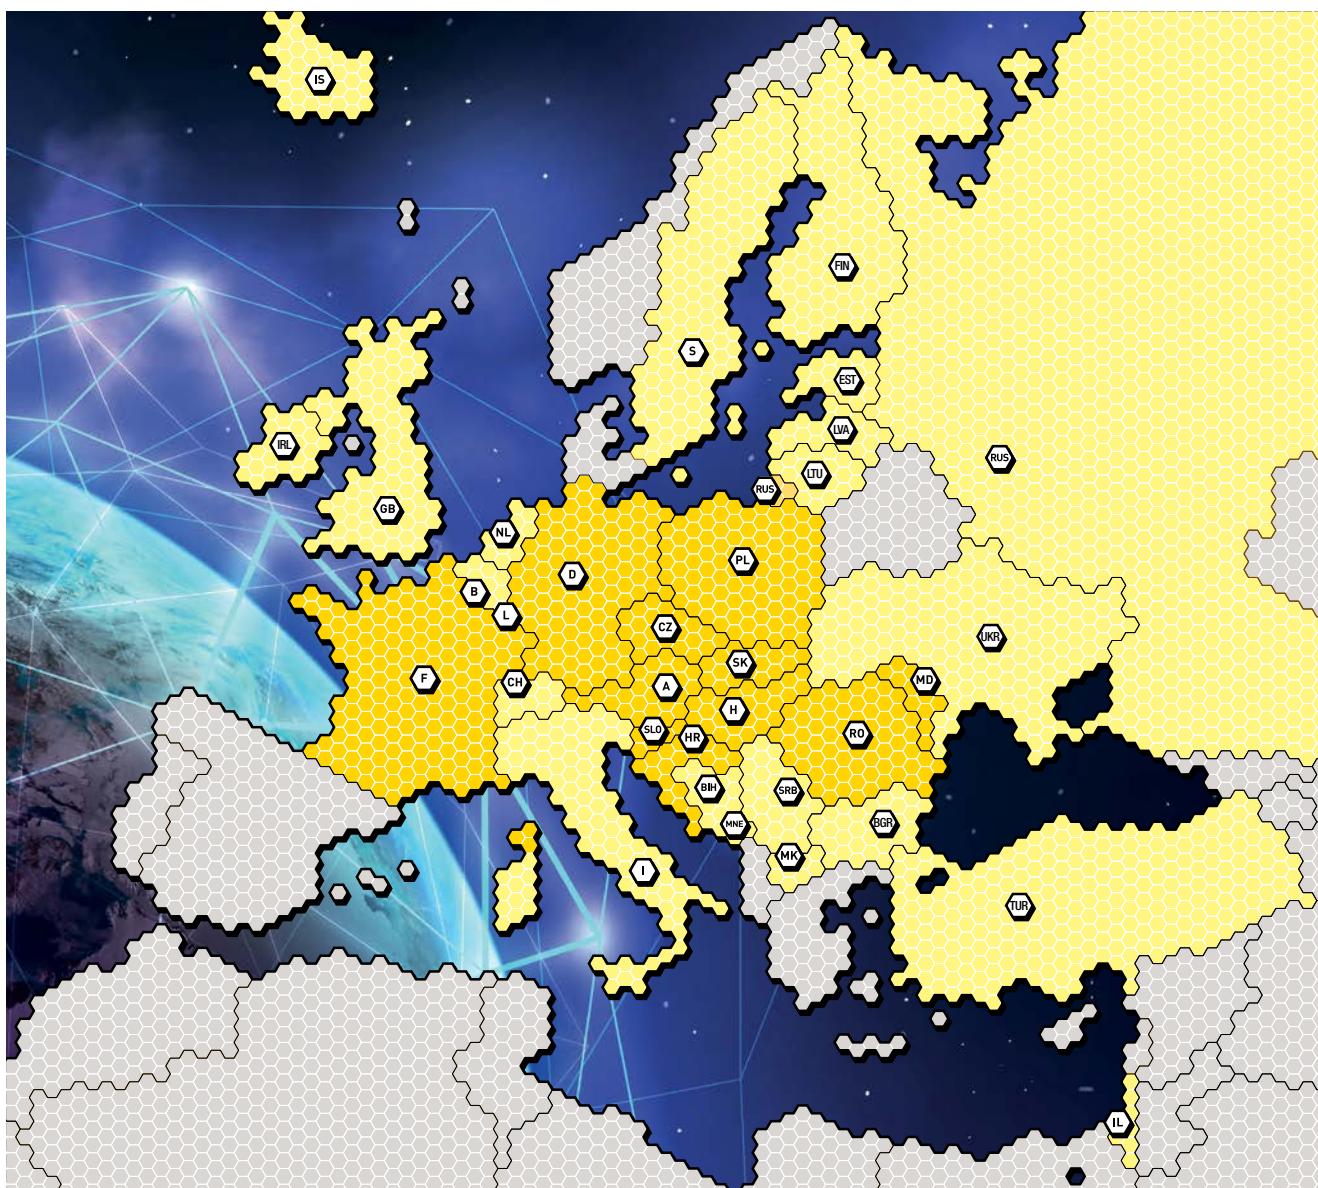**Međunarodna prodajna mjesto**

**Mađarska:** MUREXIN Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopyp u. 2-6.  
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36  
E-Mail: murexin@murexin.hu

**Češka:** MUREXIN spol. s r.o.  
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679  
Tel.: +420/548 426 711  
E-Mail: murexin@murexin.cz

**Slovačka:** MUREXIN s r.o.  
SK-831 03 Bratislava, Odborárska 52  
Tel.: +421/2/492 77 245  
E-Mail: murexin@murexin.sk

**Poljska:** MUREXIN Polska sp. z o.o.  
PL-30742 Krakow, Ul. Bazarowa 1  
Tel.: +48/12 265 01 10  
E-Mail: biuro@murexin.pl

**Slovenija:** MUREXIN d.o.o.  
SLO-9201 Puconci, Puconci 393  
Tel.: +386/2/545 95 00  
E-Mail: info@murexin.si

**Rumunjska:** MUREXIN - SRL  
020111 Bucuresti,  
Sos. Pipera, nr. 55C, sector 2  
Tel.: +4/021/252 62 51  
E-Mail: info@murexin.ro

**Francuska:** MUREXIN France Sarl,  
67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser  
Tel.: +33/607 262 438  
E-Mail: info@murexin.fr

**Hrvatska:** MUREXIN d.o.o.  
Stupničke Šipkovine 4b,  
HR-10255 Donji Stupnik, Zagreb  
E-Mail: info.hr@murexin.com

**Švicarska:** MUREXIN AG  
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20  
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33  
E-Mail: info@murexin.ch

**Njemačka:**  
MUREXIN GmbH  
Industriestrasse 25-27  
63165 Mühlheim am Main

**Prodaja za Italiju:**  
MUREXIN GmbH  
A-2700 Wiener Neustadt,  
Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,  
Fax: +43(0)2622/27 401-173  
E-Mail: info@murexin.com

**Distributivni partneri:**

Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Estonija, Velika Britanija, Irska, Island, Izrael, Letonija, Litva, Luksemburg, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Rusija, Srbija, Švedska, Turska, Ukrajina.

## Kazalo

**A**

Aditiv za grijani estrih HV 05	147	Dilatacijska spužvica	137	Filc za razdvajanje	30
Aerant za mort i beton XF 4	146	Dilatacijski profili PVC	92	Filter bijeli suhi kvarcni pjesak	201
Airless glet masa Durapid AS 30	172	Dilatacijski profil za teška opterećenja	92	Filter bijeli vlažan kvarcni pjesak	200
Akrilna fasadna boja RA 50	182	Disperzijsko ljeplilo D 338	20	Filter prirodni suhi kvarcni pjesak	201
Akrilni kit AC 10	173	Disperzijskoljepilo za PVC i tekstilne obloge D 391	20	Filter prirodni vlažan kvarcni pjesak	200
Akrilni kit AC 15	83, 173	Dolomit bijela DX 1	176	Filter sand 80	199
Alkalno sredstvo za čišćenje Colo AR 30	95, 121	Drenažni mort Trass DMT 40	60	Filter sand 120	199
Antifriz za beton i mortove FS 10	146	Drenažni profil za balkone	94	Fina žbuka HYDROMENT	161
Aplikator X-Bond 200	31	Drenažni profil za balkone - pojačivač spoja	94	Fina žbuka KEMASAN 590 F	162
Aqua boja za beton RC 414	185	Drenažni profil za balkone - spojka	94	Fix Cement	164
Aqua epoksi premaz AS 1500	114	Drenažni profil za balkone - vanjski kut	94	Fleksibilno ljeplilo bijelo KWF 60	71
Aqua potpuna njega parketa AP 20	36	Dressing sand	196, 198	Fleksibilno ljeplilo bijelo KWF 61	71
Aquapox temeljni premaz ASG 170	111	Držalo za čistač	38	Fleksibilno ljeplilo sivo KGF 65	71
Aqua premaz za beton RC 414	185	Dubinska impregnacija DPI 40	153	Fleksibilno ljeplilo Trass KTF 55	71
Aqua Primer AP 2000	104	Dubinski podloga D7	11	Folija za brtvljenje DF 2K	65
Aqua Topcoat EP 150 TC	113	Dubinski predpremaz LF 1	57	Fuga sand 80	194
Aqua ulje za njegu AP 90	39	Dubinski predpremaz LF 14	169	Fuga sand 200	194
Armatura za pukotine HOCO	59, 152	Dubinski predpremaz LF 15	57		
Austrofaser PP 12 mm	147	Dubinski predpremaz VLF 10	169		
Austrofaser PP-12 mm	138				
Astro Norm AN 750	176				

**B**

Baby sand	197	Elastična masa za zalijevanje PU 50	136	Gips GI 70	163
Bakrena traka KB 20	25, 111	Element za armiranje pukotina GF	18, 59	Gleter	45, 122
Beachvolley sand	195	Emulplast Polarno bijela KA 2500	177, 178	Gleter za podove 80	45, 123
Betonkit BS 05 G	157	Emulzija za fugirne mase FE 85	77	Gotova glet masa Durapid HS 80	172
Betonkit BS 10 W	157	Emulzija za oplemenjivanje S2	70	Gotova žbuka FP 30	163
Betonkosmetik BK 05	159	Energy Brilliant, akrilatna završna žbuka	189	Gotovi beton FB 15	163
Betonprotekt F	159	Energy Contact, ljeplilo za drvene podlove	188	Građevinski fini pjesak	193
Betonprotekt RTF	157	Energy Creative, mozaična žbuka	190	Građevinski i električarski gips BE 70	164
Bijeli građevinski fini pjesak	193	Energy Crystal, silikatna završna žbuka	189	Gumena metlica	123
Bijeli kvarcni pjesak 0,5-1,5 mm	196	Energy Fine, završna žbuka za okvire	190	Gumeni gleter za epoksidnu fugu	80
Bijeli predpremaz LF 11	169	Energy Foam, PU-pjena za lijepljenje	187		
Bijeli suhi kvarcni pjesak 0,1-0,8 mm	195, 202	Energy Furioso, silikonska završna žbuka	189	<b>H</b>	
Bijeli suhi kvarcni pjesak 0,1-1,7 mm	202	Energy Primer, pred premaz	188	Hidrofobna impregnacija betona H 2	153
Bijeli suhi kvarcni pjesak 0,5-1,5 mm	202	Energy Textile	62, 86, 138	Hidroizolacijski mort DS 28	131
Bijeli suhi kvarcni pjesak 1,0-2,0 mm	203	Energy Textile, staklena fasadna mrežica	188	Hidroizolacijski temeljni premaz AG 3	128
Bitex nož velikim klinom	46	Energy Top, ljeplilo i masa za izravnavanje	187	Hidrostop FW	132
Boja za linije sportskih terena SC 16	185	Energy Top White, ljeplilo i masa za izravnavanje	187	Hidrostop kit	132
Brtvena traka za kadu	68	Epoksidno ljeplilo EKY 91	74	Hidrostop medium	132
Brusna mrežica	48	Epoxy Clear Coat CC 200	110	Hidrostop penetrat	131
Brusna ploča	48	Epoxy expres smola EP 90	104	Hidrozat	132
Brusna traka	48	Epoxy imregnacijska smola IH 16	101	HOCO armatura za pukotine	13
Brzo sušeća niveliраjuća masa SL 52	16	Epoxy parna brana 2K EP 170	12	Hydro Basic 2K	64
Brzovezni estrih cement SE 90	148	Epoxy predpremaz GH 50	102	Hydrostop 1K	131
Brzovezuće fleksibilno ljeplilo bijelo SFK 81	72	Epoxy premaz ASV 106	111		
Brzovezuće fleksibilno ljeplilo RF 47	72	Epoxy premaz EP 20	114	<b>I</b>	
Brzovezuće fleksibilno ljeplilo Trass SFK 85	72	Epoxy razrjeđivač EP V4	124	Iglani filc NV 110	134
Brzovezući estrih SE 24	60	Epoxy samolv ASD 130	111	Igličasti valjak za odzračivanje 50/21	45
Brzovezući izravnajući mort AM 30	60	Epoxy samolv EP 2	107	Igličasti valjak za odzračivanje 60/11	45
Brzovezući montažni mort BP 33	164	Epoxy samolv EP 3	108	Igličasti valjak za odzračivanje mali	45

**C**

Čavlarice	45, 123	EPOXY SAND	203	Impregnacija za beton NE 24	153
Čelična vlakna MFT	147	Epoxy set za čišćenje	80	Impregnacija za beton TE 18	153
Cement WZ 40	164	Epoxy temeljna smola EP 70 BM	103	Impregnacija za podove i zidove IG 03	153
Čips za posipavanje VF	119	Epoxy Topcoat EP 100 TC	113	Impregnacijska pasta Cura IP 30	121
Collomix štap za miješanje KR 120 M	46	Epoxy vezivo EP 220	110	Impregnacijsko sredstvo Cura IG 20	96
C - Zaobljeni završni profil	90	Epoxy završni profil	119	Indikatori temperature za grijani estrih	18
		Estrih cement Rapid ER 70	148	Isušiva žbuka HYDROMENT	161
		Estrih ubrzivač X 4	146	Isušiva žbuka KEMASAN 590	161
		Euro Housepaint RA 100	159, 183, 188	Izolacijski premaz 111 N	128
		Expres Coat EC 60	103	Izolacijsko vezivo za nasutja DB 80	145
		Express Coat EC 260	113, 117	Izravnjavajuća masa TRASS AM 50	60

**D**

Debeloslojni hidroizolacijski premaz 1K Express	129	Fasadna boja Austrosil SX 40	182		
Debeloslojni hidroizolacijski premaz 2K PS	129	Fasadna glet masa Durapid FA 35	171	<b>J</b>	
Debeloslojni hidroizolacijski premaz 2K Standard	129	Filc za razdvajanje	62	Ježasti valjak 60/11	123

Naše opće uvjete možete pronaći u cjeniku.

**F**

		Kapilarni štapići Inject KS 10	160
			211

## Kazalo

KemagROUT CI 50	160	Mort za saniranje SM 40	156	Profil za terase - kutna spojka	94
KemagROUT CI 50 H	160	Mramorni šljunak grubi MG 24	117	Profil za terase - spojka	94
Kiselinsko sredstvo za čišćenje Colo SR 30	95, 121	Mreža za ojačavanje GL	18	Profil za tuš kade	93
Klinasti nož	46	Murefix MF 4	15	Profil ulje za njegu terasa TP 92	38
Kontaktno ljeplilo KK 990	23	Murexin kanta PVC	49	Provodljivo ljeplilo sa vlaknima EL 630	25
Kontaktno ljeplilo Rexopren 1310	23	Murexin radne hlače	49	Punilo DF 170	110
Kutnici za PVC zaobljene profile	91			Punilo Metallic	110
Kutnici za zaobljene profile	91			Punilo za protukliznost RF 8	120
Kutni držač Inject SW 30	160	<b>N</b>		PVC kutni profil s mrežicom	188
Kutnik L	85	Natur impregnacijsko ulje NP 90	37		
Kutnik za završni protuklizni profil	93	Natur impregnacijsko ulje NP 90 Colour	37		
Kutni profil	170	Natur sapun za drvene podove HS 92	39		
Kvarcni pijesak QS 98	58, 120	Nivelirajuća industrijska masa FMI 50	148	<b>R</b>	
		Nivelirajuća masa CA 60	17	Raspršivač Colocura SK 1	96
		Nivelirajuća masa Extrem NE 30	17	Raspršivač SK 1	138
		Nivelirajuća masa FZ 15	16	Razrjeđivač KK 350	23
		Nivelirajuća masa FZ 100	16	Razrjeđivač PU-V 95	40
Lagani mort LM 20 Light	156	Nivelirajuća masa Maximo M 61	16	Reparaturna masa CA 85	15
Letvica za izravnavajuće mase	44, 122	Nivelirajuća masa NB 10	17	Reparaturna masa RS 90 F	15
Linotex Profi D 494	21	Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50	17	Reparaturna masa SF 80	15
Ljeplilo i masa za brvljenje DKM 95	64, 73	Nivelirajuća masa vanjska FMA 30	61, 148	Reparaturni mort RM 30	164
Ljeplilo trake za brvljenje DBK 80	67	Nivelirajuća masa za drvo NH 75	16	Reparaturno ljeplilo SK 15	73
Ljeplilo za design podne obloge D 495	20	Nivelirajuća masa Industry FMI 50	148	Reprofilirajući mort RM 04	157
Ljeplilo za drvo vodoodbojno WF-D3	31	Nivelirajuća masa ST 12	61	Rubna traka RS 50	18, 61
Ljeplilo za kaučuk CR 5	21	Nivelirajuća masa ST 25	61	Ručka za valjak	47, 122
Ljeplilo za keramiku Flex FSZ 45	70	Otopina za drveni kit LV 15	40	Ručka za valjak 60	123
Ljeplilo za keramiku građevinsko BFK 03	70	<b>P</b>		Ručni pištolj	123
Ljeplilo za keramiku Specijal KMG 25	70	Parket Grip R10	36	Ručni pištolj za 310 ml patronе	47
Ljeplilo za parket LE 555	29	Parket politura LP 35	39		
Ljeplilo za parket M 522	29	Parket špahhta	44	<b>S</b>	
Ljeplilo za parket PU 560	28	Pasta za tepih od prirodnog kamena SP 15	118	Samoljepiva traka za brvljenje DBS 50	67, 137
Ljeplilo za parket PU 566	28	Perje bijela DX 1	176	Samoljepljiva hidroizolacijska membrana SK 100	66
Ljeplilo za parket X-Bond MS-K509	28	Pijesak za mort i žbuku	193	Šamotni mort OM 20	163
Ljeplilo za parket X-Bond MS-K511	27	Pištolj za silikon	31, 83	Sanacijska žbuka KEMASAN 550	162
Ljeplilo za parket X-Bond MS-K530	27	Pištolj za specijalno ljeplilo Inject MS-K55	31	Saten lateks boja LX 6000	179
Ljeplilo za parket X-Bond MS-K539	27	Ploča za čišćenje	49	Sifonska brtva	68
Ljeplilo za tekuće polaganje FBS 75	71	Podesivi nosač valjka 60	45	Silan - parna brana MS-X 3	12
L - PVC završni profil	89	Podni premaz BV 20	115	Silan-smola za ojačavanje MS-X 1	12
L - završni profili	88	Podni učvršćivač BH 80	151	Silikat Fixativ SK 11	169
<b>M</b>		Polipropilenska vlakna PP 12 mm	147	Silikatna fasadna boja Supra SK 60	182
Manžete za brvljenje	68	Poliiuretanski kit PU 15	136	Silikonska fasadna boja Siloxan SX 80	183, 188
Maramice za čišćenje R 500	29, 124	Poliiuretanski samoliv PU 300	109	Silikon za prirodni kamen SIL 50	83
Masa za brvljenje spojeva JF 2K	136	Poliiuretanski samoliv PU 400	109	Silo lak SL 100	129
Masa za fugiranje Epoxy FMY 90	79	Poliiuretansko ljeplilo 2K PU 330	22	Silolak SL 100	129
Masa za fugiranje Extrem FME 80	79	Polumat lateks boja LX 6000	179	Sistem gel LV 35	40
Masa za fugiranje kamera Trass SF 50	78	Polybond Primer PB 7	135	Sistem lak 2K PU 95	40
Masa za fugiranje opločnika PF 30	78	Pomagalo za polaganje	74	Sjajna lateks boja LX 7000	179
Masa za fugiranje parketa FP 100	41	Posuda za valjak	47	Sjaj za Epoxy fuge	80
Masa za fugiranje Trass FMT 15	77	Potpuna njega sportskih podova AP 30	36	Smola za mortove MHF 10 obojana	105
Masa za gletanje Durapid FS 50 strojna	172	Predpremaz D1	11	Smola za popravak pukotina MS-X 24	13, 59
Masa za gletanje Durapid XL 25	170	Predpremaz PU 5 Express	13	Smola za tepih od prirodnog kamena PU 1K	118
Masa za gletanje Durapid XS 40	170	Premaz za kamen Cura SI 90	96	Smola za zalijevanje 2K HOCO 24	13
Masa za izravnavanje Durapid XL 25	170	Premaz za oplatu ŽKO 100	154	Smola za zapunjavanje 2K SI 60	13, 59
Masa za izravnavanje Durapid XS 40	170	Premaz za oplatu Specijal SP 40	154	Smola za zapunjavanje pukotina EV 15	58, 152
Masa za izravnavanje KEMAGLET FX	170	Premaz za oplatu WA 50	154	Specijalna hidroizolacija WD-1K	134
Masa za niveliranje CA 20	17	Premaz za spremnike ulja TA 20	154	Specijalna lopatica X-Bond	44
Mat lak Ultra M 88	34	Premaz za zidove IV 4000	177	Specijalnamasazabrvljenje X-BondMS-D81	83, 137
Mat lateks boja LX 5000	179	Premaz za zidove IV 4000	177	Specijalna zaštitna traka 3M	46
Maximo M70 Light	187	Primer PU 150	136	Specijalni izolacijski premaz SP 13	169
Membrana za izolaciju i razdvajanje AE 100	65	Profili za obradu parketnih lakova	203	Specijalni predpremaz DX 9	11
Metal prajmer MP Plus 2	134	Profili za parket	47	Specijalni premaz WD TOP+	135
Mješać Collomix	46	Profili za tepih	43	Specijalno disperzijsko ljeplilo LF 300	20
Mort za podlijevanje VM 30	149	Profili za terape	42	Specijalno kontaktno ljeplilo KK 346	23
Mort za podlijevanje VM 40	149	Profil za saniranje	94	Specijalno ljeplilo Inject MS-K55	31
Mort za podlijevanje VS 10	149			Specijalno ljeplilo X-Bond MS-K88	27
Mort za postavljanje šahtova VS 20	149			Specijalno ljeplilo X-Bond MS-K88 Express	29, 86
Mort za saniranje SM 20	156			Specijalno ljeplilo za linoleum i tepih DK 74	21
				Specijalno MSP-ljeplilo EL 650	25

## Kazalo

Specijalno ljepilo X-Bond MS-K 88	74	Valjak za lakove W	47
Spužva za čišćenje epoksidne fuge	80	Valjak za lakove W 60	47
Sredstvo za čišćenje epoxy fuge ERY 92	80	Valjci za primjenu	138
Sredstvo za fiksiranje EL 720	25	Vapnena boja CA 300	180
Sredstvo za fiksiranje WL 730	22	Vapnena fina masa za gletanje Durapid CA 480	171
Sredstvo za intenziviranje boje Cura FV 90	96	Veživna emulzija HE 20	147
Sredstvo za odstranjivanje algi i pljesni Colo AS 50	95	Veživni mort HS 1	156
Sredstvo za tiksotropiranje WD-1K	135	Veživo za stiropor granulat SB 60	145
Sredstvo za tiksotropnost Epoxy TE 2K	120	Vezno sredstvo WD Primis 150	135
Sredstvo za tiksotropnost SN 1K	118	Vlakna za ojačavanje GL	18
Sredstvo za vodoodbojnost betonai žbuke DM 40	146	Vodenka otopina za drveni kit AV 10	33
Staklena mrežica GS 10	86	Vodenka otopina za drveni kit elastik AV 5	33
Standardno ljepilo bijelo STW 11	70	Vodeni egzotik-prepremaz AV 50	33
Strojna glet masa Durapid FS 50	172	Vodeni gel AV 30	33
Strojna sanacijska žbuka KEMASAN 550 M	162	Vodeni Nanolak NT 100	35
Strojna žbuka KEMASAN 595 M	162	Vodeni parket lak Extrem NX 85	34
Strukturalna hidroizolacija 2K BF	131	Vodeni parket lak Objekt PO 70	34
Supergrund D4 Rapid	57	Vodeni parket lak PU 80	34
		Vodeni parket lak Specijal PS 90	35

### T

Tal M korund 3	151	Zaključak za 4 - kutni završni profil	89
Tal M kvarc	151	Zamjenska spužva	38
Tal M strong	152	Zaštita od hlapljenja LF 3	154
Tekuća folija 1 KS	64	Zaštita za parket PL 60	38
Tekuća folija 2 KS	65	Zaštitni premaz za armaturu BS 7	156
Teleskopska šipka	45,122	Završni balkonski profil	118
Temeljna smola Objekt OG 80	102	Završni kutni čelični profil	93
Temeljno sredstvo za čišćenje Colo GR 20	95, 121	Završni profil 4 - kutni	89
Temeljno sredstvo za čišćenje parketa AP 10	36	Završni protuklizni profil	93
Termo vezivo DB 80	145	Zidna barijera Inject IM 55	160
Thermo-Top ploča	62	Zidna barijera Set Inject IS 48	160
Ton karta	190	Zvučna izolacija podloge	30
Traka otporna na rezanje SB 50	68		
Traka za brtvljenje DB 70	67		
Trapezni nož	46		
Tvrdo ulje HP 91	37		

### Z


Ubrzivač sušenja WD Speed 5	134		
Ulije za čišćenje terasa RT 10	38		
Ulije za njegu Cura IL 20	96		
Uložak za gleter	44,122		
Uniflex magnetska vrata Classic	86		
Uniflex magnetska vrata Profi	86		
Unilak IS 75	41		
Uniplatte	85		
Unitop - akustična i admirana ploča	30, 62		
Unitop M 85	18		
Unitop ploča za razdvajanje	30,62		
Univerzalna hidroizolacija PU 500	66		
Univerzalna hidroizolacija za zgrade 2K BF	131		
Univerzalni gleter za podne obloge	44		
Univerzalni predpremaz LV 45	40		
Univerzalno ljepilo D 390	20		
Univerzalno sredstvo za fiksiranje WL 720	22		
Univerzalno sredstvo za zaglađivanje UG 1	83, 138		
Unutarnja silikatna boja Biweiß SK 500	180		
Unutarnje bijela RW 150	176		
Unutranja izravnavačica masa IS 60	163		
Usporivač sušenja TV 5	36		

### V

Vaga	122
Valjak s mikro vlaknima za lakove	123
Valjak za lakove LM	47
Valjak za lakove Micro	47

**Bilješke**

## Bilješke

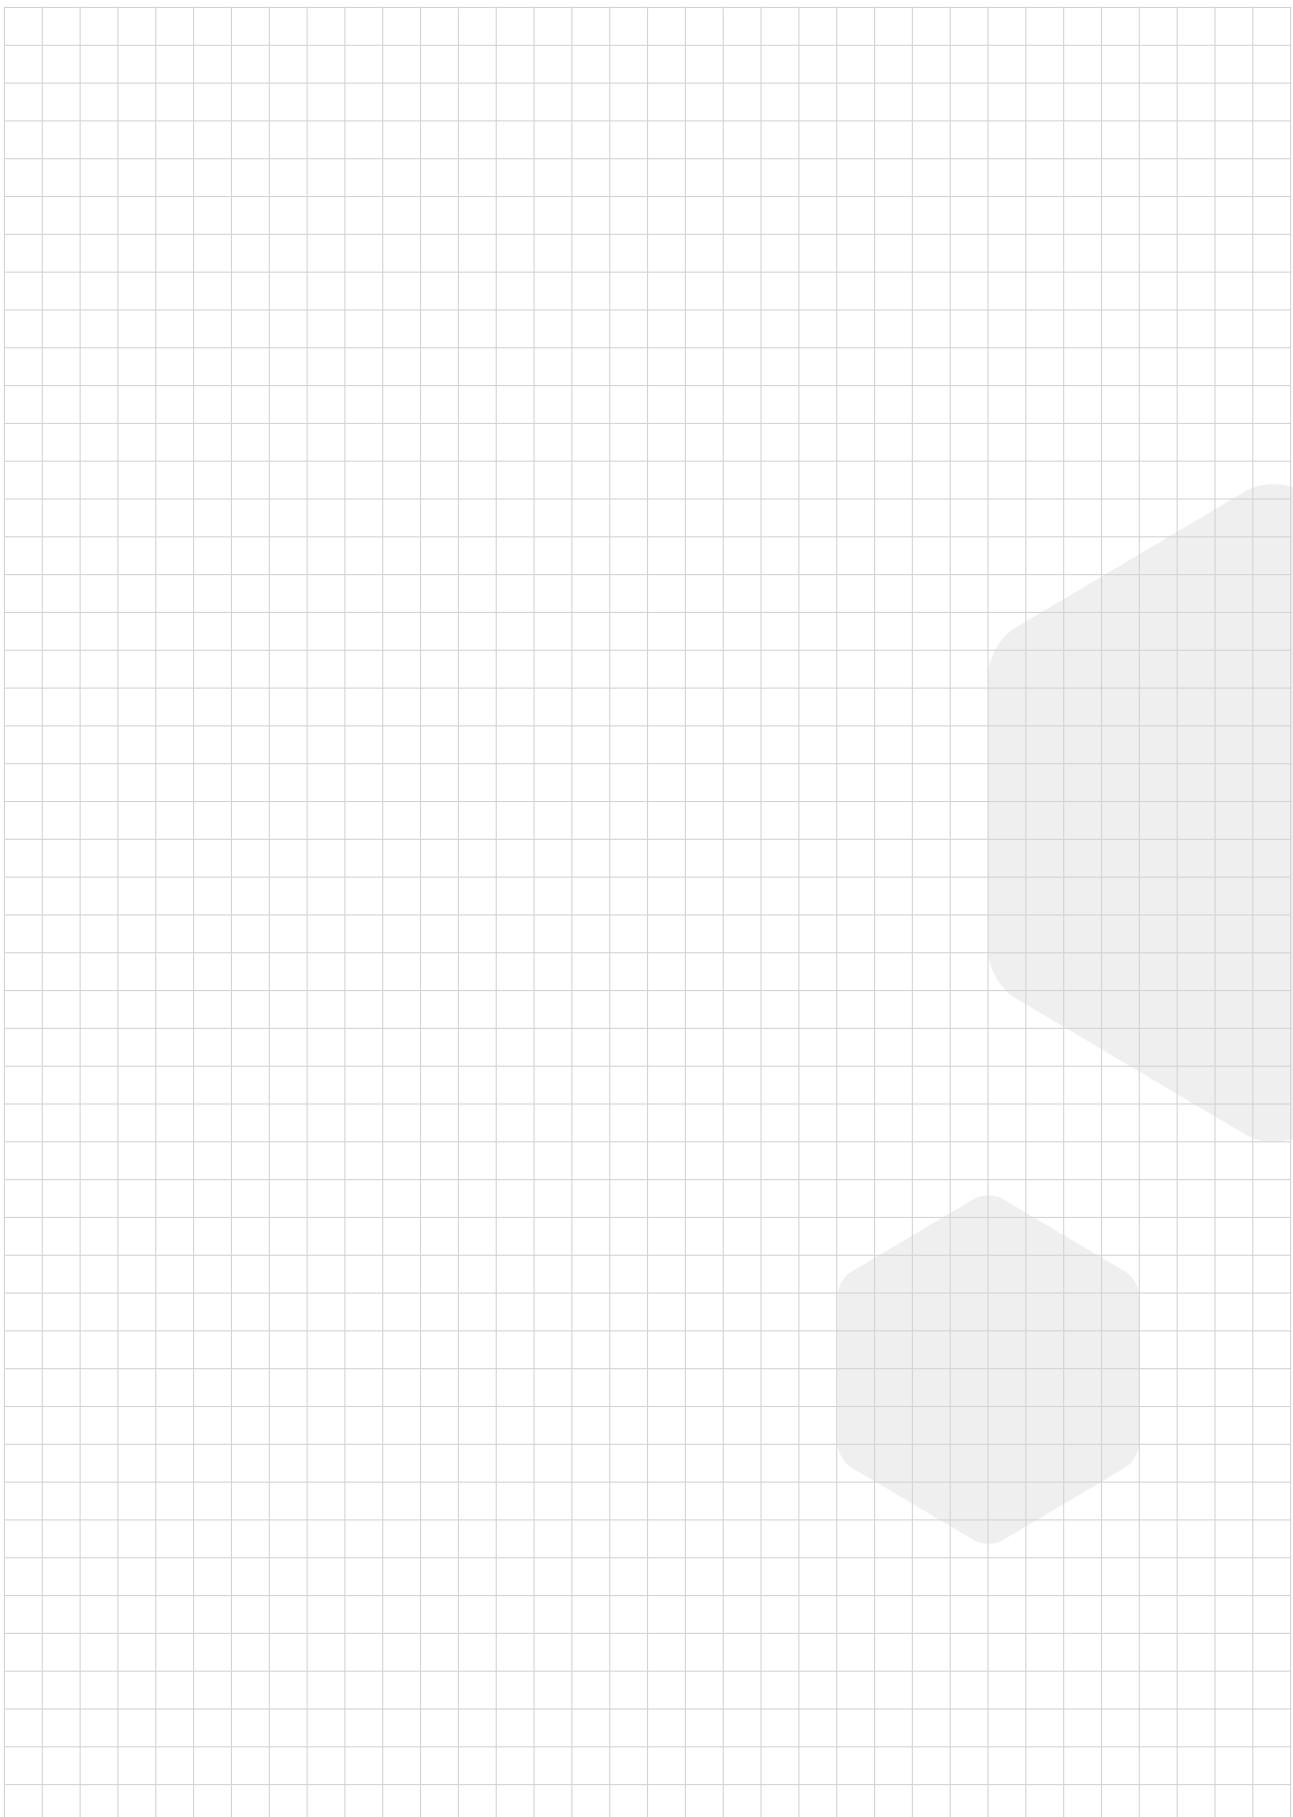

**Bilješke**