


## IGLANI FILC NV 110

- > specijalno tkani filc
- > posebno za specijalnu hidroizolaciju WD 1K
- > za izradu hidroizolacije ojačanu filcem
- > dostupno u različitim širinama
- > s predfabriciranim modeliranim dijelovima sustava

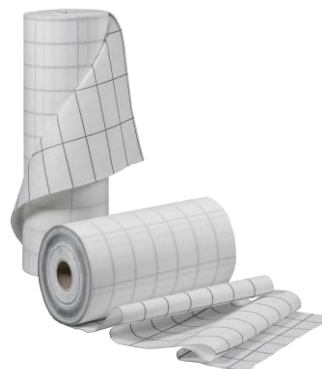

## Opis proizvoda

Murexin Iglani filc NV 110 posebno razvijen filc za specijalnu hidroizolaciju WD-1K, gramature 110 g/m<sup>2</sup>.

Namijenjen za armiranje hidroizolacijske membrane, za kontrolu debljine i za premošćivanje pukotina.

Specijalni postupak proizvodnje omogućava iglanom filcu NV 110 da se u potpunosti impregnira specijalnom hidroizolacijom WD-1K, te taj način omogućava pouzdanu izradu hidroizolacijske membrane. Zbog posebnog tkanja filca lakše se utiskuje u specijalnu hidroizolaciju WD 1K bez stvaranja nabora i zračnih džepova.

20,0 cm x 50 m

27,5 cm x 50 m

35,0 cm x 50 m

55,0 cm x 50 m

70,0 cm x 50 m

90,0 cm x 50 m

Iglani filc NV 110 unutarnji kut 15 x 8 x 15 cm po 20 kom/karton

Iglani filc NV 110 vanjski kut 8,5 x 8 x 8,5 cm po 20 kom/karton

## Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
70/90 CM x 50 M / ROL	-	18 ROL
55 CM x 50 M / ROL	-	36 ROL
20 CM x 50 M / ROL	-	50 ROL
27,5/35 CM x 50 M / ROL	-	54 ROL
Unutarnji/vanjski kut 20 STK / KTN	20	5000 STK

## Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj

Brtvljenje i hidroizolacija

ambalaži neograničeno dugo.

## Obrada

### Preporučeni alat

Iglani filc NV 110 je idealno rezati s Murexin škarama za filc.

### Obrada

Nakon nanošenja specijalne hidroizolacije WD 1K u nju se utiskuje iglani filc NV 110 bez stvaranja nabora i zračnih džepova.

Dok je prvi sloj specijalne hidroizolacije WD 1K još svjež, utopljen filc NV 110 prekriti specijalnom hidroizolacijom WD-1K, tako da bude potpuno prekriven.

## Tehnički podaci

Boja	bijela
Debljina	0,55 mm
Površinska težina	110 g/m <sup>2</sup>

## Napomene o proizvodu i obradi

### Napomen o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.

### Napomen o okolišu:

Analogno Specijalnoj hidroizolaciji WD-1K

- Zaštite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremena!

### Savjeti:

- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.

- Sačuvajte čisti originalni spremnik proizvođačeve serije za eventualne kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

## Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obavezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici [www.murexin.com](http://www.murexin.com).